


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS05506W+NTS91028B(23 DE
光源	LED4000_70_2075 ×1 2075.0 l m
管理番号	K0170654(0) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	86.6%	91.9%
最大光度	6782 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.4	36.7	41.9

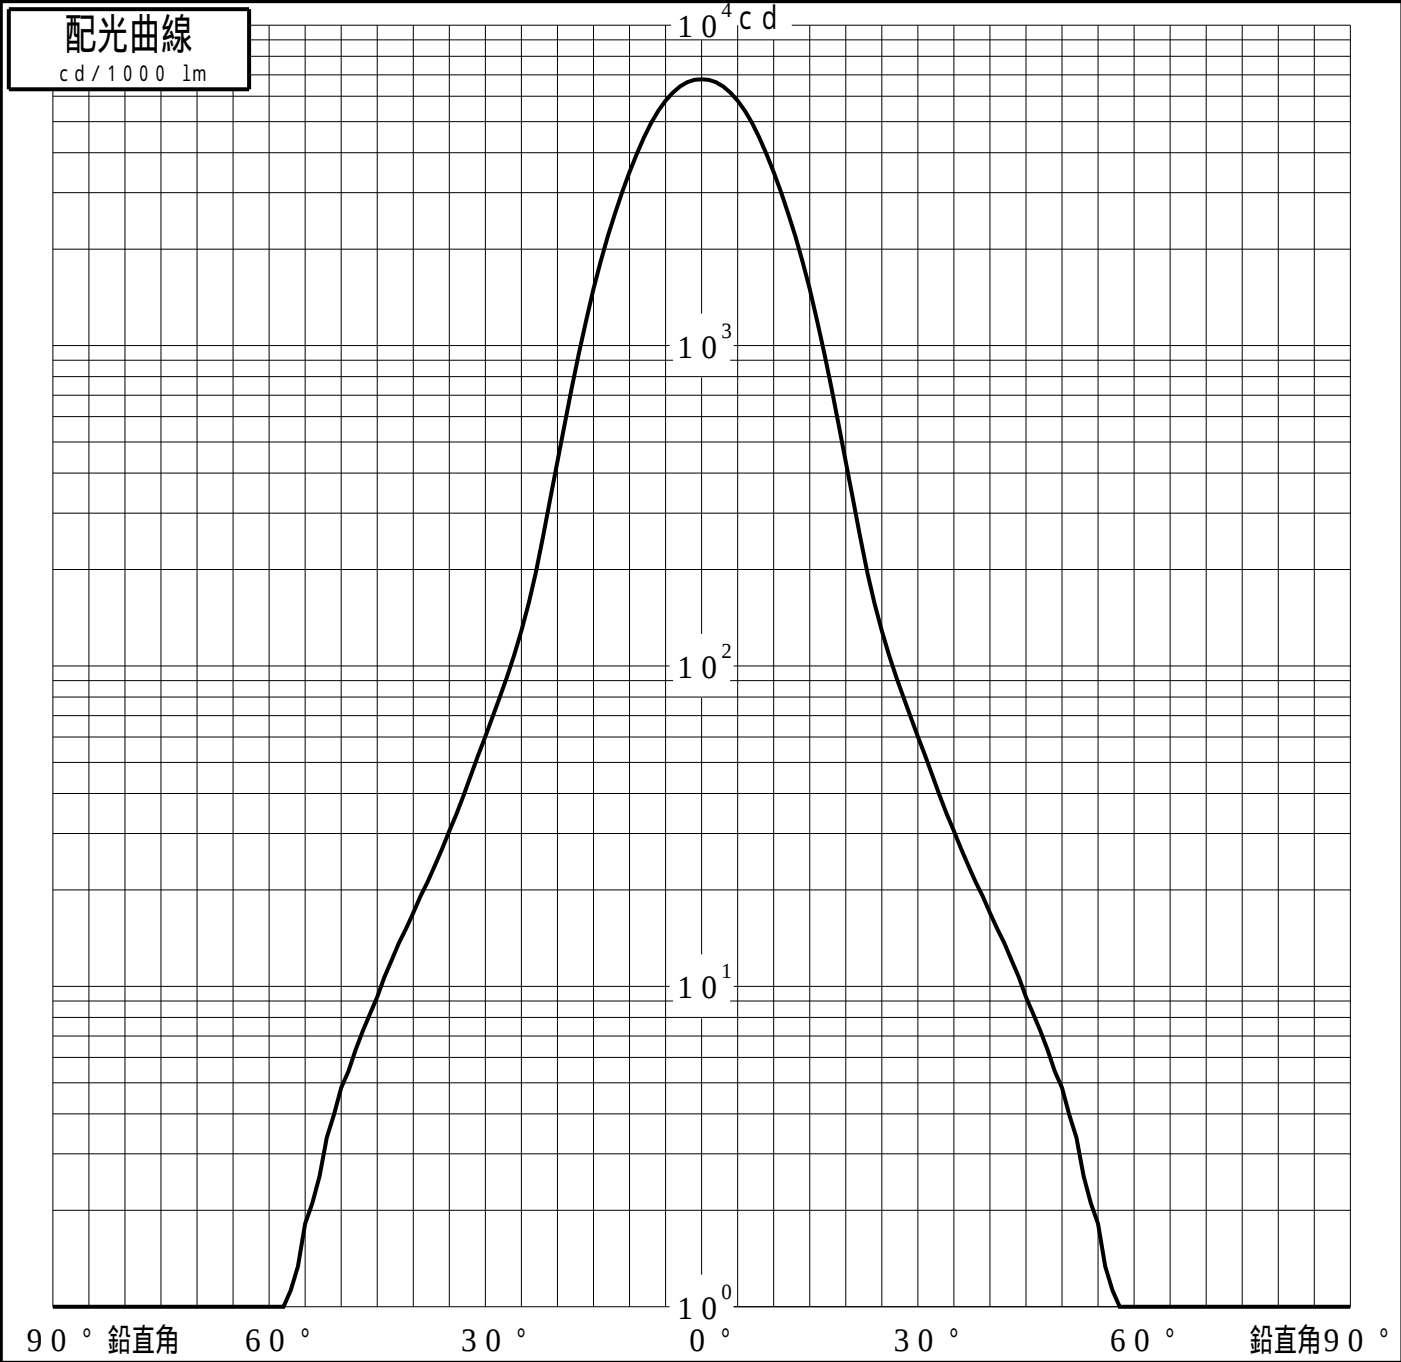

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05506W+NTS91028B(23DE	光源	LED4000_70_2075 x1
管理番号	K0170654(0)DJ1TF		

累積光束曲線

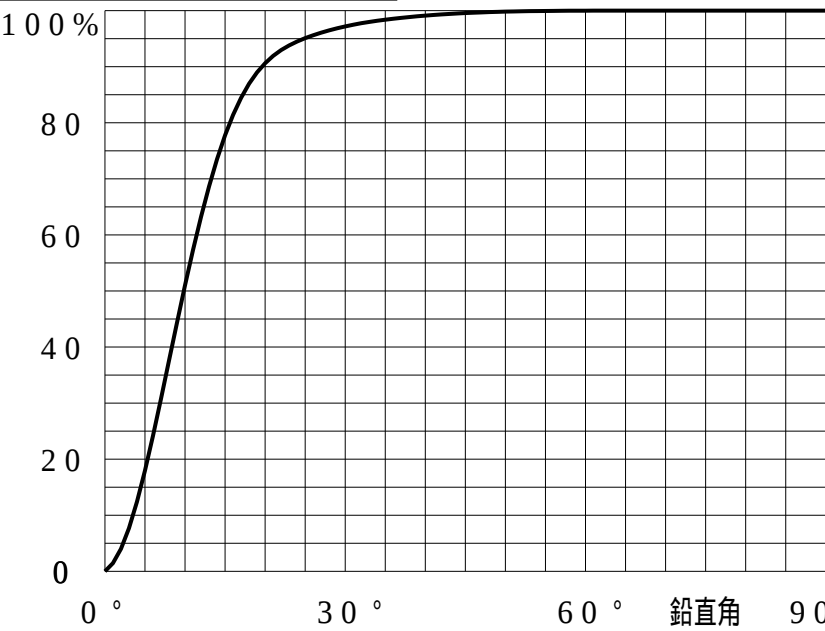

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm