


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS05506W+NTS91033(14DEG)				
光源	LED4000_70_1880 ×1 1880.0 lm				
管理番号	K0170854(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	80.0%	86.9%
最大光度	3002 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 59.5 BB' 14.8	90.4 29.9	102.5 39.5

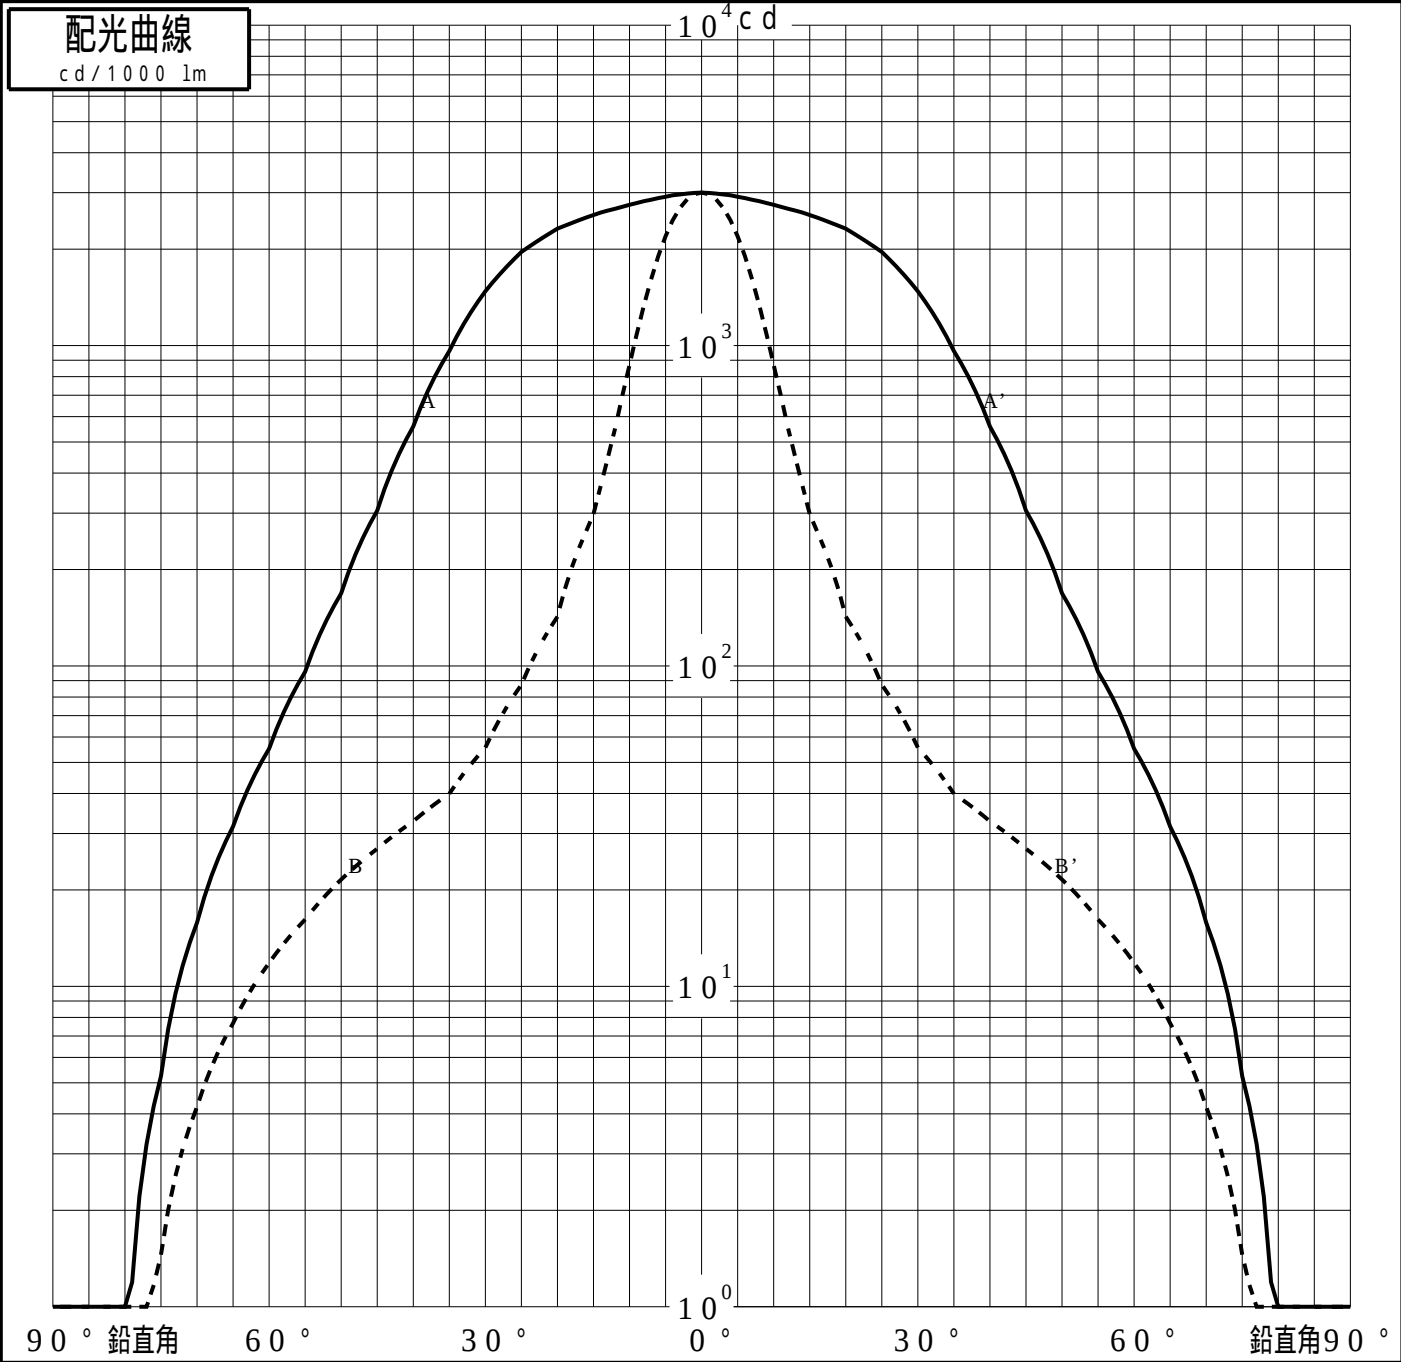

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05506W+NTS91033(14DEG)	光源	LED4000_70_1880 ×1
管理番号	K0170854(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

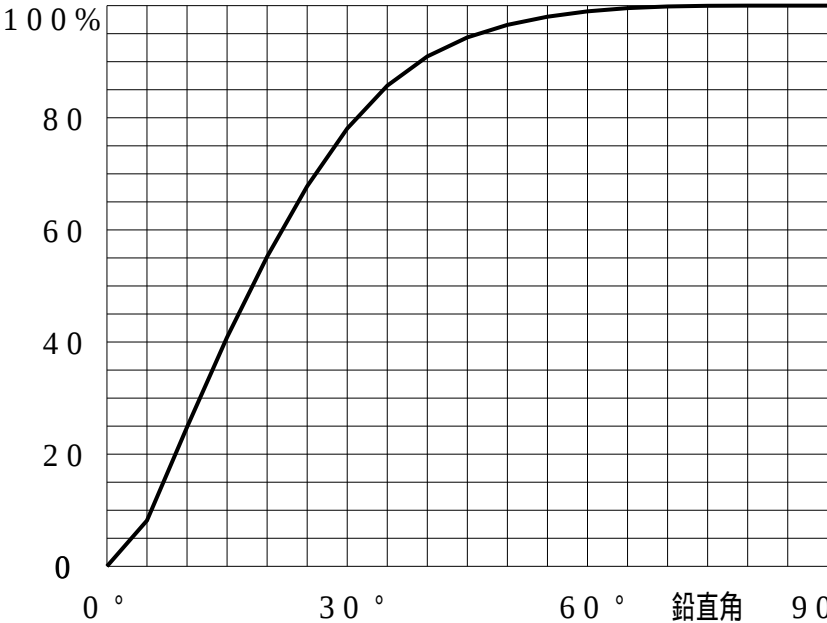

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

