


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS05507B+NTS91028B(17 DE				
光源	LED3500_70_1810 ×1 1810.0 lm				
管理番号	K0170653(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	85.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.9%	85.0%	89.9%
最大光度	9610 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.8	29.3	33.4

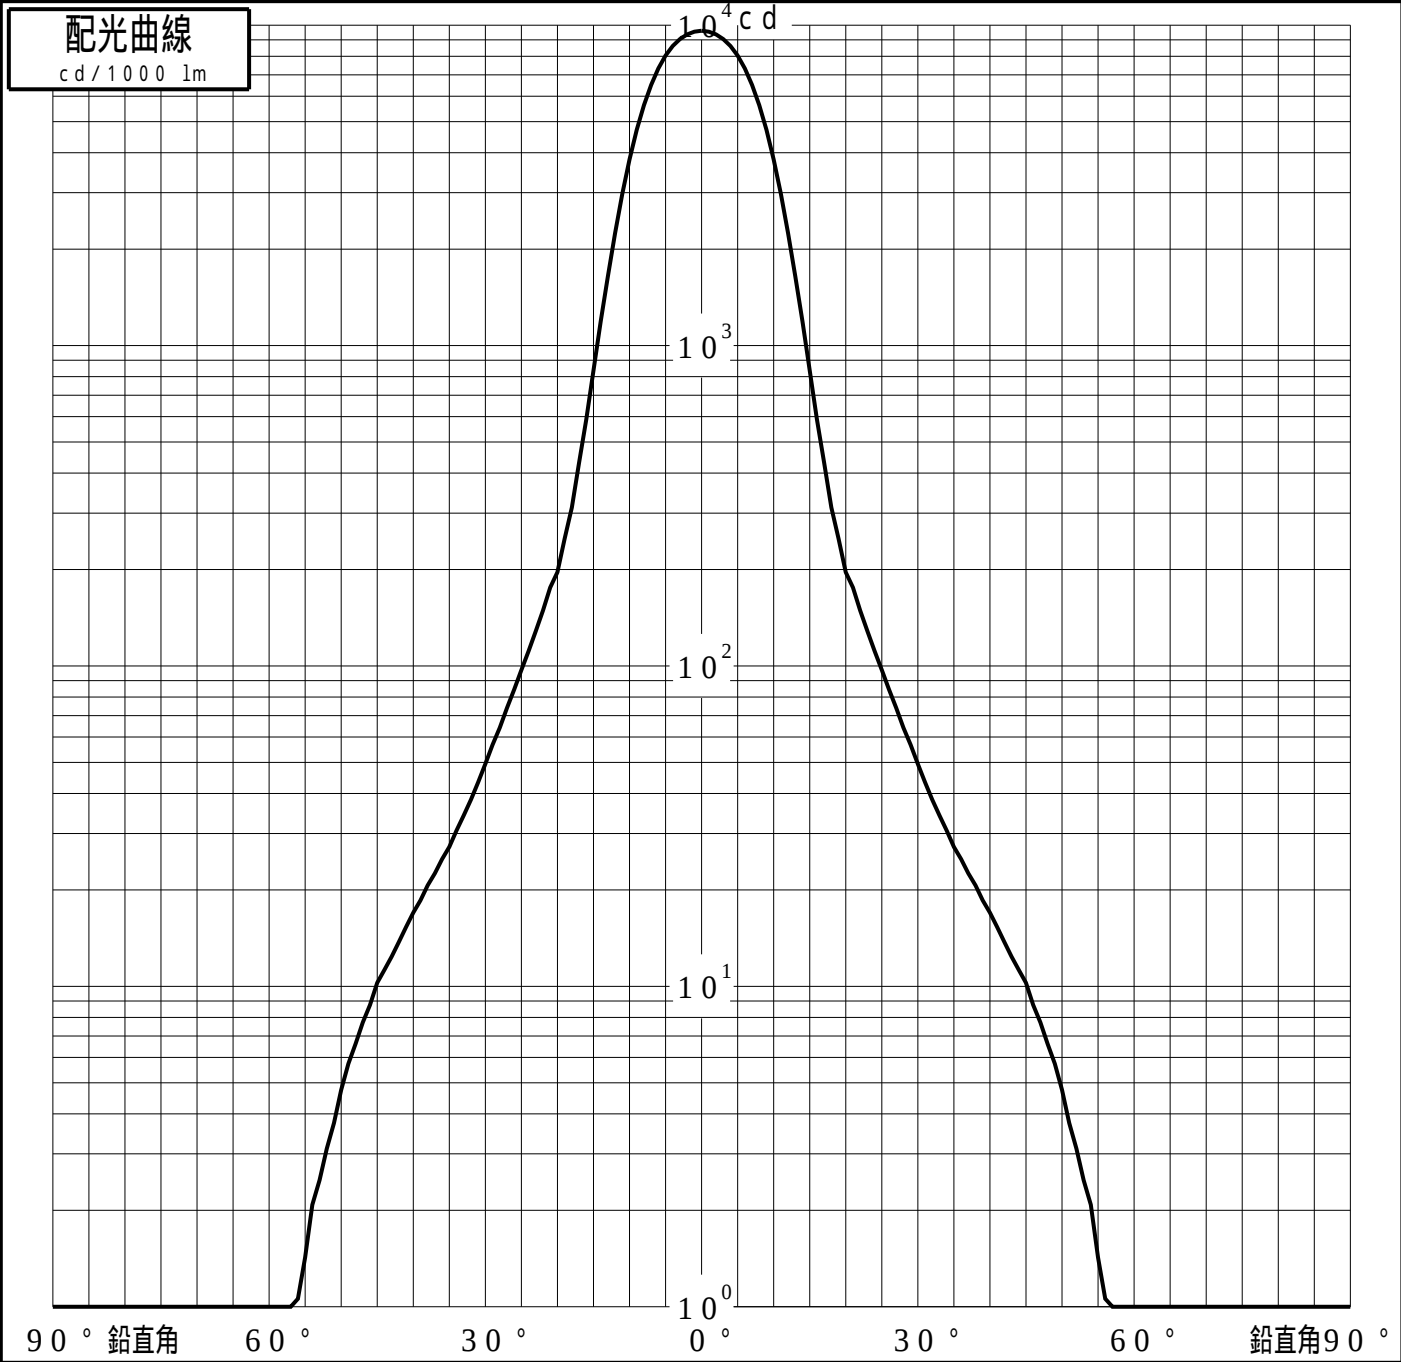

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05507B+NTS91028B(17DE	光源	LED3500_70_1810 x1
管理番号	K0170653(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

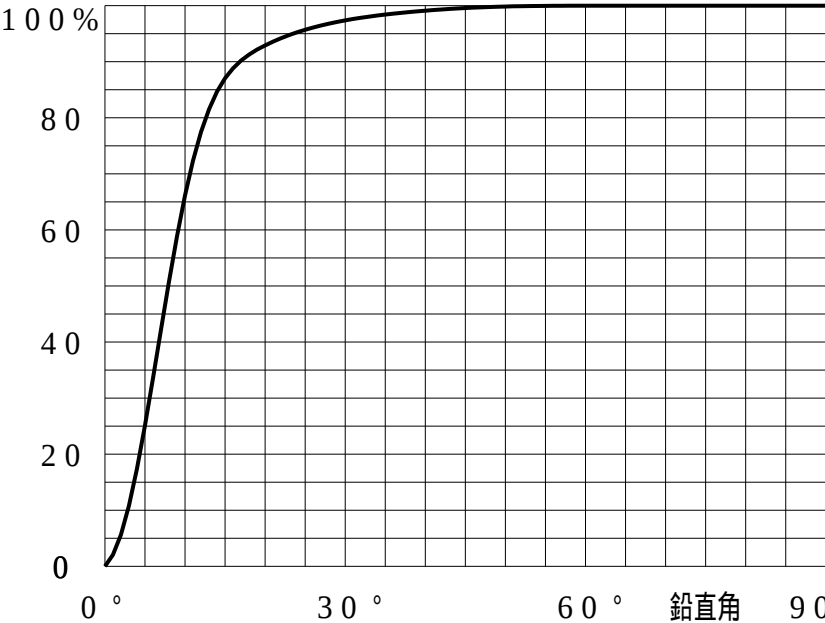

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm