



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05507W+NTS91028W(23 DE	
光源	LED3500_70_2035 ×1 2035.0 l m	
管理番号	K0170654(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	86.6%	91.9%	
最大光度	6782 cd/1000 lm	ビーム角	20.4	36.7	41.9	

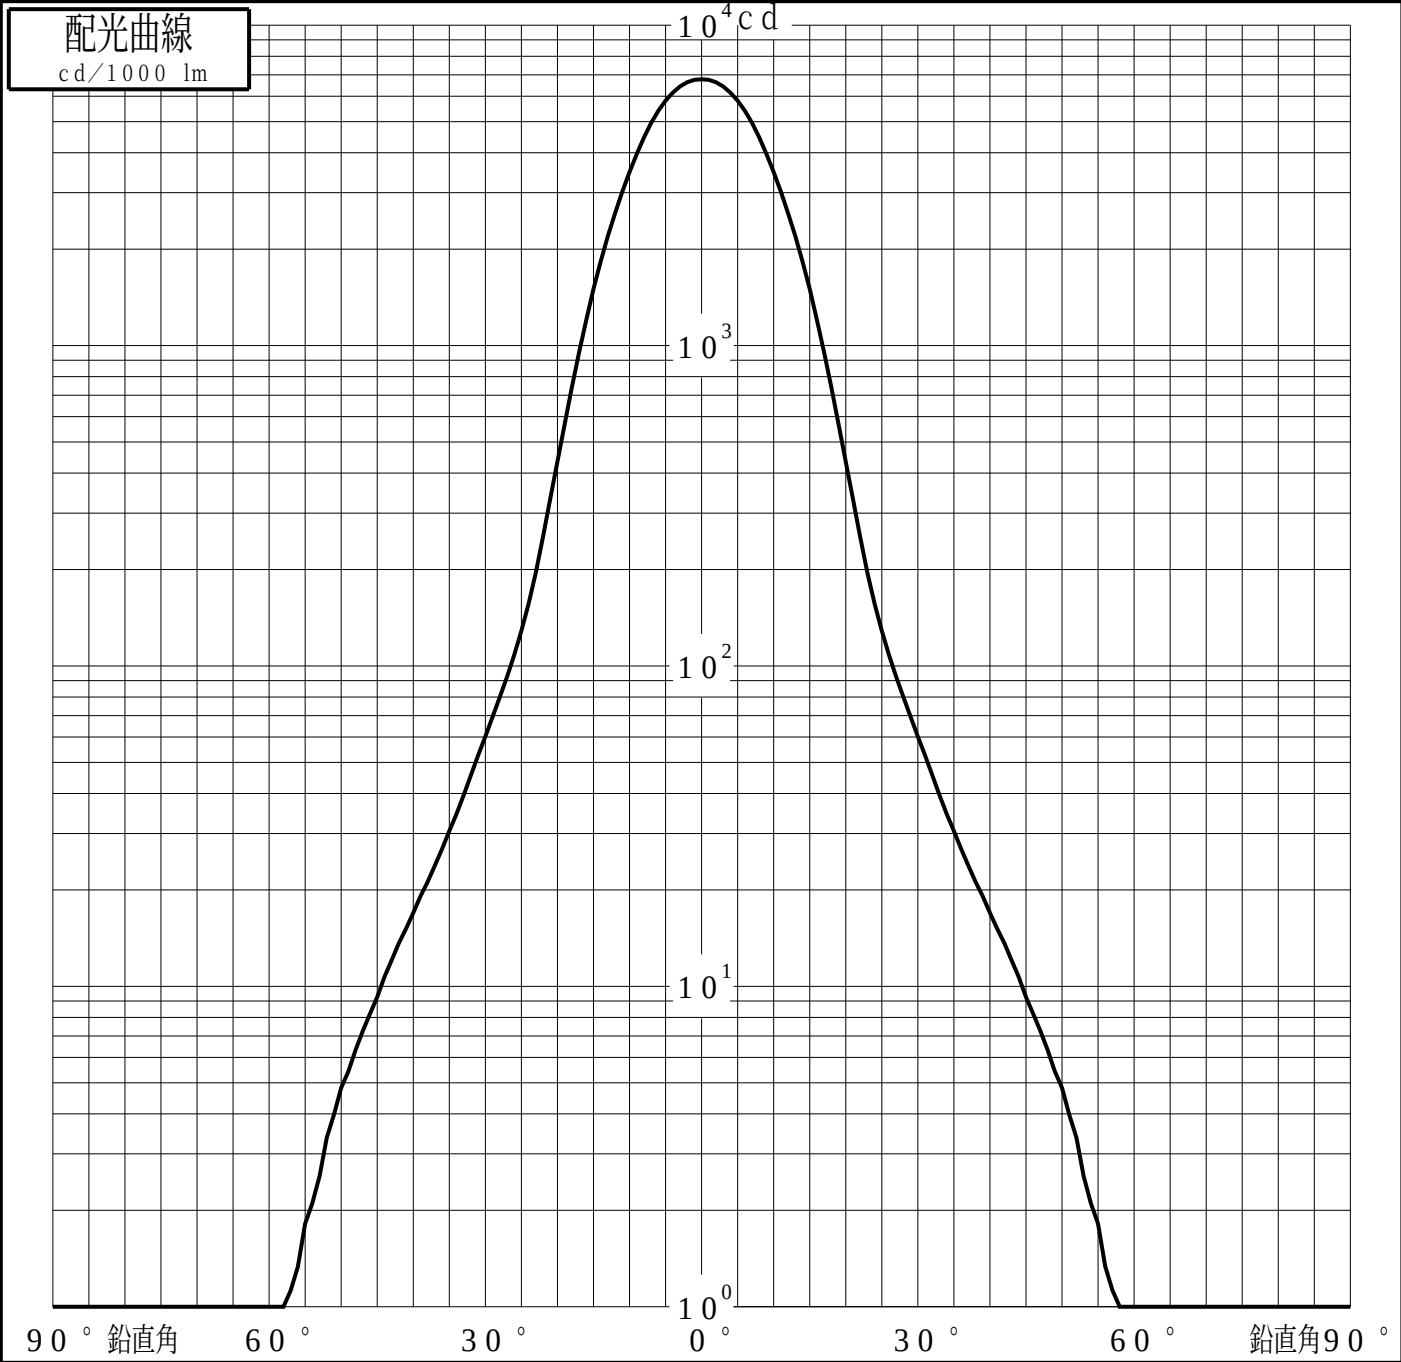

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS05507W+NTS91028W(23DE	光源	LED3500_70_2035 x1
管理番号	K0170654(0)DJ1TF		

累積光束曲線

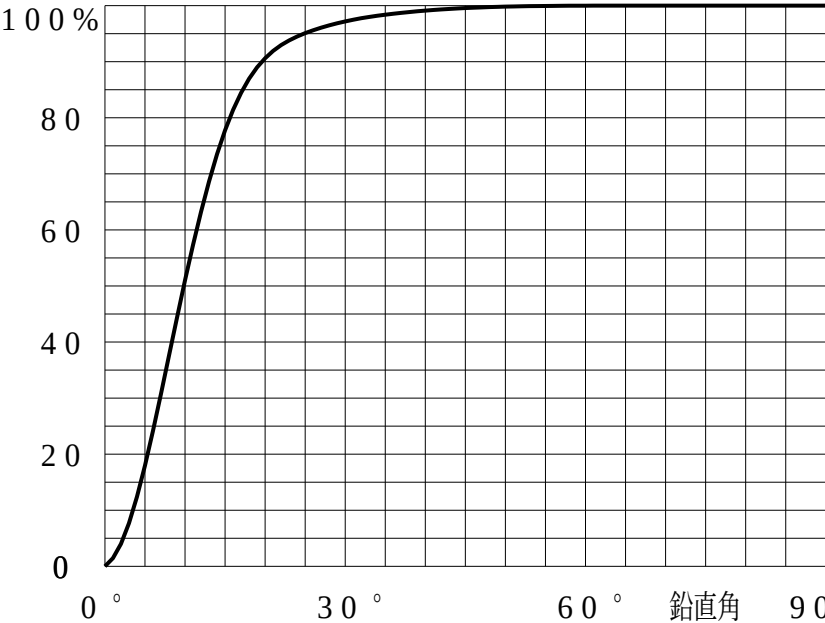

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

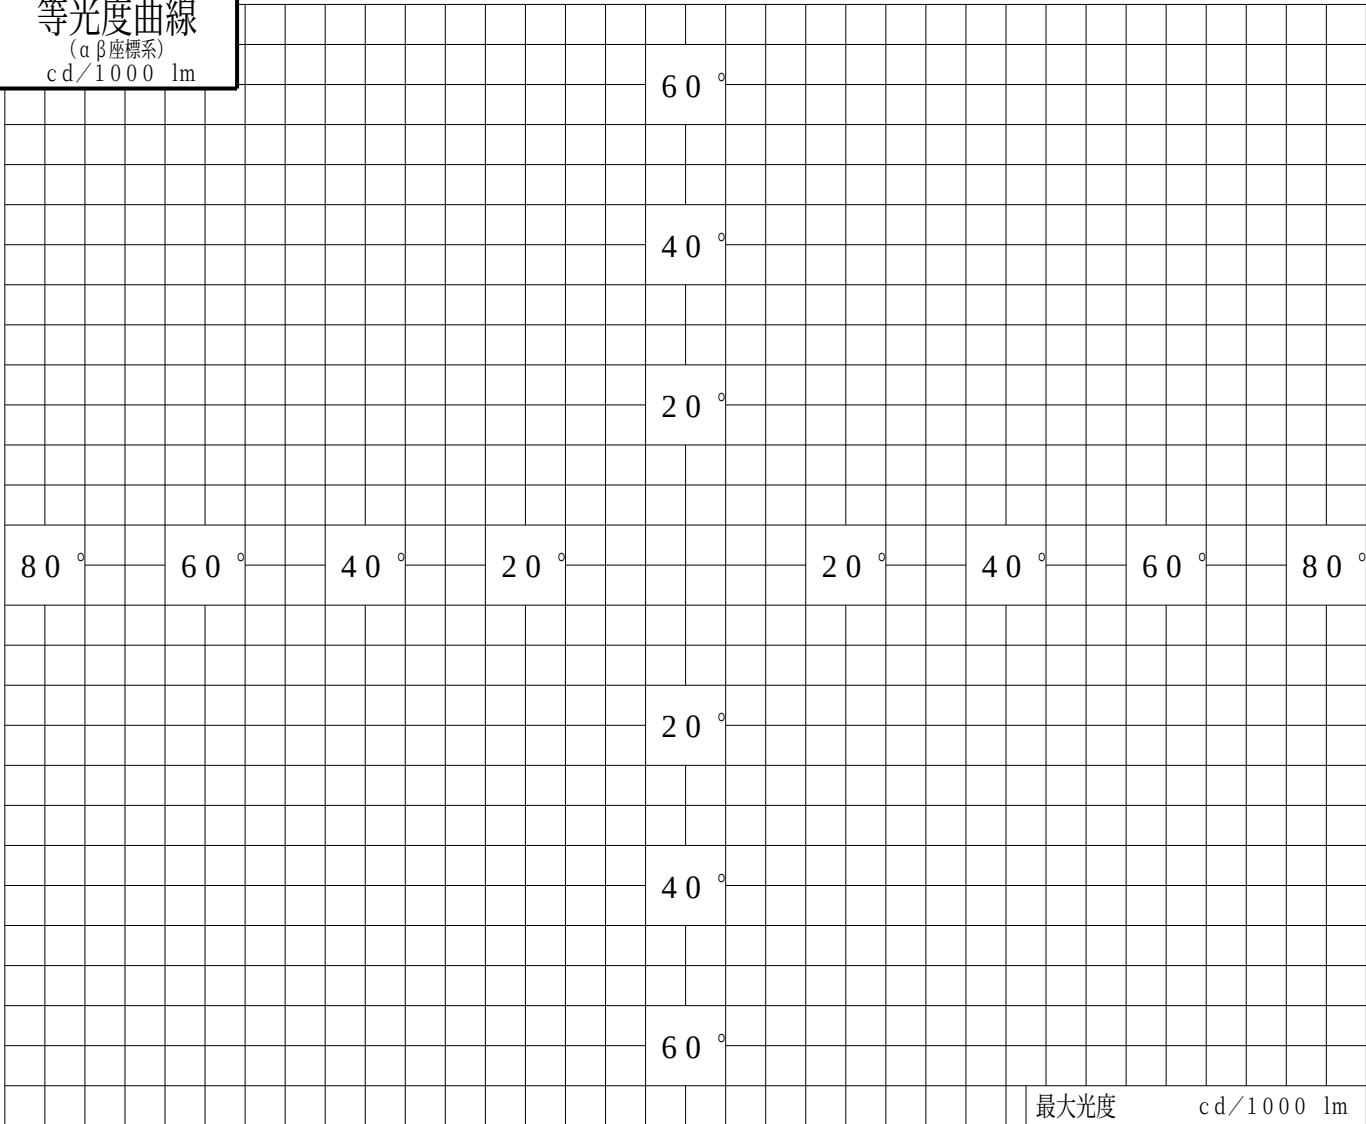

最大光度 cd/1000 lm