


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05508W+NTS91028B(14DE	
光源	LED3000_70_1560 ×1 1560.0 lm	
管理番号	K0170652(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	83.0%	87.9%	
最大光度	12647 cd/1000 lm	ビーム角	15.1	25.6	29.2	

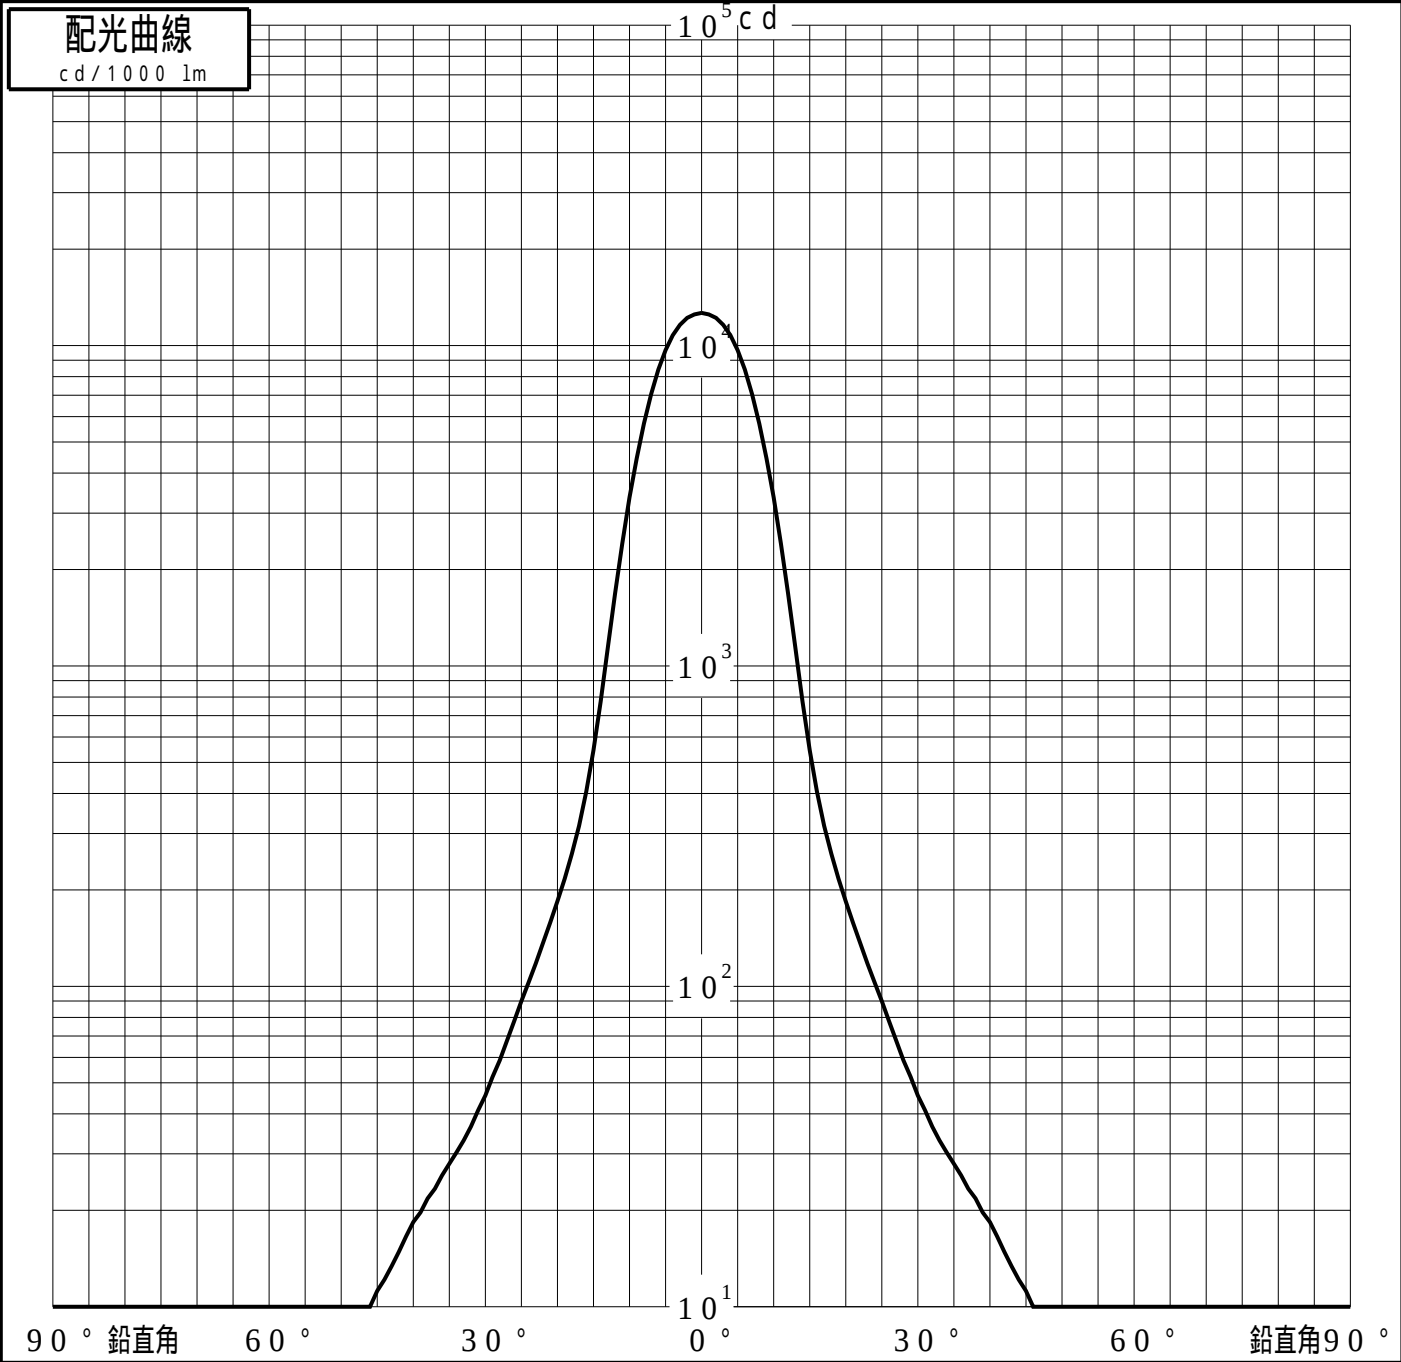

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05508W+NTS91028B(14DE


光源

LED3000_70_1560 x1

管理番号

K0170652(0)DJ1 TF

累積光束曲線

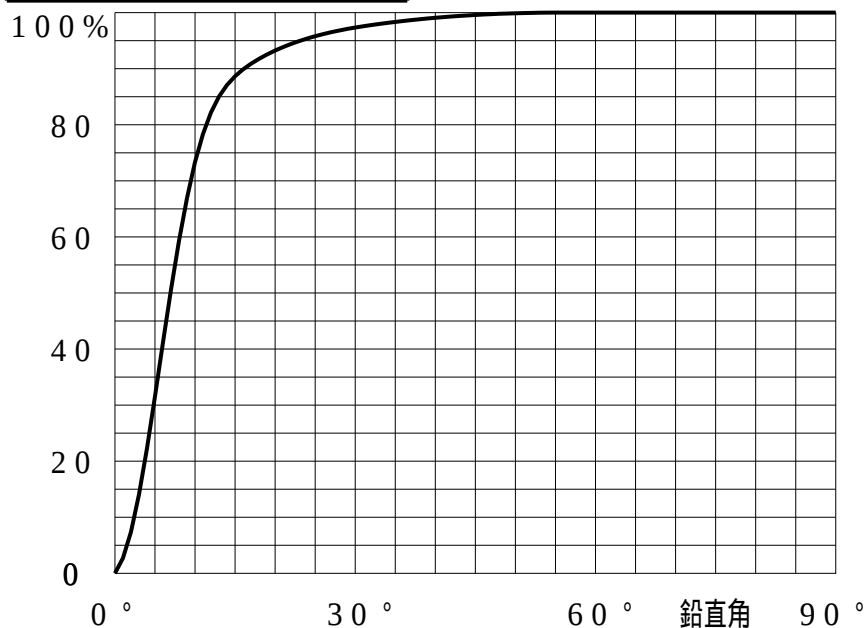

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm