


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05511W(14DEG)	
光源	LED4000_70_2485 ×1 2485.0 lm	
管理番号	K0169164(2)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.1 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.8 %	76.6 %	81.8 %	
最大光度	12843 cd/1000 lm	ビーム角	14.0	25.2	29.6	

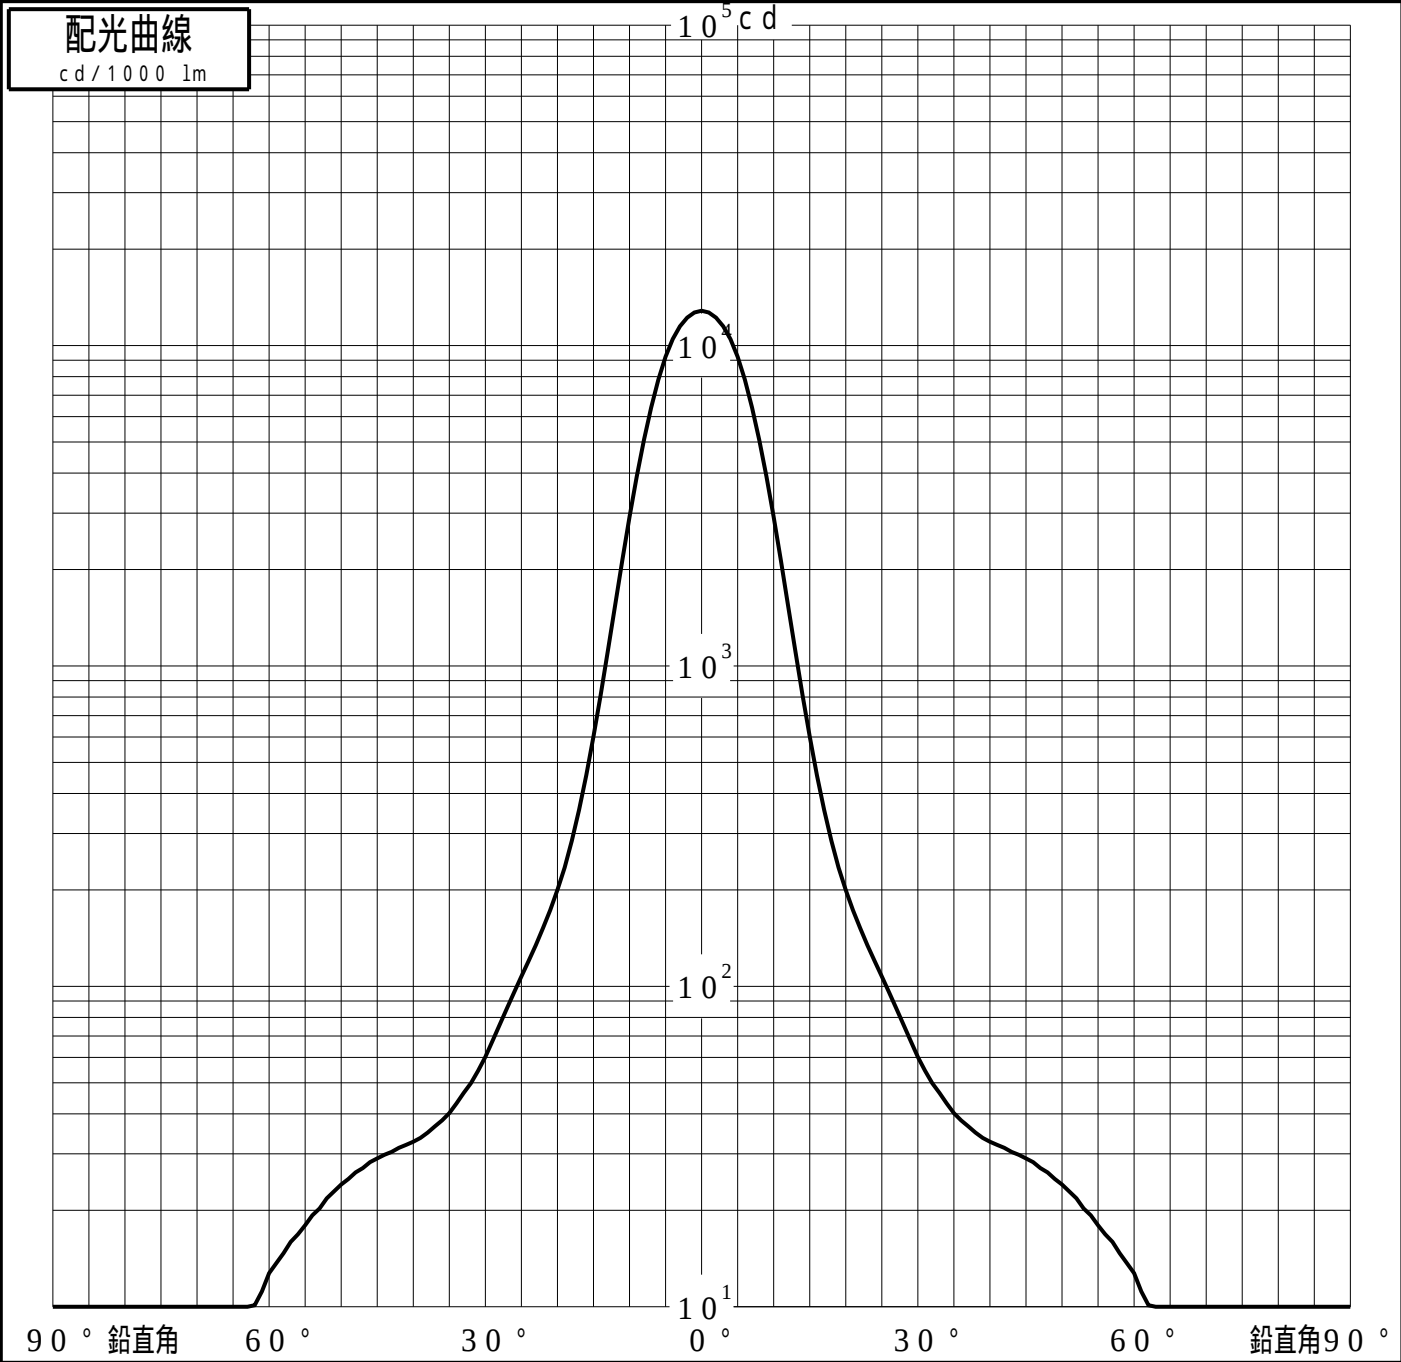

投光照明器具特性



品番 (品名) NTS05511W(14DEG)

光源

LED4000_70_2485 x1


管理番号 K0169164(2)DJ1 TF

累積光束曲線

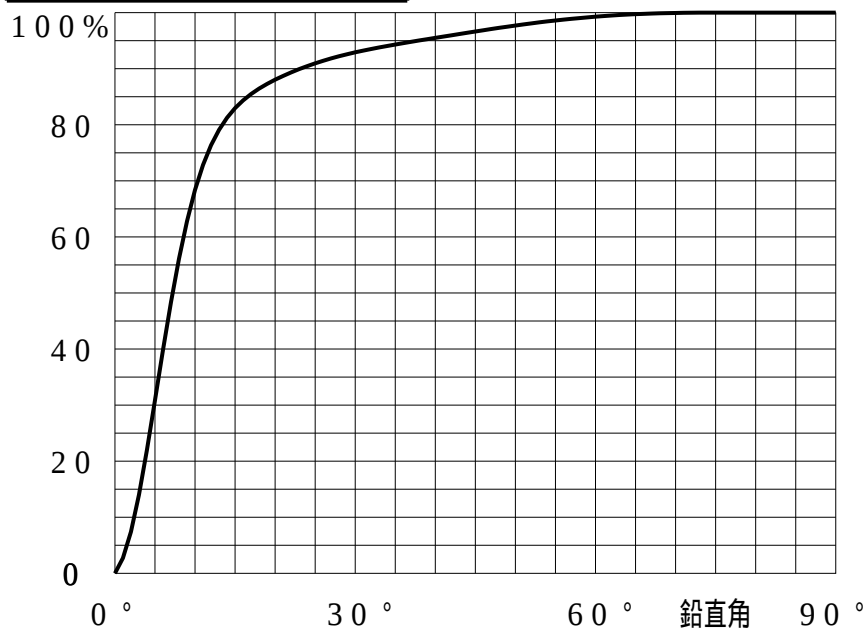

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

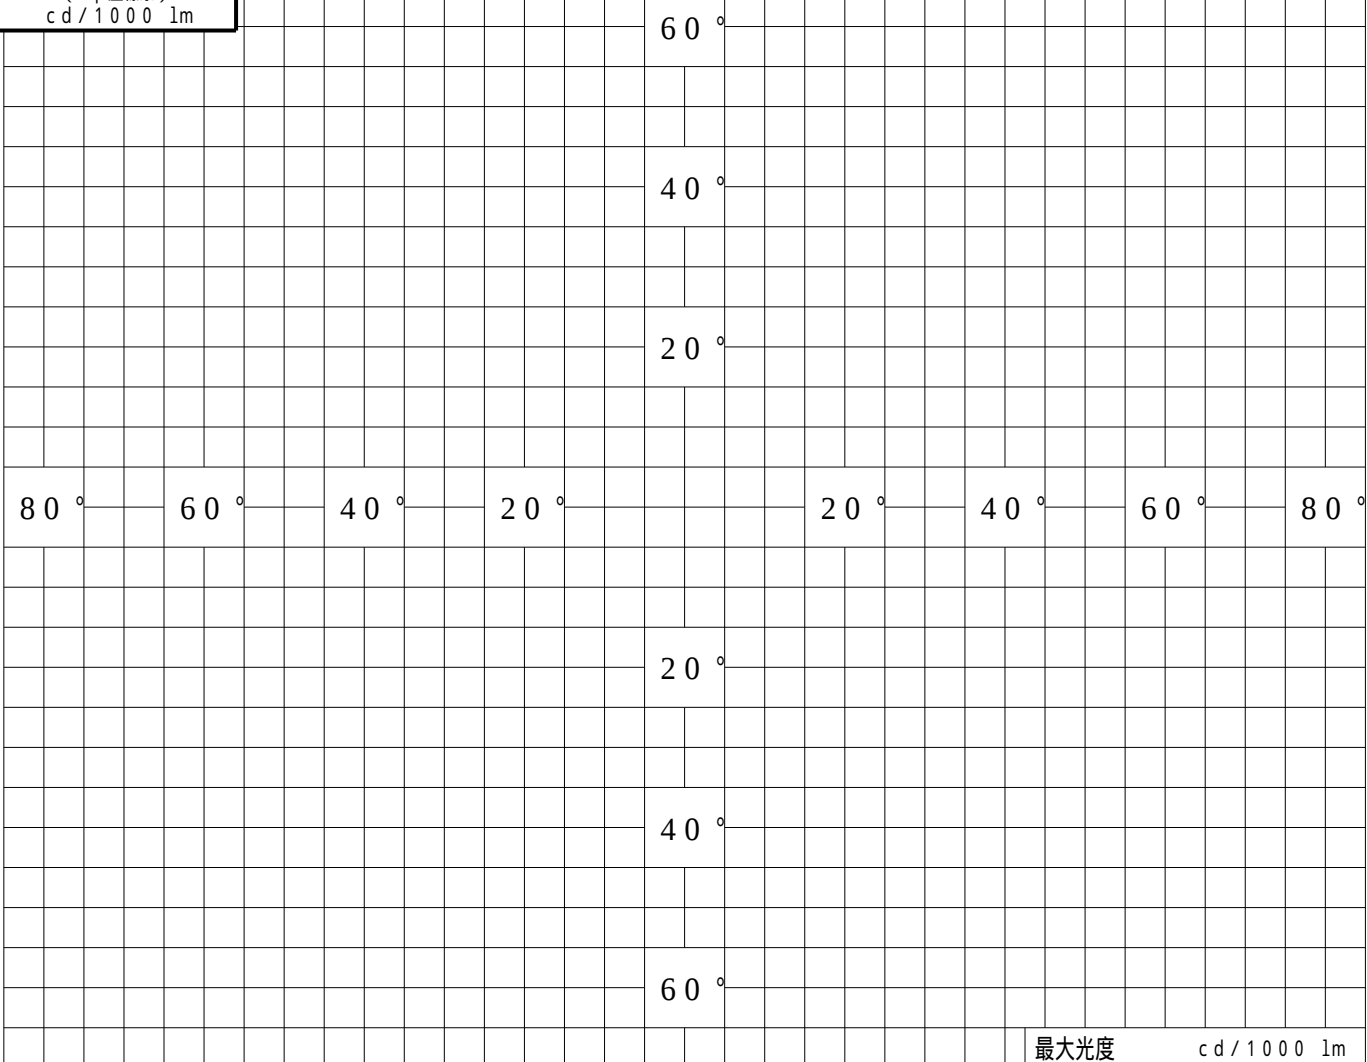

最大光度 cd/1000 lm