


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS21311+NTS91056W+NTS92				
光源	LED4000_70_670 ×1 670.0 lm				
管理番号	K0156319(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	79.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9 %	72.4 %	77.9 %
最大光度	14673 cd/1000 lm	ビーム角	12.3 °	23.4 °	27.2 °

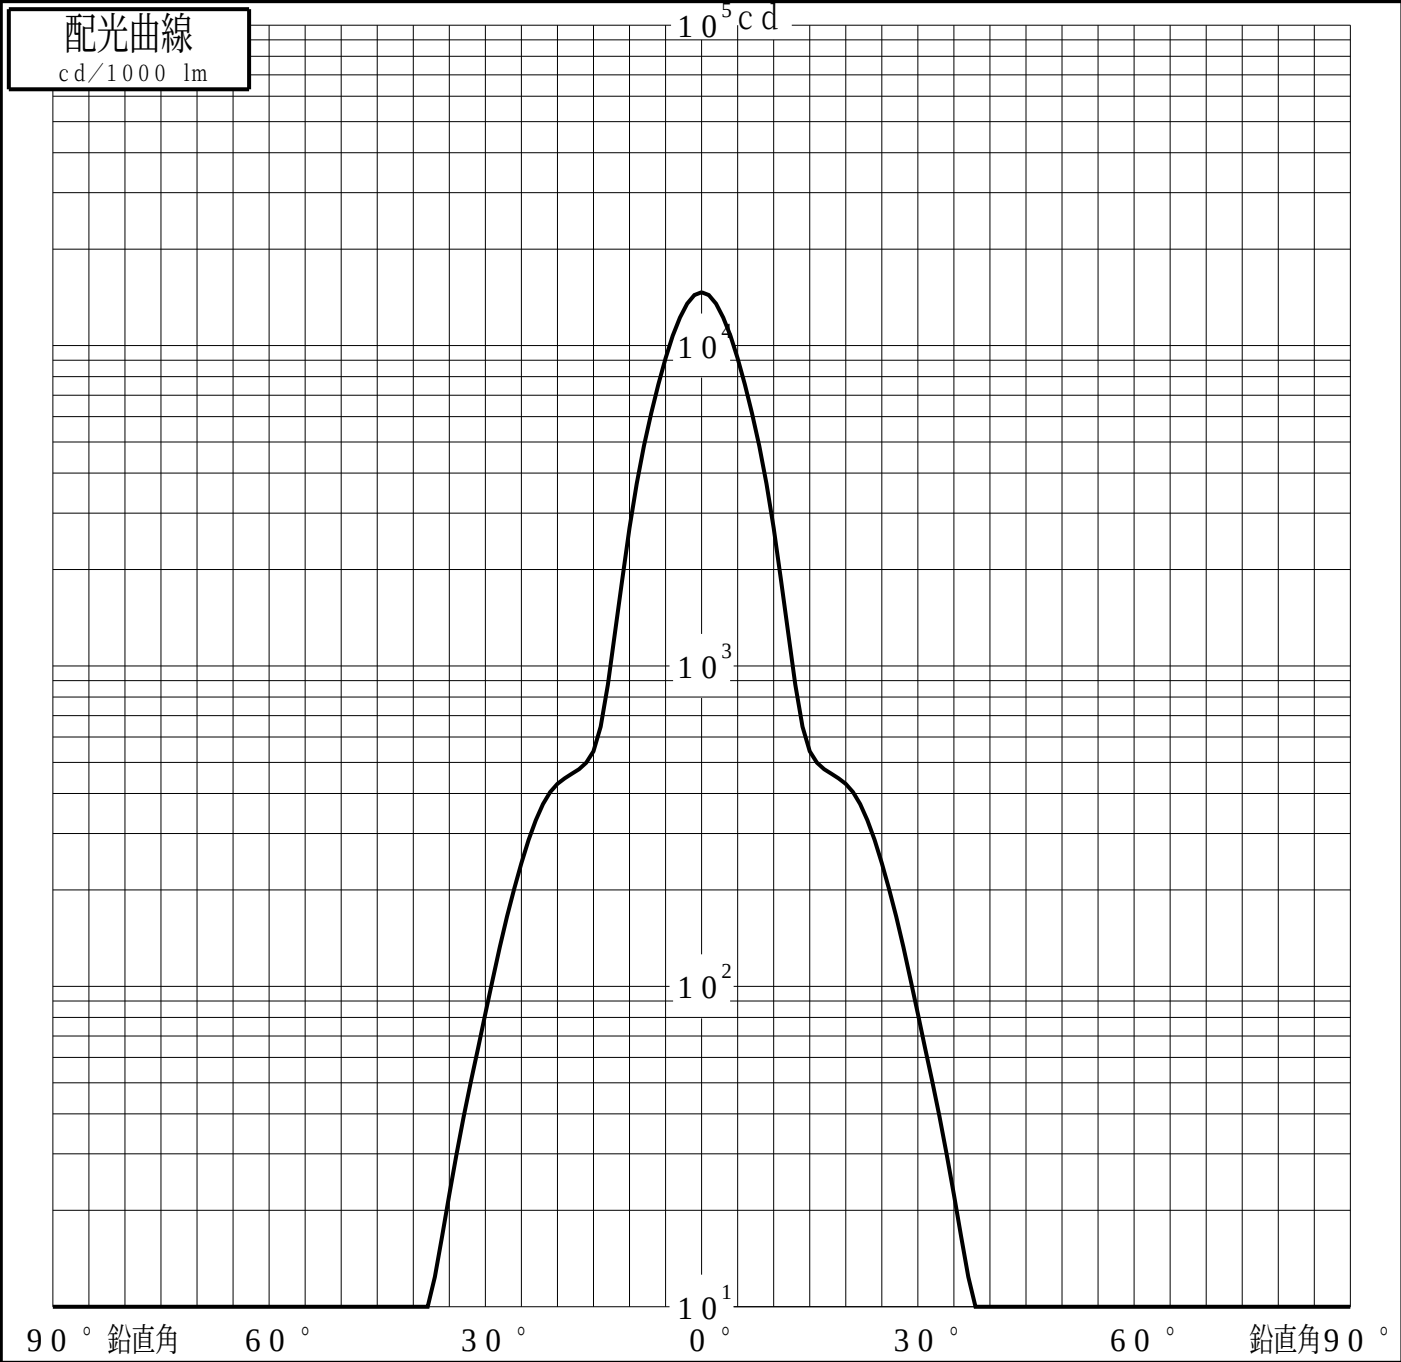

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS21311+NTS91056W+NTS92	光源	LED4000_70_670 ×1
管理番号	K0156319(0)DJ1TF		

累積光束曲線

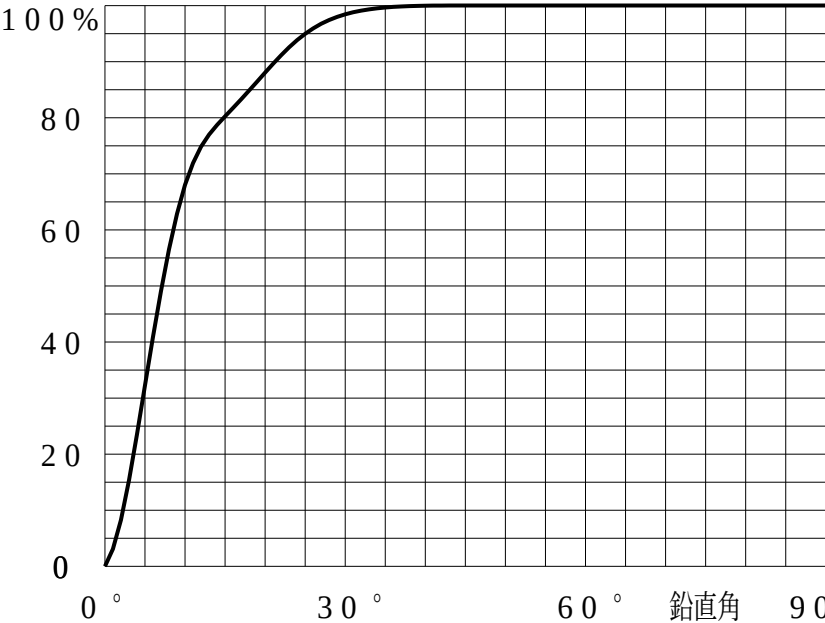

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

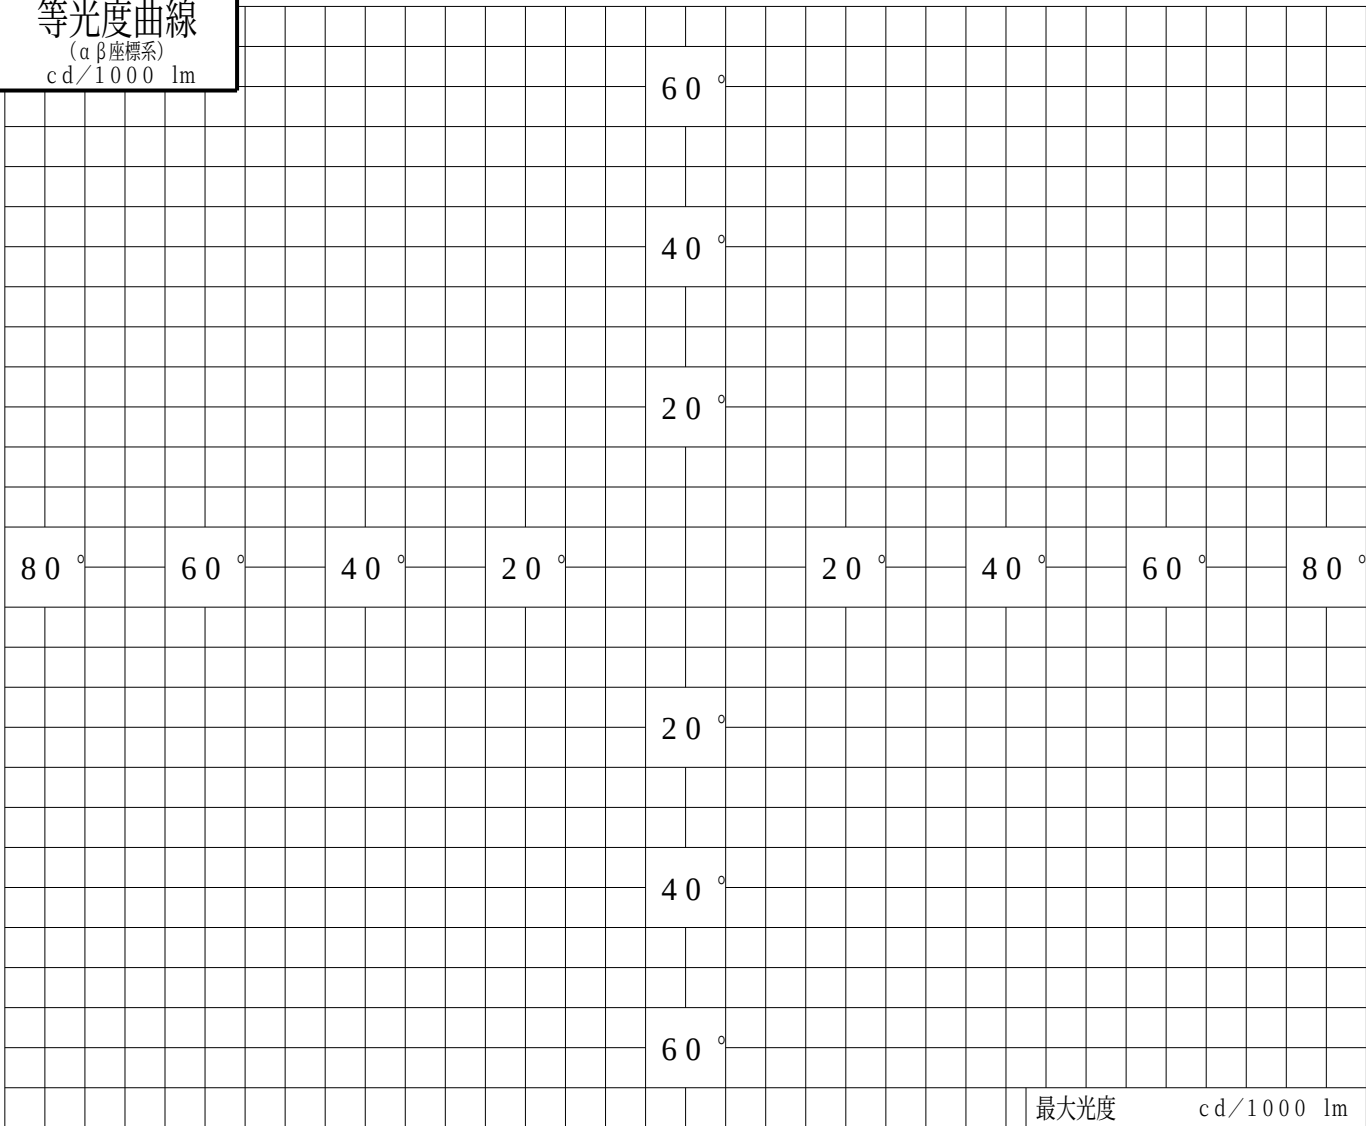

最大光度 cd/1000 lm