



投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS21313+NTS91052W+NTS92
光源	LED3000_70_800 x1 800.0 l m
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.4 %	77.9 %	82.4 %	
最大光度	14931 cd/1000 lm	ビーム角	13.1 °	23.4 °	27.0 °	

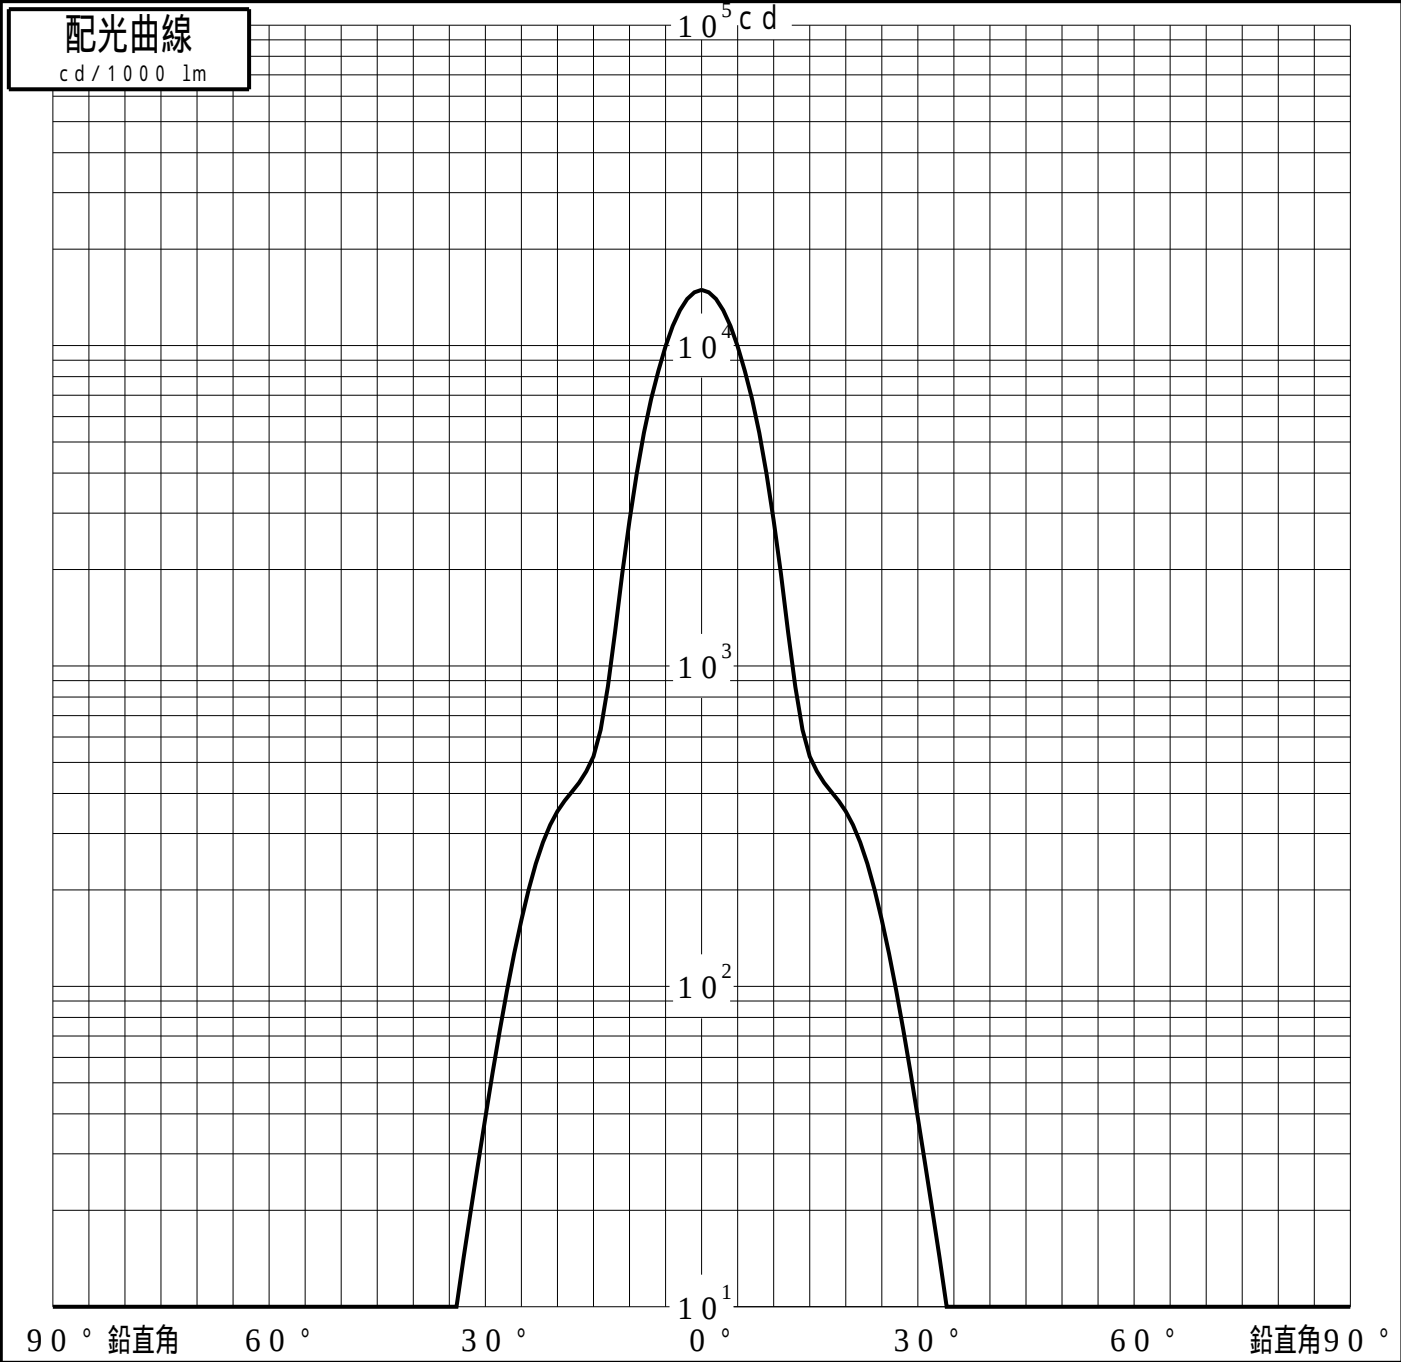

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS21313+NTS91052W+NTS92	光源	LED3000_70_800 ×1
管理番号	K0156322(2)DJ1TF		

累積光束曲線

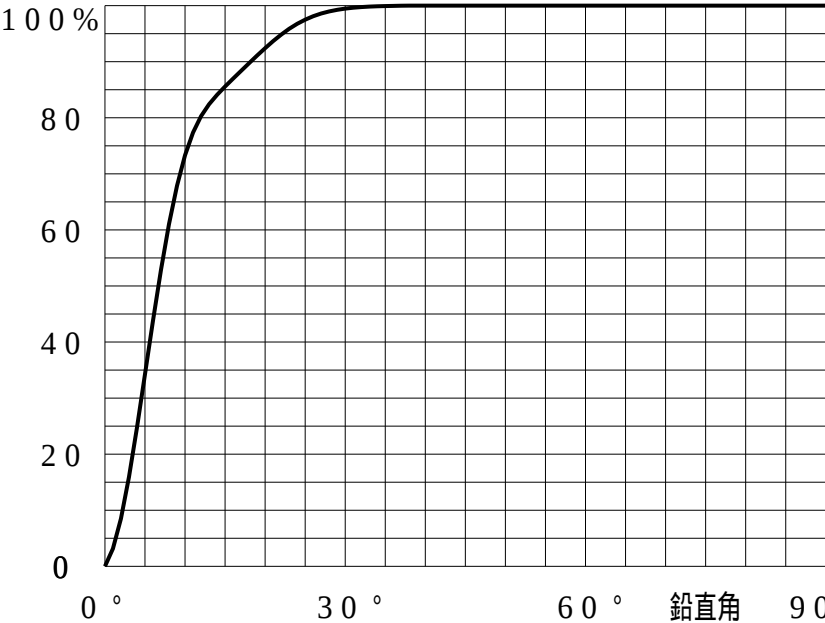

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm