


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS21314+NTS91052B+NTS92	
光源	LED2700_70_925 x1 925.0 l m	
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.4 %	77.9 %	82.4 %
最大光度	14931 cd/1000 lm	ビーム角	13.1 °	23.4 °	27.0 °

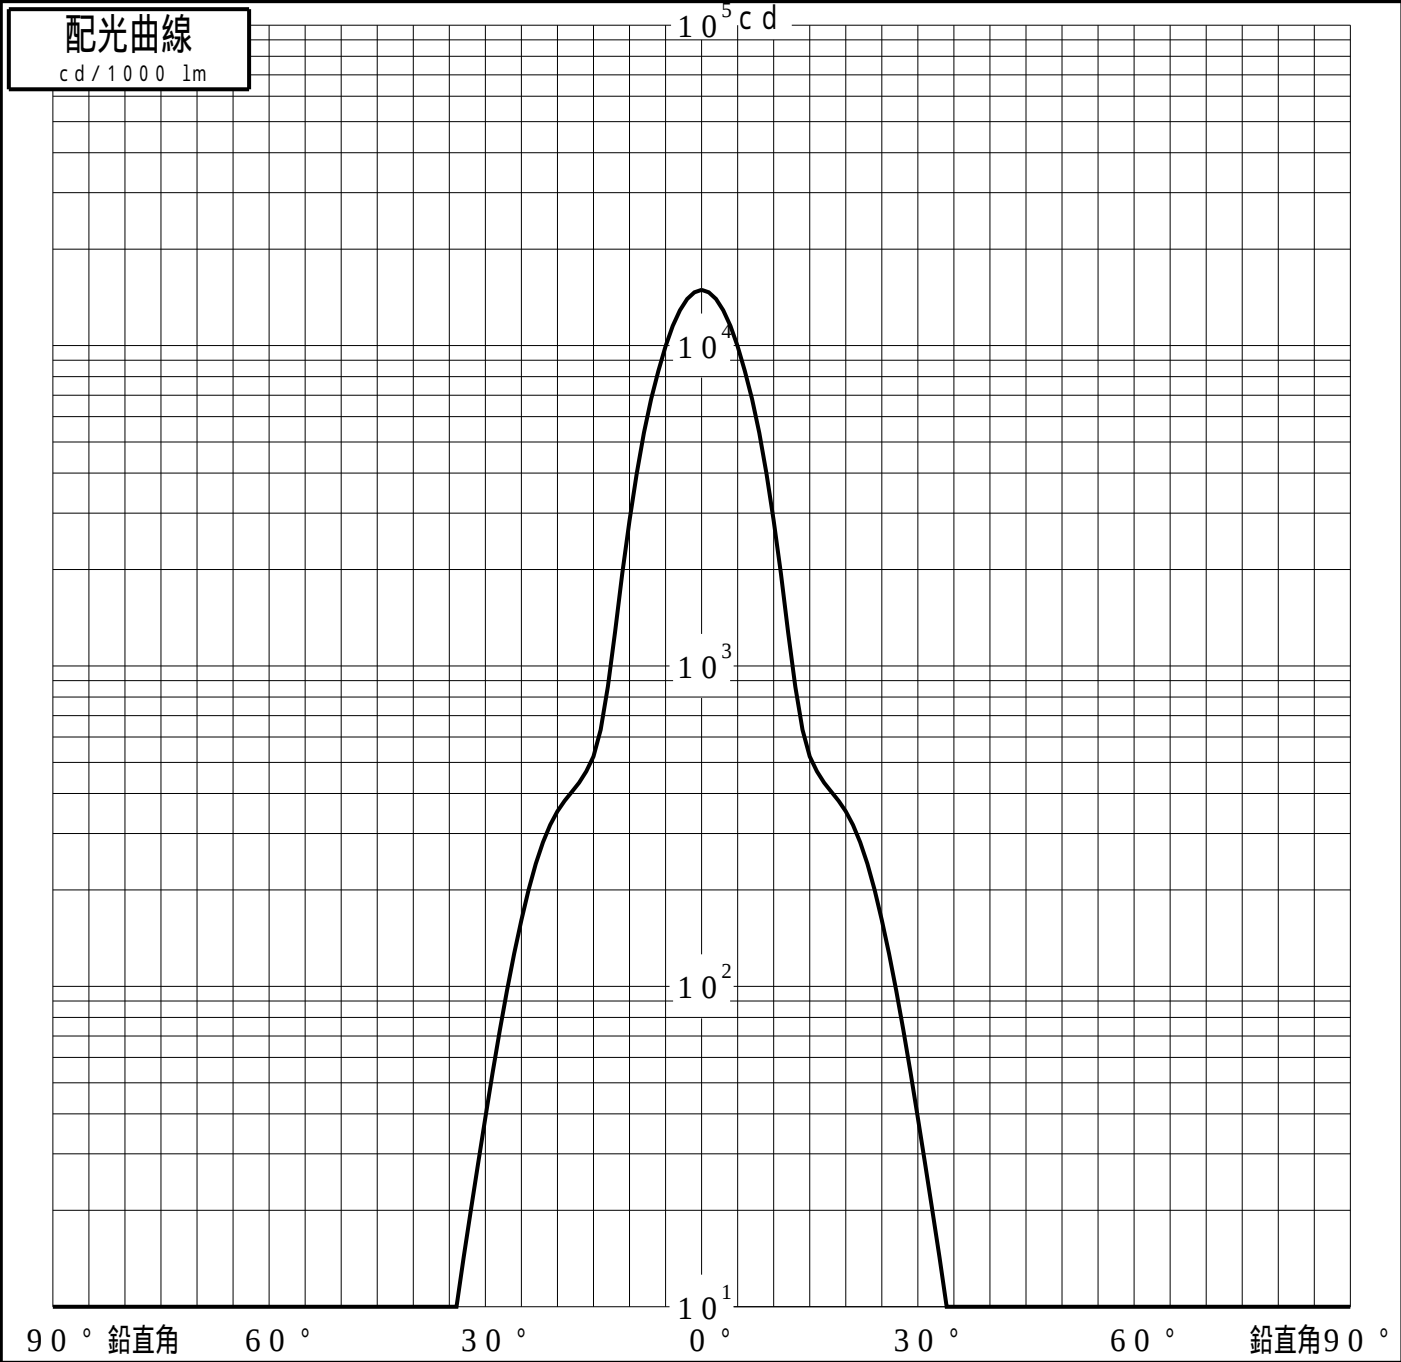

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS21314+NTS91052B+NTS92	光源	LED2700_70_925 ×1
管理番号	K0156322(2)DJ1TF		

累積光束曲線

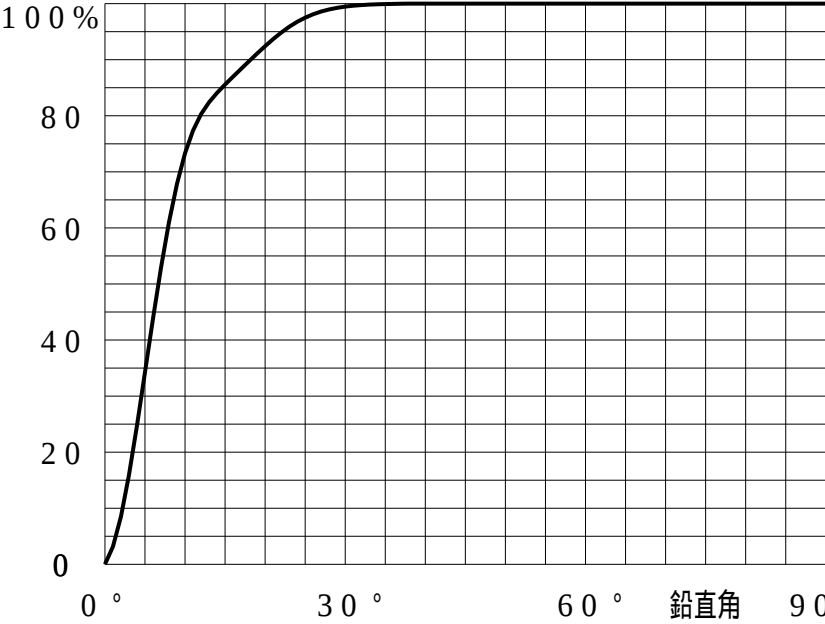

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm