


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS21318+NTS91055W+NTS92   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_510 ×1 510.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0156319(0)DJ1 TF          |  |  |  |  |


|          |                     |        |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 79.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 37.9%              | 72.4%               | 77.9%               |
| 最大光度     | 14673<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 12.3               | 23.4                | 27.2                |

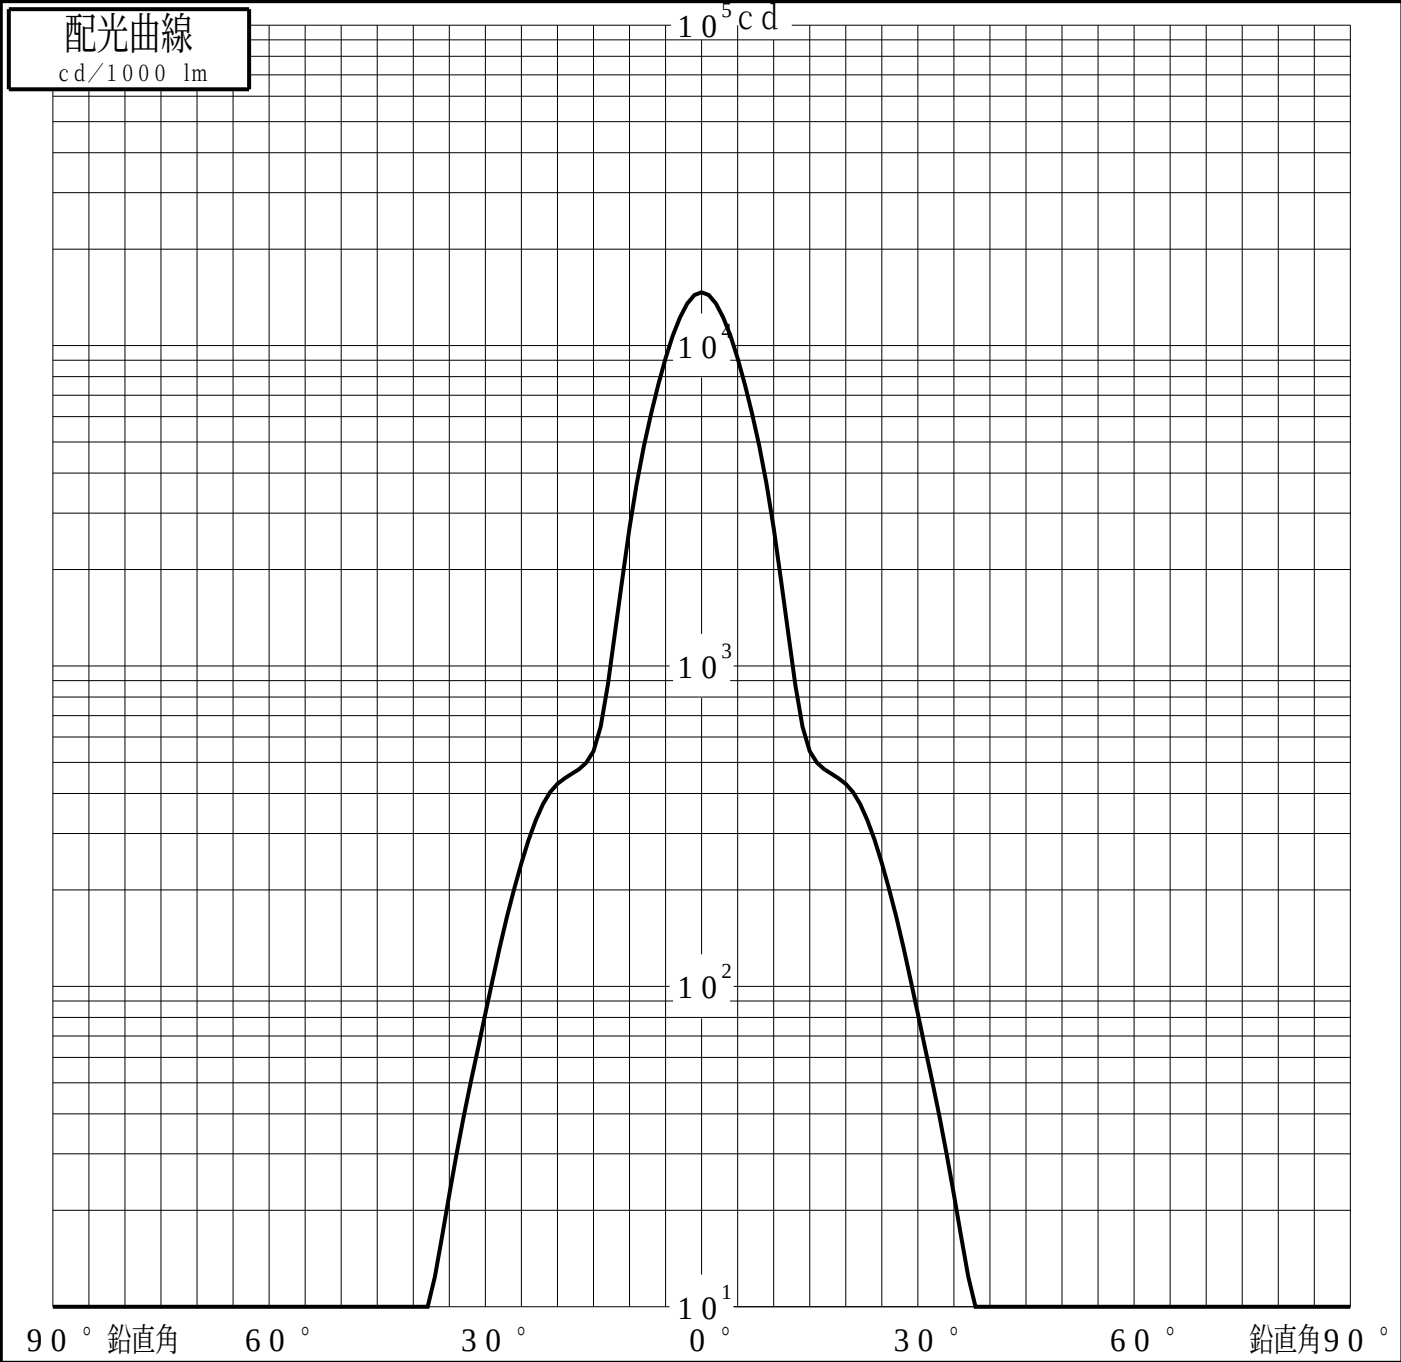

投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS21318+NTS91055W+NTS92 | 光源 | LED3000_70_510 ×1 |
| 管理番号    | K0156319(0)DJ1TF         |    |                   |

累積光束曲線

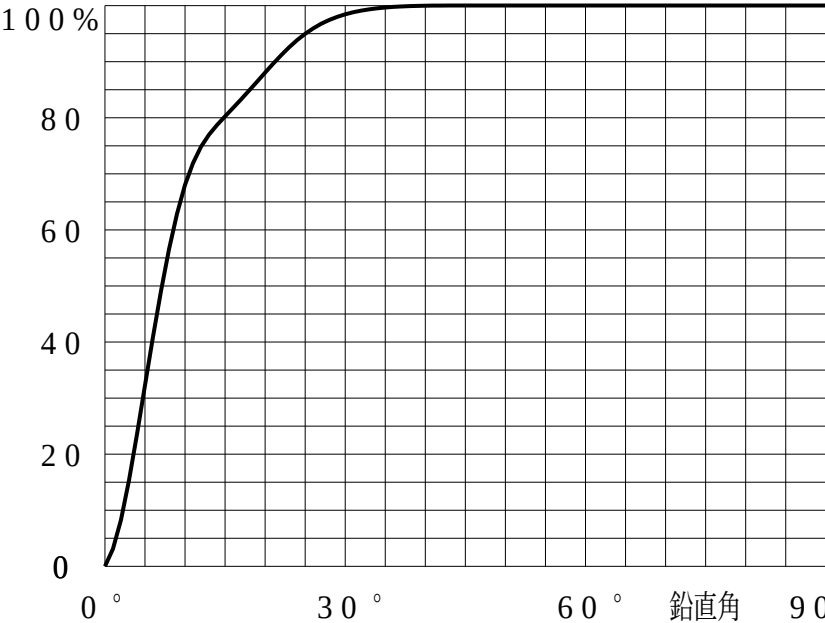

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

