


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 2 1 3 2 6 + NTS 9 1 0 5 0 W+ NTS 9 2				
光源	LED4000_70_770 ×1 770.0 lm				
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	81.2%	89.9%
最大光度	7380 cd/1000 lm	ビ - ム角	19.5	33.8	43.1

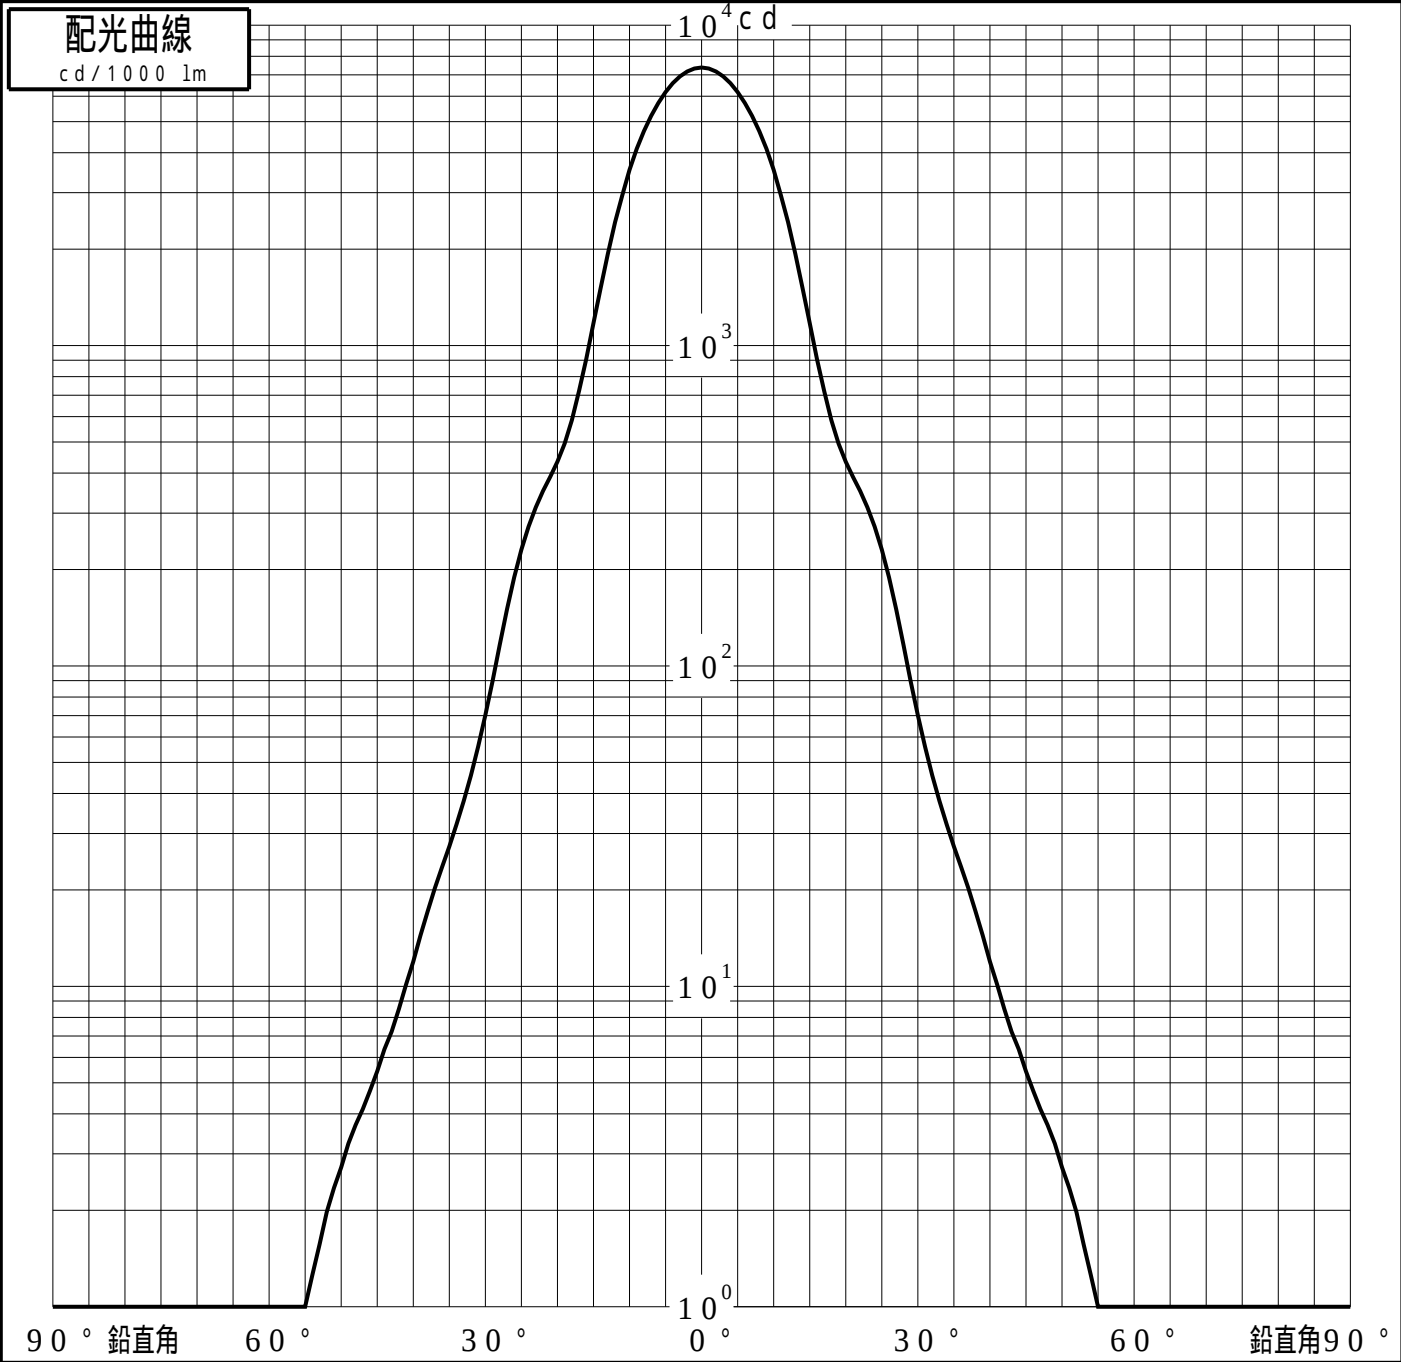

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS21326+NTS91050W+NTS92


光源

LED4000_70_770 ×1

管理番号

K0156166(0)DJ1 TF

累積光束曲線

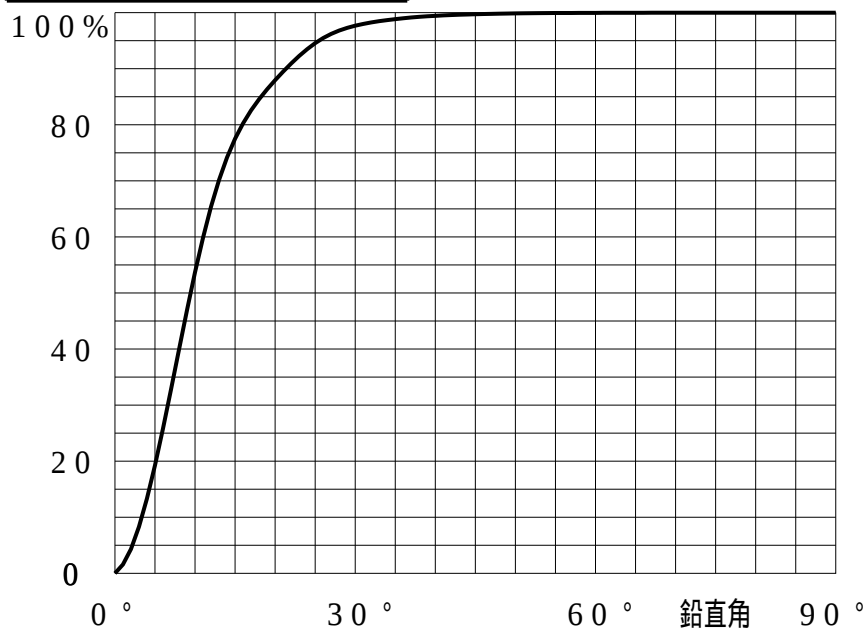

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm