


| 投光照明器具特性 |                                          |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS 2 1 3 2 6 + NTS 9 1 0 5 0 W+ NTS 9 2 |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_915 ×1 915.0 l m              |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0156166(0) DJ 1 TF                      |  |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 97.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 48.9%              | 81.2%               | 89.9%               |
| 最大光度     | 7380<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 19.5               | 33.8                | 43.1                |

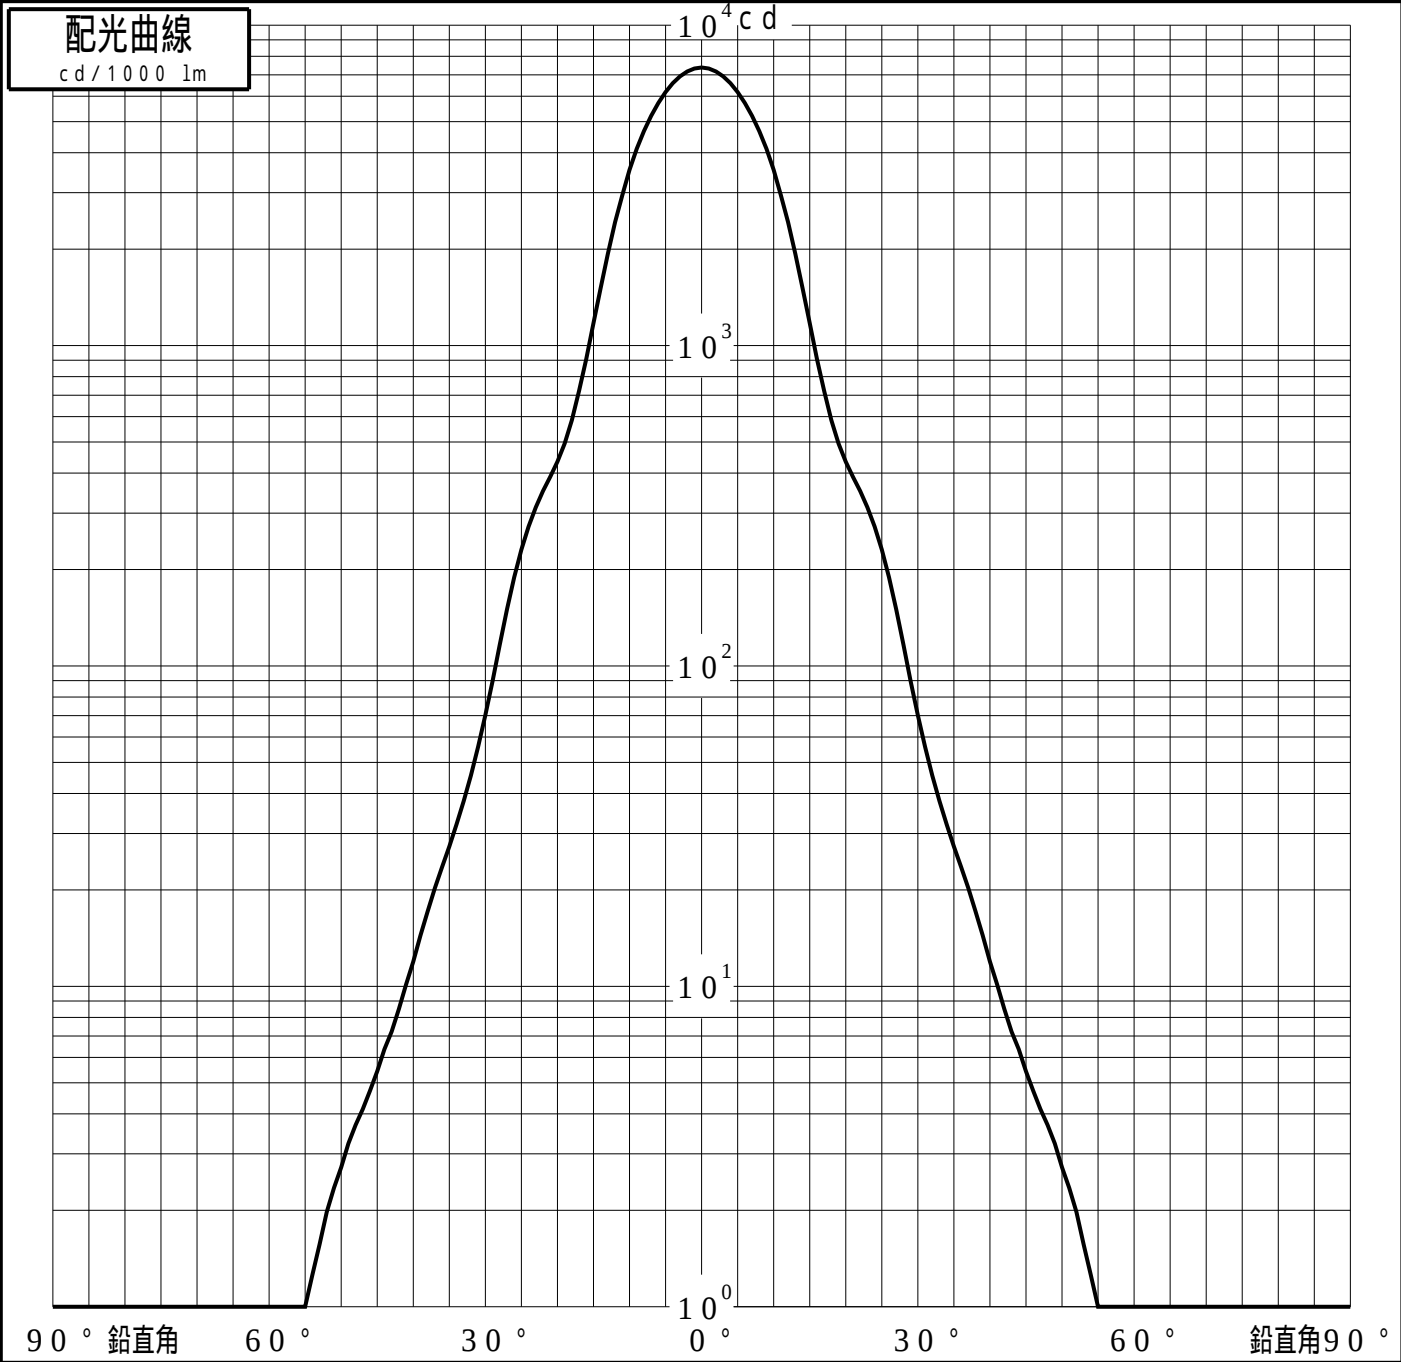

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS21326+NTS91050W+NTS92


光源

LED4000\_70\_915 ×1

管理番号

K0156166(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線

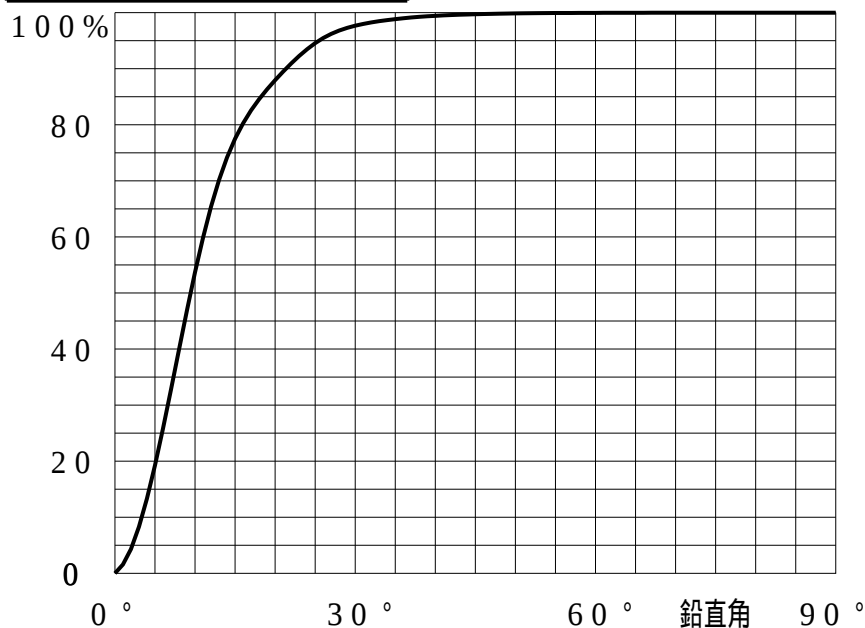

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm