


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS21326+NTS91052B+NTS92	
光源	LED4000_70_700 x1 700.0 l m	
管理番号	K0156165(4)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	49.9 % 17.8	81.6 % 30.4	88.9 % 37.1	
最大光度	9008 cd / 1000 lm					

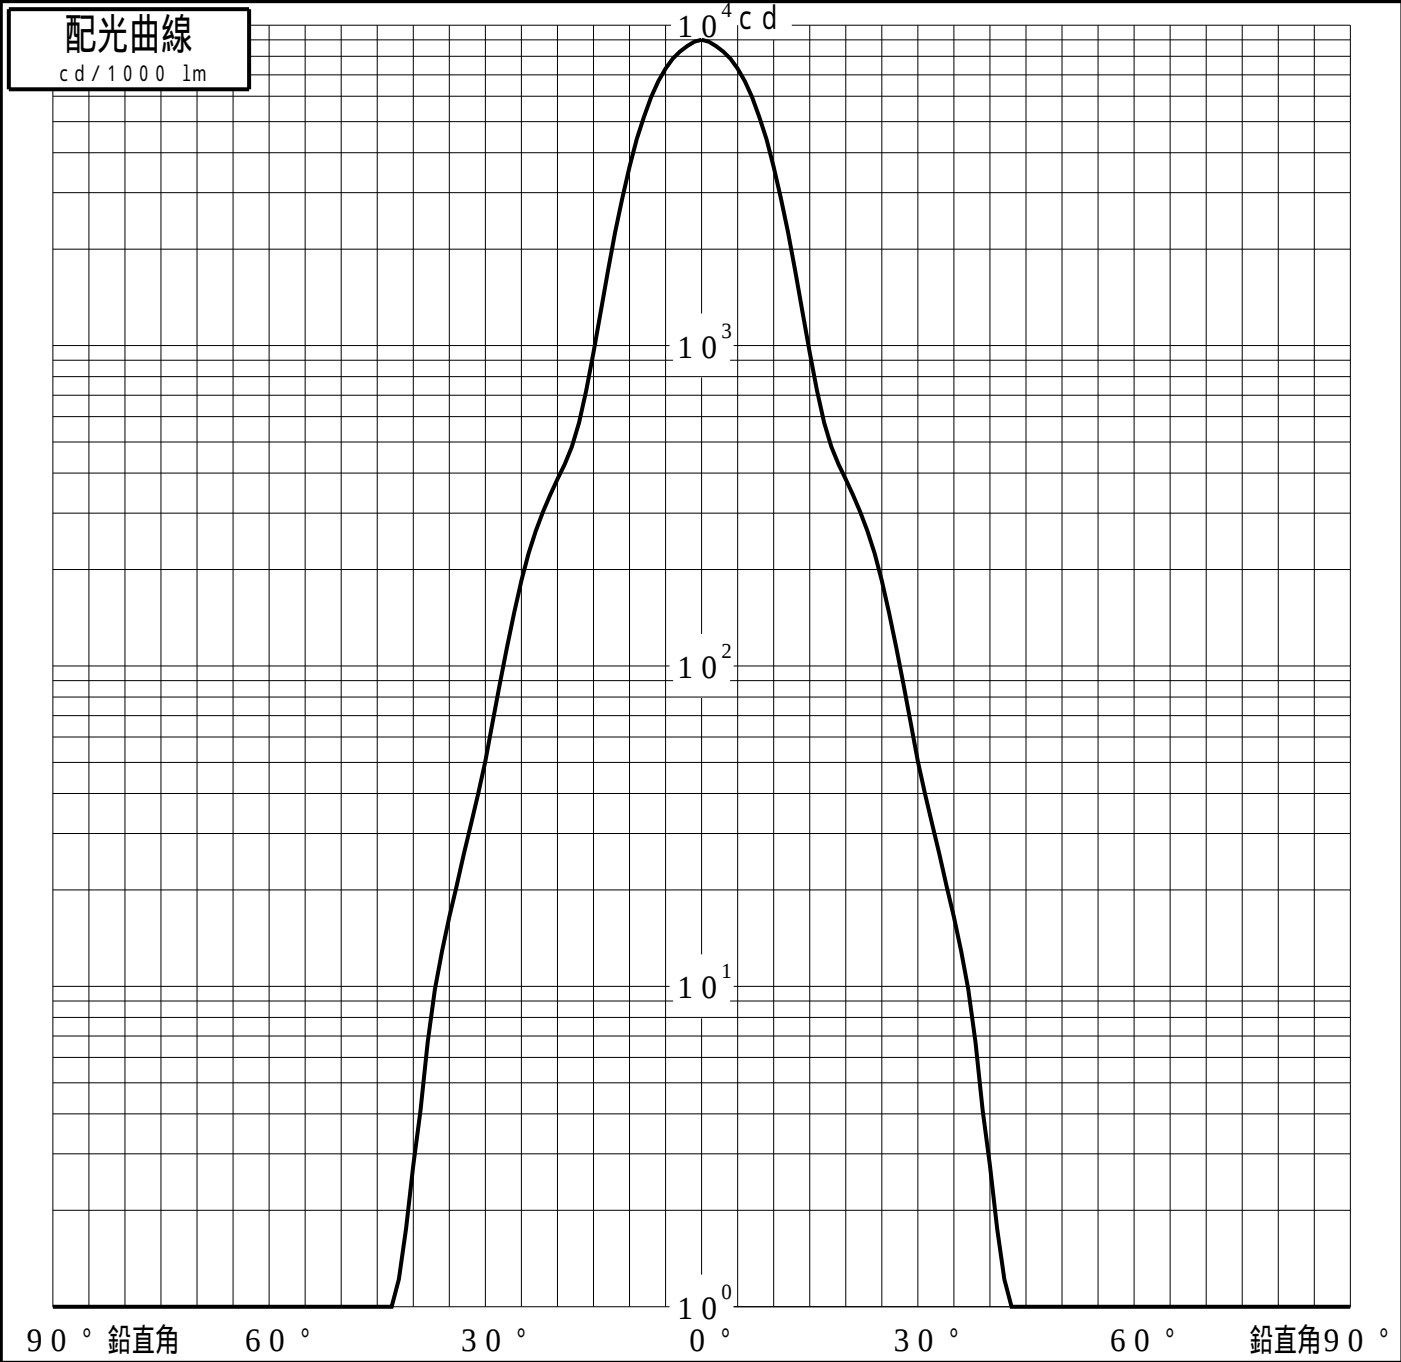

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS21326+NTS91052B+NTS92	光源	LED4000_70_700 ×1
管理番号	K0156165(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

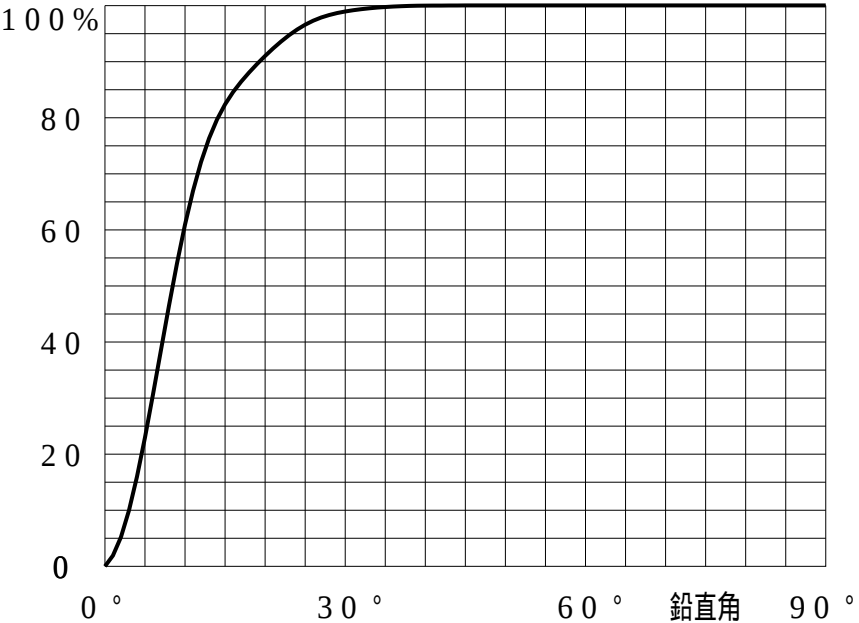

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm