


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS21333+NTS91056W+NTS92	
光源	LED3000_70_1050 ×1 1050.0 l m	
管理番号	K0156317(3)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.7%	91.5%	96.2%
最大光度	2471 cd/1000 lm	ビ - ム角	36.3	60.9	70.1

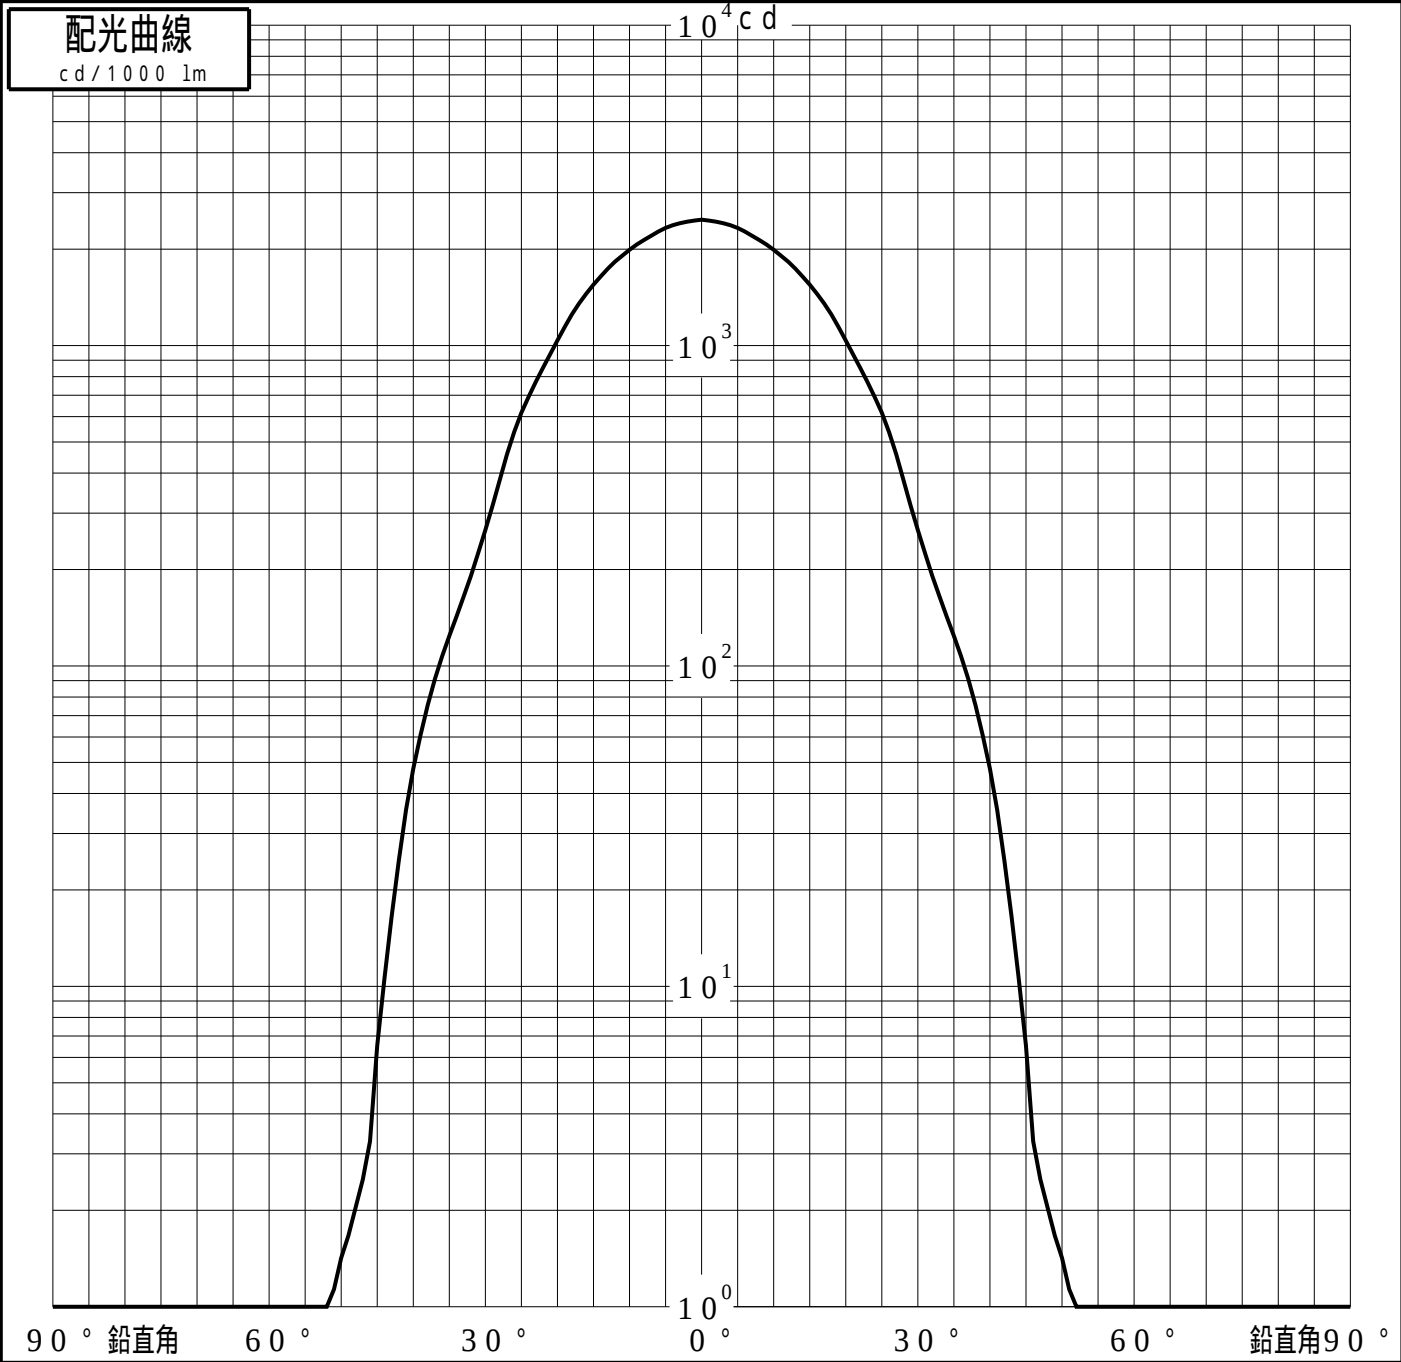

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS21333+NTS91056W+NTS92	光源	LED3000_70_1050 ×1
管理番号	K0156317(3)DJ1TF		

累積光束曲線

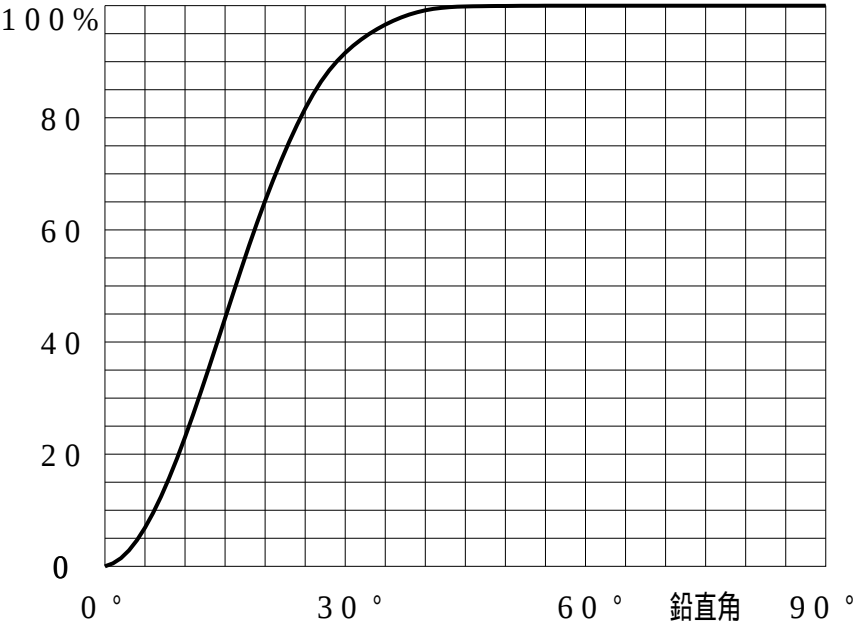

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

