
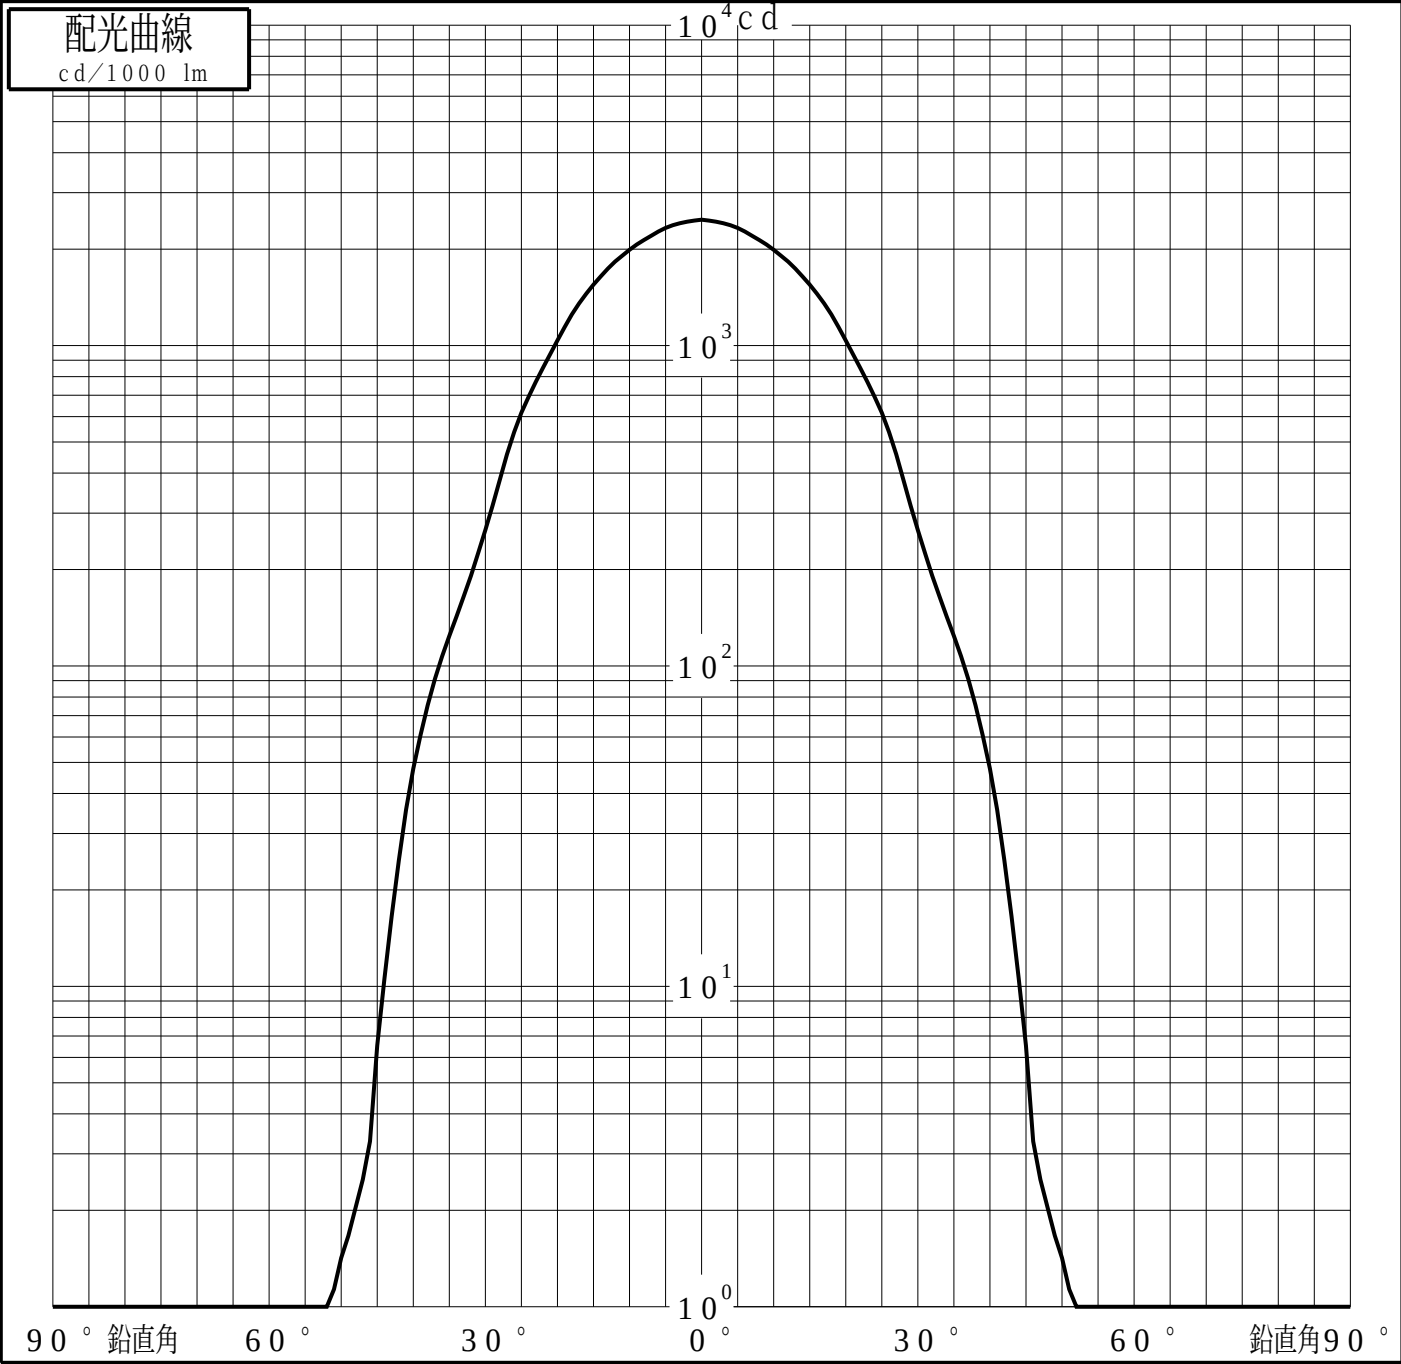


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS21333+NTS91057B+NTS92			
光源	LED3000_70_525 ×1 525.0 lm			
管理番号	K0156317(3)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.7%	91.5%	96.2%
最大光度	2471 cd/1000 lm	ビーム角	36.3	60.9	70.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS21333+NTS91057B+NTS92	光源	LED3000_70_525 ×1
管理番号	K0156317(3)DJ1TF		

累積光束曲線

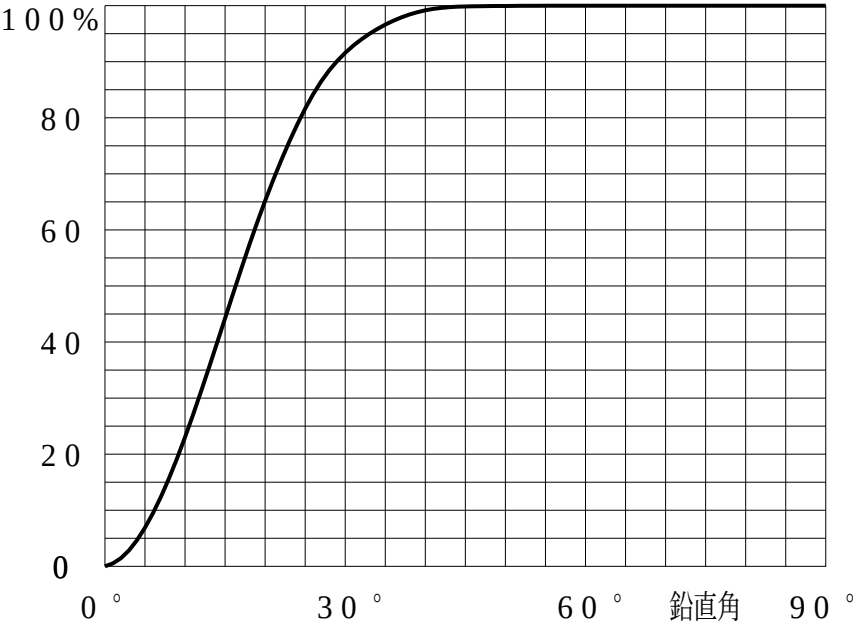

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

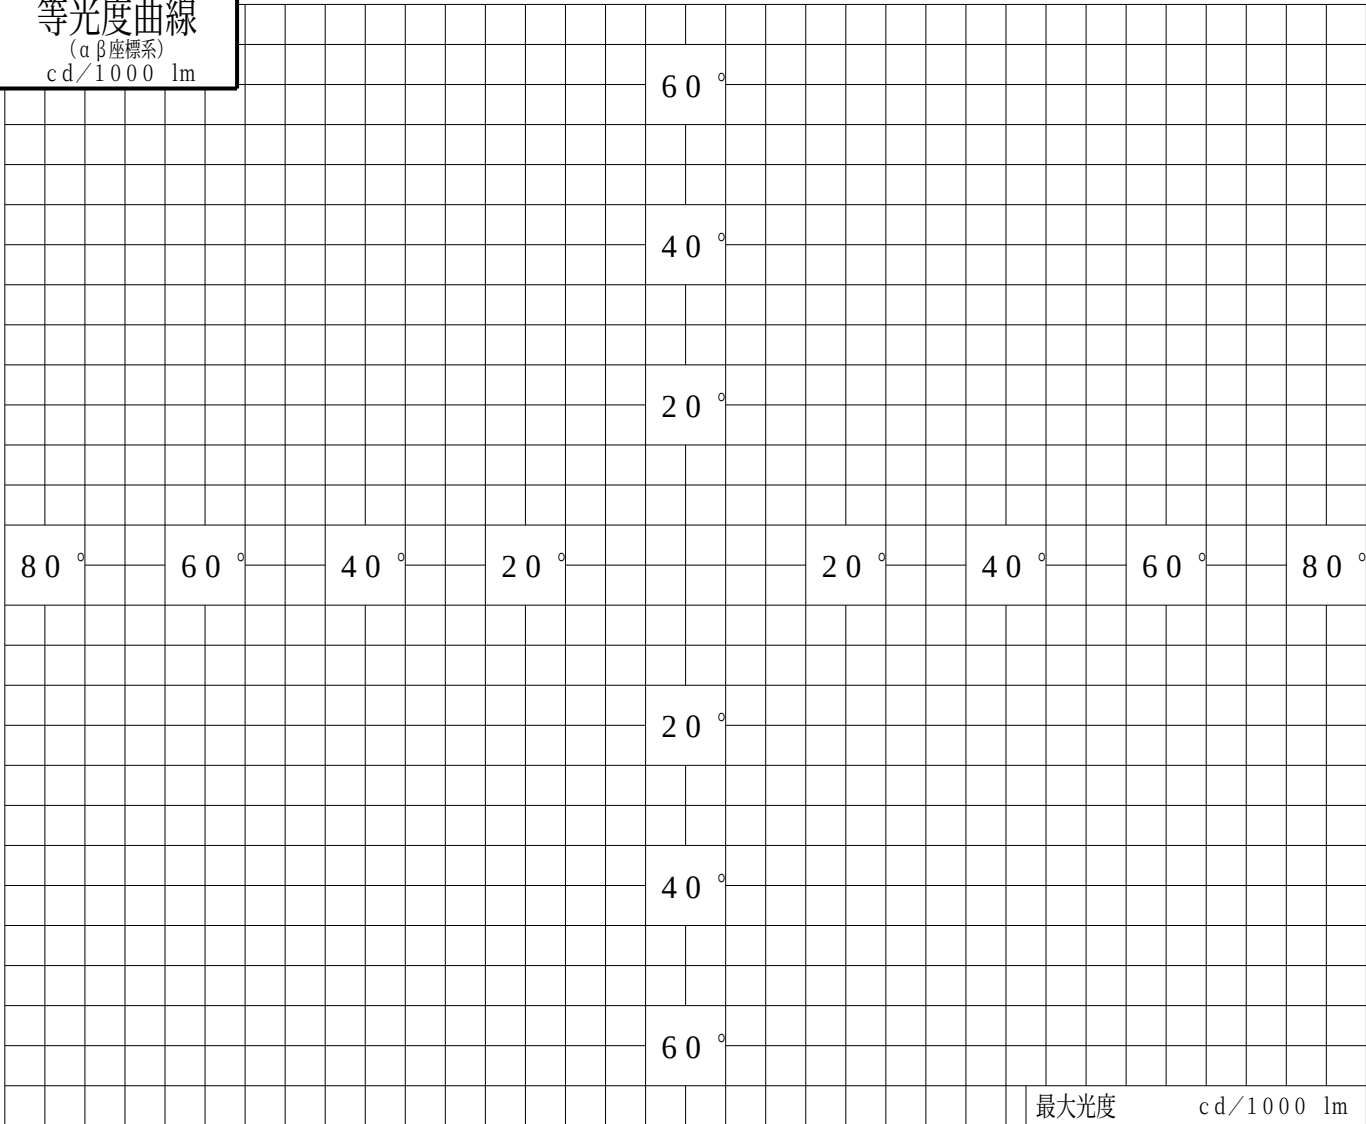

最大光度 cd/1000 lm