



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS21334+NTS91052B+NTS92	
光源	LED2700_70_760 ×1 760.0 l m	
管理番号	K0156321(2) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	90.6%	96.6%	
最大光度	2985 cd/1000 lm	ビーム角	32.8	56.8	66.5	

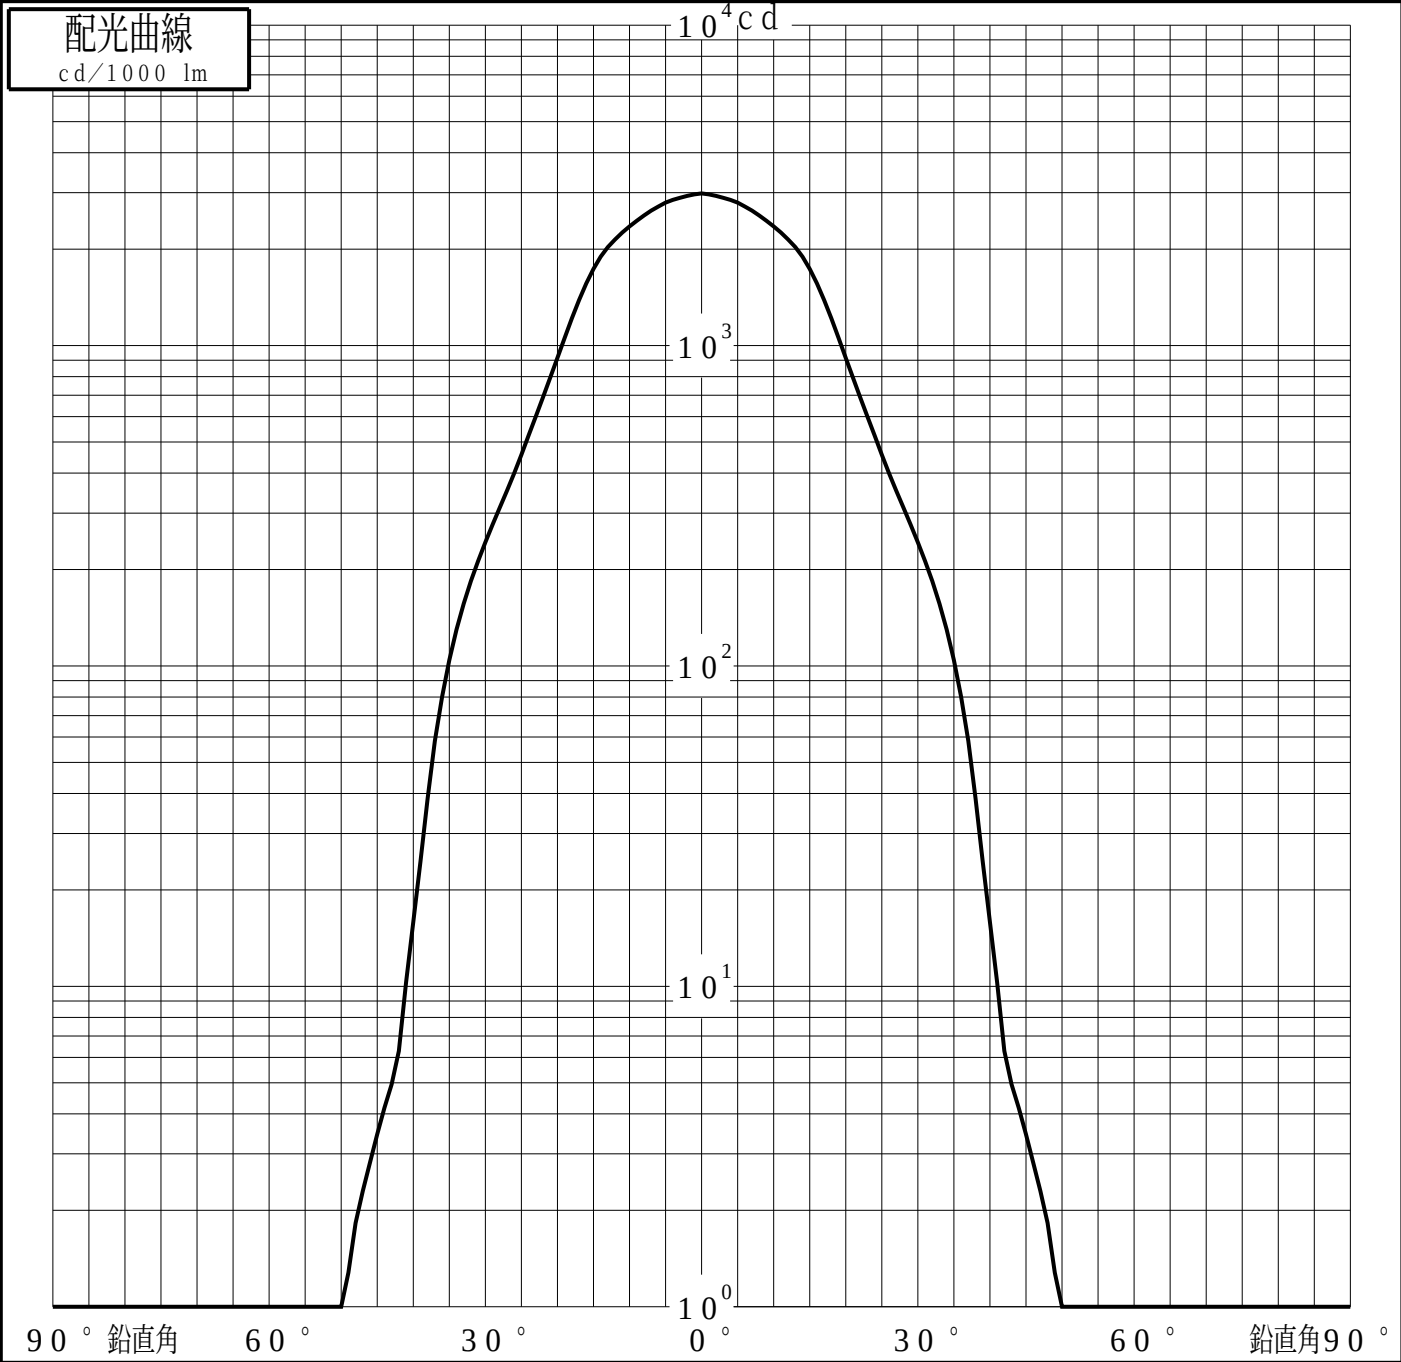

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS21334+NTS91052B+NTS92	光源	LED2700_70_760 ×1
管理番号	K0156321(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

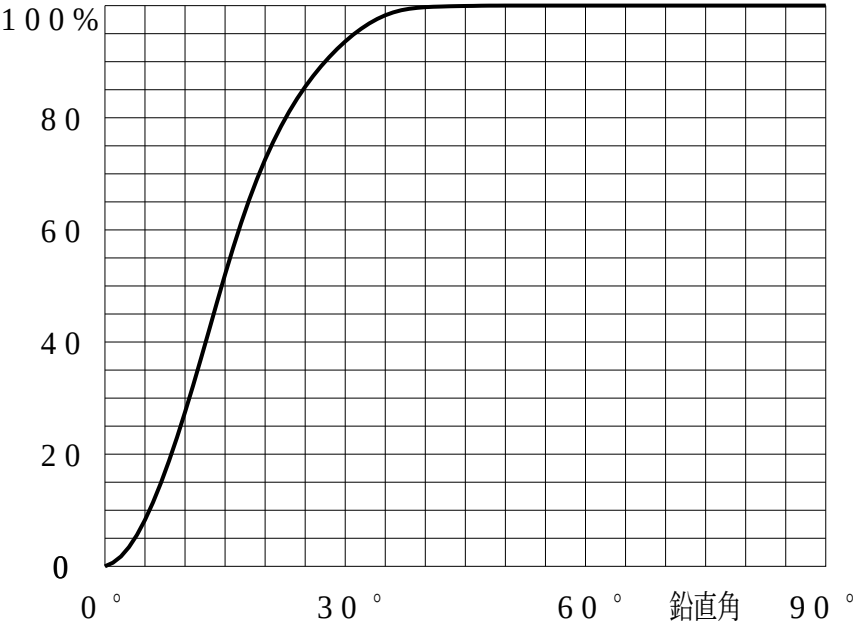

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

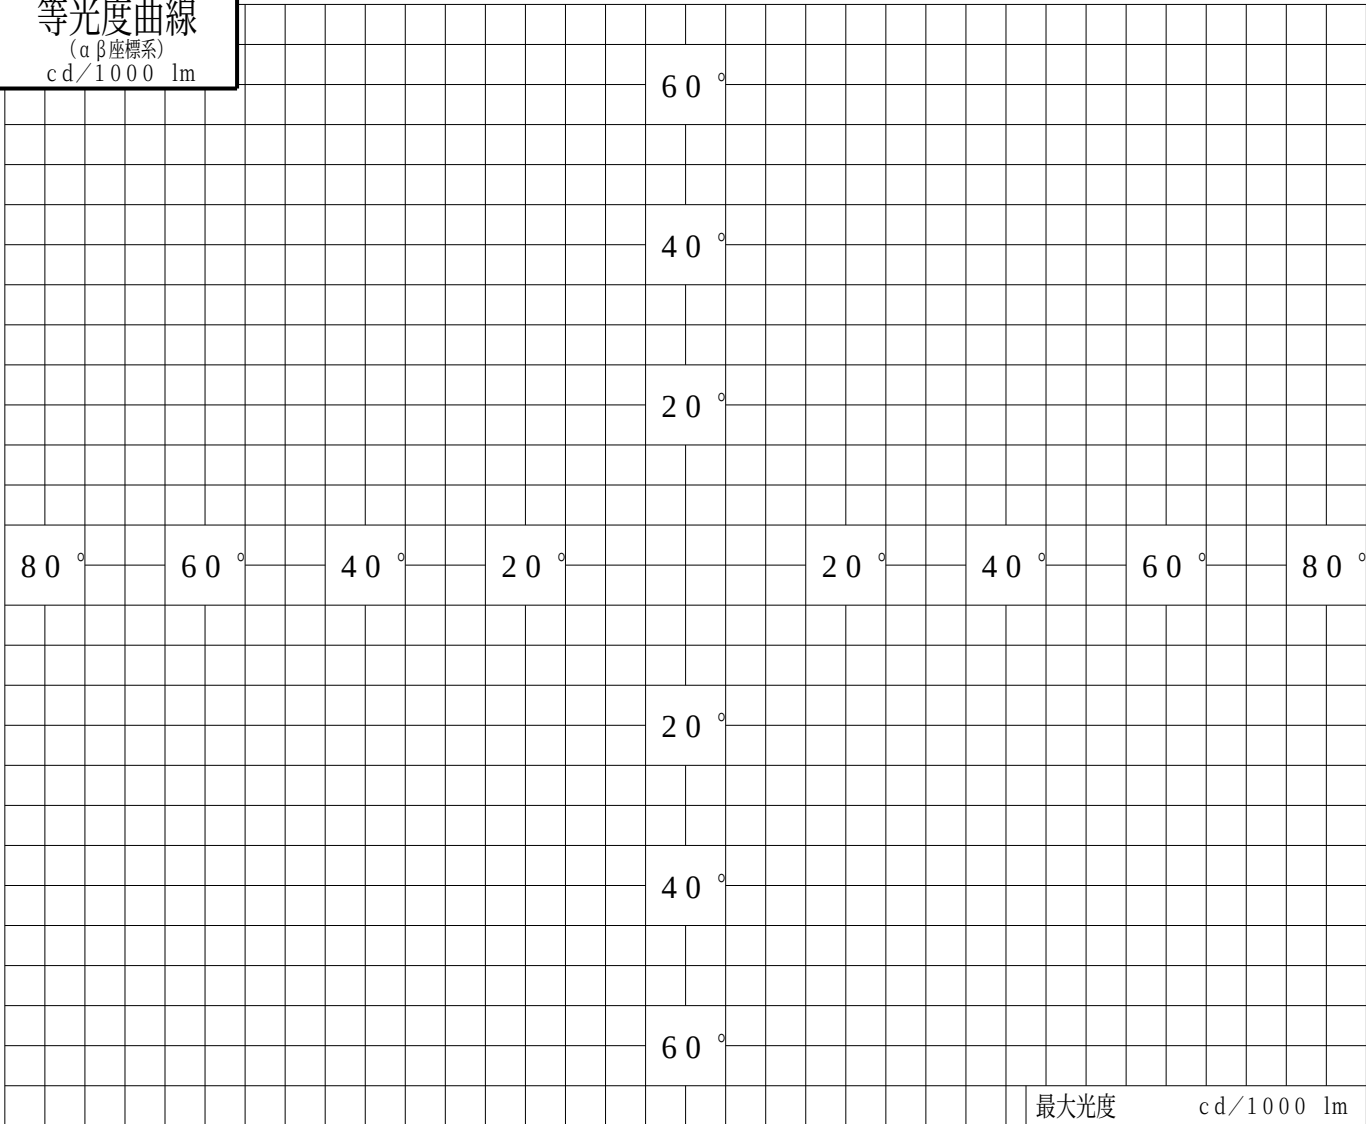

最大光度 cd/1000 lm