



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS21336+NTS91050W+NTS92	
光源	LED4000_70_400 x1 400.0 l m	
管理番号	K0156320(5) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.4 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.2%	89.6%	94.9%	
最大光度	2497 cd/1000 lm	ビーム角	36.4	60.0	69.9	

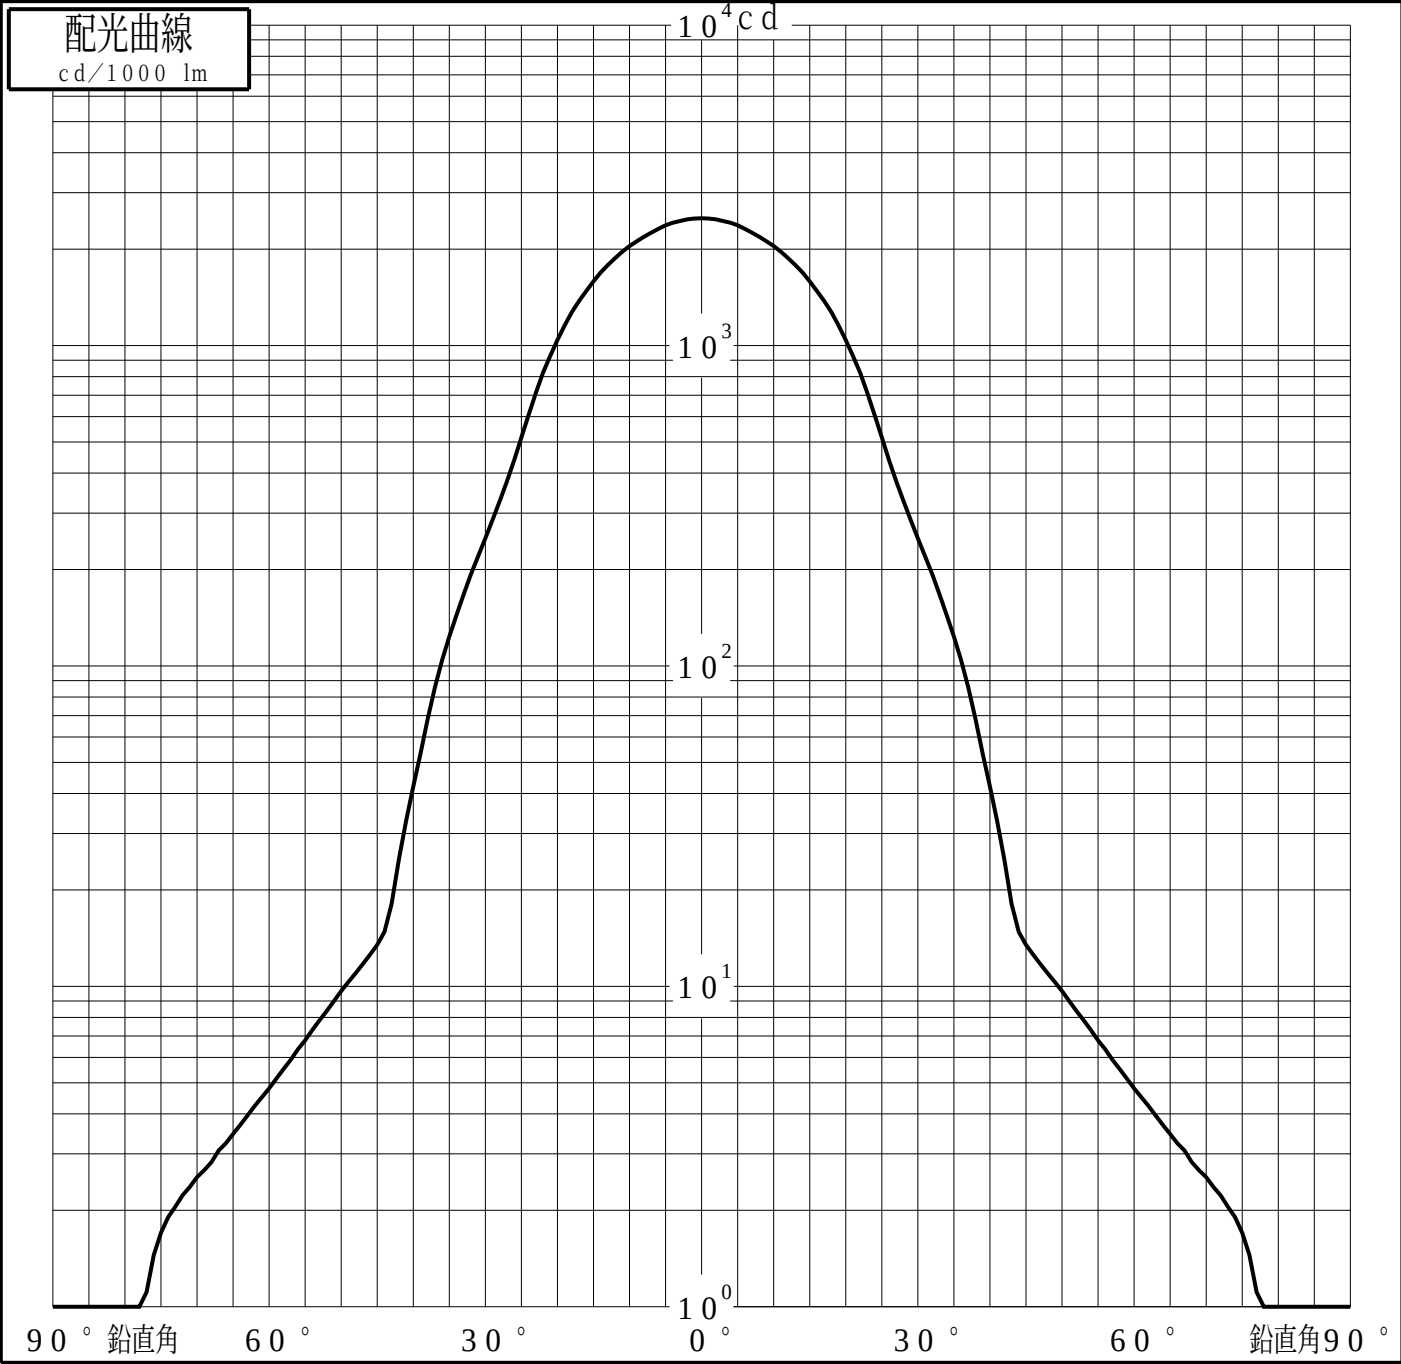

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS21336+NTS91050W+NTS92	光源	LED4000_70_400 ×1
管理番号	K0156320(5)DJ1 TF		

累積光束曲線

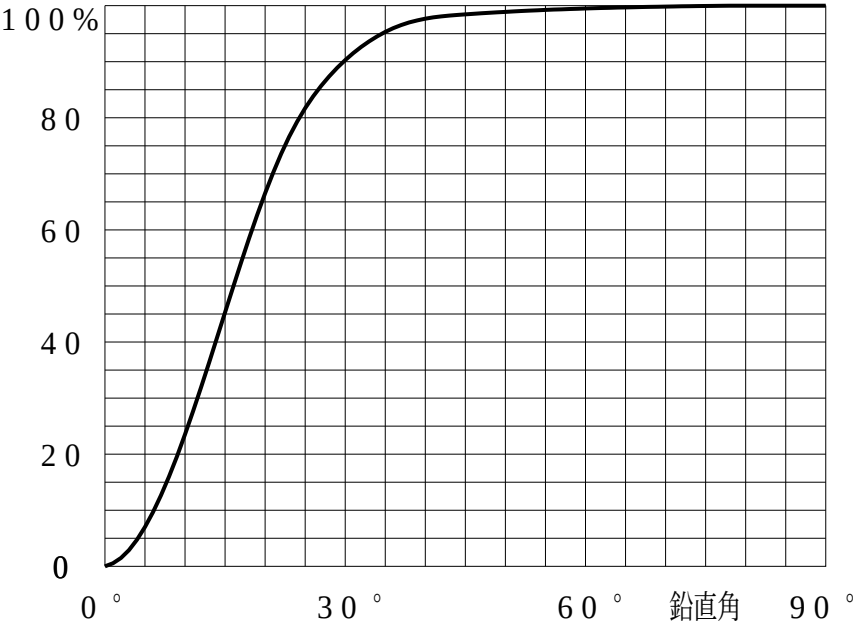

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

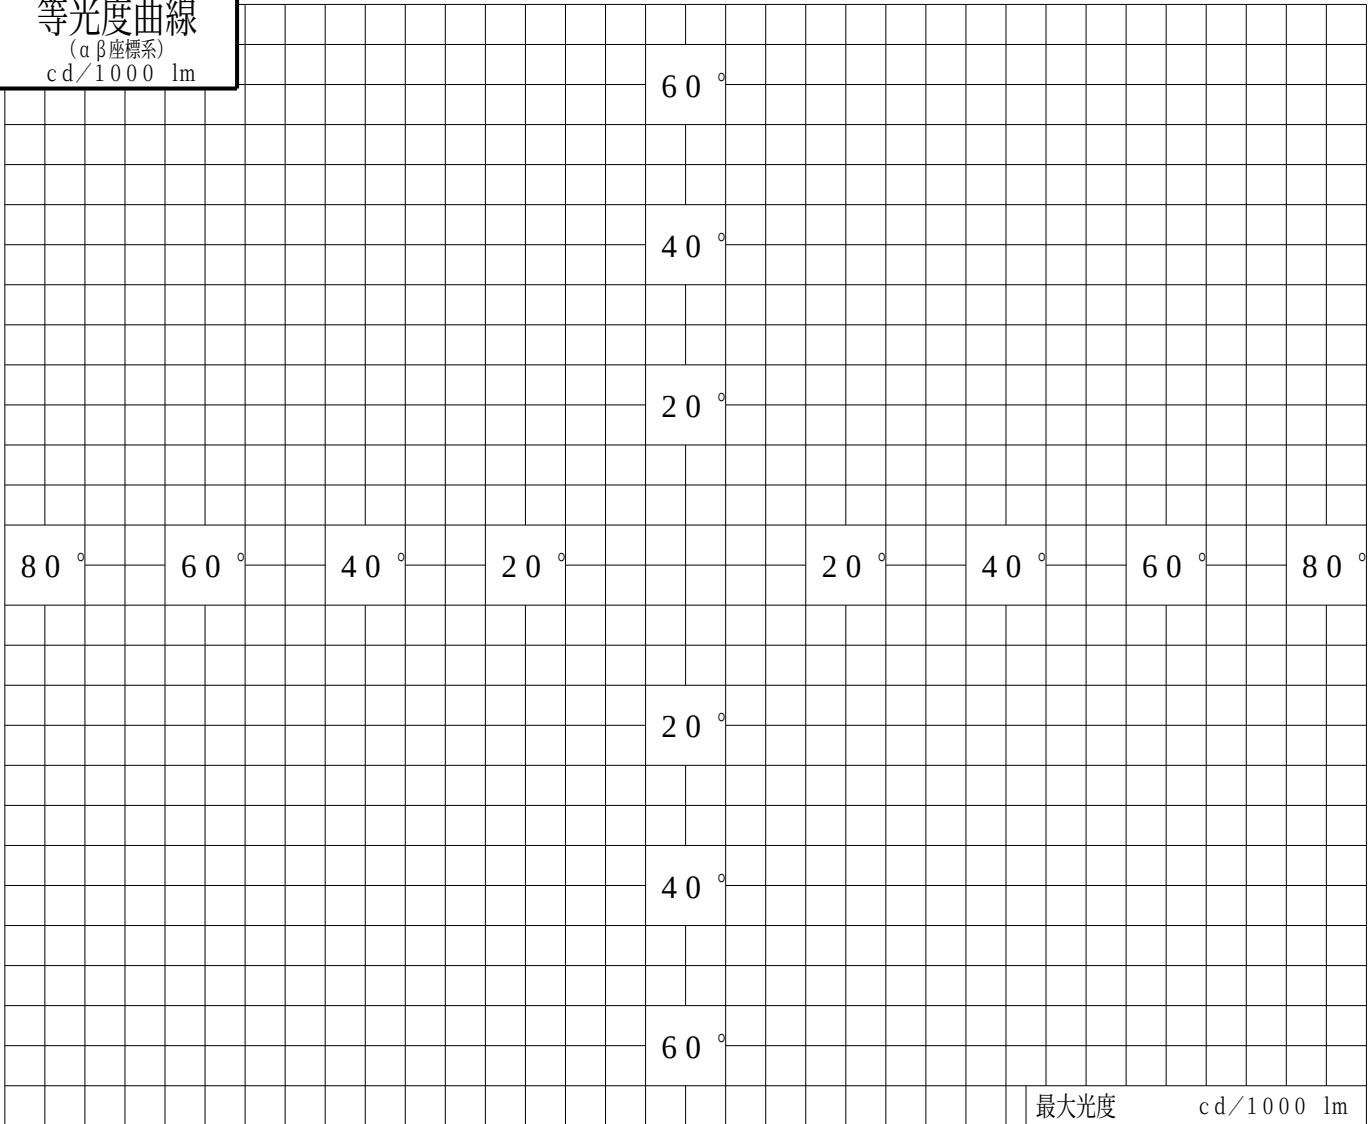

最大光度 cd/1000 lm