


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS21338+NTS91052W+NTS92
光源	LED3000_70_535 x1 535.0 l m
管理番号	K0156321(2) DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	90.6%	96.6%
最大光度	2985 cd/1000 lm	ビ - ム角	32.8	56.8	66.5

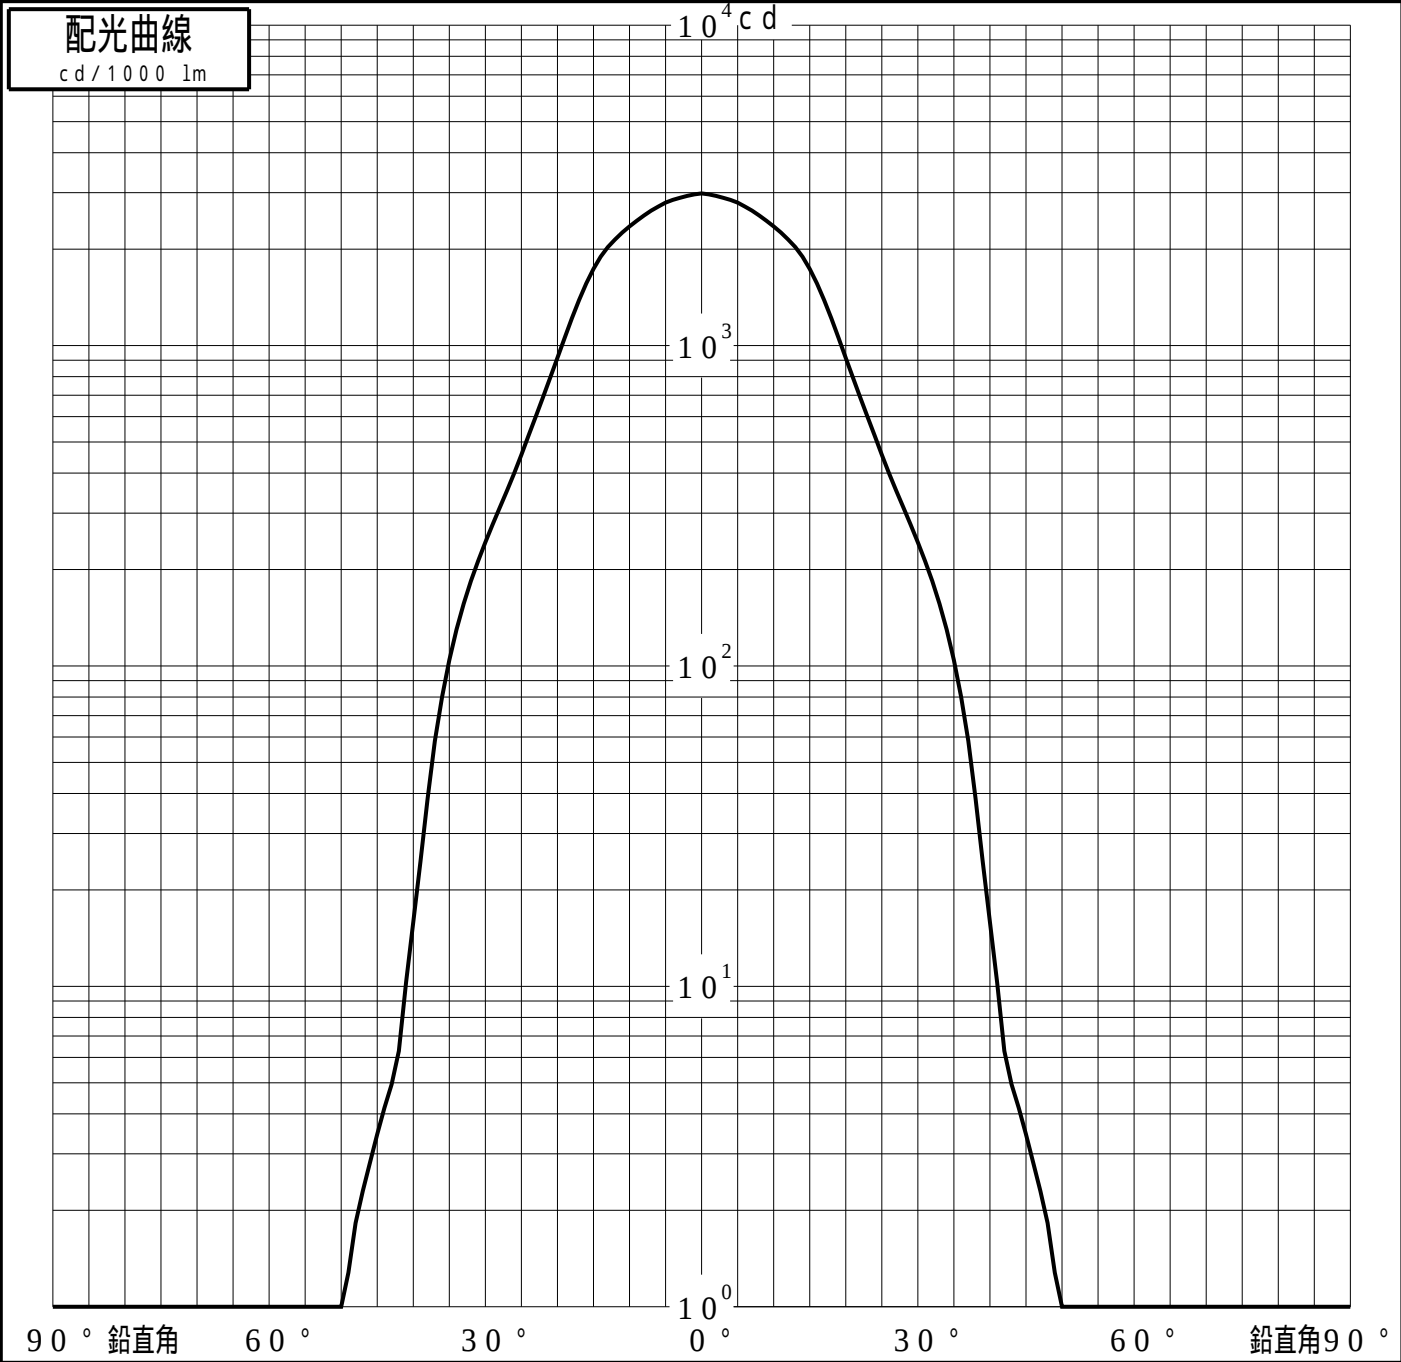

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS21338+NTS91052W+NTS92	光源	LED3000_70_535 ×1
管理番号	K0156321(2)DJ1TF		

累積光束曲線

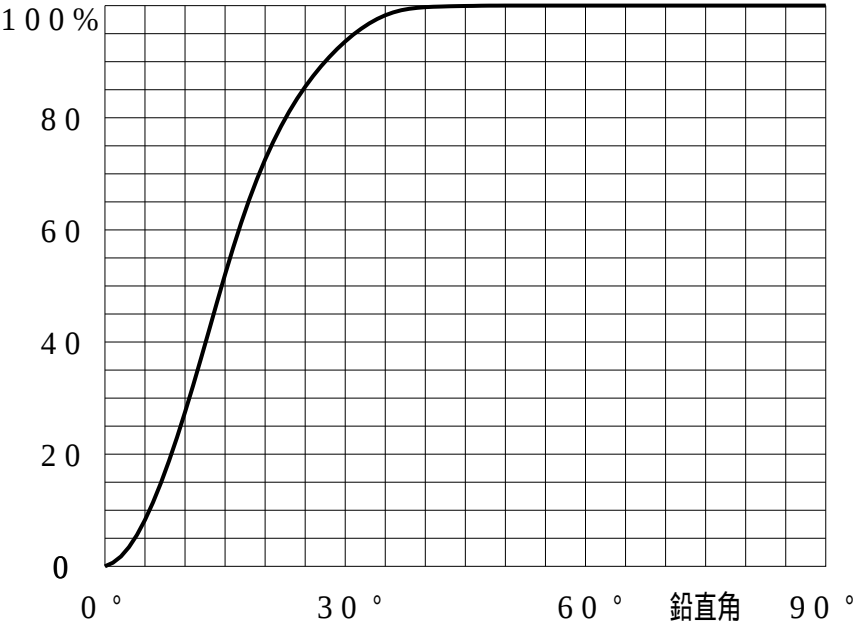

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

