


| 投光照明器具特性 |                             |
|----------|-----------------------------|
| 品名（品番）   | NTS21338+NTS91055W+NTS92    |
| 光源       | LED3000_70_700 x1 700.0 l m |
| 管理番号     | K0156317(3) DJ1 TF          |


|          |                    |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 99.8 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 55.7%              | 91.5%               | 96.2%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 2471<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 36.3               | 60.9                | 70.1                |                                                                                     |

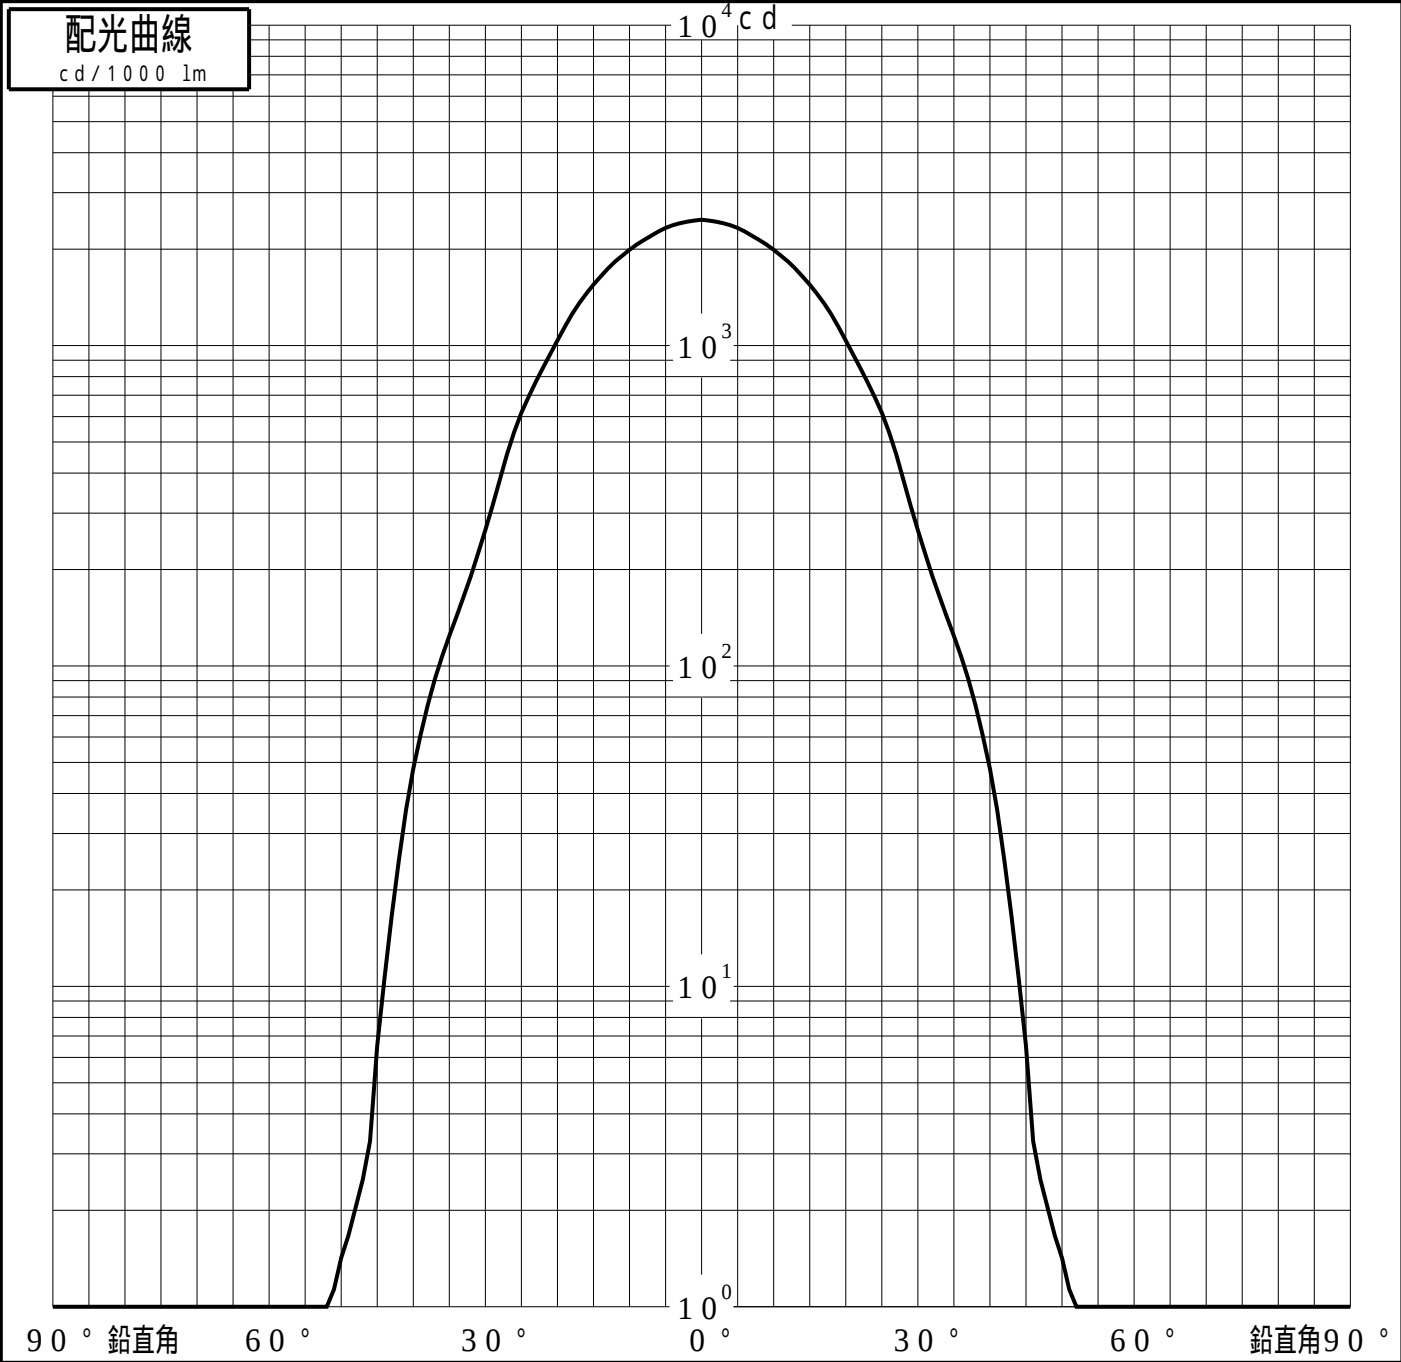

投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS21338+NTS91055W+NTS92 | 光源 | LED3000_70_700 ×1 |
| 管理番号    | K0156317(3)DJ1TF         |    |                   |

累積光束曲線

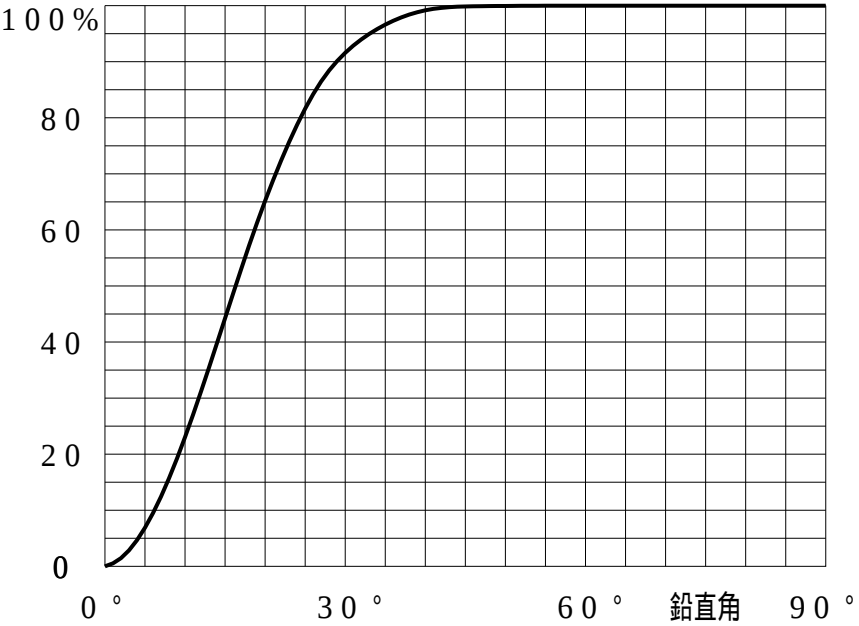

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm