屋内照明器具特性

品番（品名）	ＮＹＭ２００１２Ｋ
光源	ＬＥＤ５０００＿８５＿２１０００ x1　　２１０００．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１６０６８６（０）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ５／０．７／ＢＺ４

器具効率	１００ ％
上方光束	０ ％
下方光束	１００ ％

保守率	良　０．８３ 中　０．８１ 否　０．７７
下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．３１Ｈｍ	１．３０Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（ X0．01）																ＺＣＭ			
０．６	５８	４６	３９	３４	５７	４６	３９	３３	５５	４５	３８	３３	５３	４４	３８	３３	３１			
０．８	６９	５８	５０	４５	６７	５７	５０	４５	６５	５６	４９	４５	６２	５５	４９	４４	４２			
１．０	７６	６６	５８	５３	７４	６５	５８	５３	７１	６３	５７	５３	６９	６２	５６	５２	５０			
１．２５	８２	７３	６６	６１	８０	７２	６６	６１	７７	７０	６５	６０	７５	６９	６４	６０	５８			
１．５	８６	７８	７２	６７	８４	７７	７１	６６	８２	７５	７０	６６	７９	７３	６９	６５	６３			
２．０	９１	８５	７９	７５	９０	８４	７９	７５	８７	８２	７８	７４	８４	８０	７６	７３	７１			
２．５	９５	８９	８５	８１	９３	８８	８４	８０	９０	８６	８２	７９	８８	８４	８１	７８	７６			
３．０	９７	９２	８８	８５	９６	９１	８７	８４	９３	８９	８６	８３	９０	８７	８４	８２	７９			
４．０	１００	９６	９３	９０	９９	９５	９２	８９	９６	９３	９０	８８	９３	９１	８９	８７	８４			
５．０	１０２	９９	９６	９３	１００	９７	９５	９２	９８	９５	９３	９１	９５	９３	９１	９０	８７			
７．０	１０４	１０１	９９	９７	１０２	１００	９８	９６	１００	９８	９６	９５	９７	９６	９４	９３	９０			
１０．０	１０５	１０３	１０２	１００	１０４	１０２	１０１	９９	１０１	１００	９９	９８	９９	９８	９７	９６	９３			

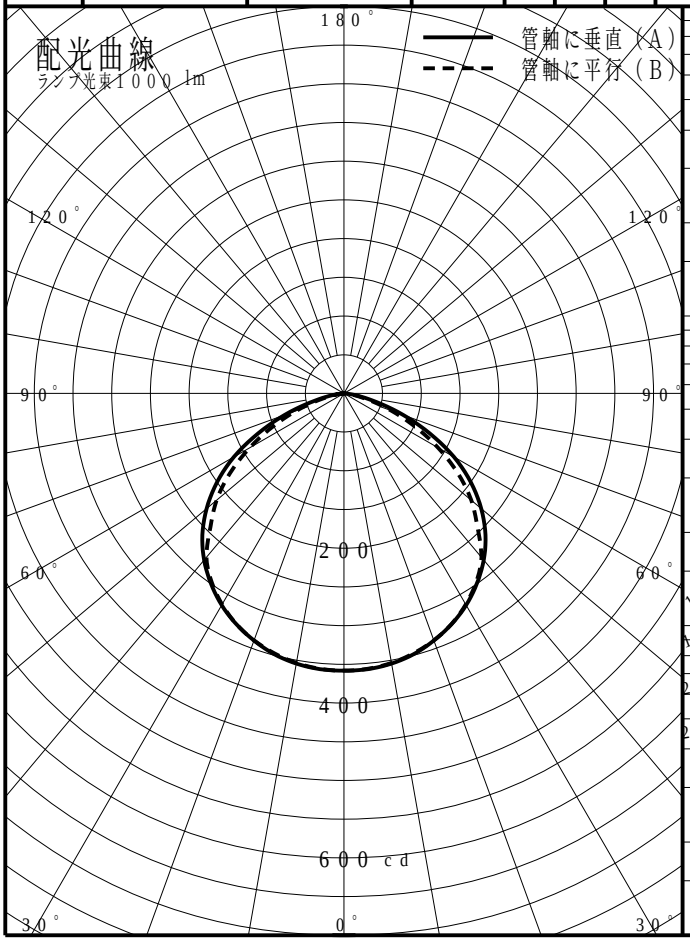

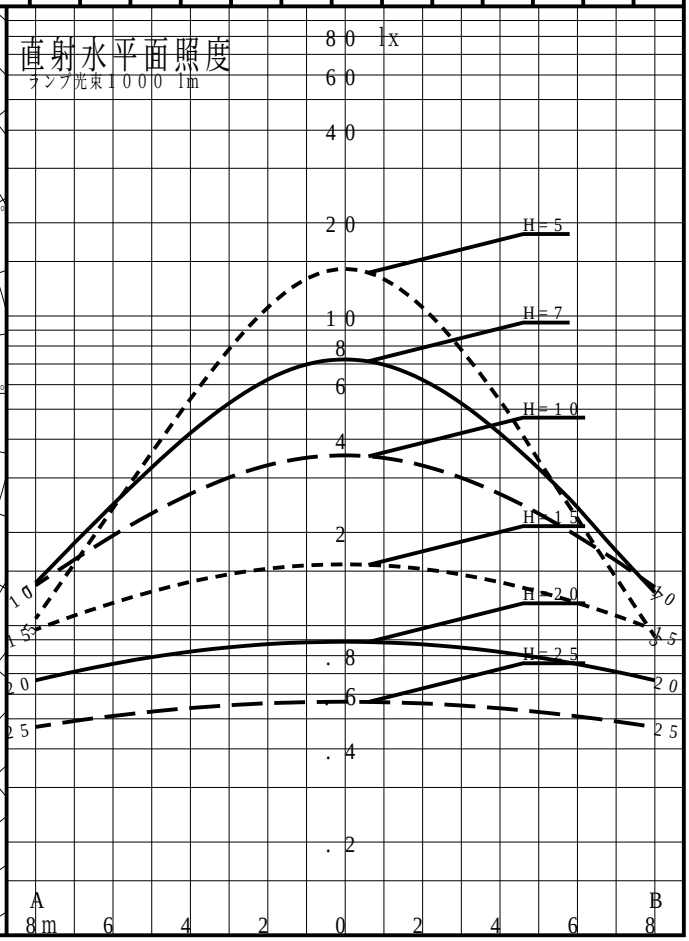

パナソニック株式会社