



| 投光照明器具特性 |                              |        |                      |                     |                     |
|----------|------------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 品名（品番）   | NTS22361+NTS91050W+NTS92     |        |                      |                     |                     |
| 光源       | LED4000_70_1170 ×1 1170.0 lm |        |                      |                     |                     |
| 管理番号     | K0158635(0)DJ1 XY            |        |                      |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                        | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                              | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %                      | ビーム効率  | 39.7%                | 84.5%               | 91.9%               |
| 最大光度     | 3590<br>cd/1000 lm           | ビーム角   | AA' 15.3<br>BB' 40.8 | 38.4<br>67.5        | 50.2<br>74.5        |





配光曲線  
cd/1000 lm

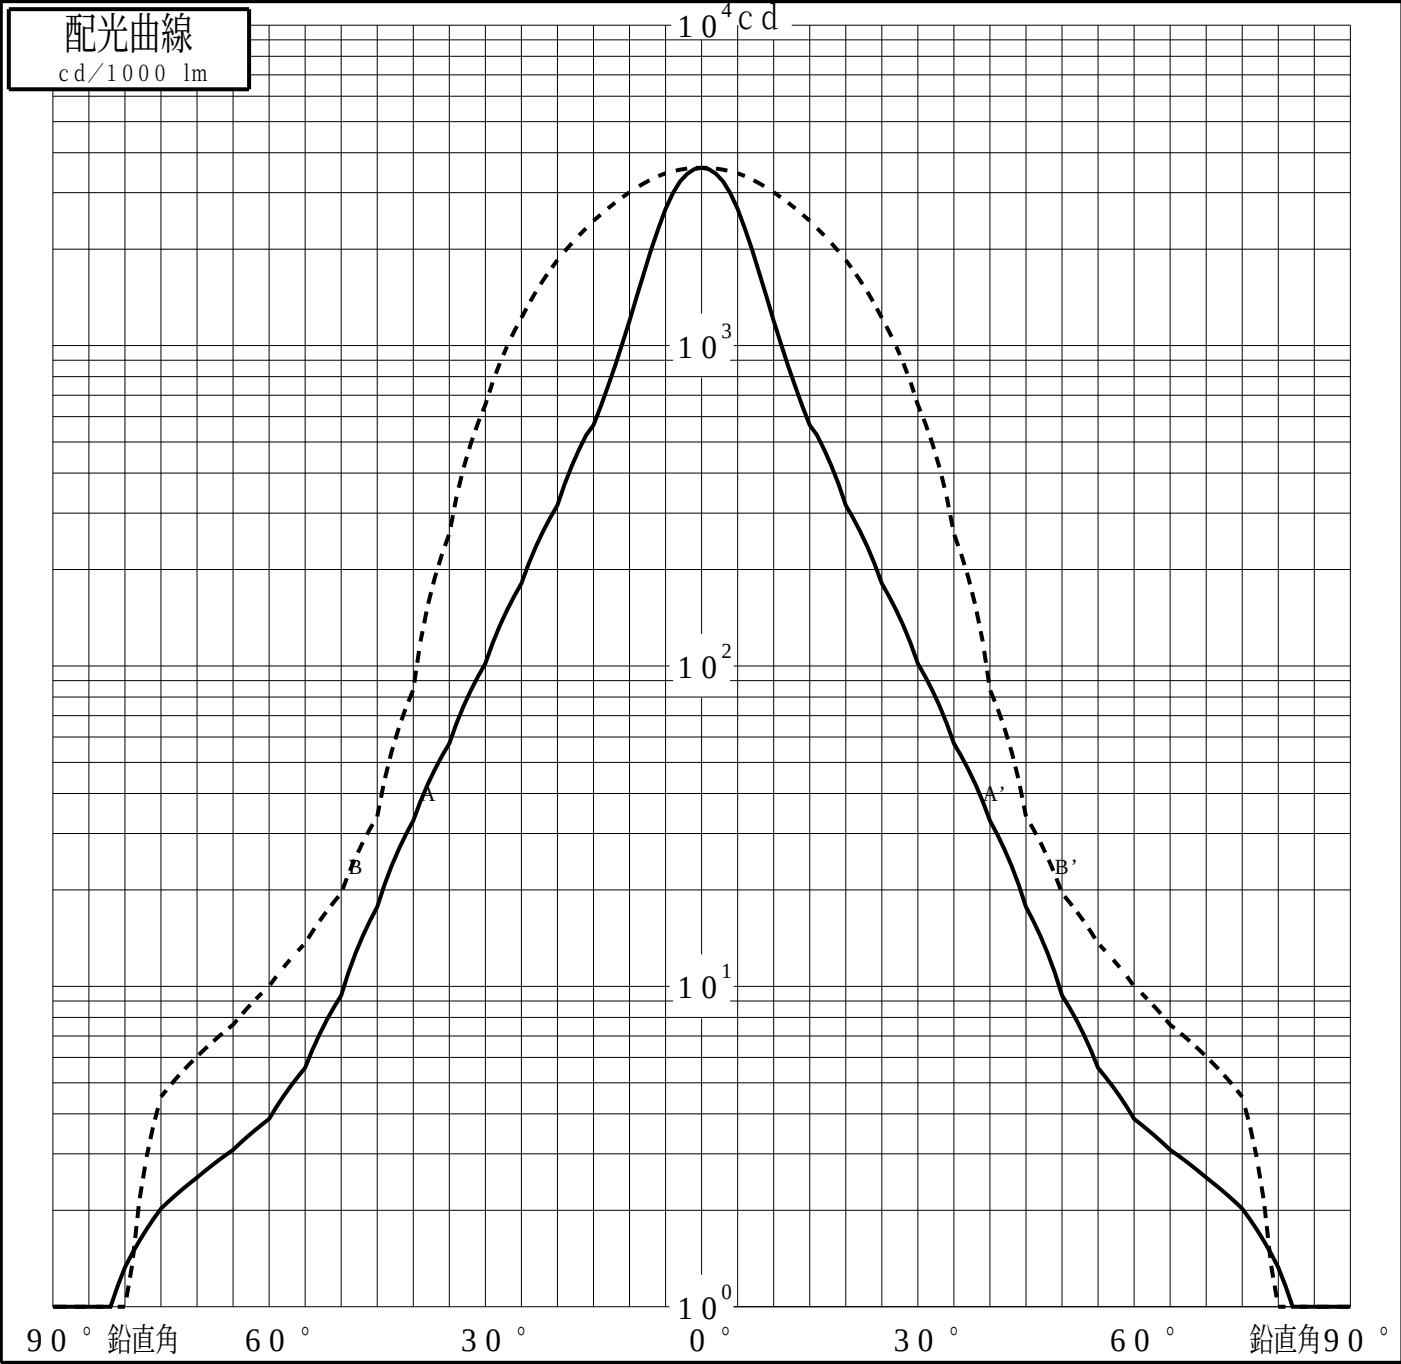

投光照明器具特性


|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS22361+NTS91050W+NTS92 | 光源 | LED4000_70_1170 x1 |
| 管理番号    | K0158635(0)DJ1 XY        |    |                    |

累積光束曲線

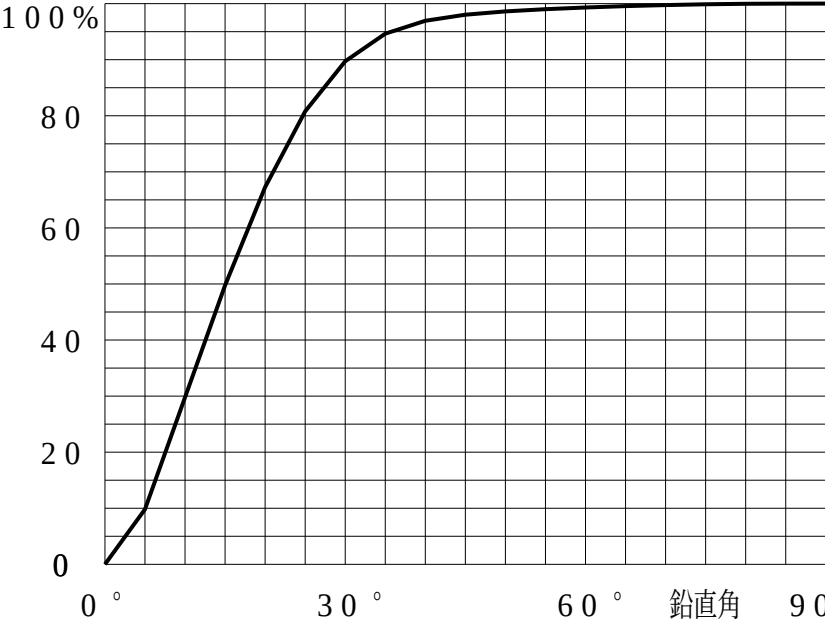

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

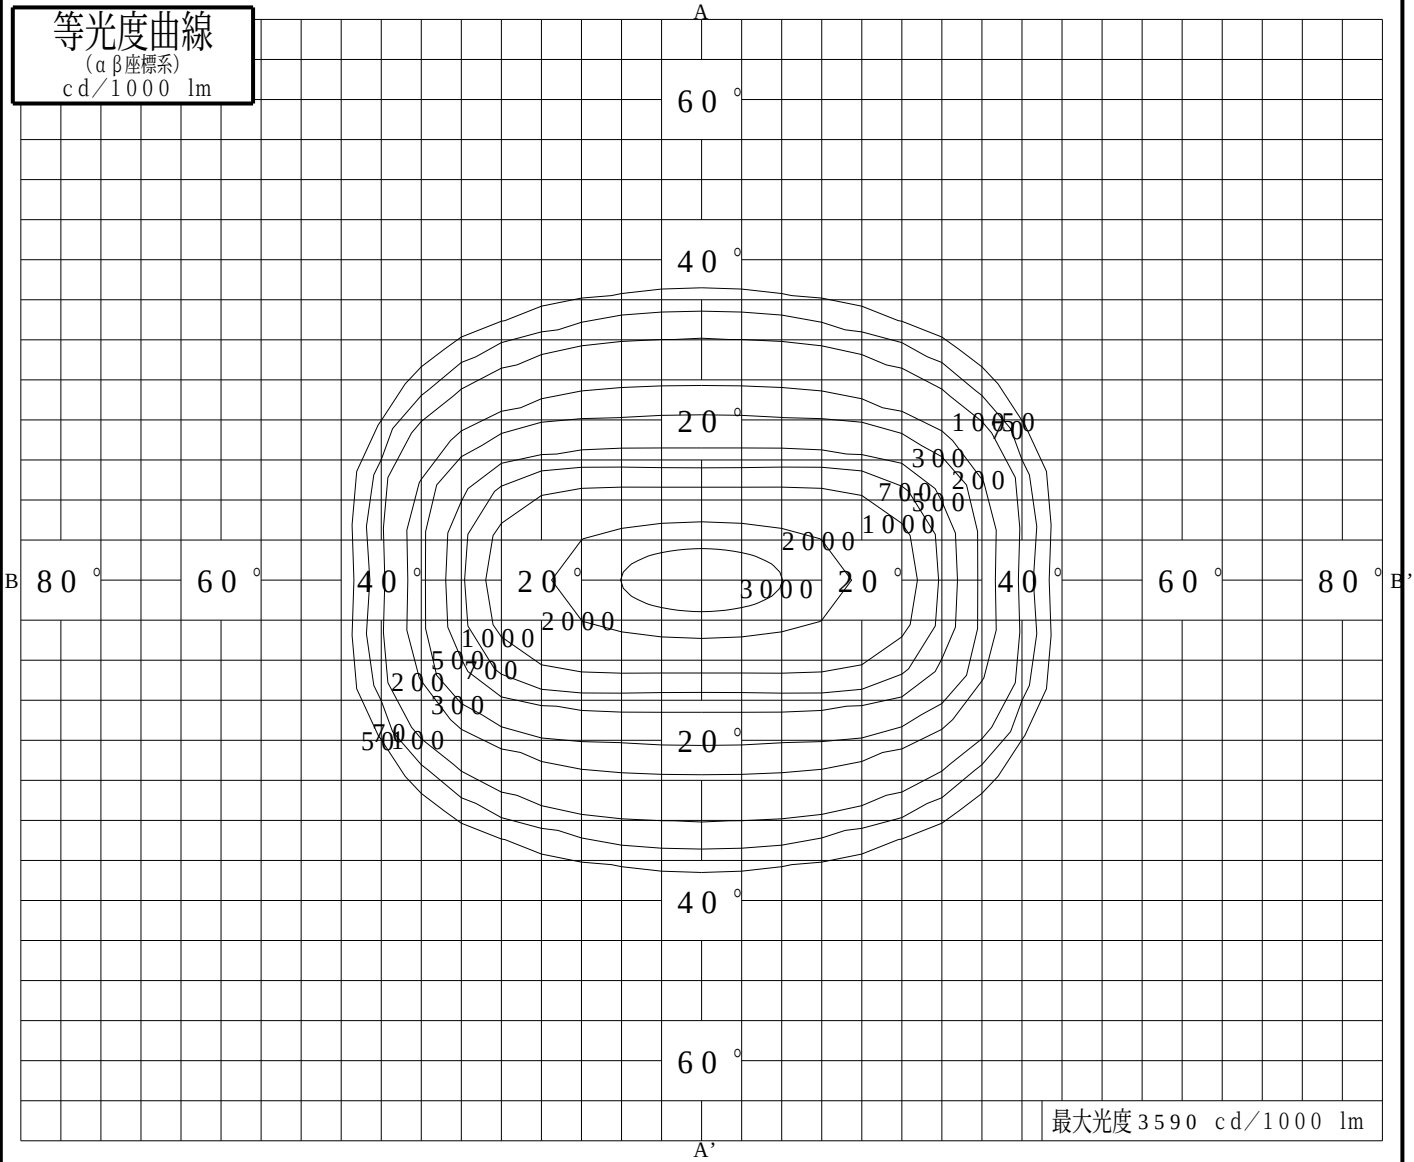

最大光度 3590 cd/1000 lm