


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS22361+NTS91057B+NTS92				
光源	LED4000_70_1290 ×1 1290.0 lm				
管理番号	K0158638(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.0%	87.7%	93.9%	
最大光度	3542 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 15.0 BB' 50.3	37.1 75.9	48.6 80.9		

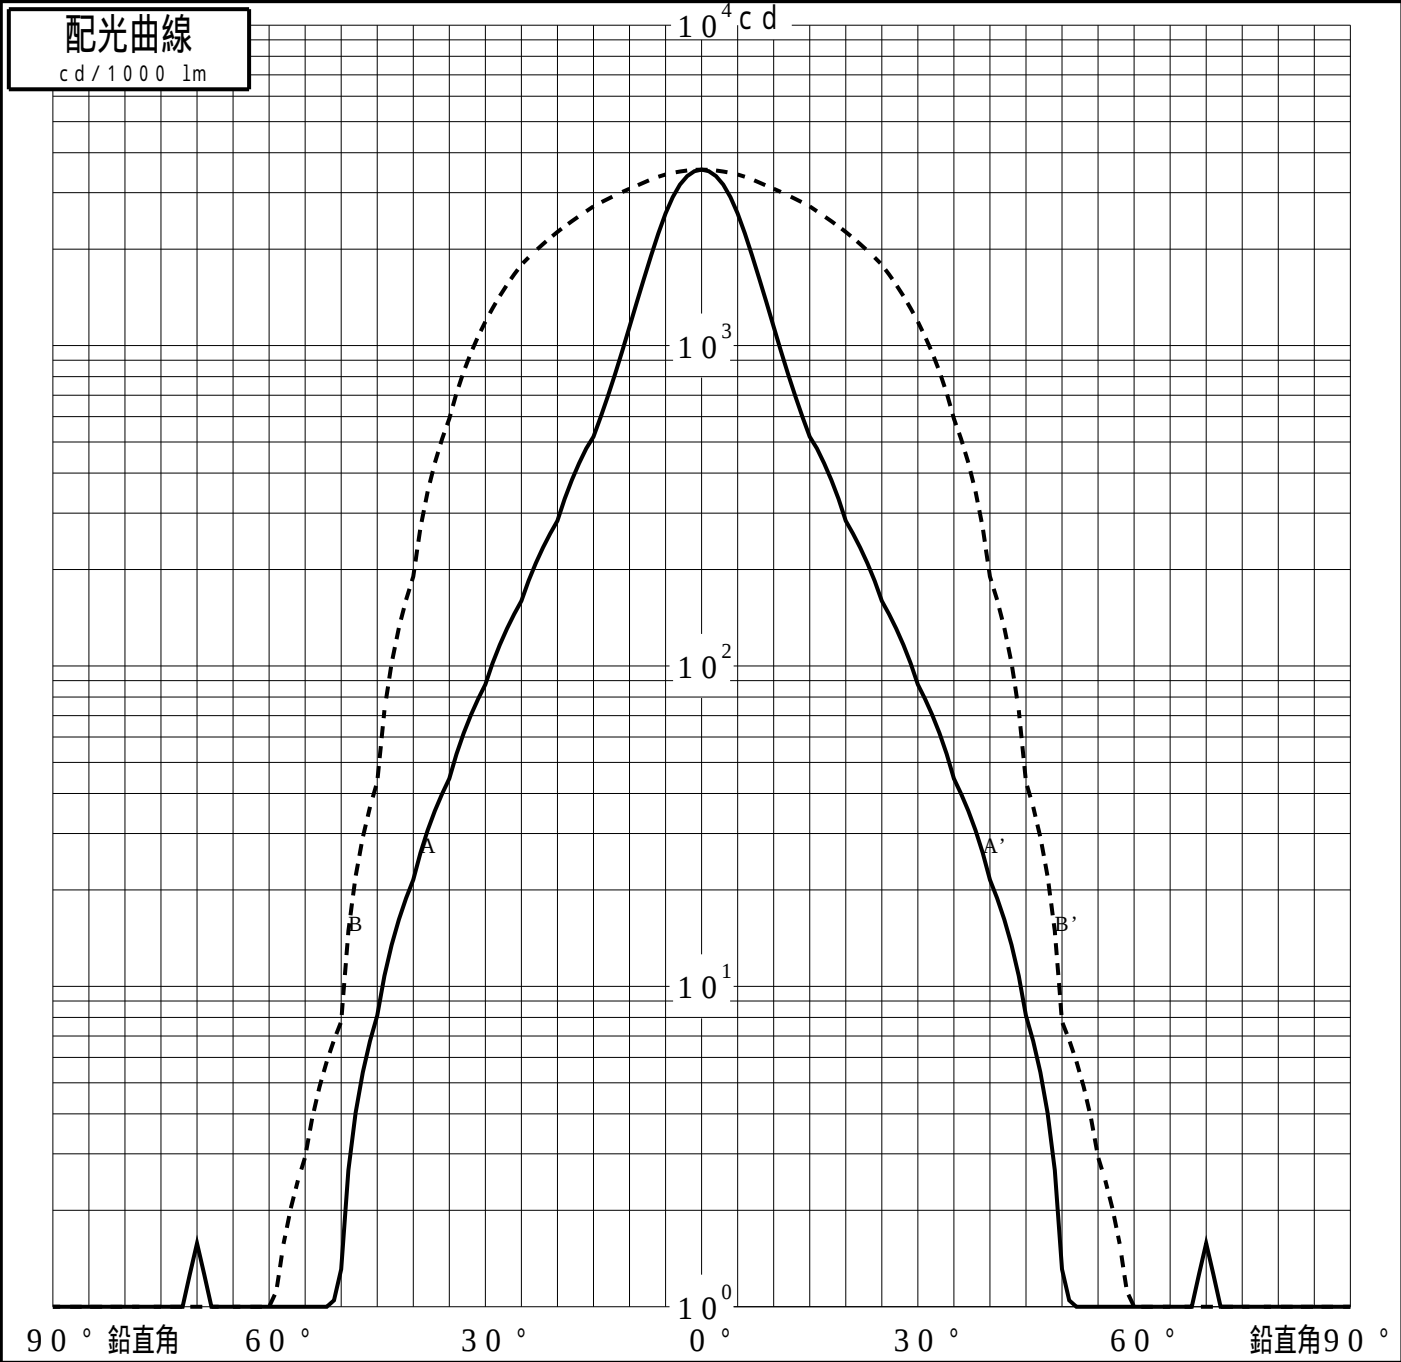


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22361+NTS91057B+NTS92	光源	LED4000_70_1290 ×1
管理番号	K0158638(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

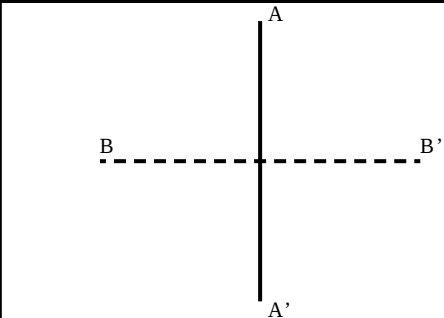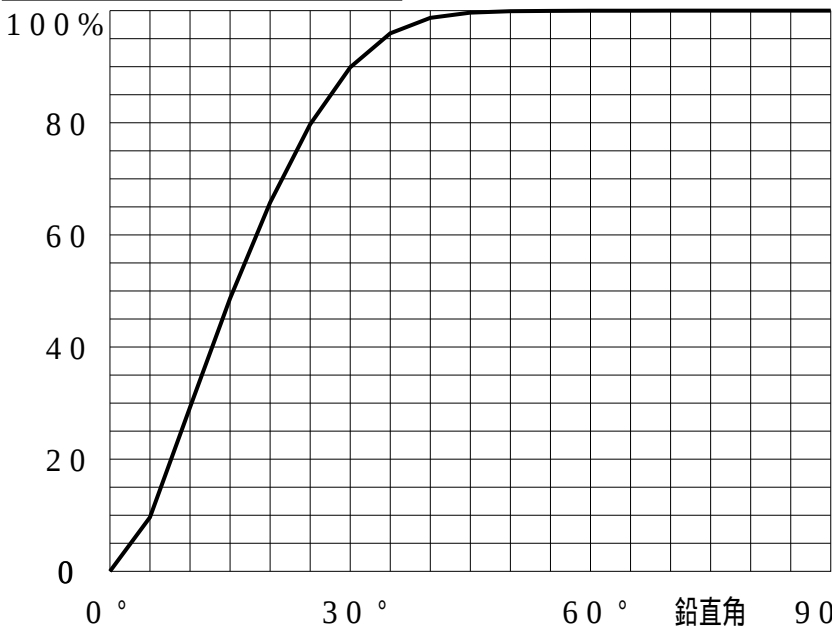

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

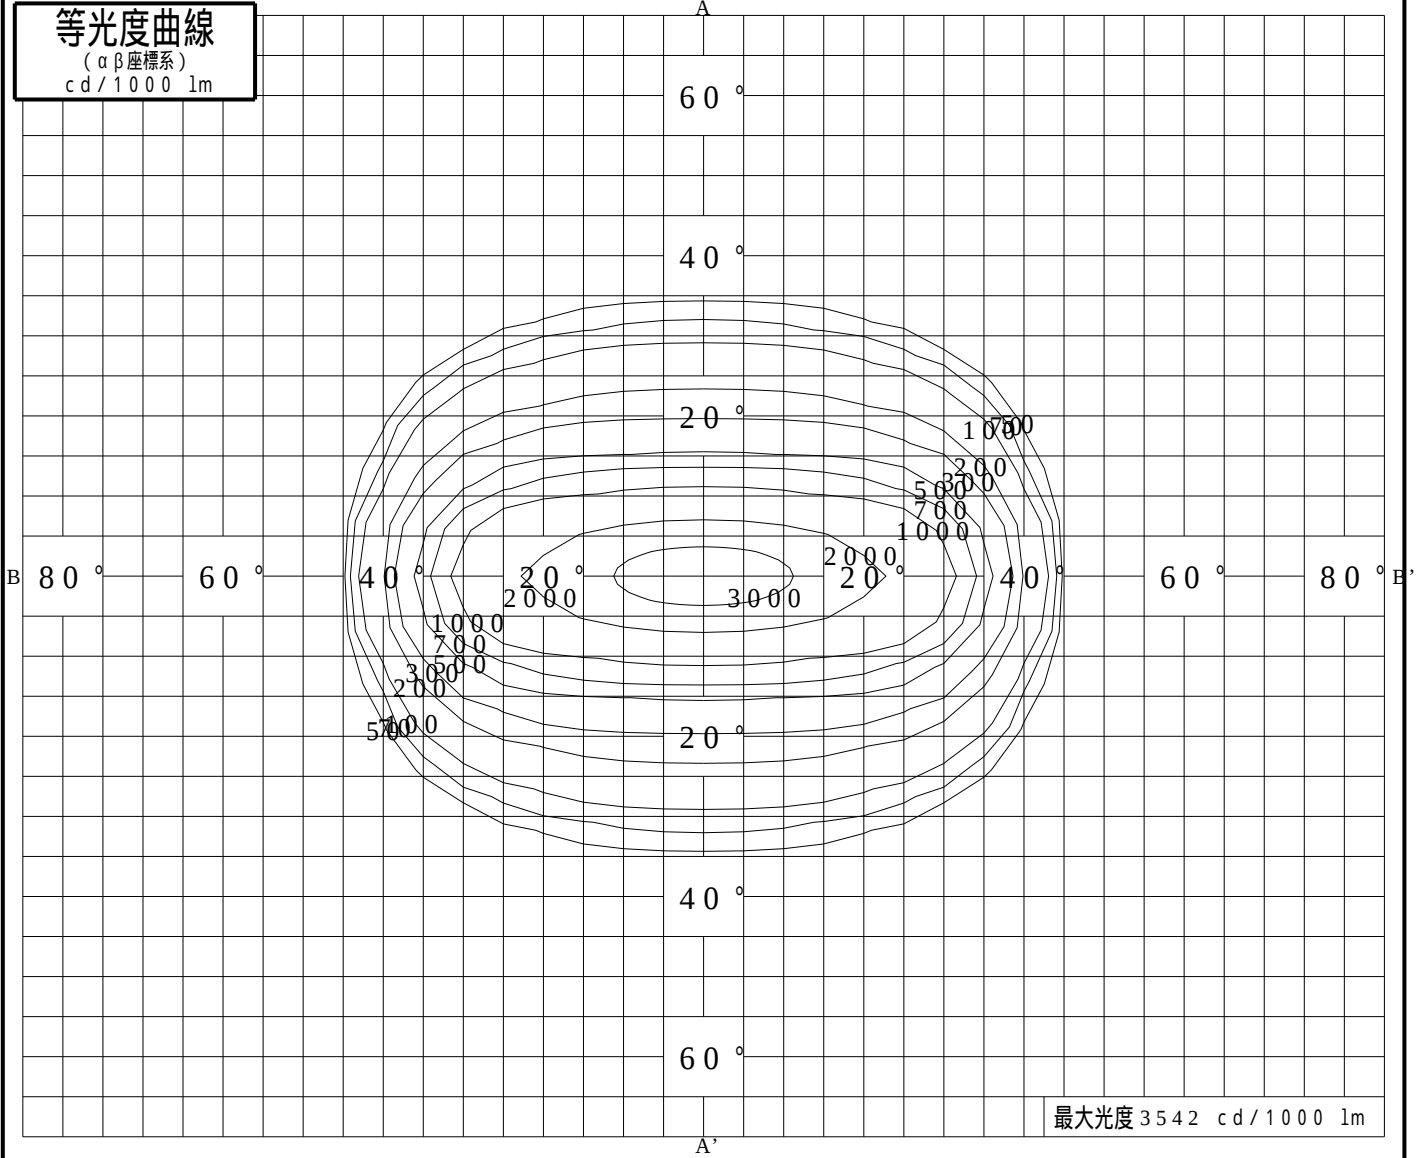

最大光度 3542 cd/1000 lm