


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS22363+NTS91057B+NTS92				
光源	LED3000_70_1565 ×1 1565.0 lm				
管理番号	K0156343(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	78.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.0 %	73.8 %	83.9 %
最大光度	12016 cd/1000 lm	ビーム角	13.7 °	26.2 °	34.2 °

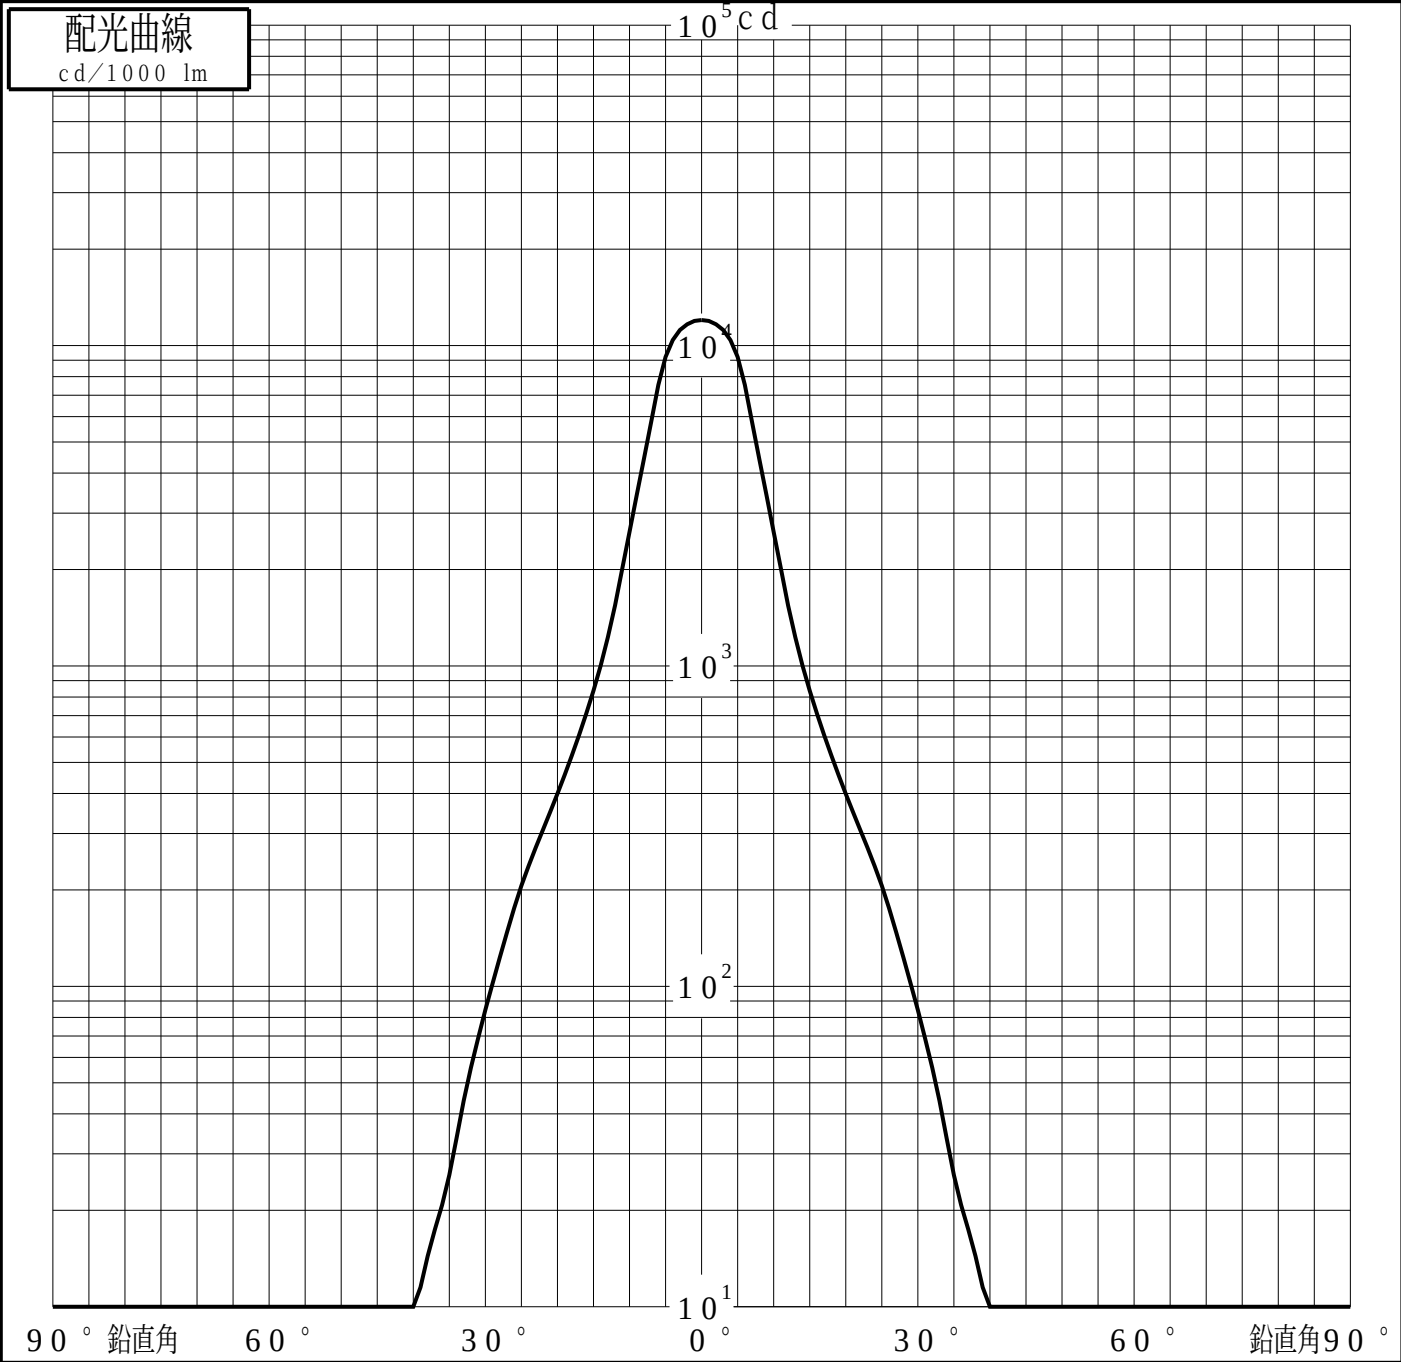

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS22363+NTS91057B+NTS92	光源	LED3000_70_1565 ×1
管理番号	K0156343(0)DJ1TF		

累積光束曲線

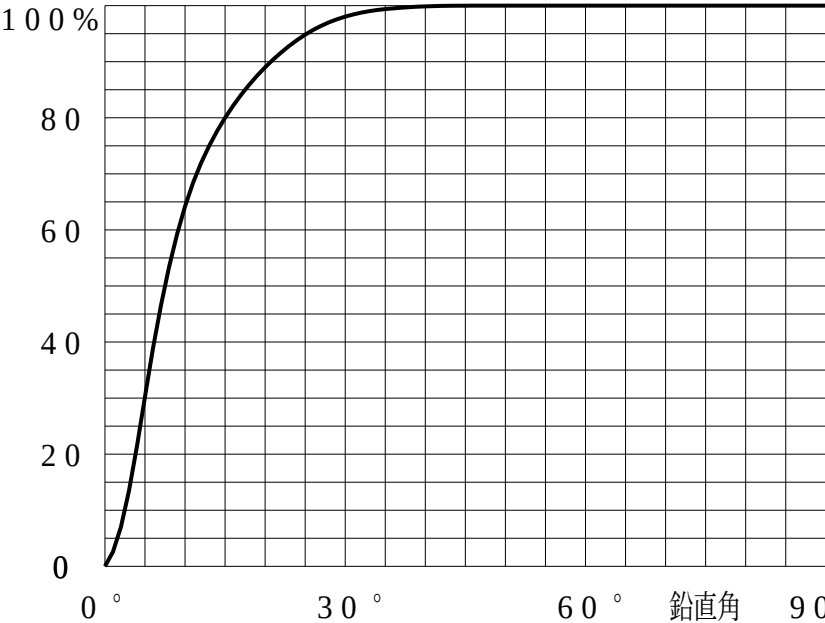

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

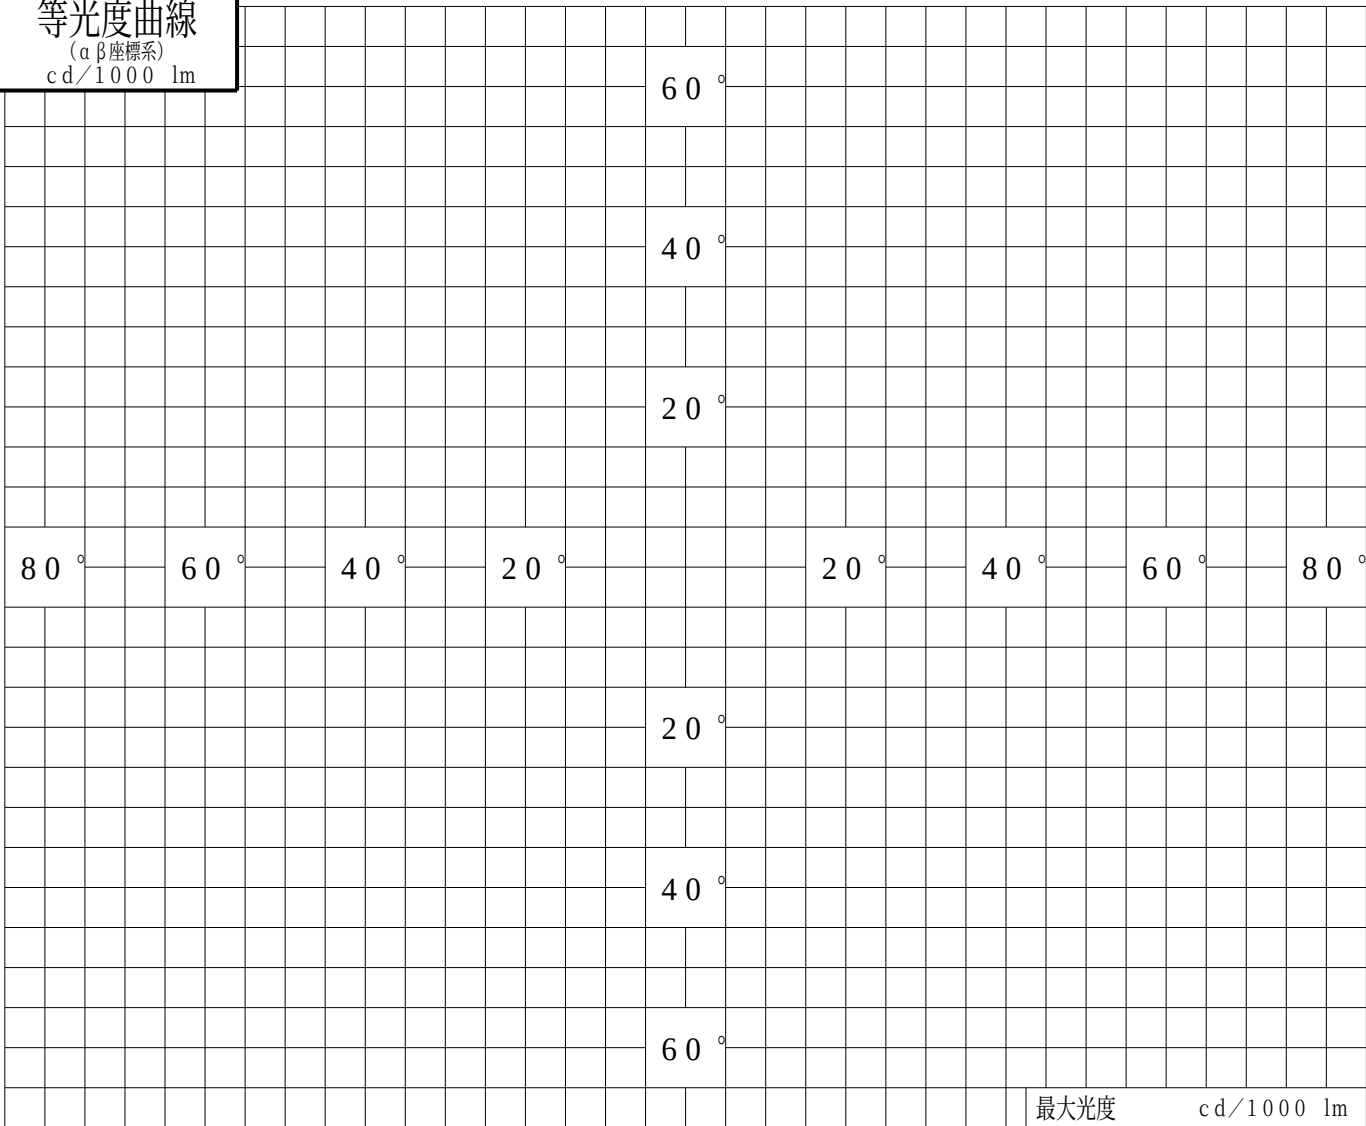

最大光度 cd/1000 lm