


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS22368+NTS91056W+NTS92	
光源	LED3000_70_1095 ×1 1095.0 l m	
管理番号	K0158519(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.9%	76.2%	86.9%
最大光度	7865 cd/1000 lm	ビーム角	16.1	35.5	45.6

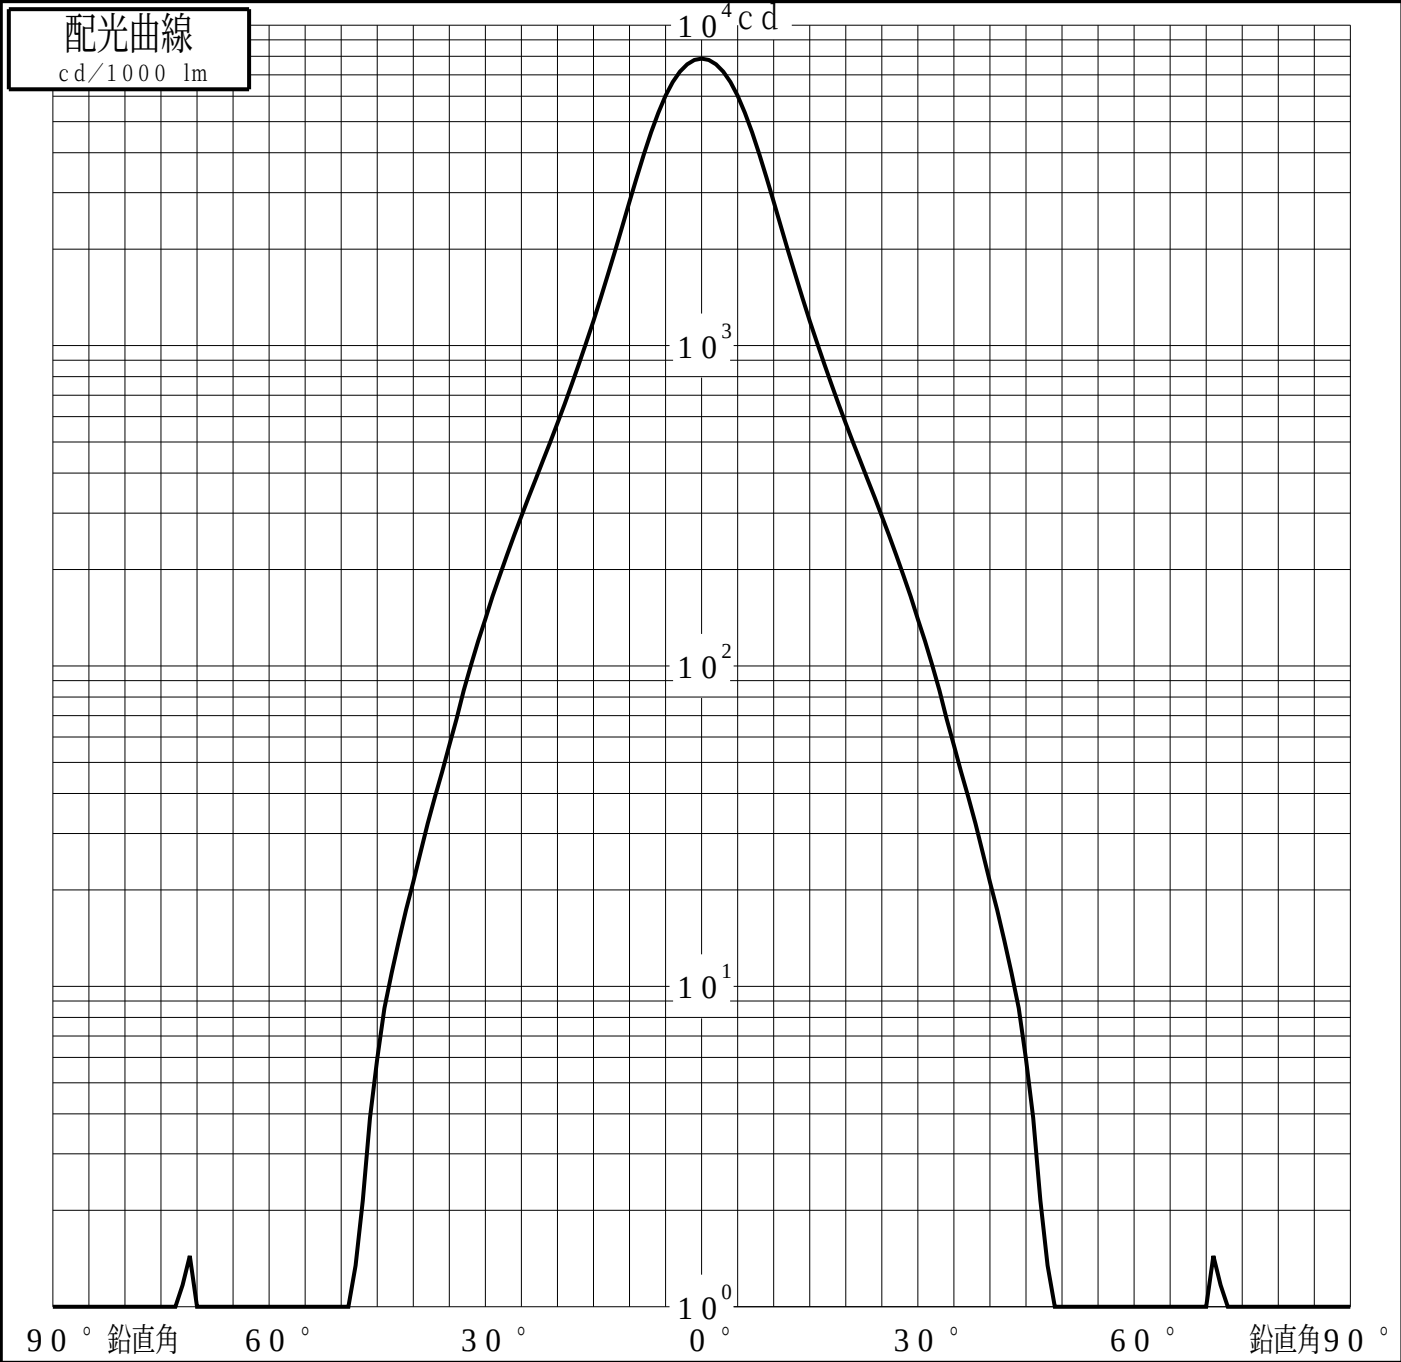

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22368+NTS91056W+NTS92


光源

LED3000_70_1095 x1

管理番号


K0158519(0)DJ1TF

累積光束曲線

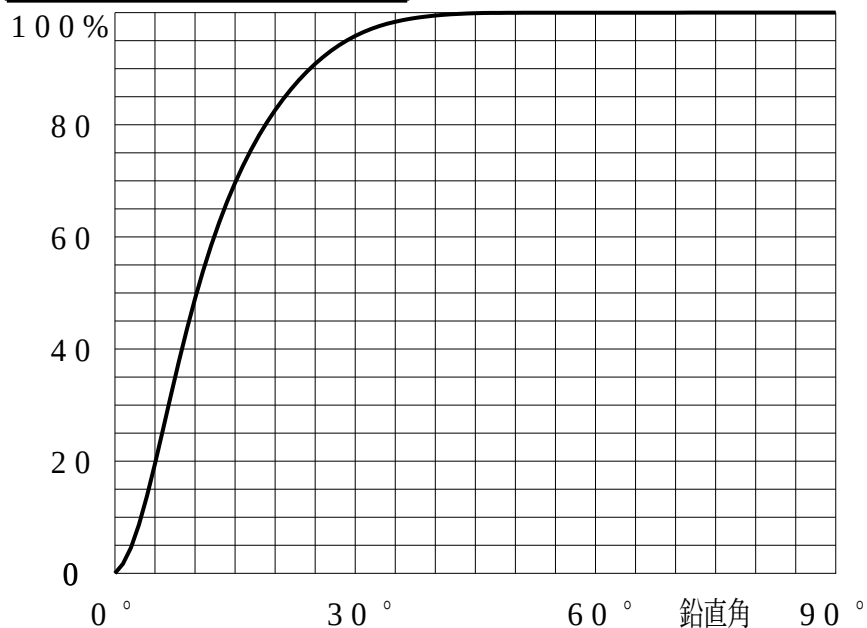

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

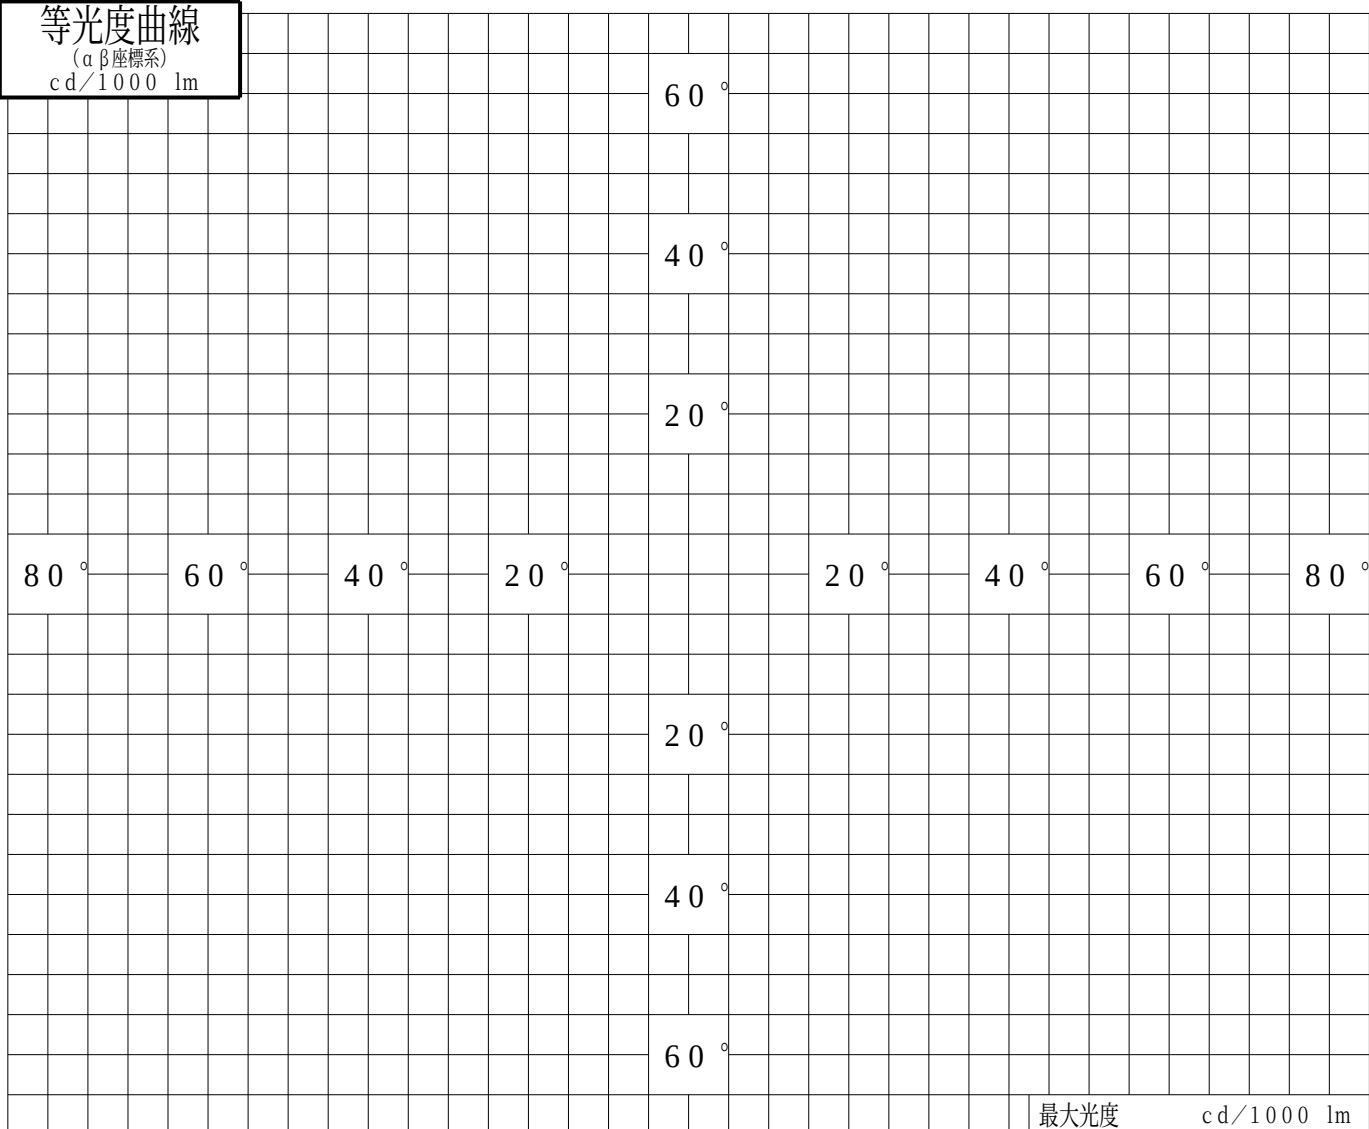

最大光度

cd/1000 lm