


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS22368+NTS91057B+NTS92				
光源	LED3000_70_1245 ×1 1245.0 lm				
管理番号	K0156343(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	78.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.0%	73.8%	83.9%
最大光度	12016 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.7	26.2	34.2

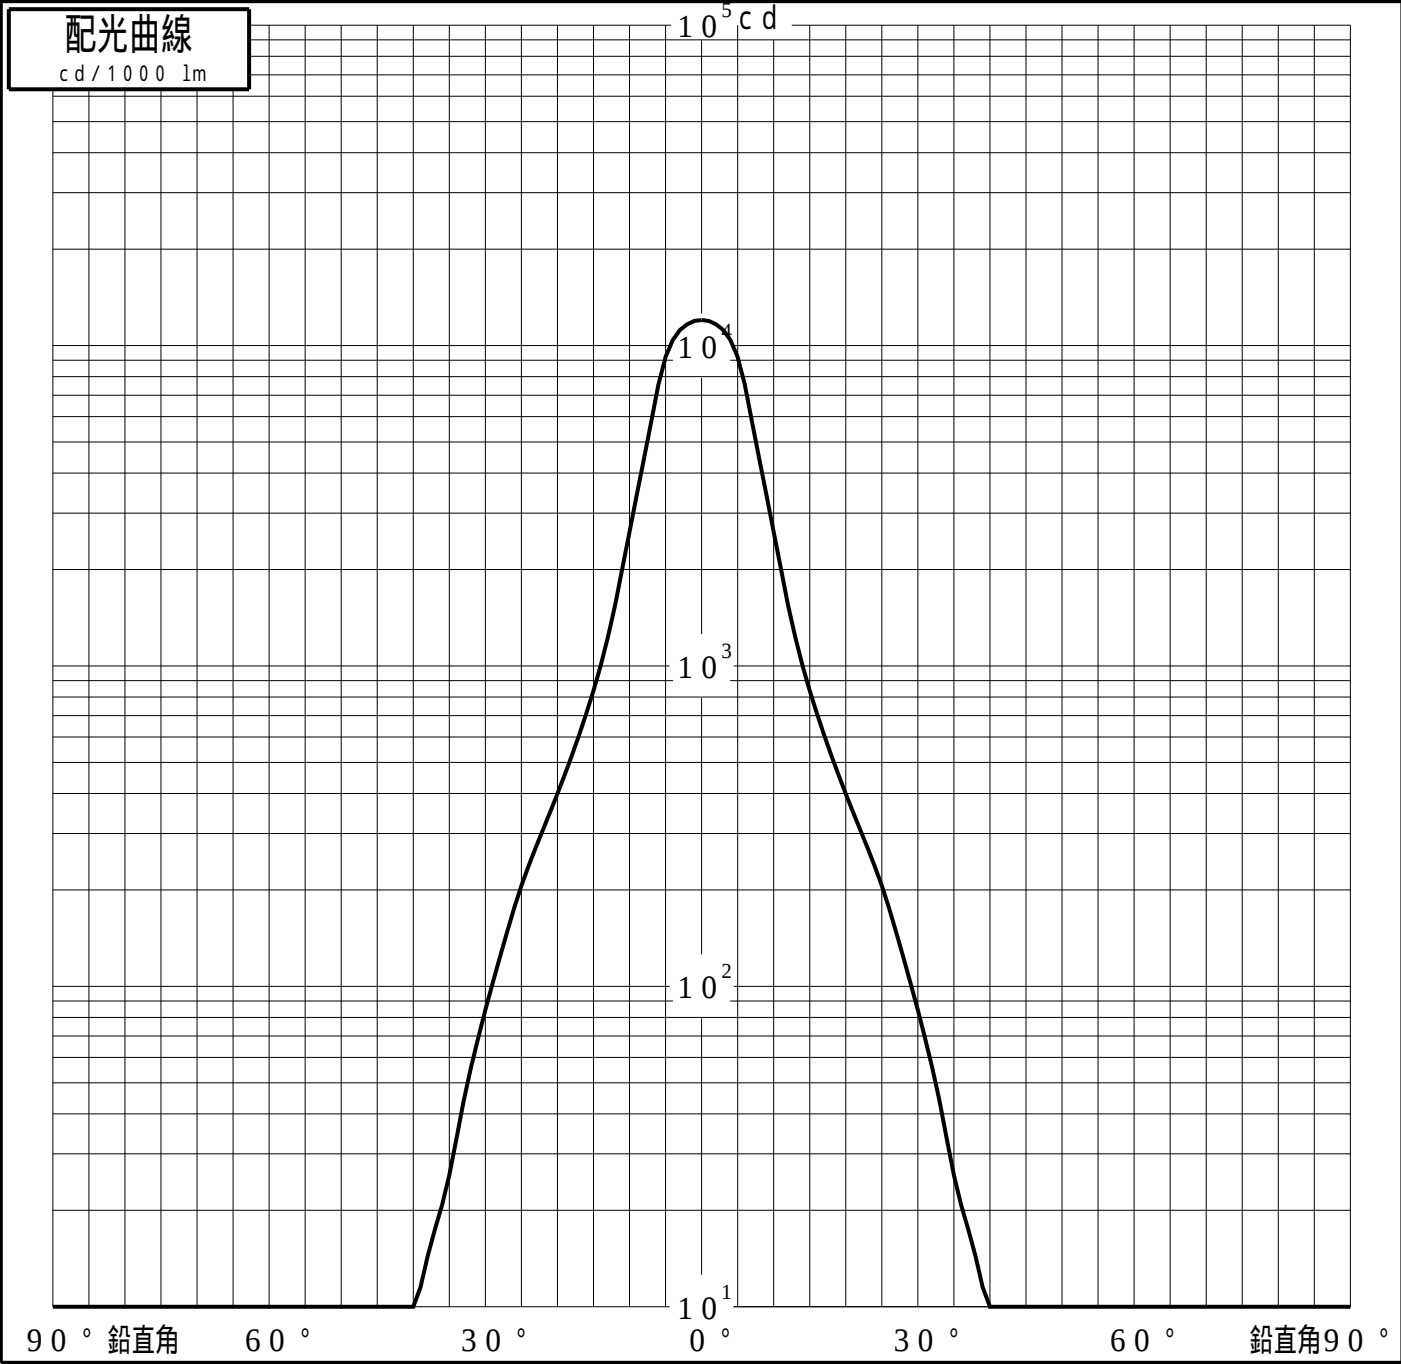

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22368+NTS91057B+NTS92


光源

LED3000_70_1245 ×1

管理番号

K0156343(0)DJ1 TF

累積光束曲線

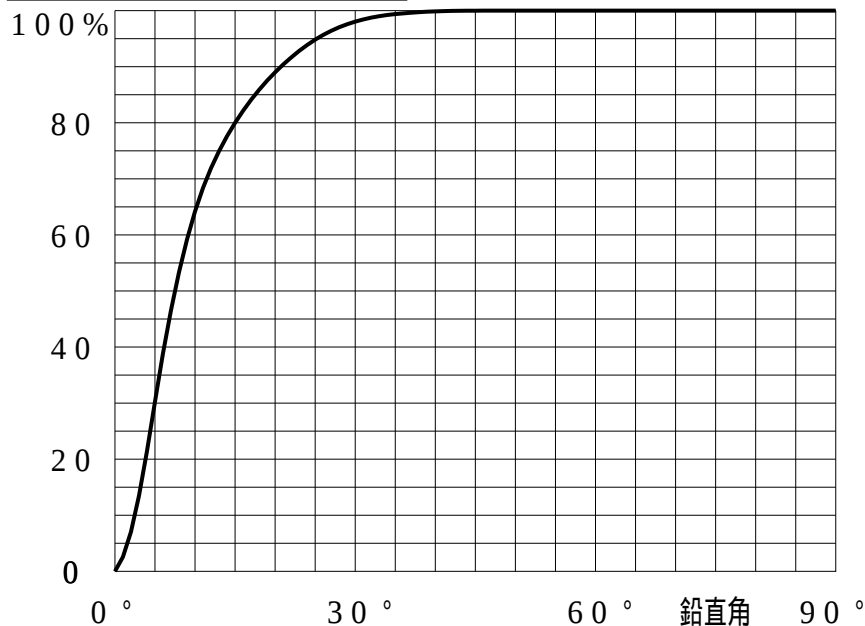

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm