


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 2 2 3 6 8 + NTS 9 1 0 5 7 W+ NTS 9 2				
光源	LED3000_70_1245 ×1 1245.0 lm				
管理番号	K0156343(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	78.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.0 %	73.8 %	83.9 %
最大光度	12016 cd / 1000 lm	ビ - ム角	13.7 °	26.2 °	34.2 °

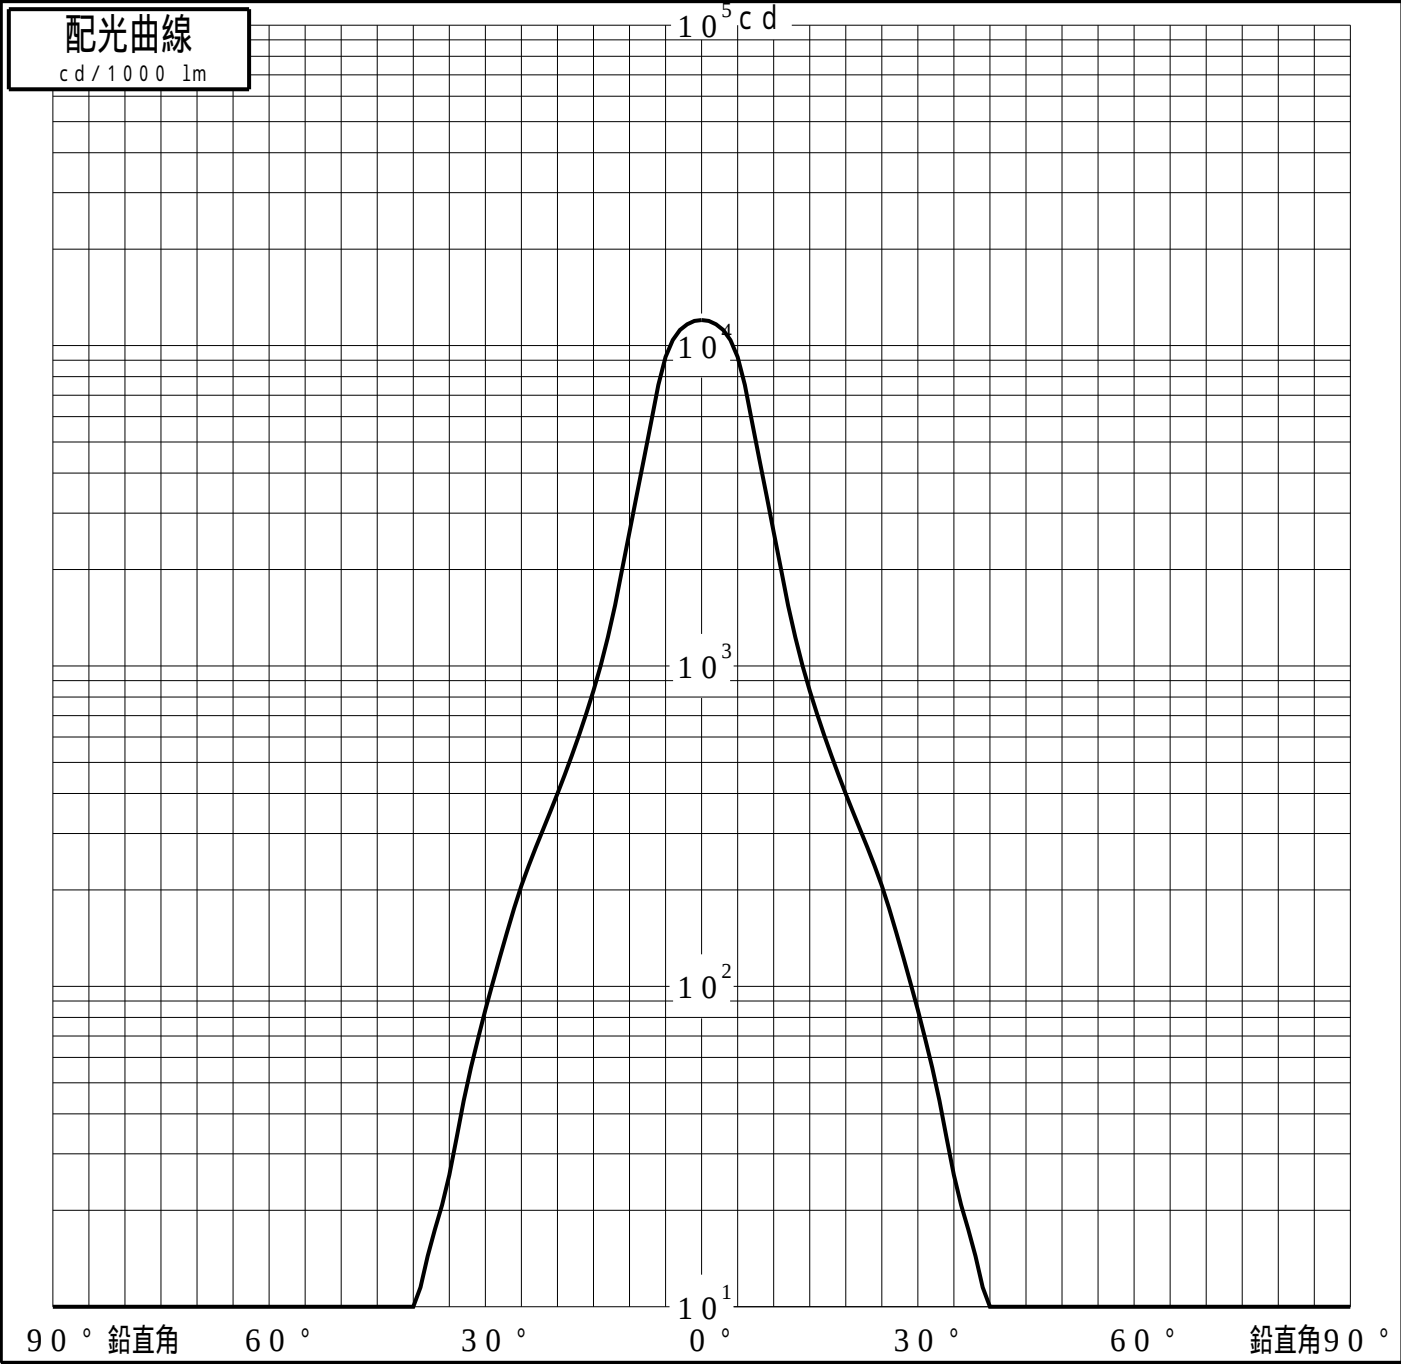

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22368+NTS91057W+NTS92


光源

LED3000_70_1245 x1

管理番号


K0156343(0)DJ1TF

累積光束曲線

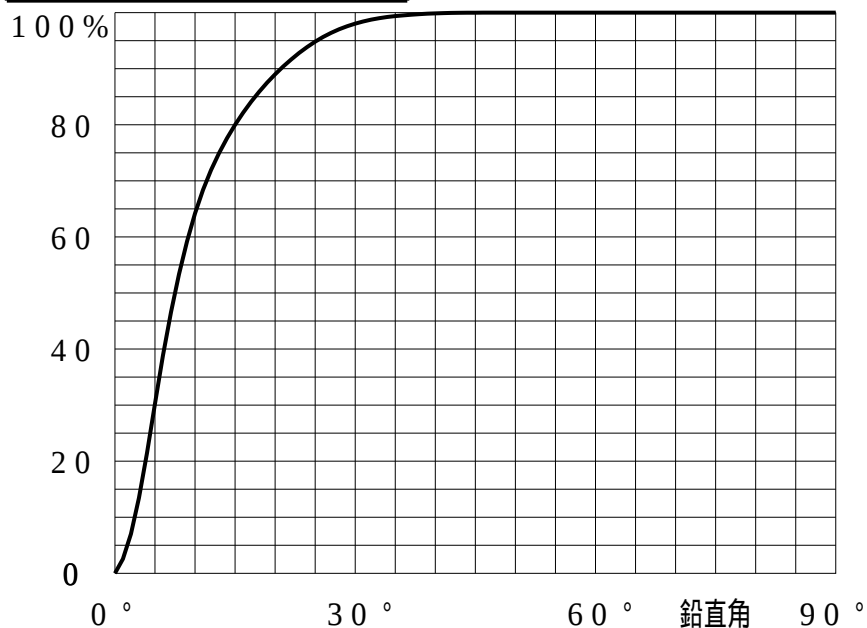

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm

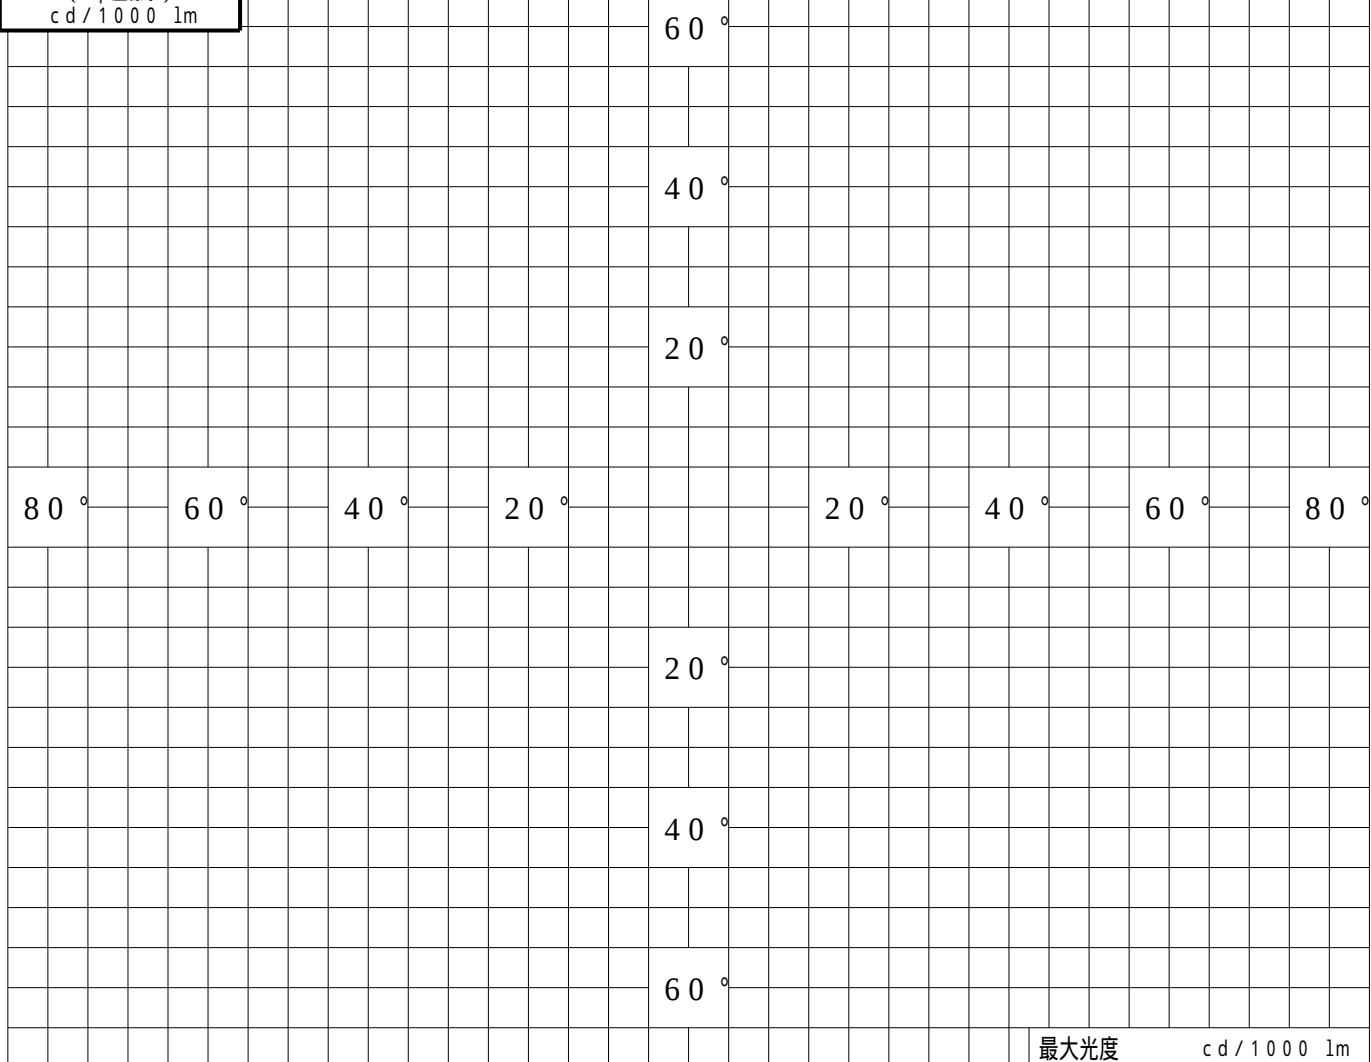

最大光度

cd/1000lm