


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 2 2 3 7 1 + NTS 9 1 0 5 0 W+ NTS 9 2				
光源	LED4000_70_1025 ×1 1025.0 lm				
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.4%	84.9%	90.8%	
最大光度	3254 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.7° BB' 46.6°	38.1° 69.2°	51.7° 76.5°		

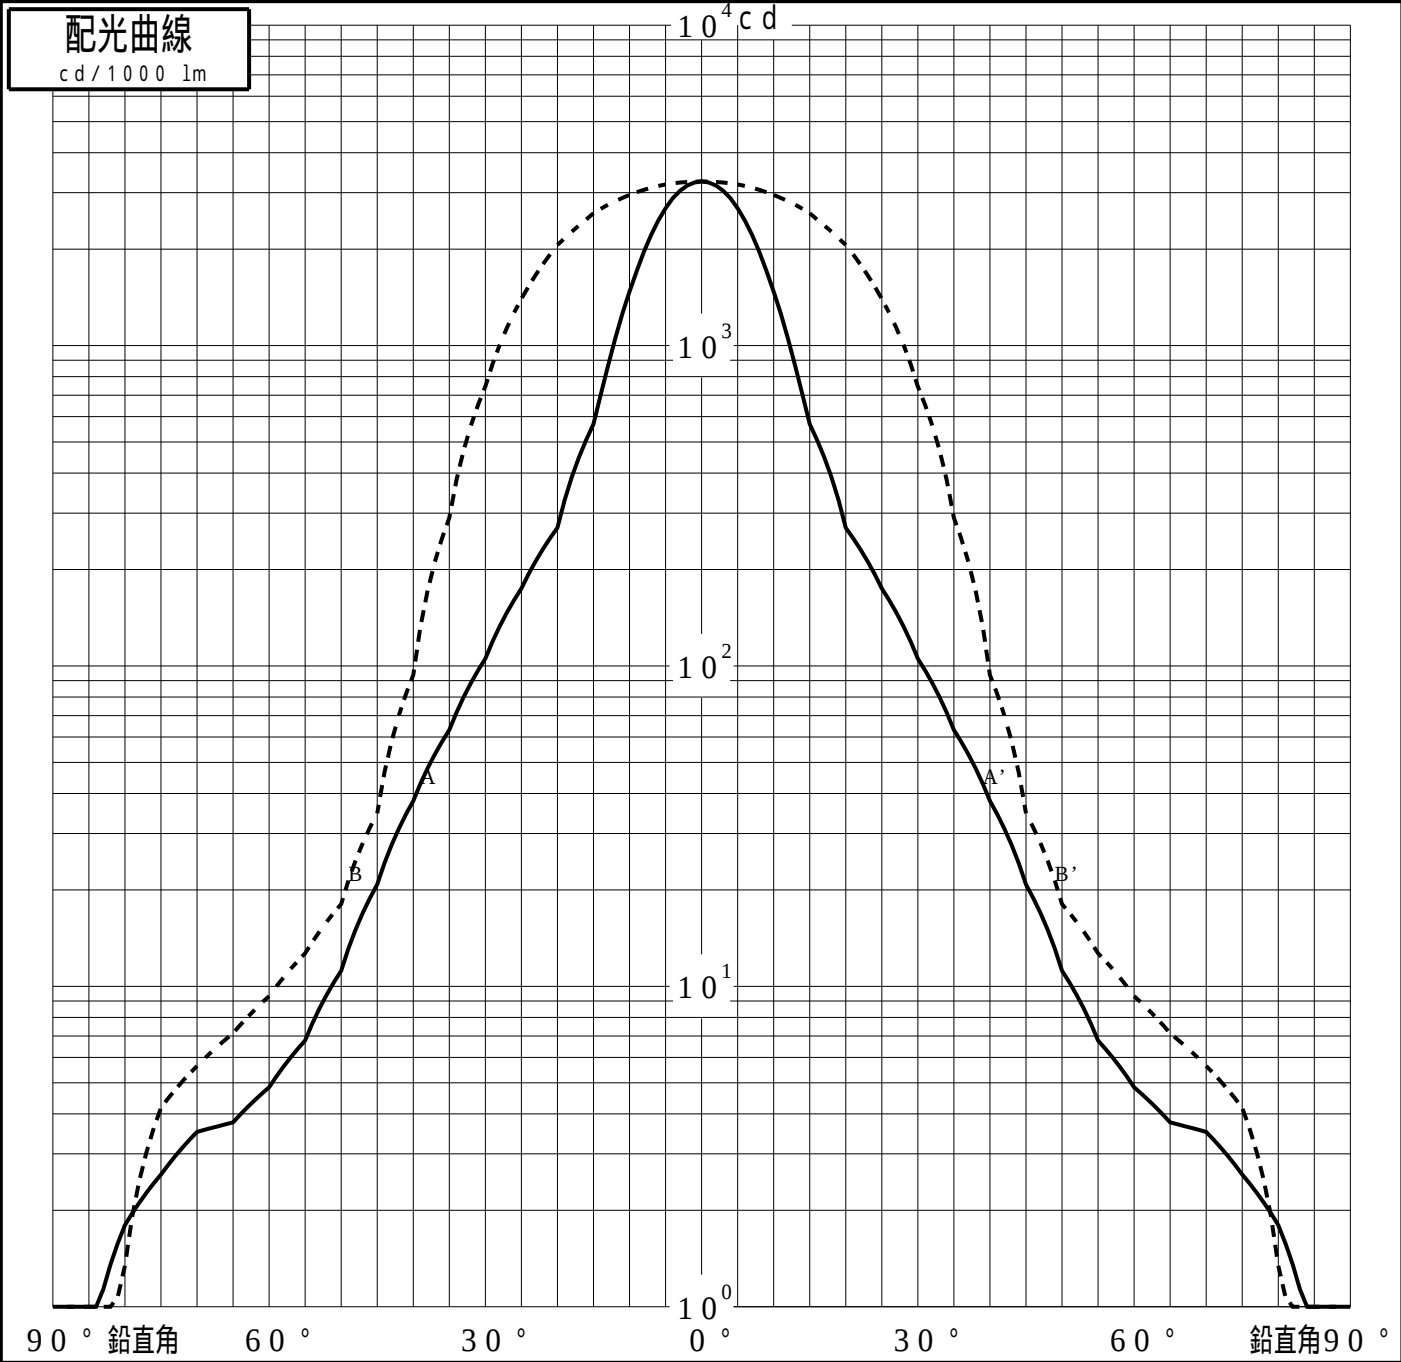

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS22371+NTS91050W+NTS92	光源	LED4000_70_1025 ×1
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

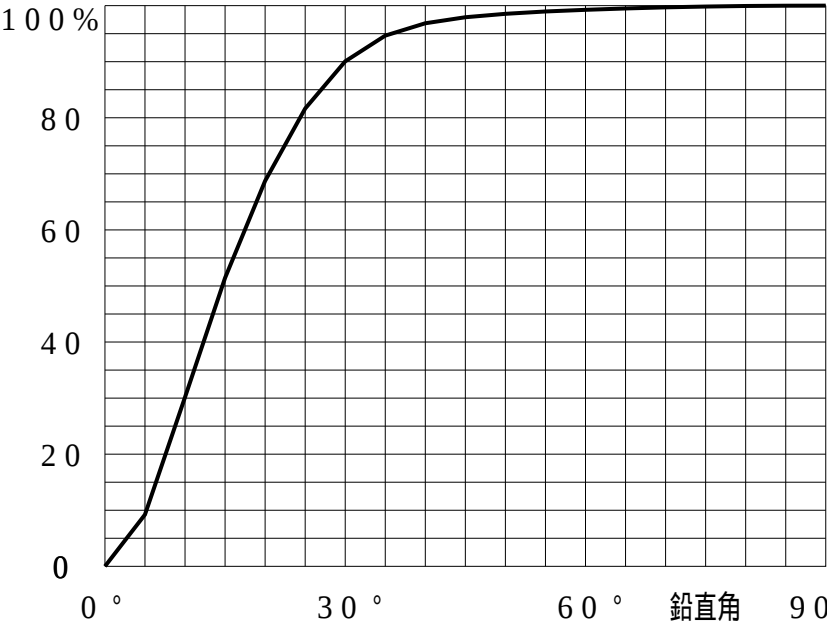

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

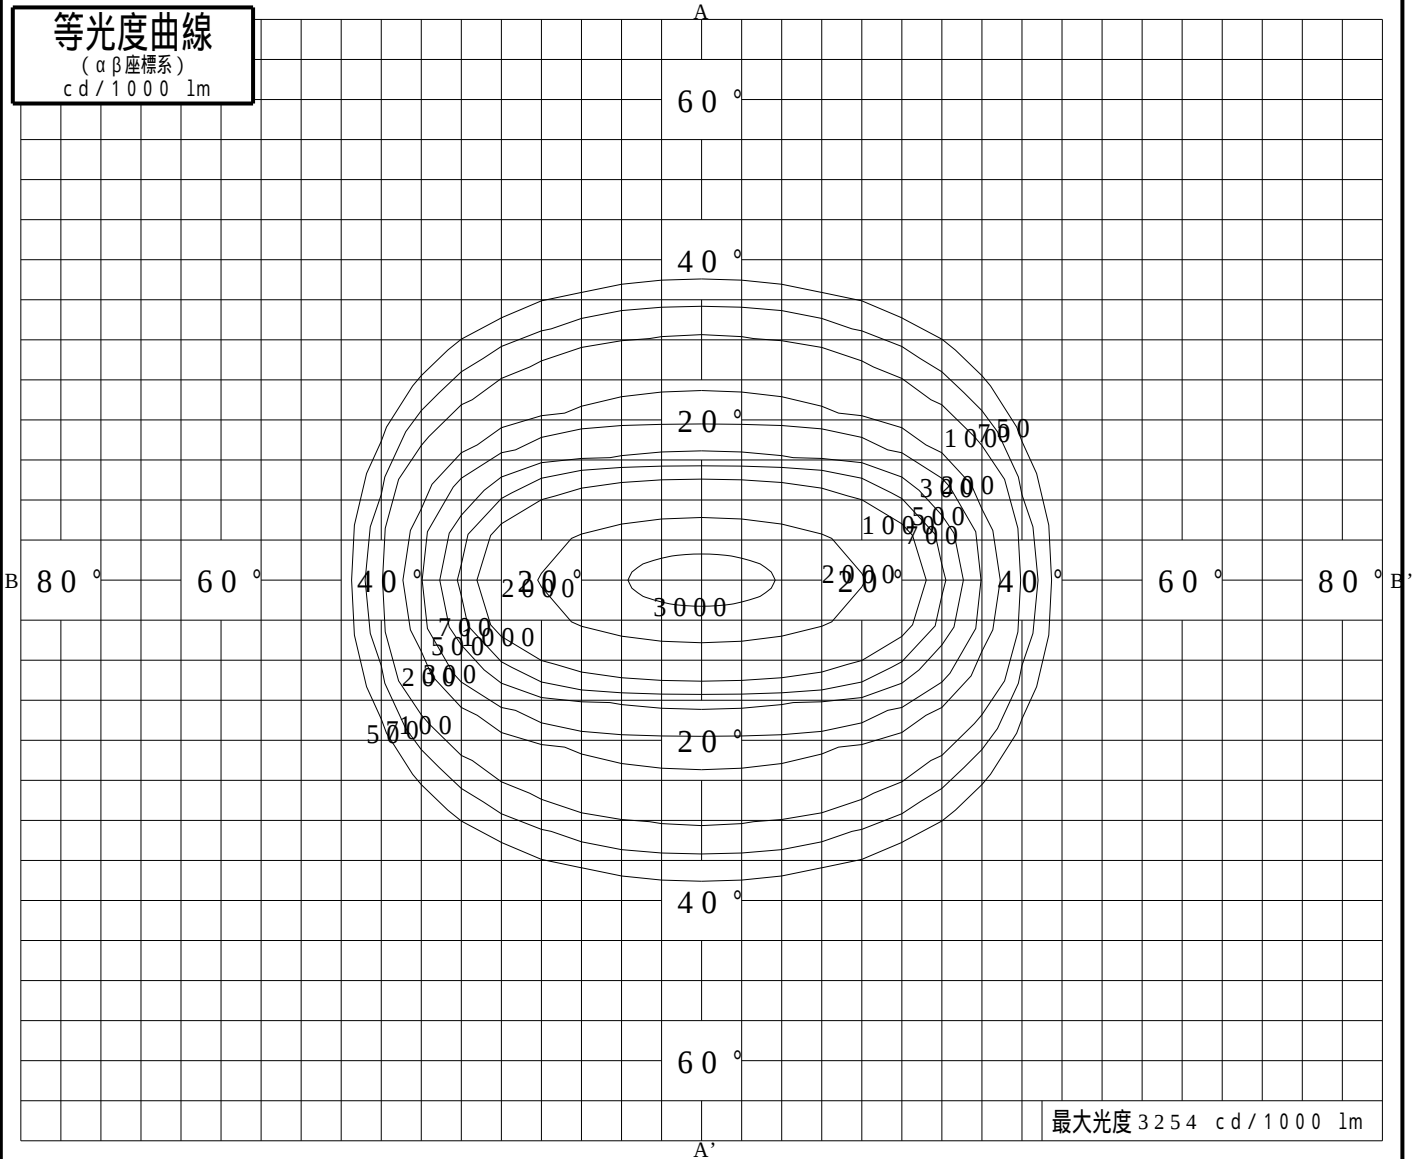

最大光度 3254 cd/1000 lm