


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS22371+NTS91055W+NTS92     |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1145 ×1 1145.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0158637(0)DJ1 XY            |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率                          | 52.7%              | 89.2%               | 94.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 3097<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 19.0°<br>BB' 50.7° | 38.2°<br>73.7°     | 50.9°<br>78.8°      |                     |                                                                                     |

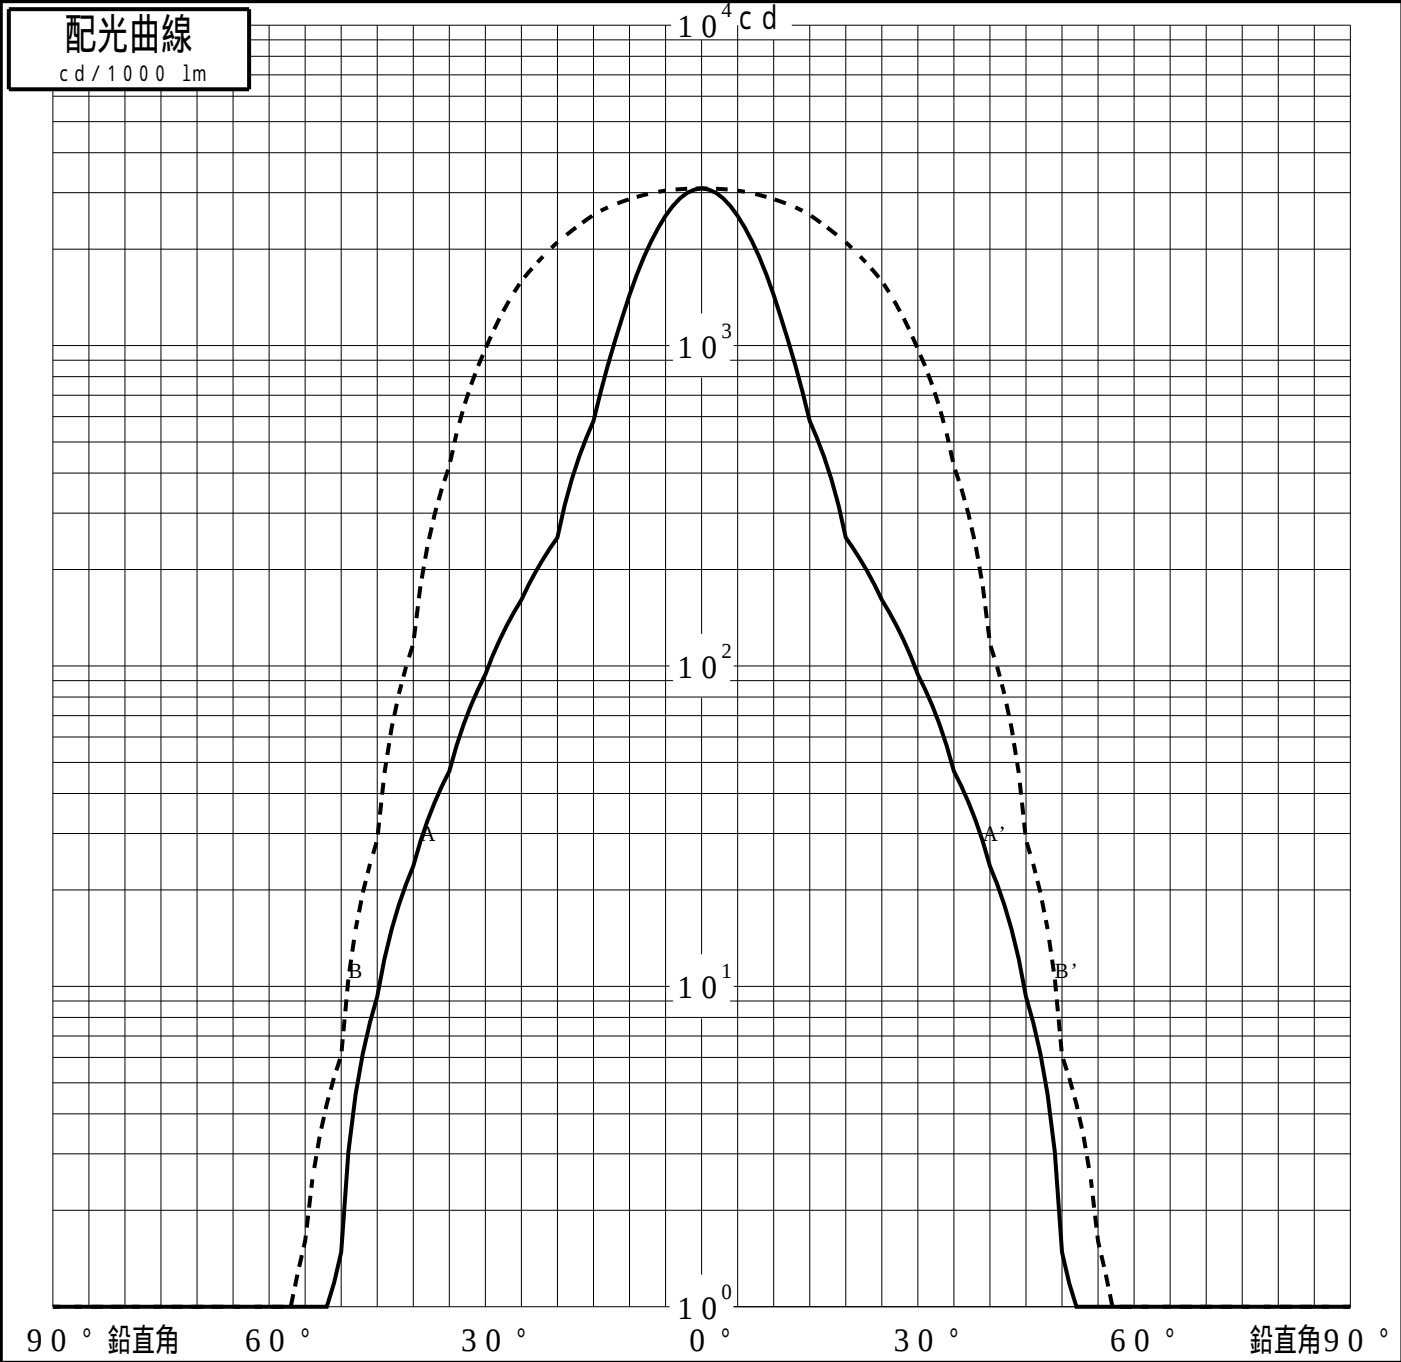

投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS22371+NTS91055W+NTS92 | 光源 | LED4000_70_1145 ×1 |
| 管理番号    | K0158637(0)DJ1 XY        |    |                    |

累積光束曲線

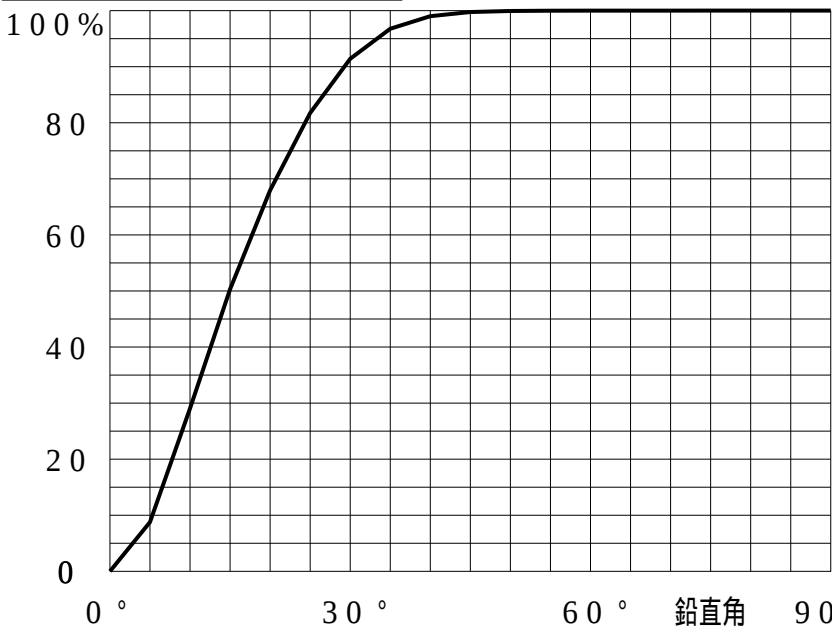

等光度曲線  
(αβ座標系)  
cd/1000 lm

