


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS 2 2 3 7 8 + NTS 9 1 0 5 1 W+ NTS 9 2
光源	LED3000_70_785 ×1 785.0 lm
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.4%	84.9%	90.8%	
最大光度	3254 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.7° BB' 46.6°	38.1° 69.2°	51.7° 76.5°		

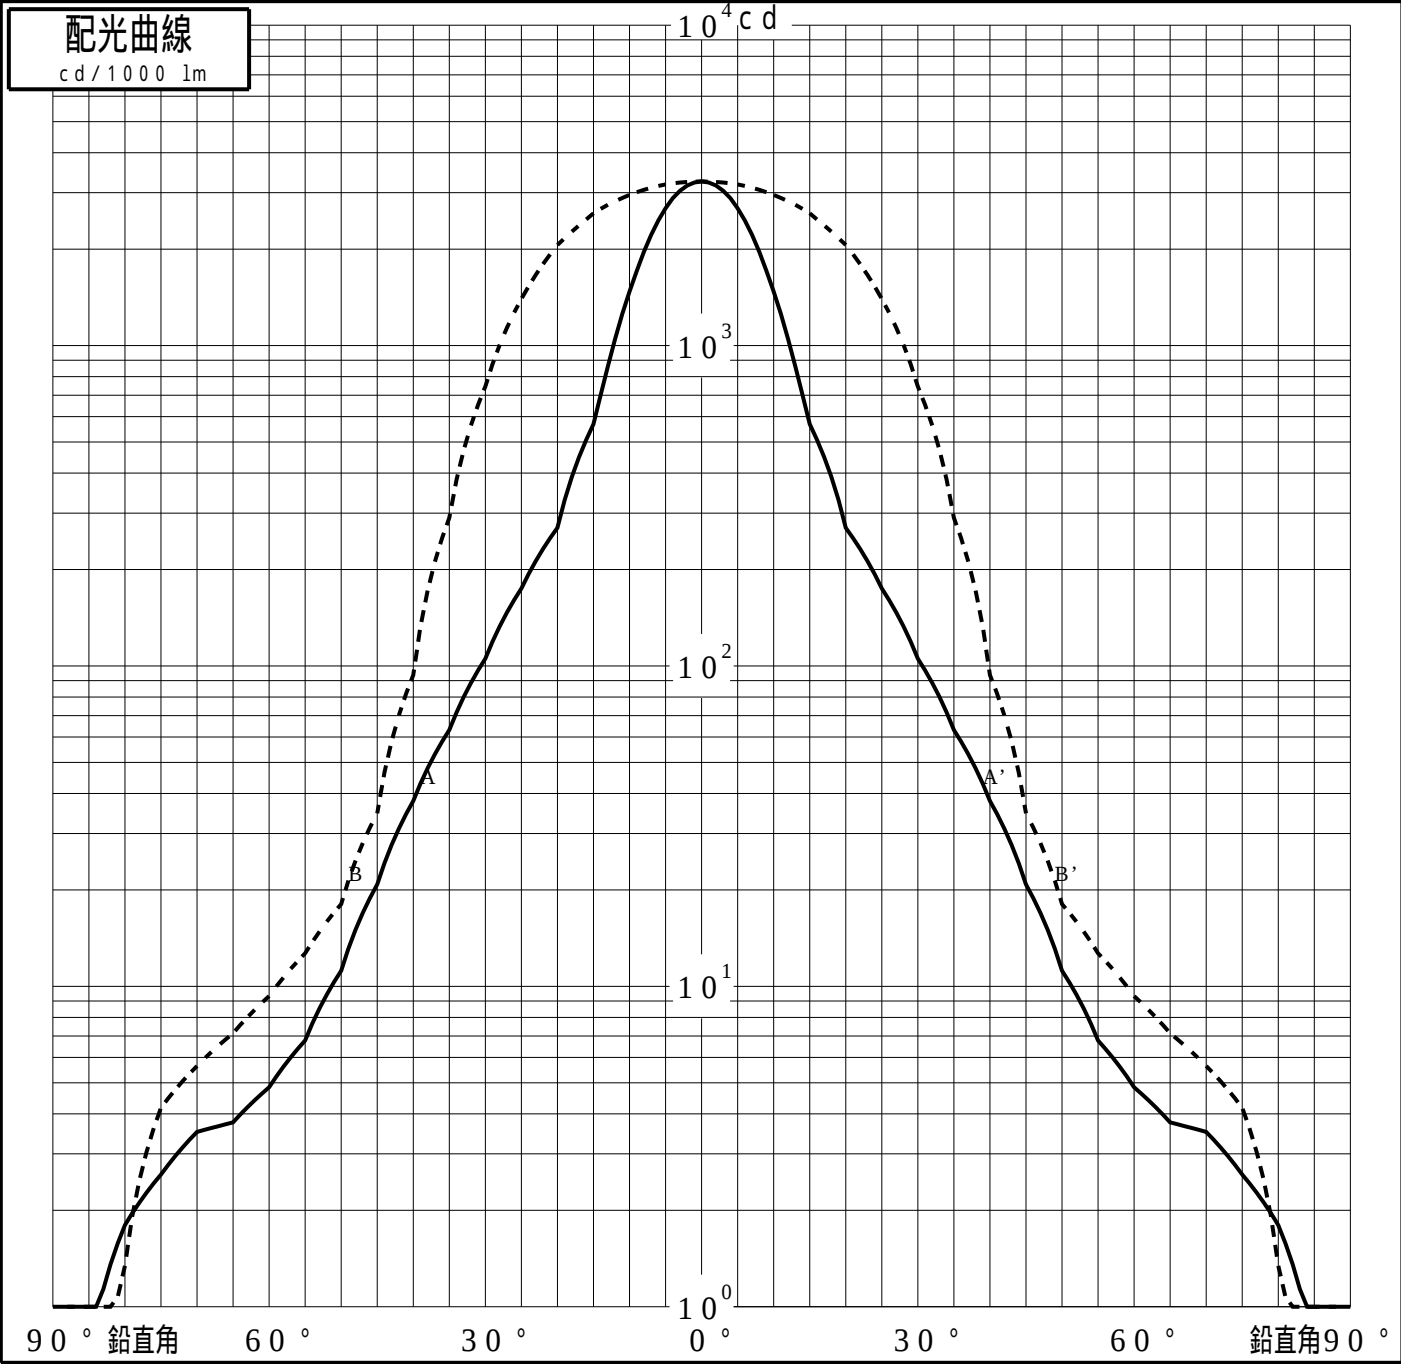

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22378+NTS91051W+NTS92	光源	LED3000_70_785 ×1
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

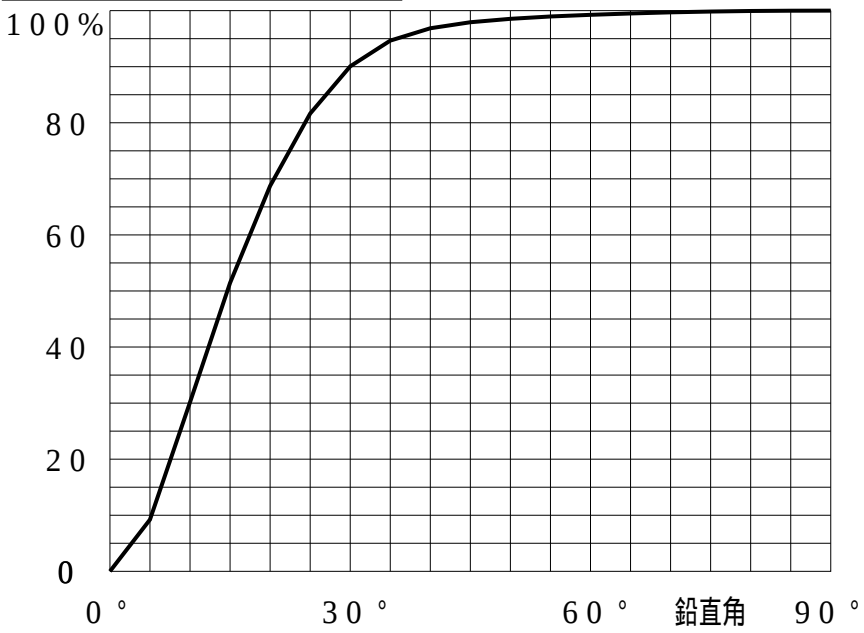

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

