


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS22378+NTS91057B+NTS92				
光源	LED3000_70_875 ×1 875.0 lm				
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.7%	89.2%	94.9%	
最大光度	3097 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 19.0° BB' 50.7°	38.2° 73.7°	50.9° 78.8°		

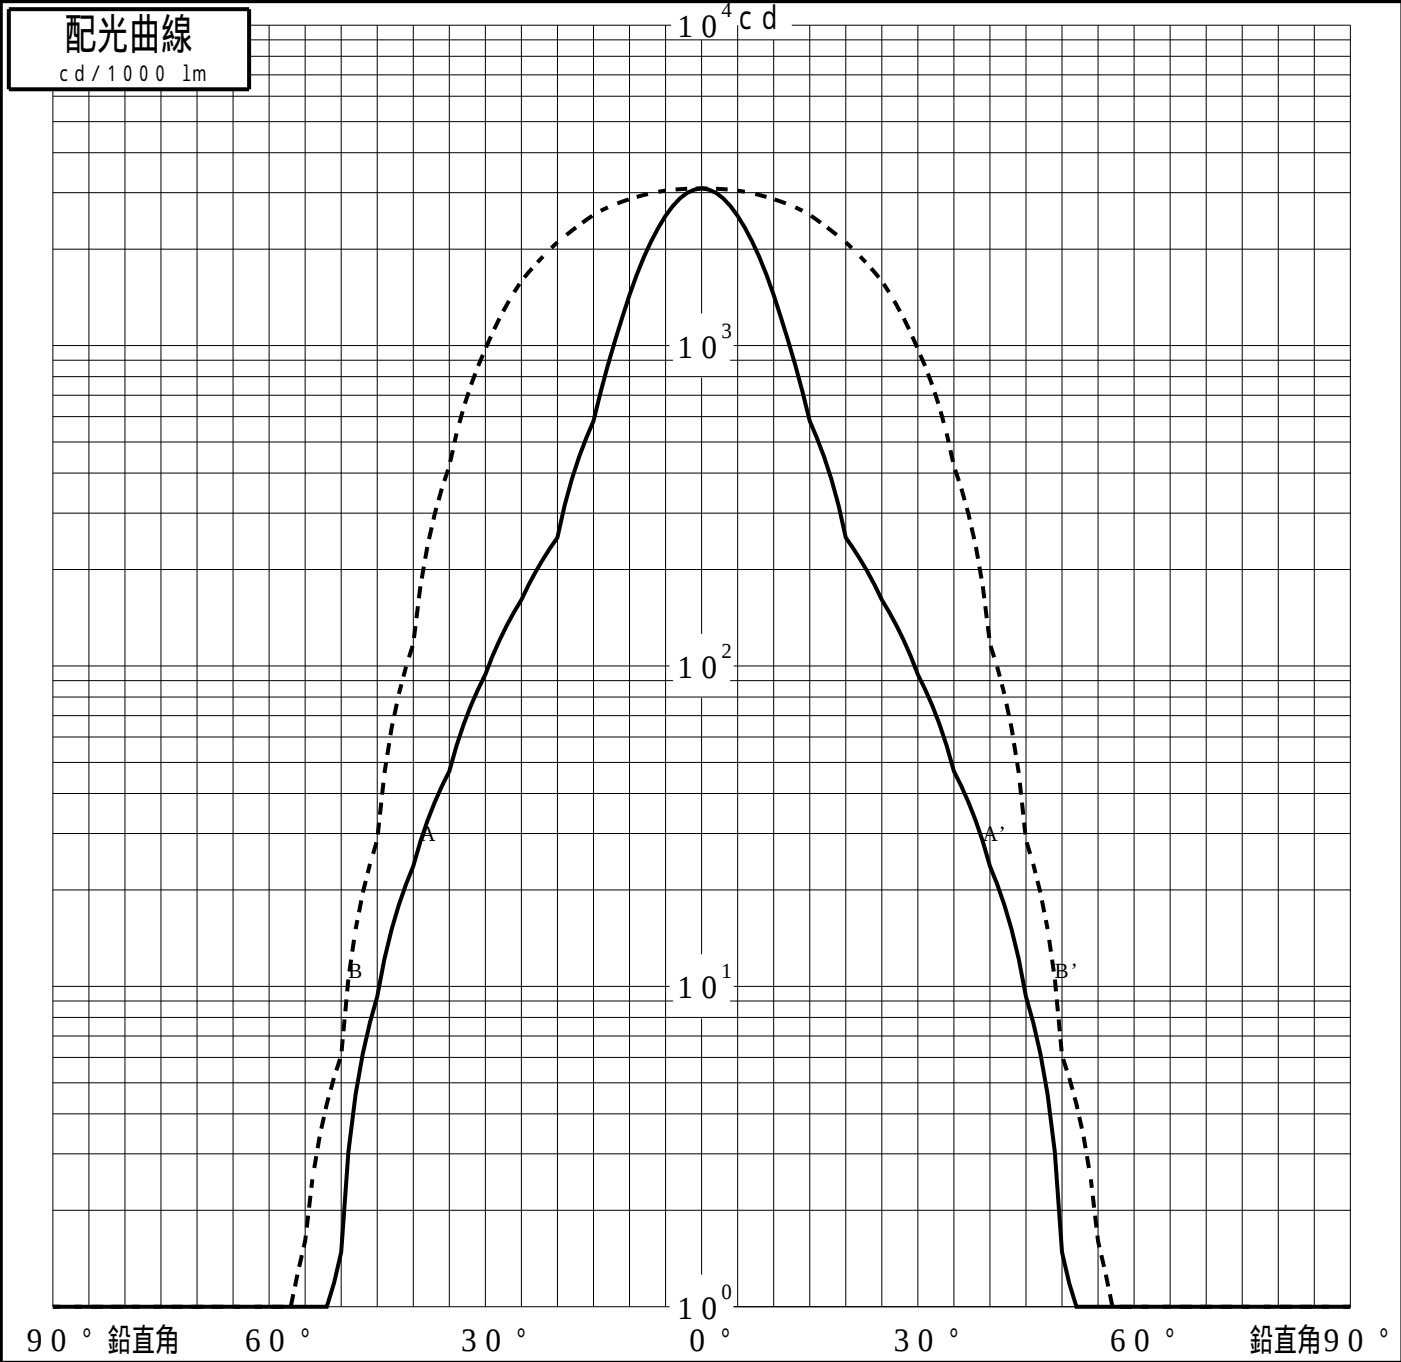

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22378+NTS91057B+NTS92	光源	LED3000_70_875 ×1
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

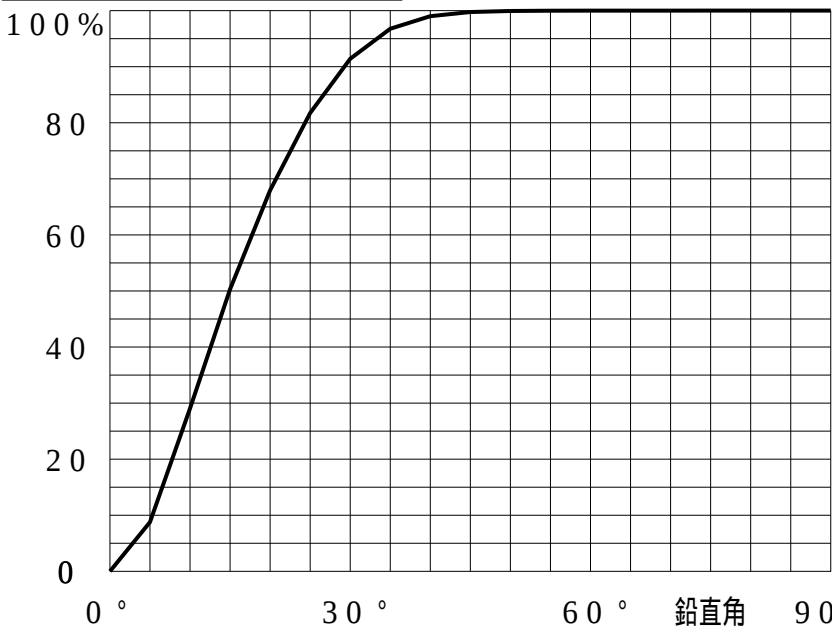

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

