
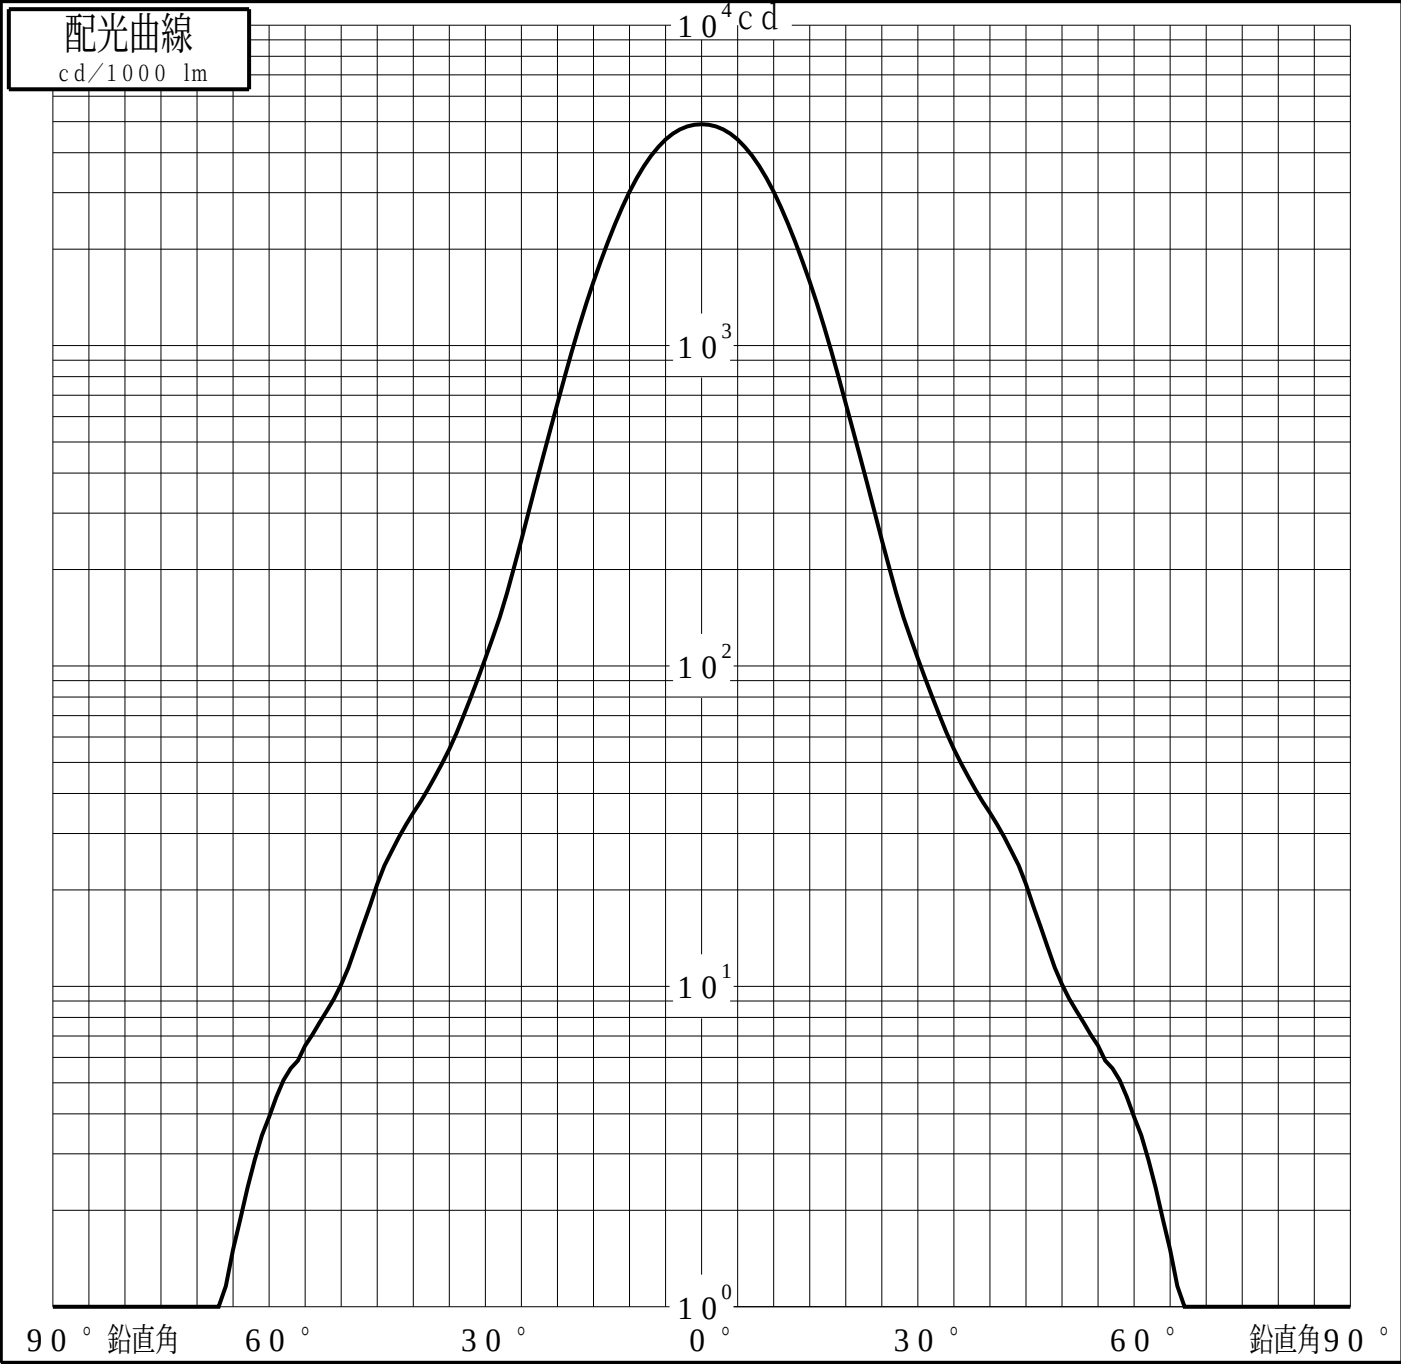


| 投光照明器具特性 |                                                    |  |
|----------|----------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS24154+NTS92101( 24 DEG)                         |  |
| 光源       | LED2700_70_1270 ×1                      1270.0 l m |  |
| 管理番号     | K0168003( *) DJ1 TF                                |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 93.9 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 47.7%              | 84.6%               | 89.9%               |
| 最大光度     | 4909<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 23.6               | 43.1                | 50.1                |



投光照明器具特性


|         |                           |    |                    |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS24154+NTS92101( 24DEG) | 光源 | LED2700_70_1270 ×1 |
| 管理番号    | K0168003( *) DJ 1 TF      |    |                    |

累積光束曲線

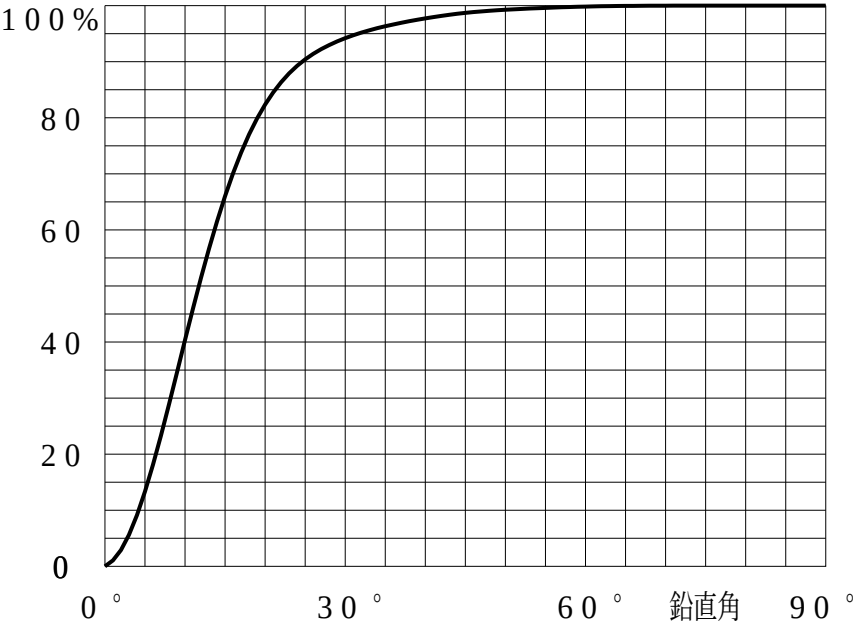

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

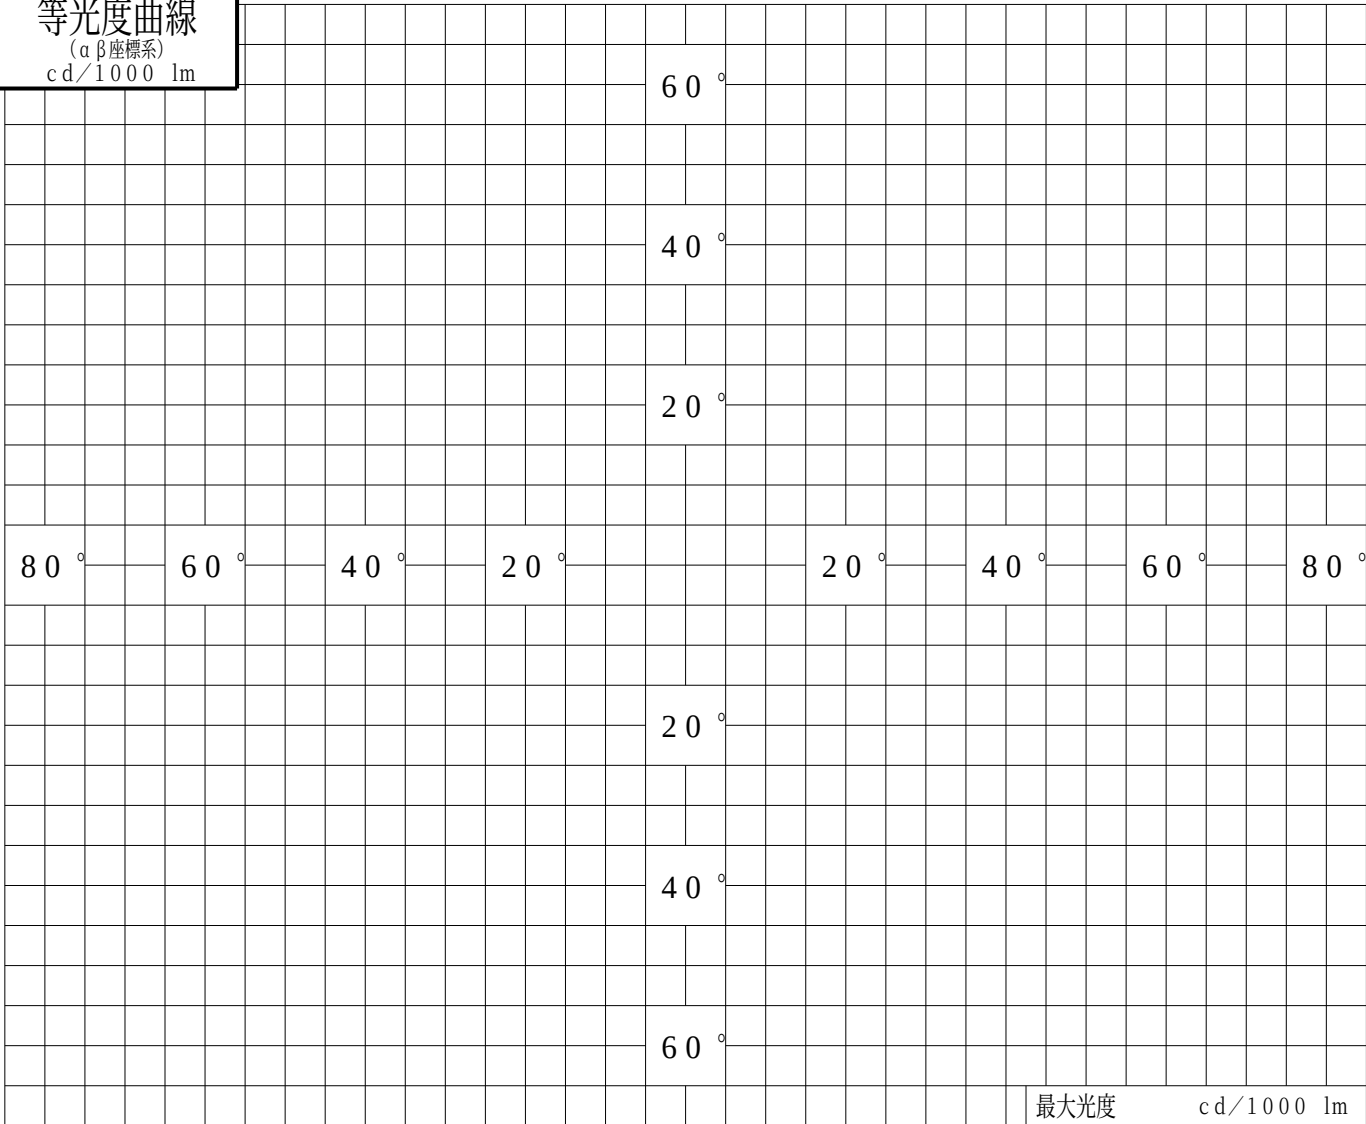

最大光度 cd/1000 lm