


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 6 1 5 1 + NTS 9 2 1 0 1 (1 7 D E G)				
光源	LED4000_70_1950 ×1 1950.0 l m				
管理番号	K0168002 (*) DJ 1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	80.9%	86.9%
最大光度	9181 cd / 1000 lm	ビ - ム角	17.1	30.4	36.0

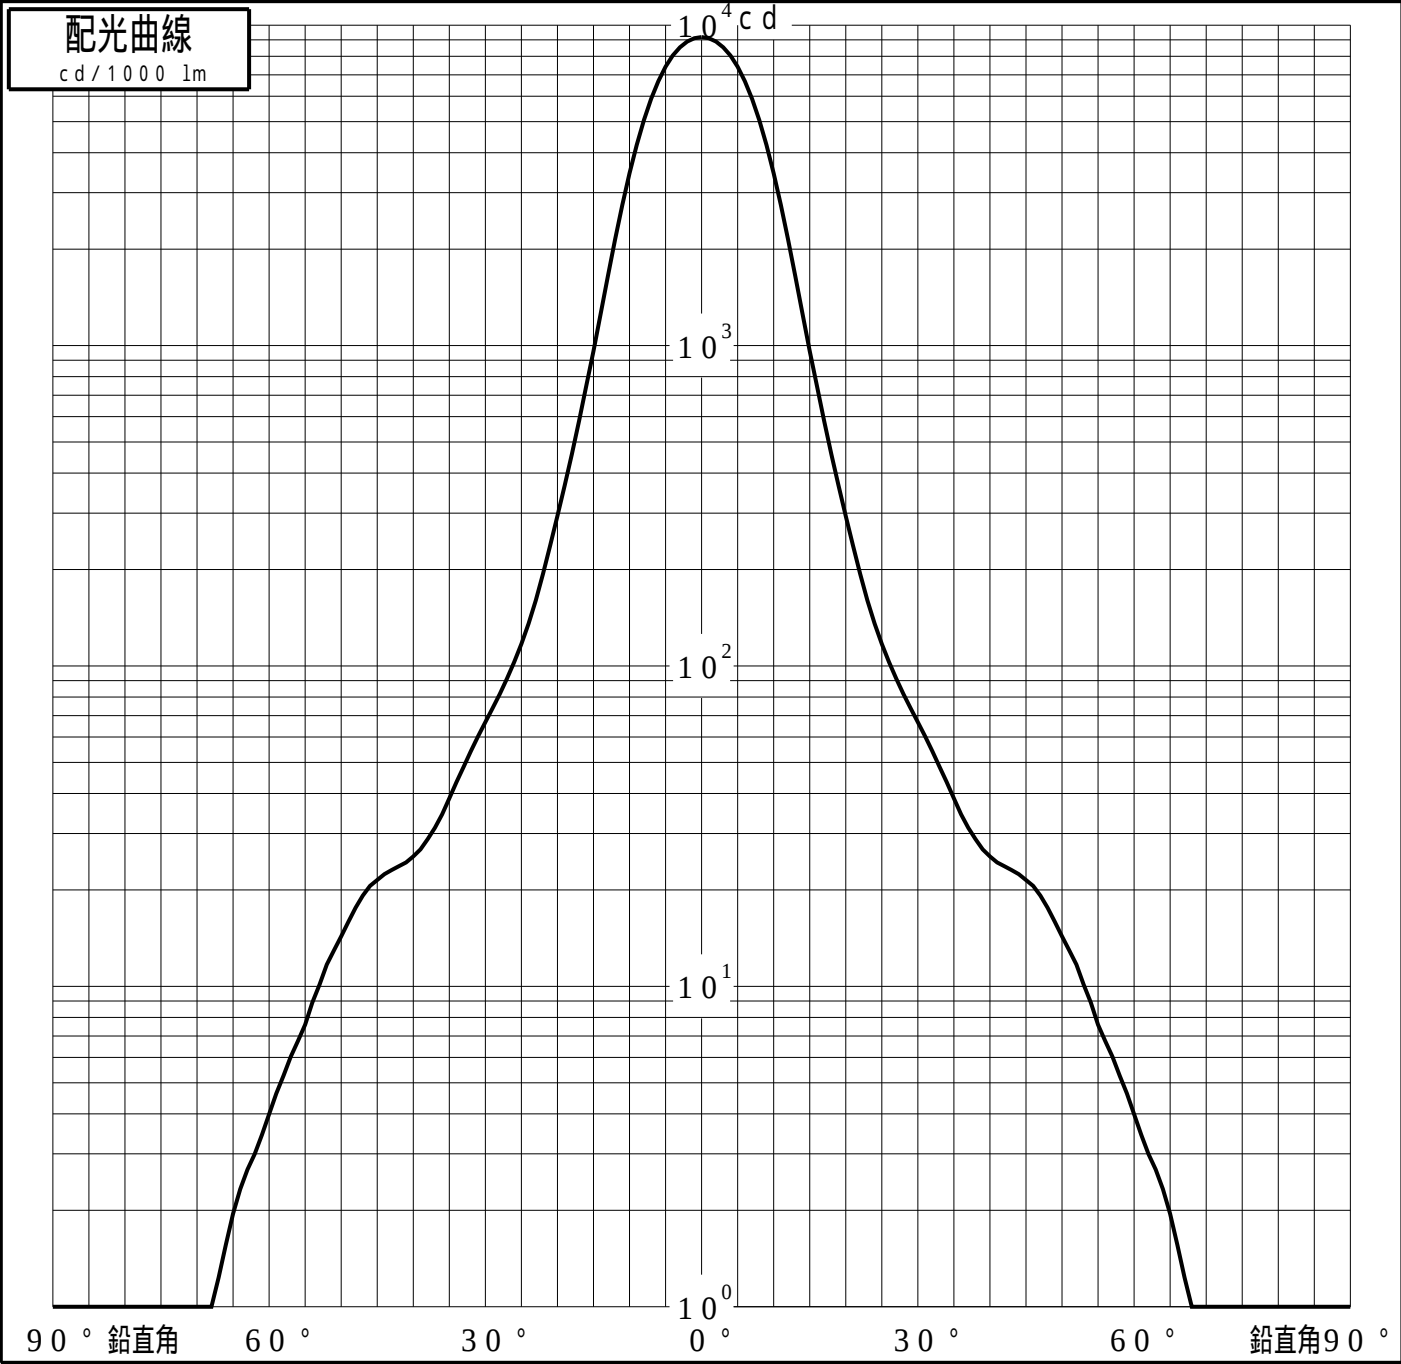

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS26151+NTS92101(17 DEG)	光源	LED4000_70_1950 ×1
管理番号	K0168002(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

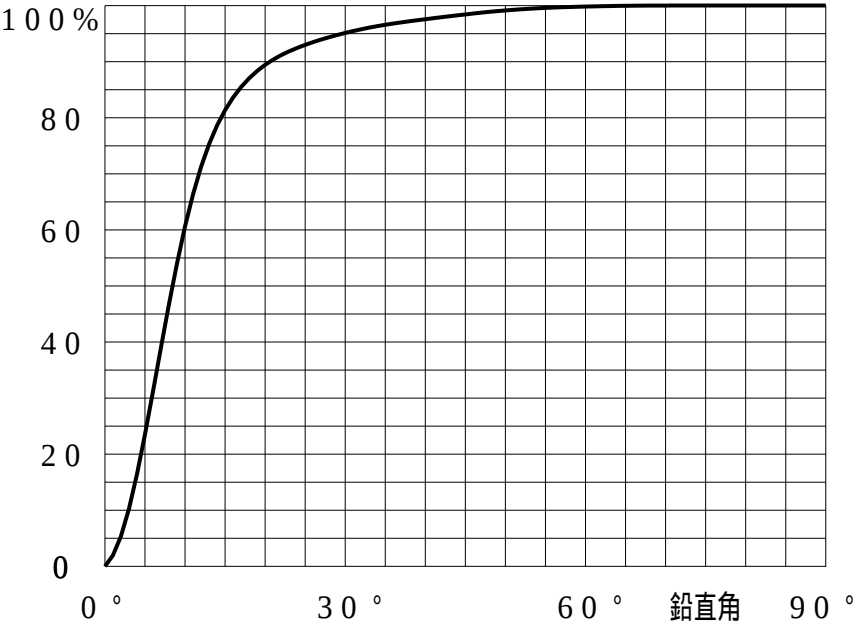

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

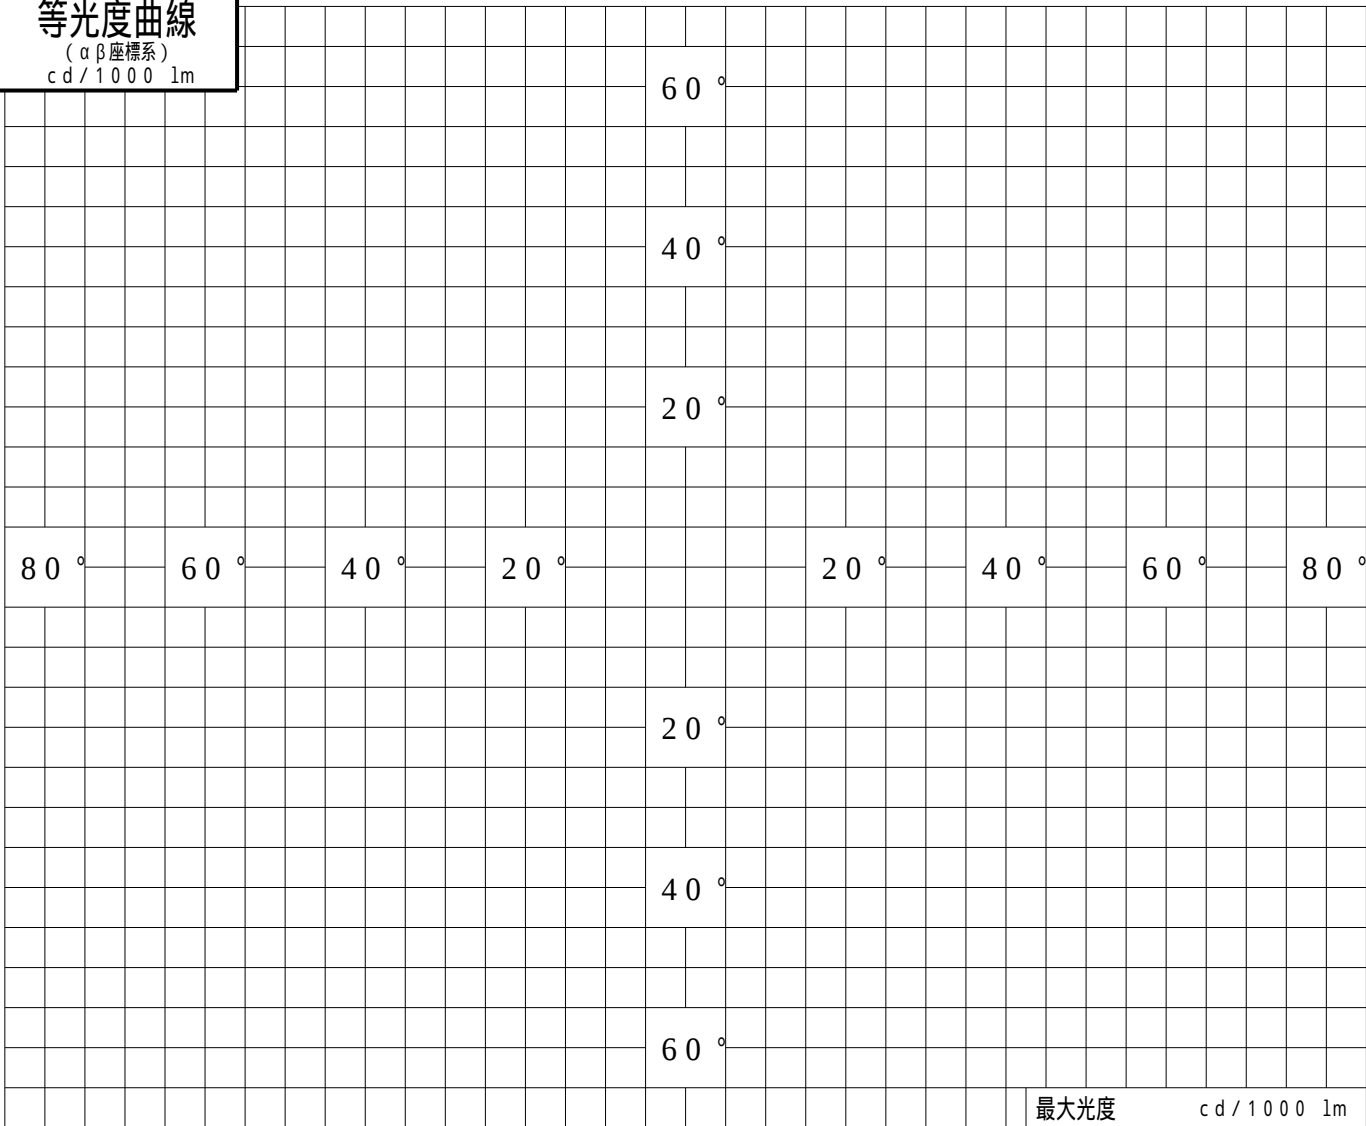

最大光度 cd / 1000 lm