


| 投光照明器具特性 |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 品名(品番)   | NTS26151+NTS92101(32DEG)                                |
| 光源       | LED4000_70_2085    ×1                      2085.0   l m |
| 管理番号     | K0167923( *) DJ1   TF                                   |

|          |                      |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビ - ム効率 | 92.7 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率  | 56.9%              | 88.5%               | 92.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 3085<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 32.2               | 52.6                | 59.9                |                                                                                     |

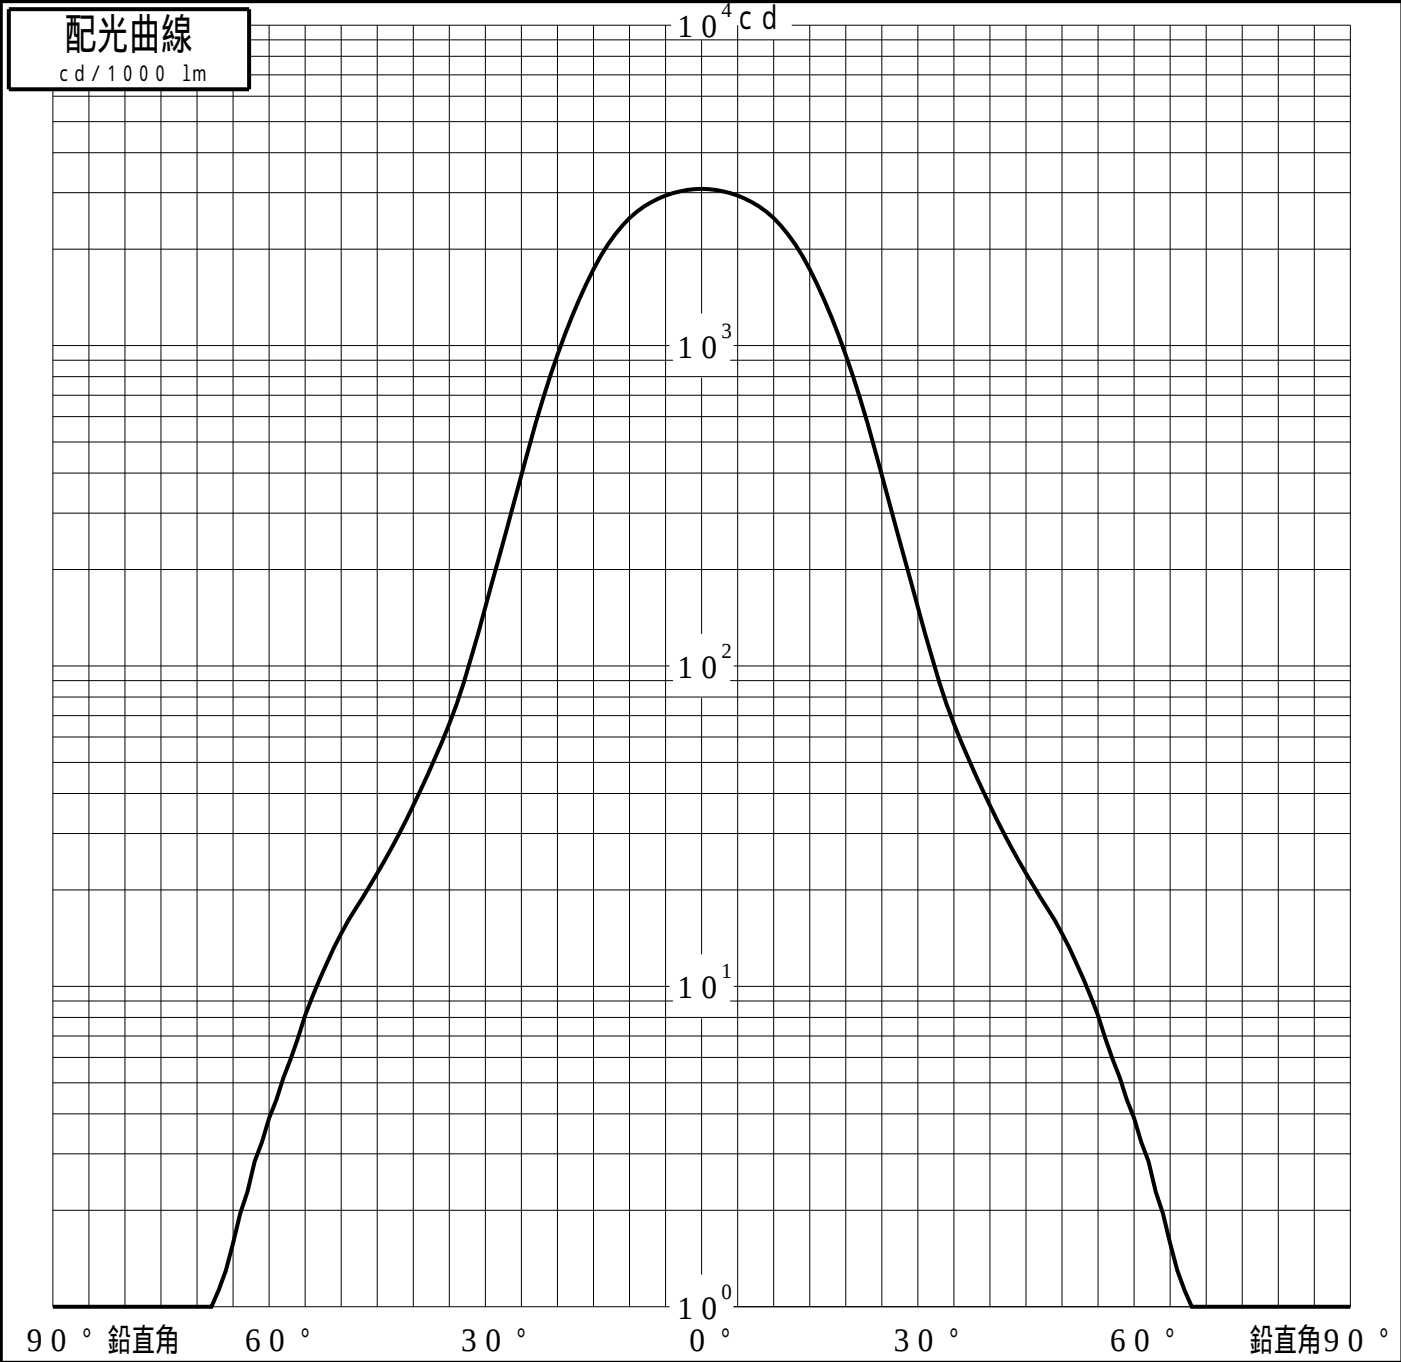

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS26151+NTS92101(32DEG)


光源

LED4000\_70\_2085 x1

管理番号


K0167923(\*)DJ1TF

## 累積光束曲線

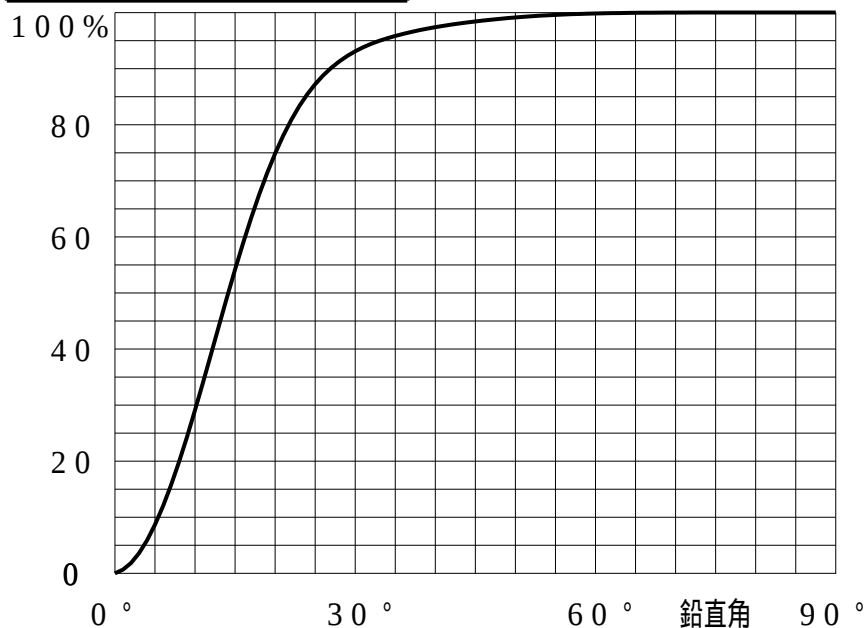

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

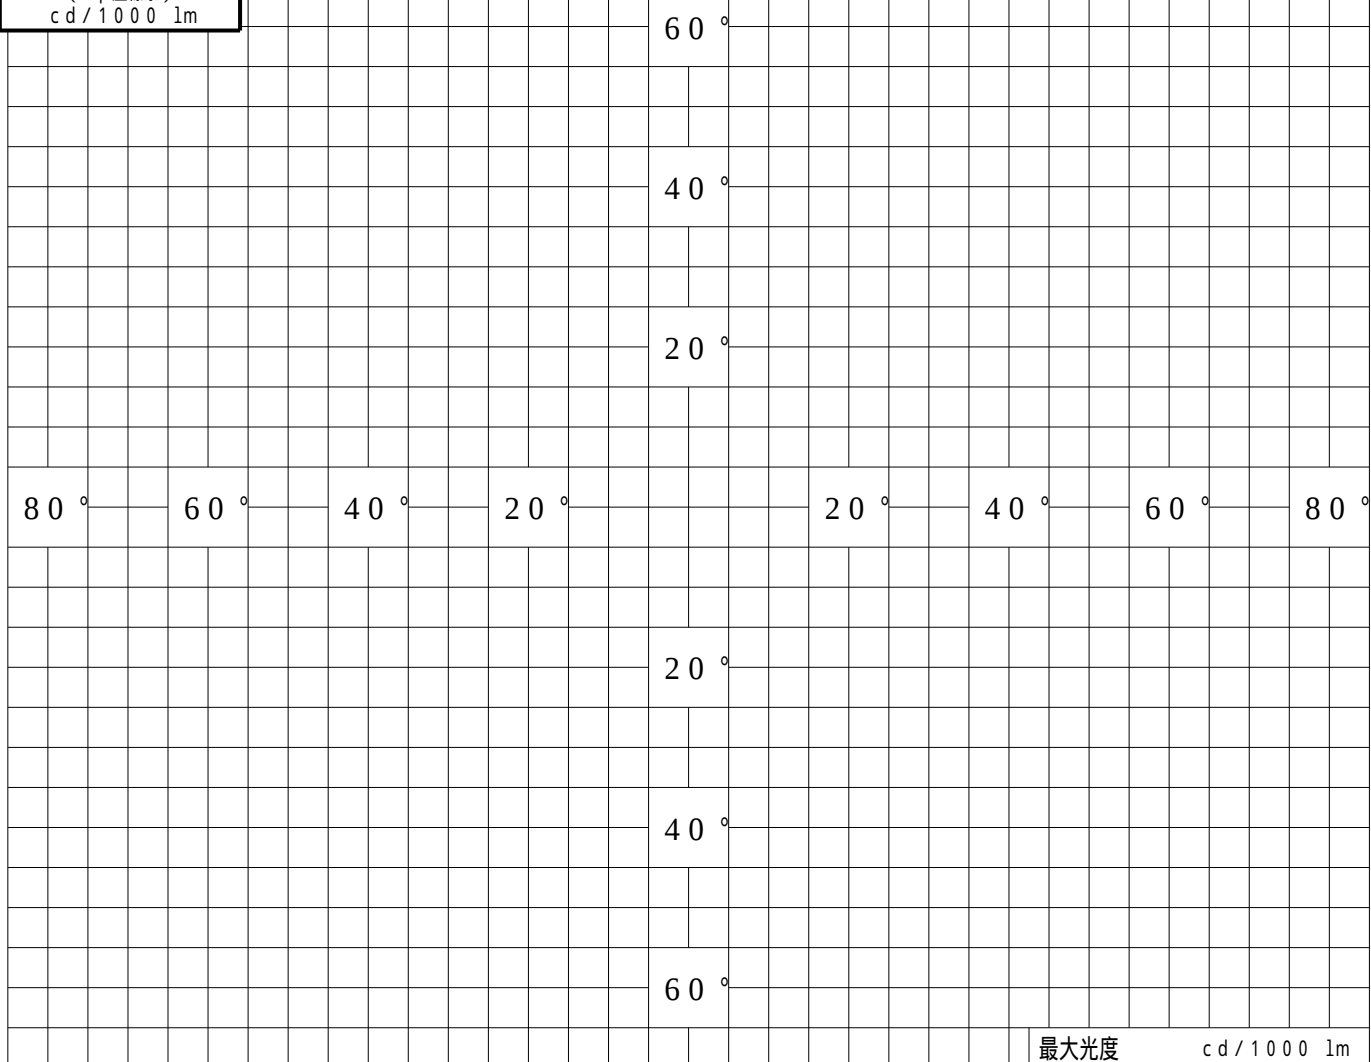

最大光度

cd/1000 lm