


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 2 6 1 5 1 + NTS 9 2 1 5 1 + NTS 9 1 0				
光源	LED4000_70_2520 ×1 2520.0 lm				
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.8%	82.8%	89.9%	
最大光度	3244 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 14.3 BB' 57.0	28.9 88.0	38.8 98.7		

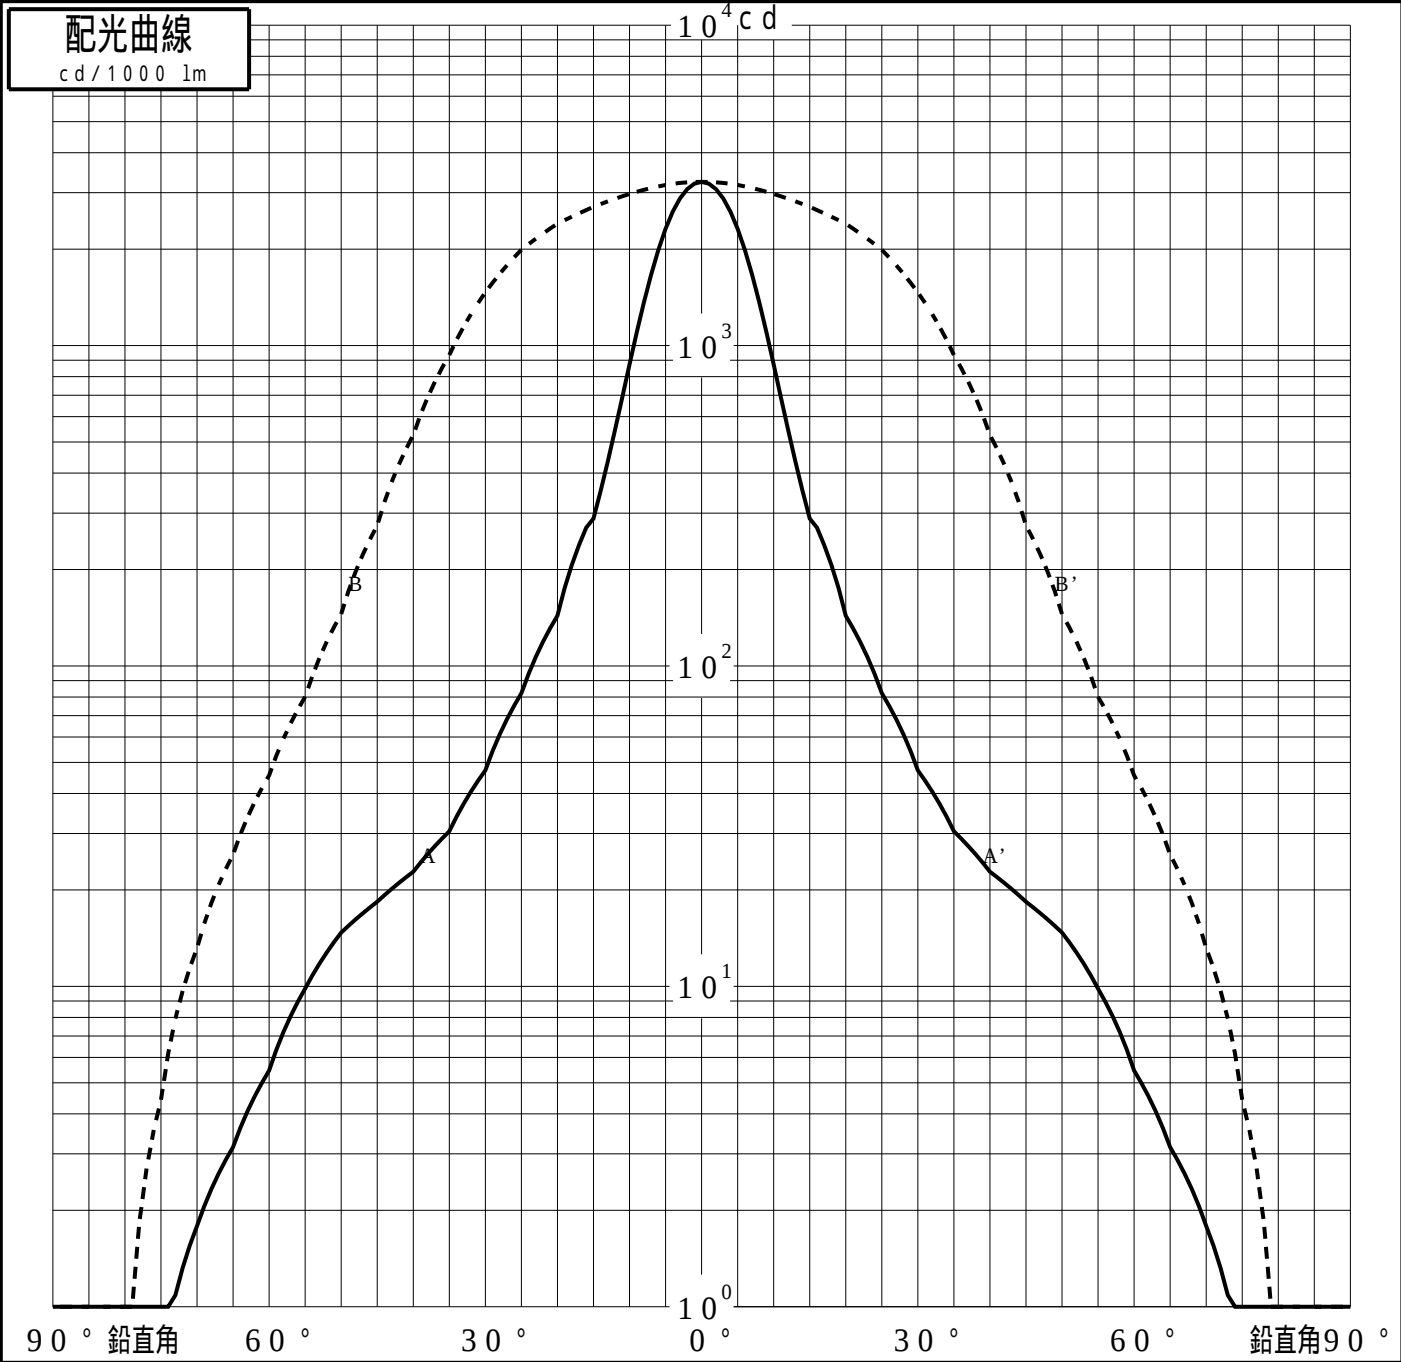

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS26151+NTS92151+NTS910	光源	LED4000_70_2520 ×1
管理番号	K0168027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

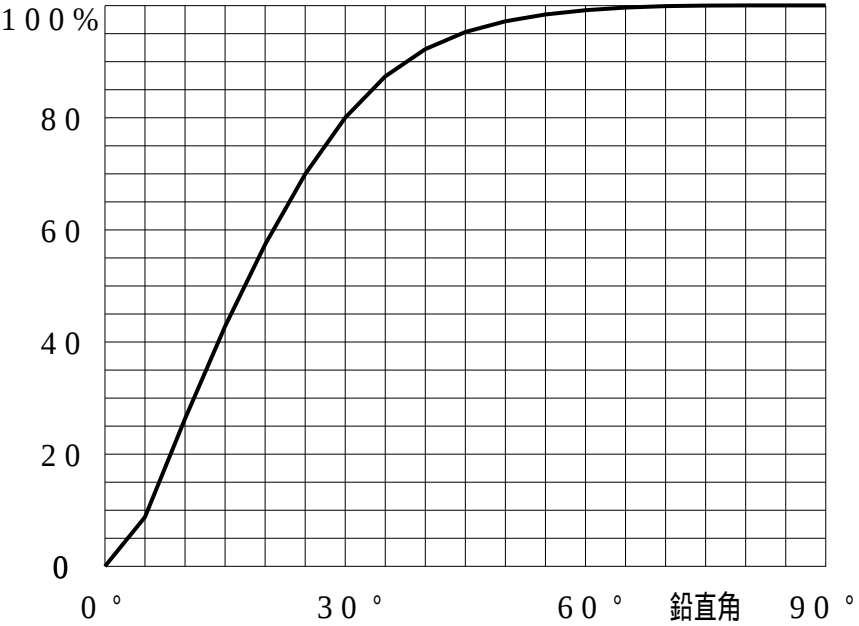

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

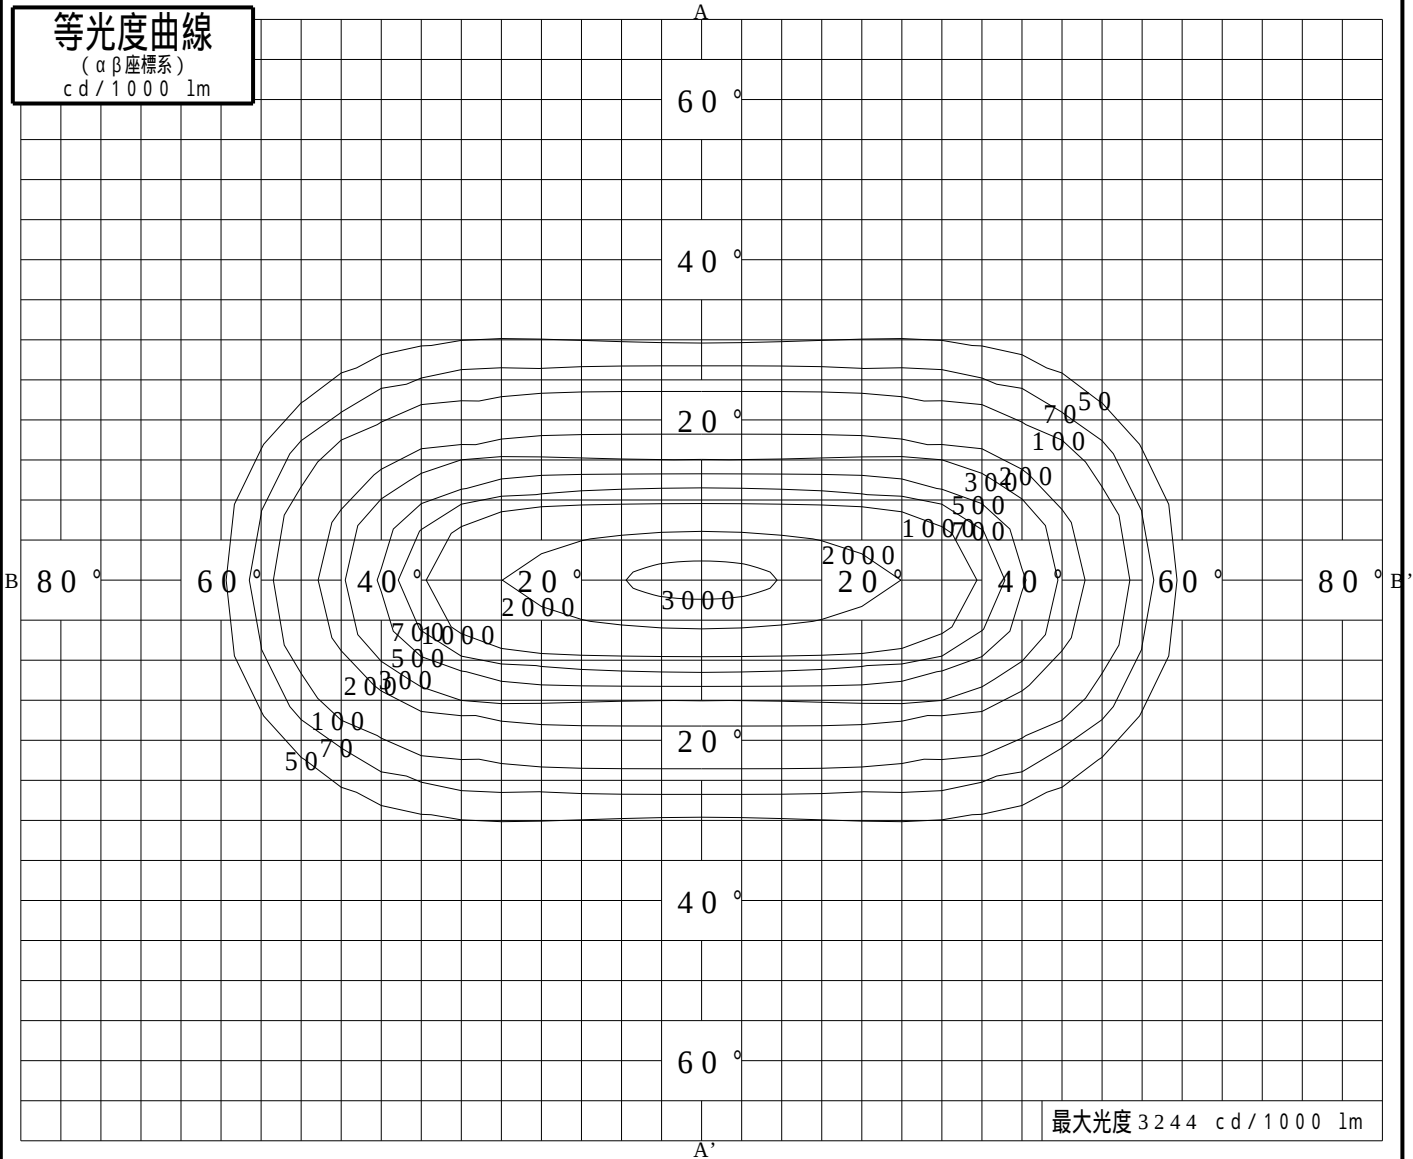

最大光度 3244 cd/1000 lm