

投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 2 6 1 5 1 + NTS 9 2 1 5 1 + NTS 9 1 0				
光源	LED4000_70_2925 ×1 2925.0 l m				
管理番号	K0168029(0) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	88.6%	93.9%	
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 24.1 BB' 63.7	45.7 98.0	55.1 109.2		



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS26151+NTS92151+NTS910	光源	LED4000_70_2925 ×1
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

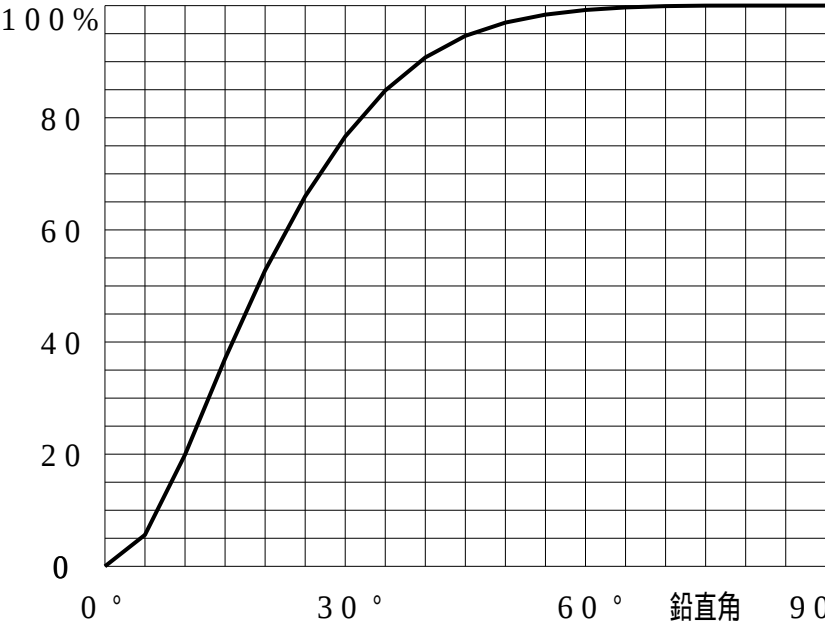

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

