


| 投光照明器具特性 |                                           |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS 2 6 1 5 1 + NTS 9 2 1 5 1 + NTS 9 1 0 |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_2895 ×1 2895.0 lm              |  |  |  |
| 管理番号     | K0168030(0)DJ1 XY                         |  |  |  |



|          |                    |                                  |                    |                     |                     |  |
|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                          | 57.0%              | 90.3%               | 94.0%               |  |
| 最大光度     | 1567<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 29.8°<br>BB' 66.8° | 51.6<br>102.5      | 60.5<br>113.7       |                     |  |

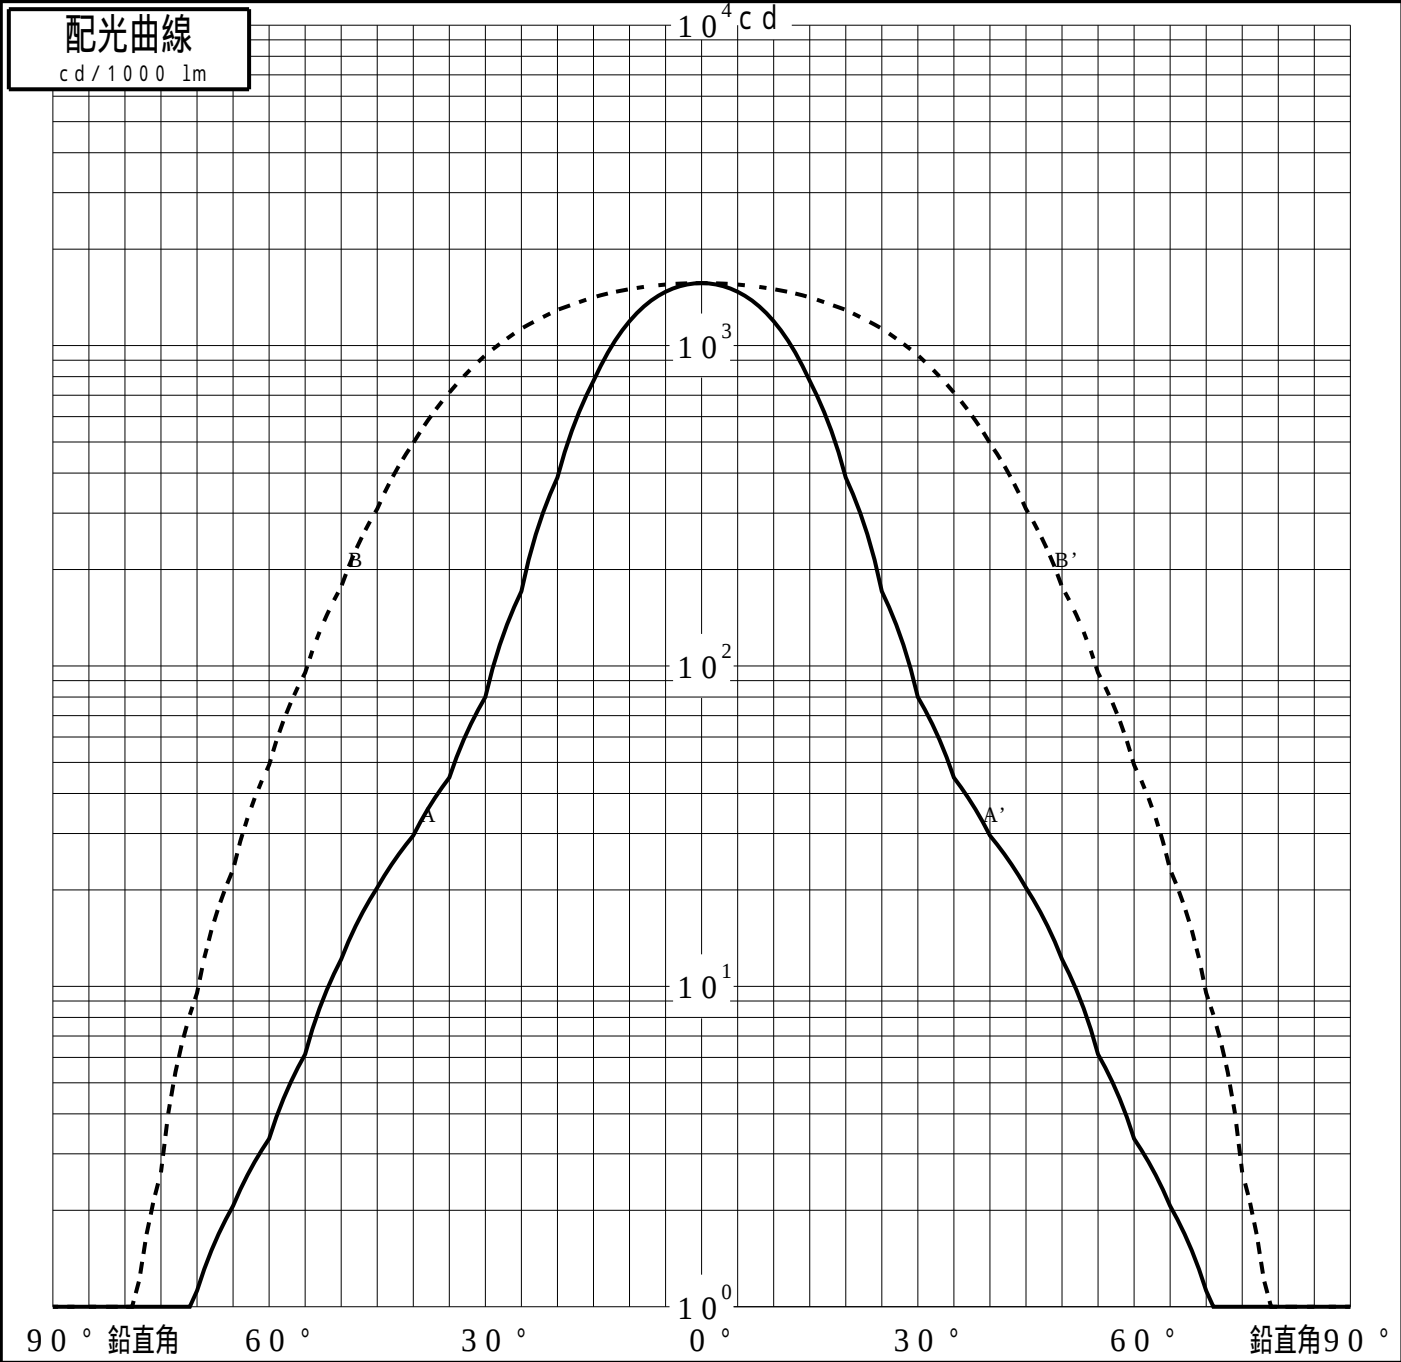

投光照明器具特性


|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS26151+NTS92151+NTS910 | 光源 | LED4000_70_2895 ×1 |
| 管理番号    | K0168030(0)DJ1 XY        |    |                    |

累積光束曲線

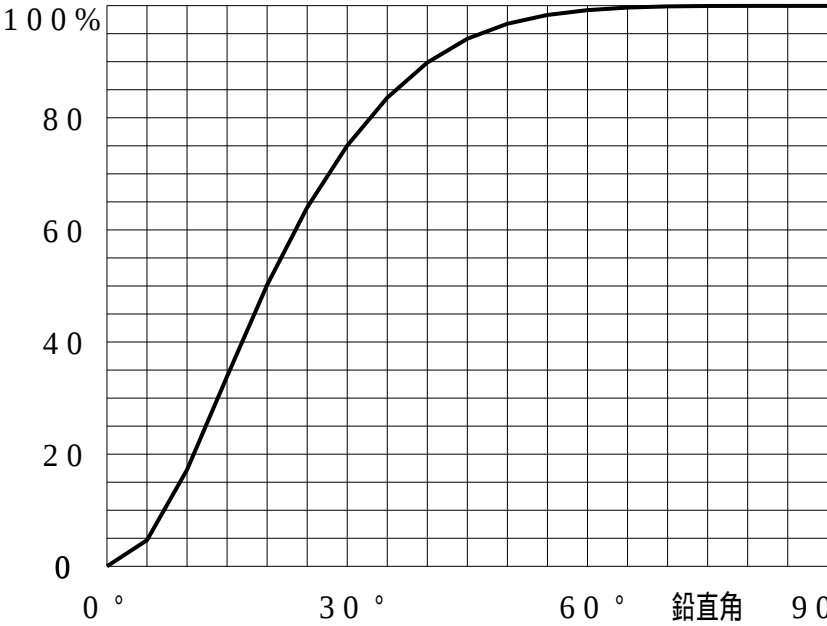

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

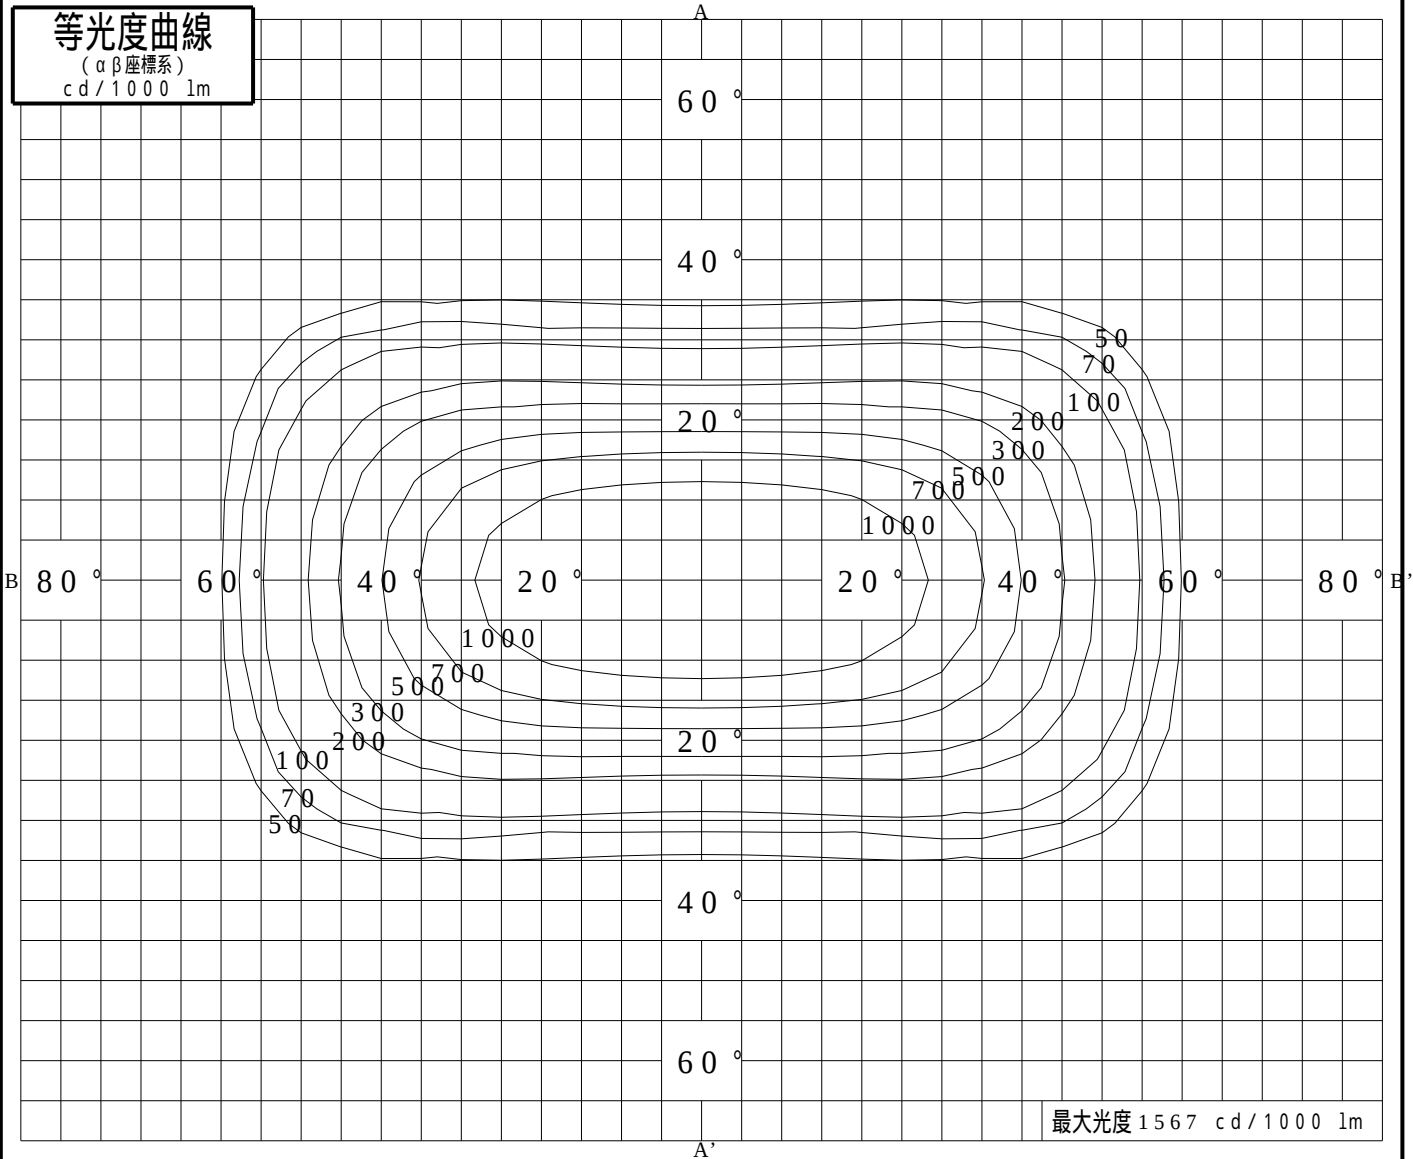

最大光度 1567 cd/1000 lm