

投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS 2 6 1 5 2 + NTS 9 2 1 0 1 (4 8 DE G)			
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 7 4 0 ×1 1 7 4 0 . 0 l m			
管理番号	K0 1 6 7 9 2 4 (2) DJ 1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	8 7 . 2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 1 0	I ₀ / 2 0
器具効率	1 0 0 . 0 %	ビ - ム効率	4 7 . 2 %	8 9 . 3 %	9 5 . 2 %
最大光度	1 1 9 5 cd / 1 0 0 0 l m	ビ - ム角	4 8 . 2	9 4 . 0	1 1 0 . 0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS26152+NTS92101(48 DEG)	光源	LED3500_70_1740 ×1
管理番号	K0167924(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

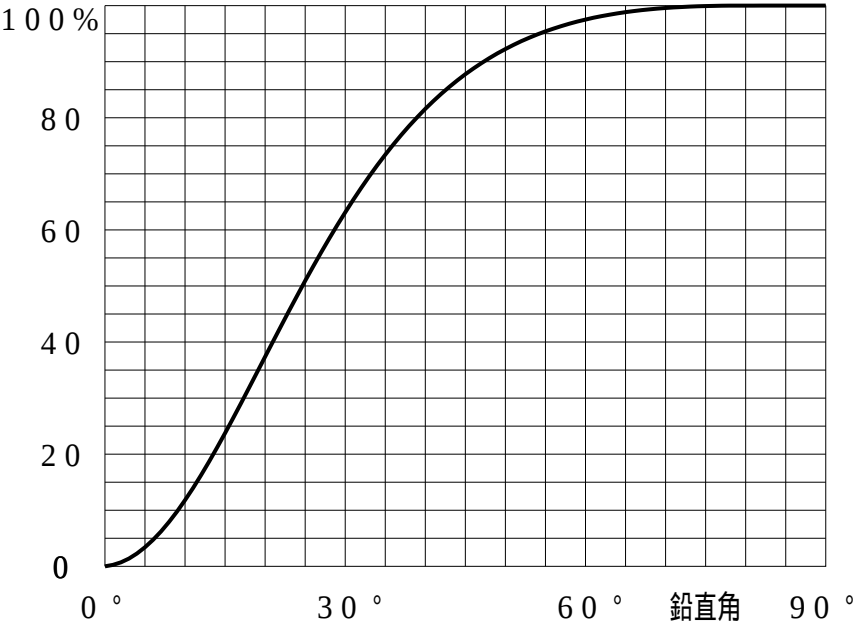

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm