
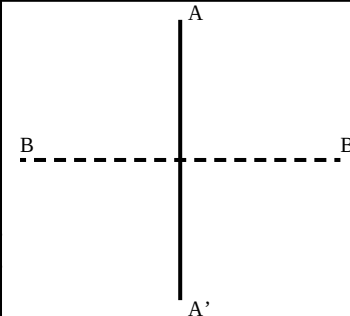


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 6 1 5 3 + NTS 9 2 1 0 1 + NTS 9 1 0				
光源	LED3000_70_1800 ×1 1800.0 lm				
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9%	88.6%	93.9%	
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 24.1° BB' 63.7°	45.7° 98.0°	55.1° 109.2°		

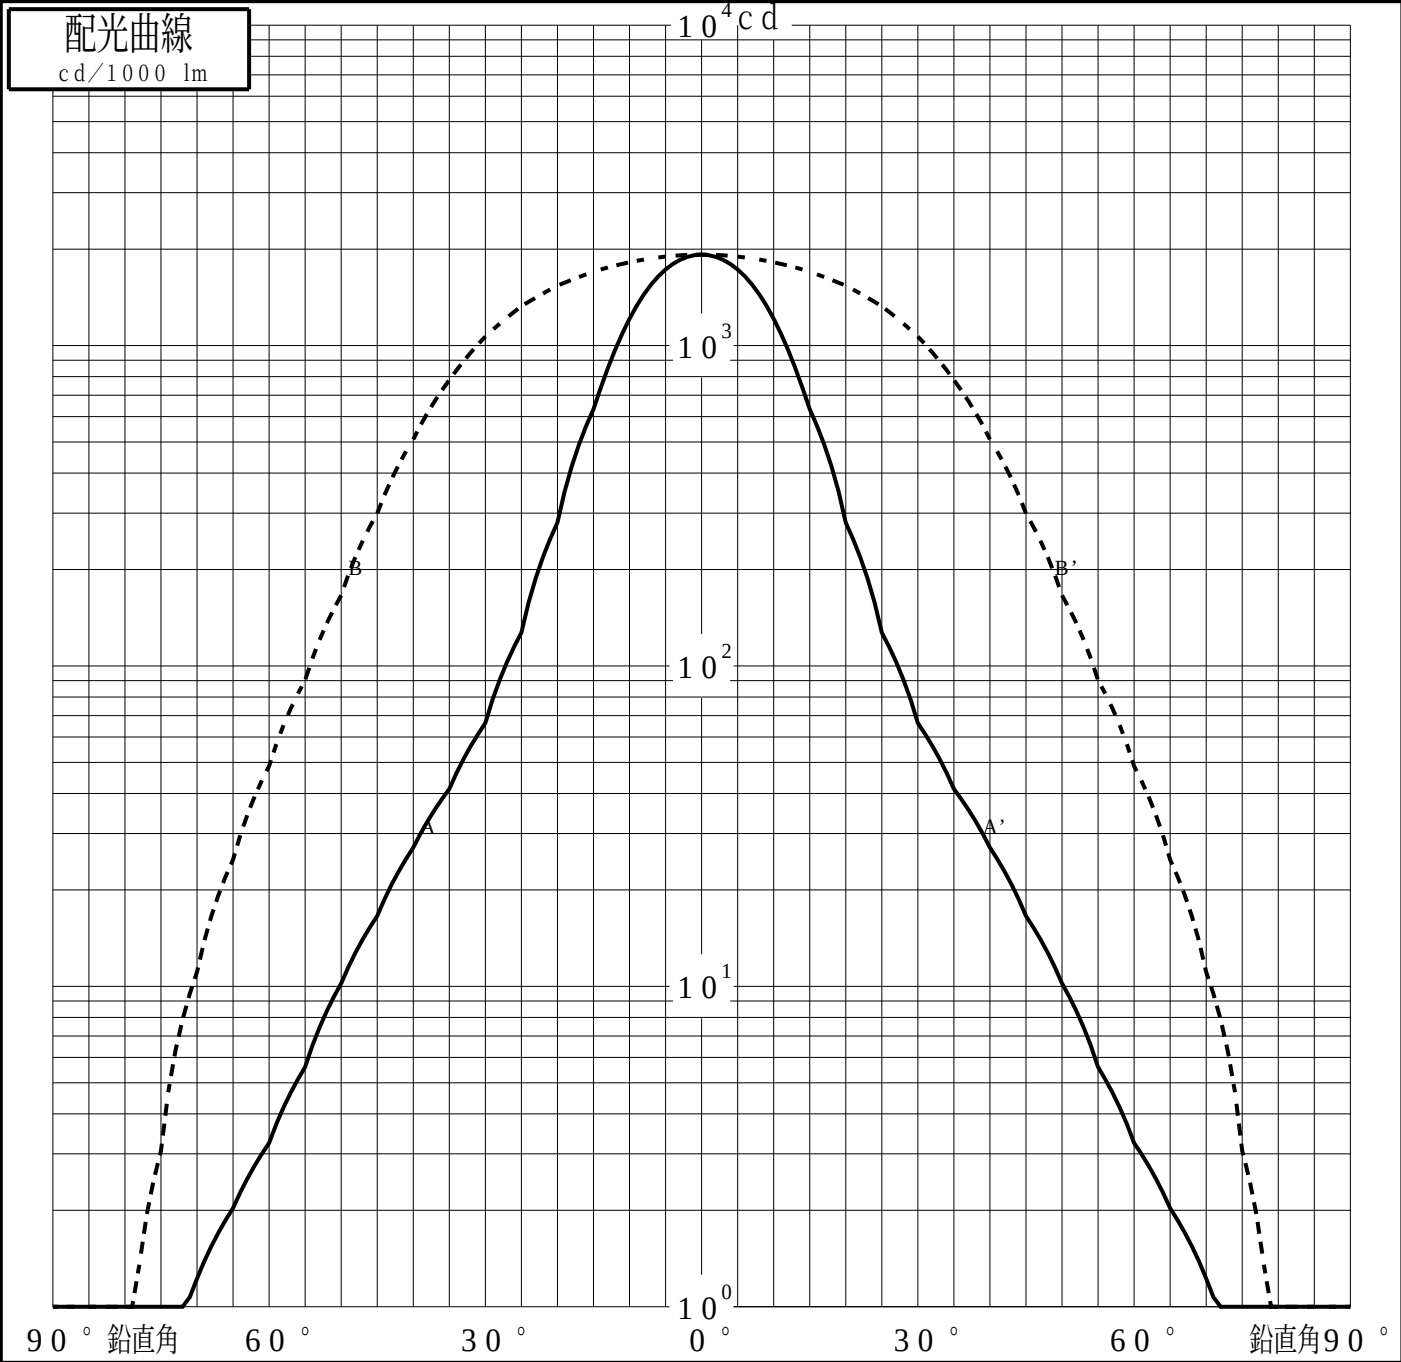

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS26153+NTS92101+NTS910	光源	LED3000_70_1800 ×1
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

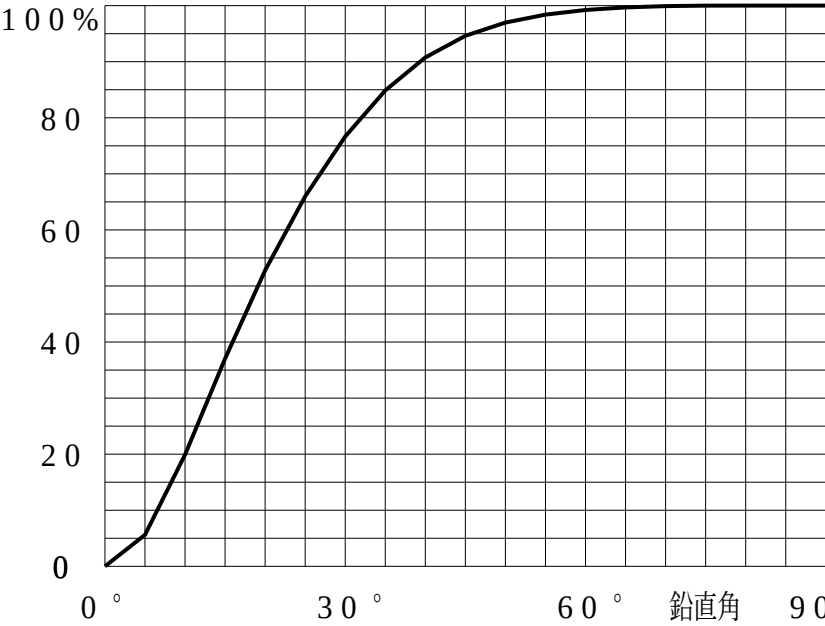

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

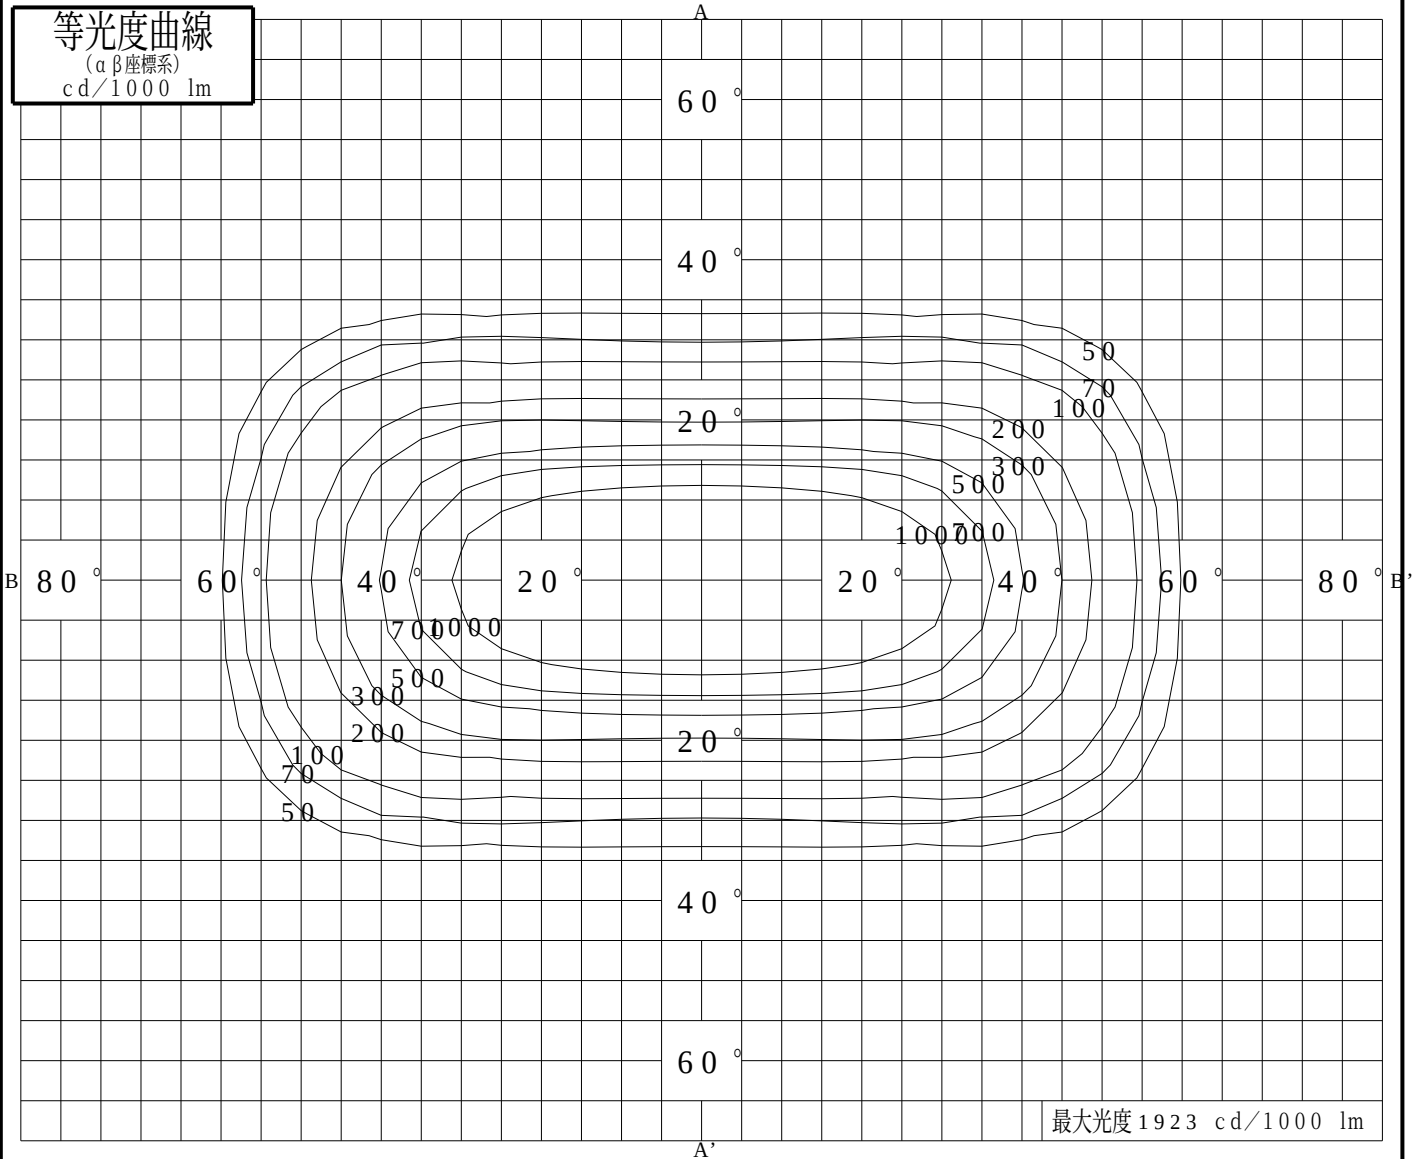

最大光度 1923 cd/1000 lm