
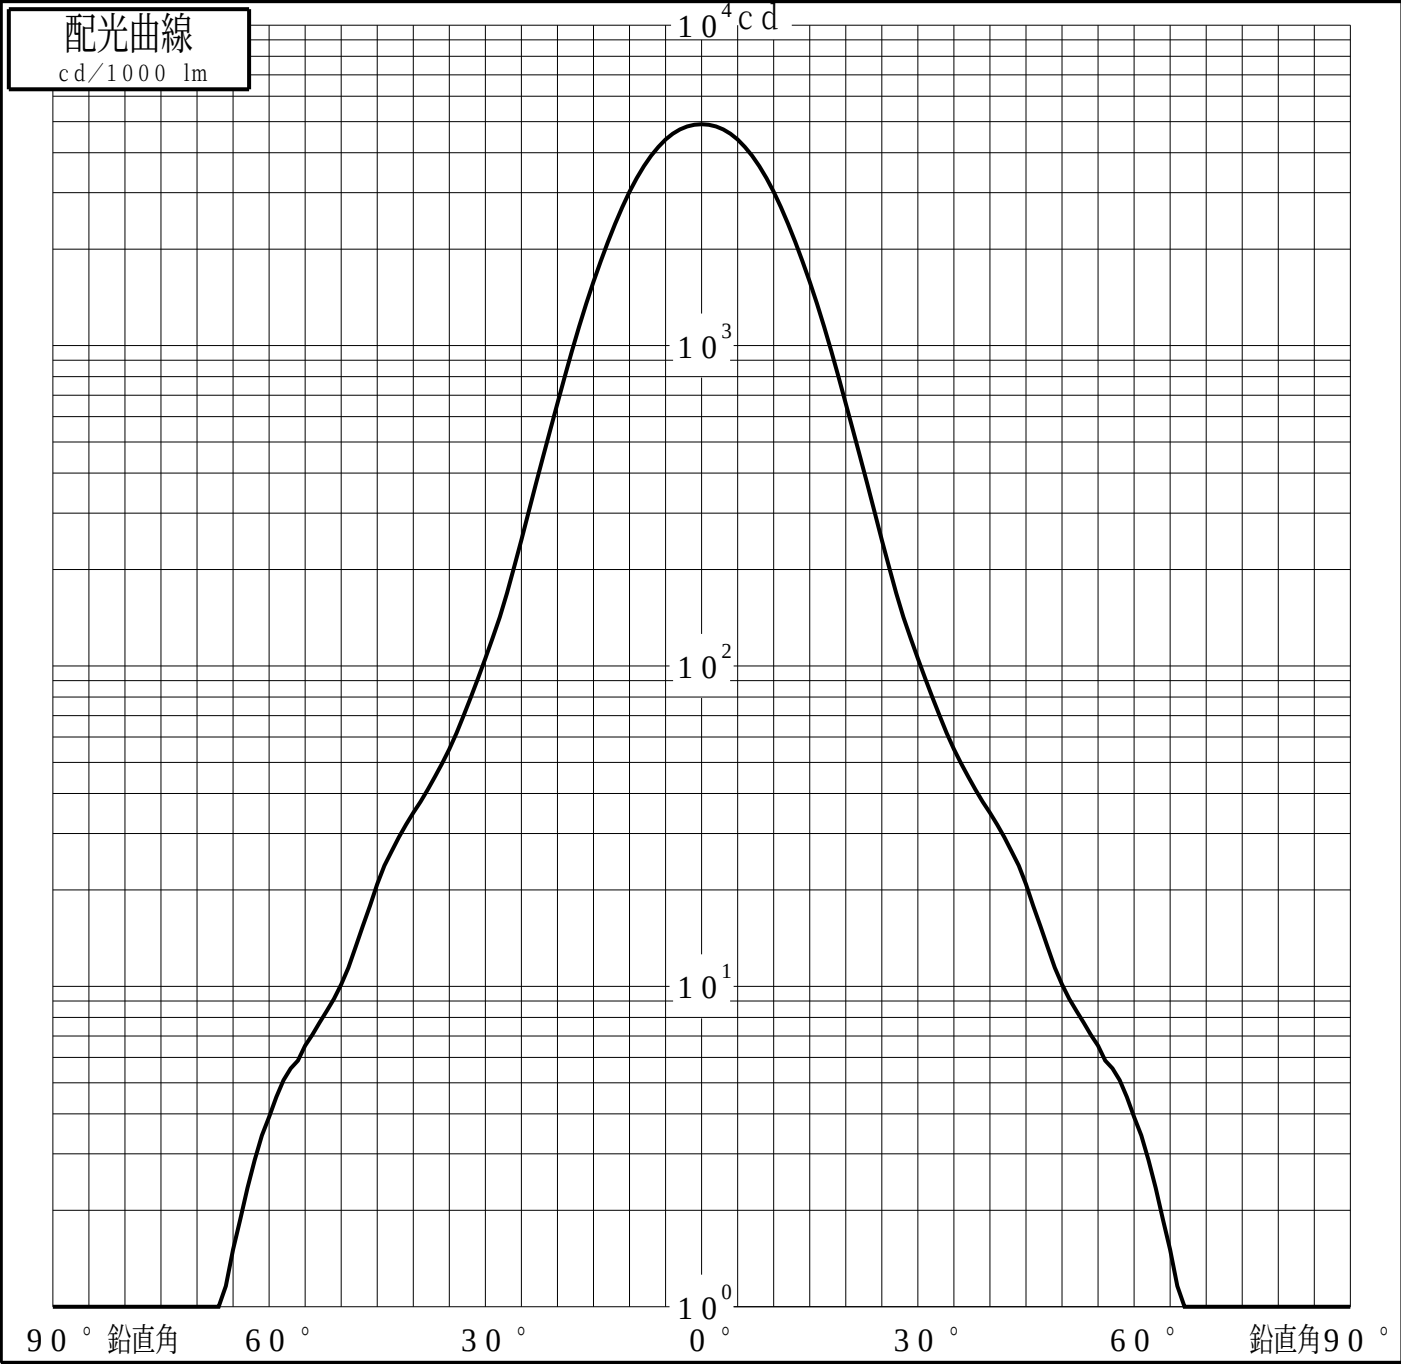


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS 2 6 1 5 4 + NTS 9 2 1 5 1 (2 4 DE G)			
光源	LED2700_70_2970 ×1 2970.0 lm			
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	84.6%	89.9%
最大光度	4909 cd/1000 lm	ビーム角	23.6	43.1	50.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS26154+NTS92151(24 DEG)	光源	LED2700_70_2970 ×1
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

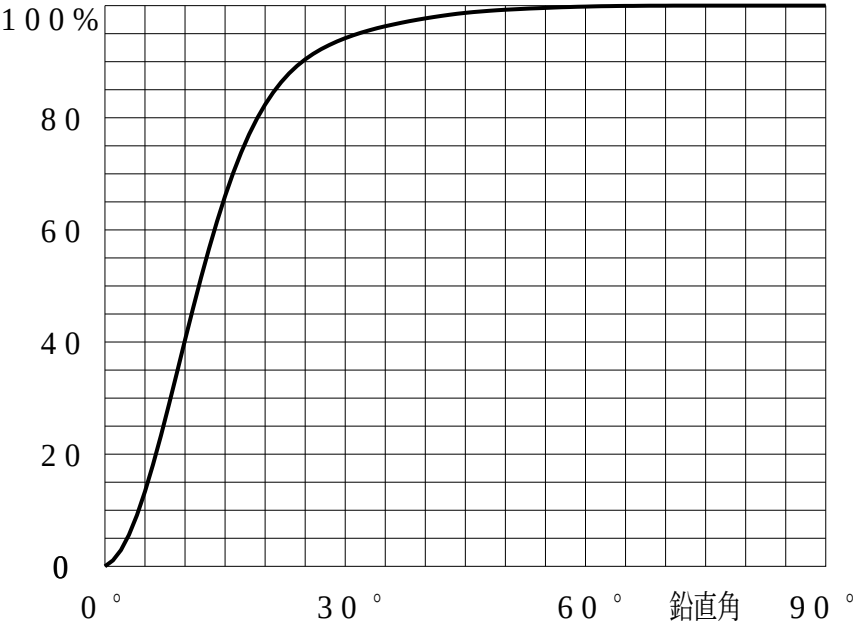

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

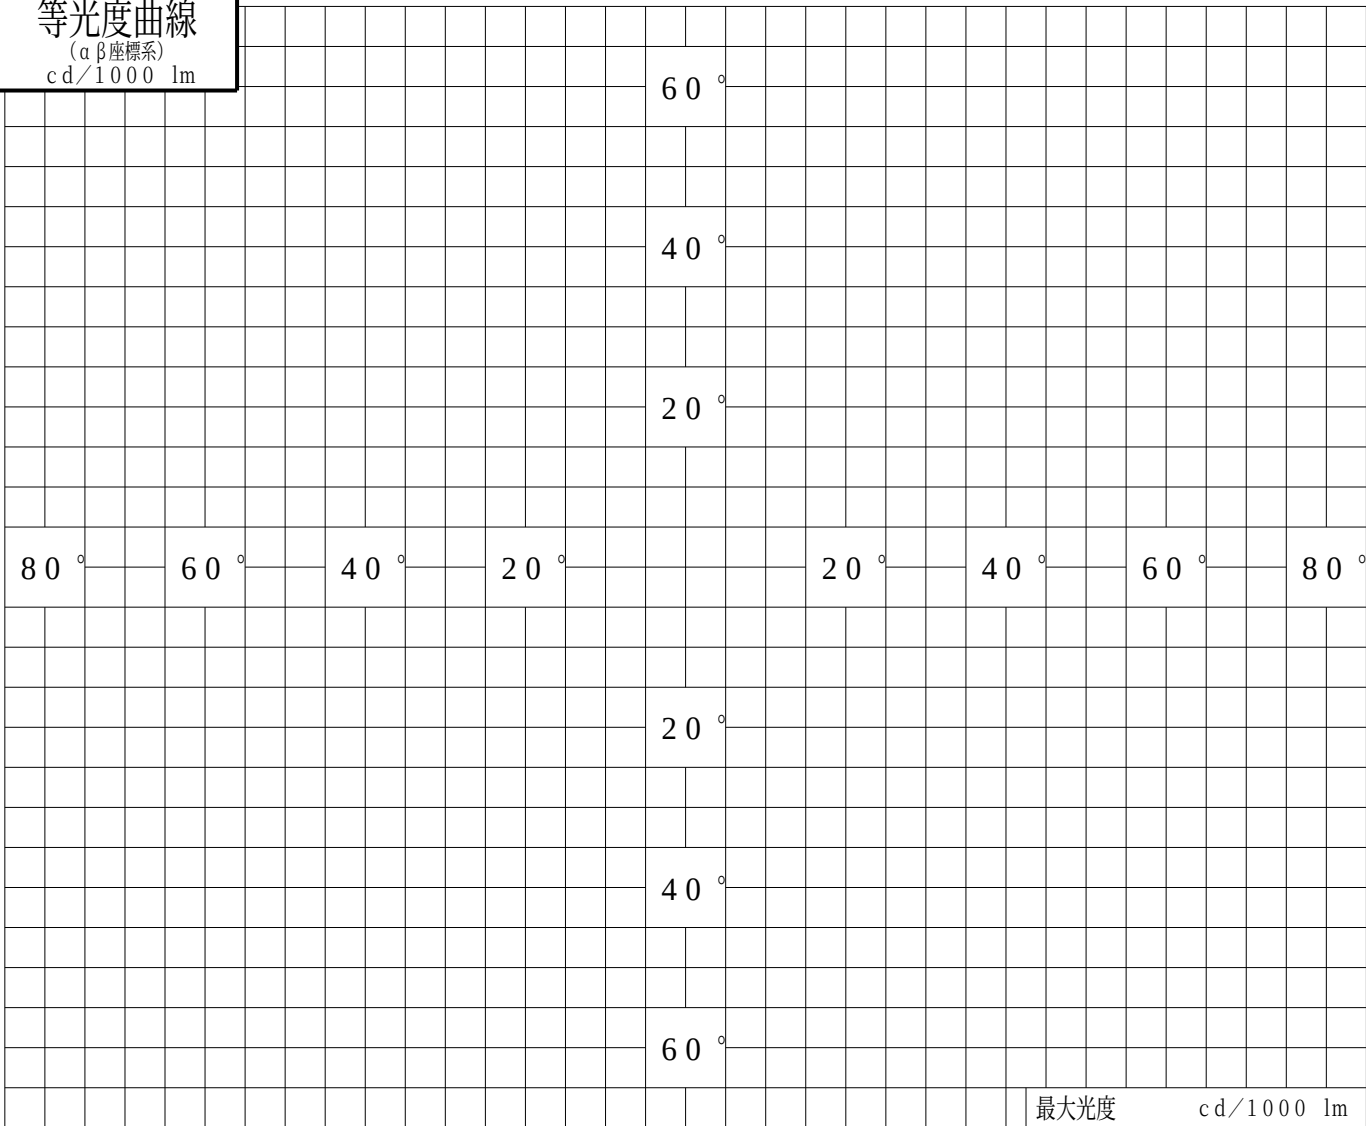

最大光度 cd/1000 lm