
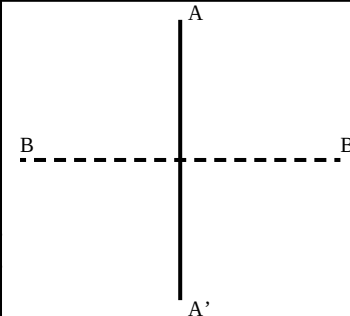


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS32001B+NTS92151+NTS91	
光源	LED4000_70_975 x1 975.0 l m	
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.9%	88.6%	93.9%	
最大光度	1923 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 24.1 BB' 63.7	45.7 98.0	55.1 109.2		

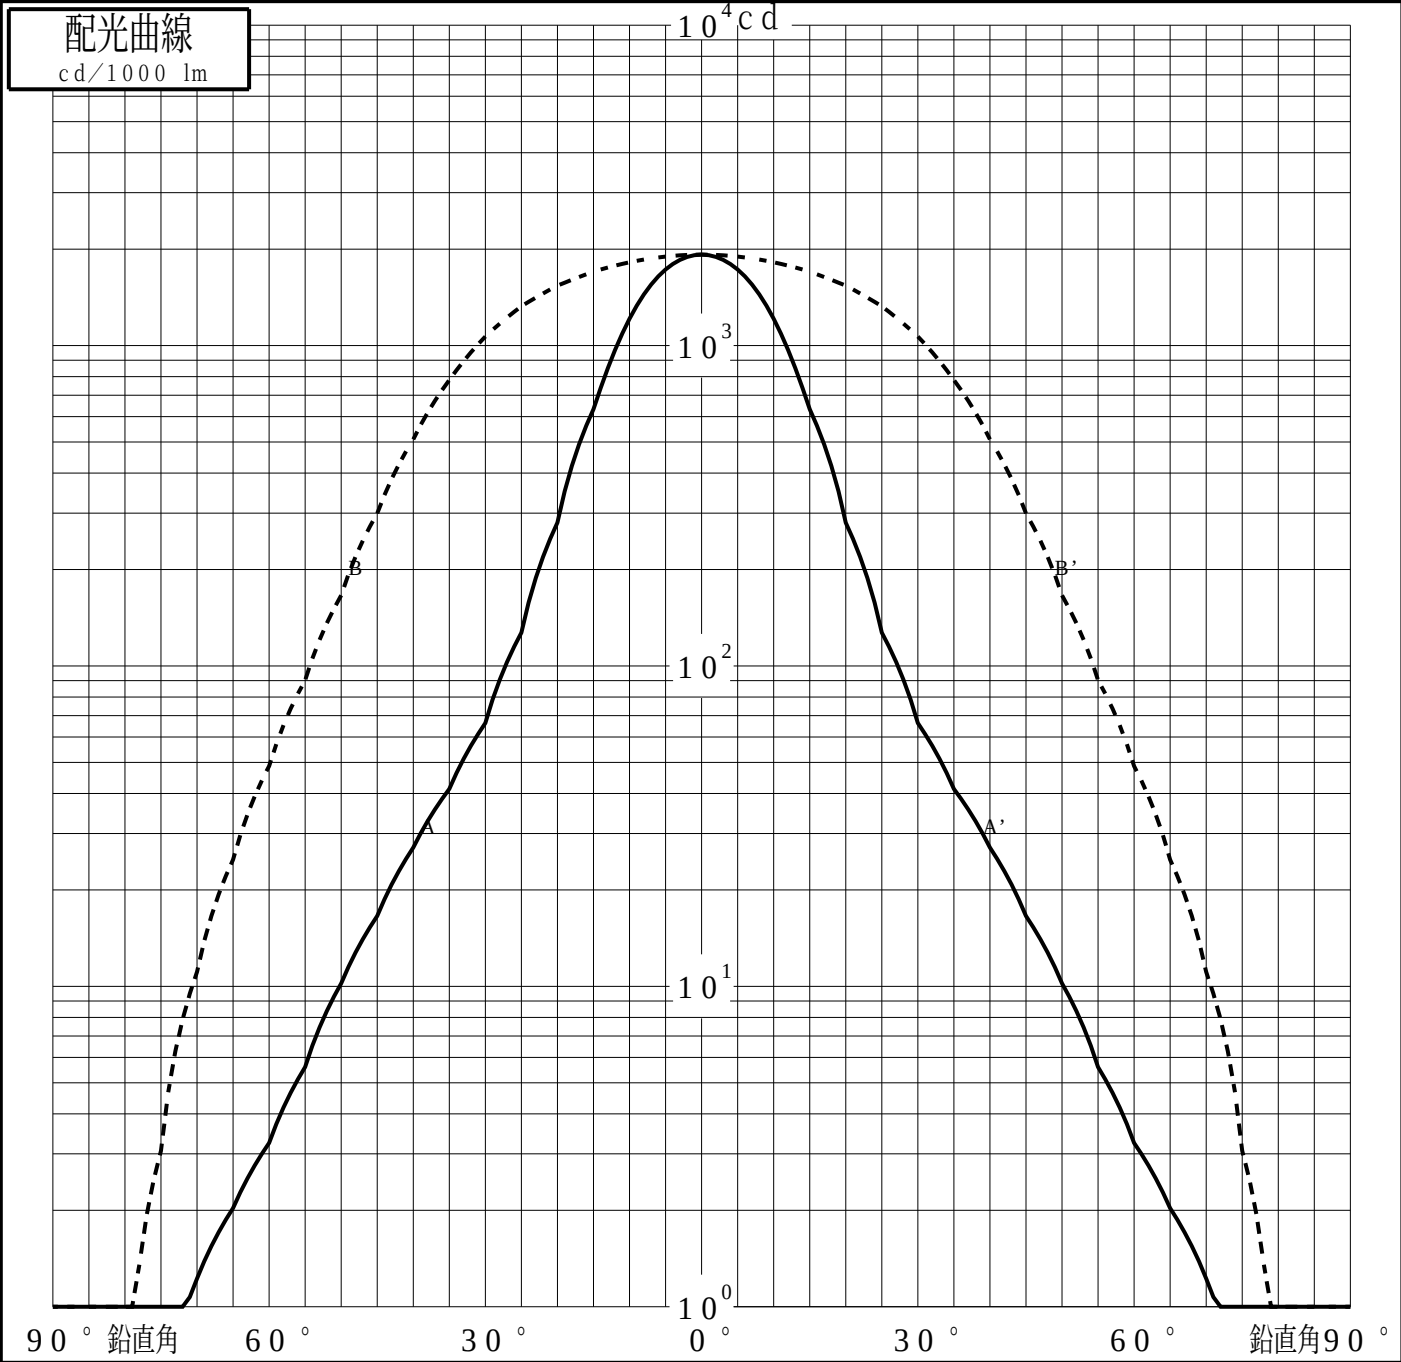

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32001B+NTS92151+NTS91	光源	LED4000_70_975 x1
管理番号	K0168029(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

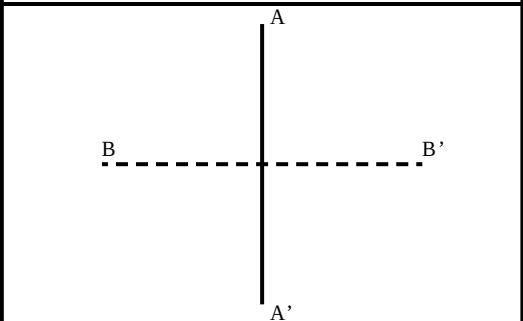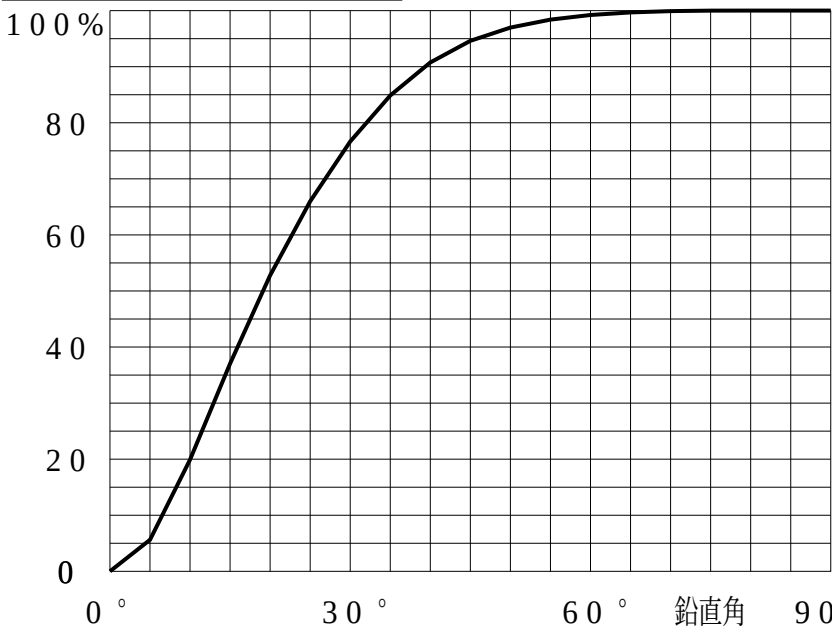

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

$$cd/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

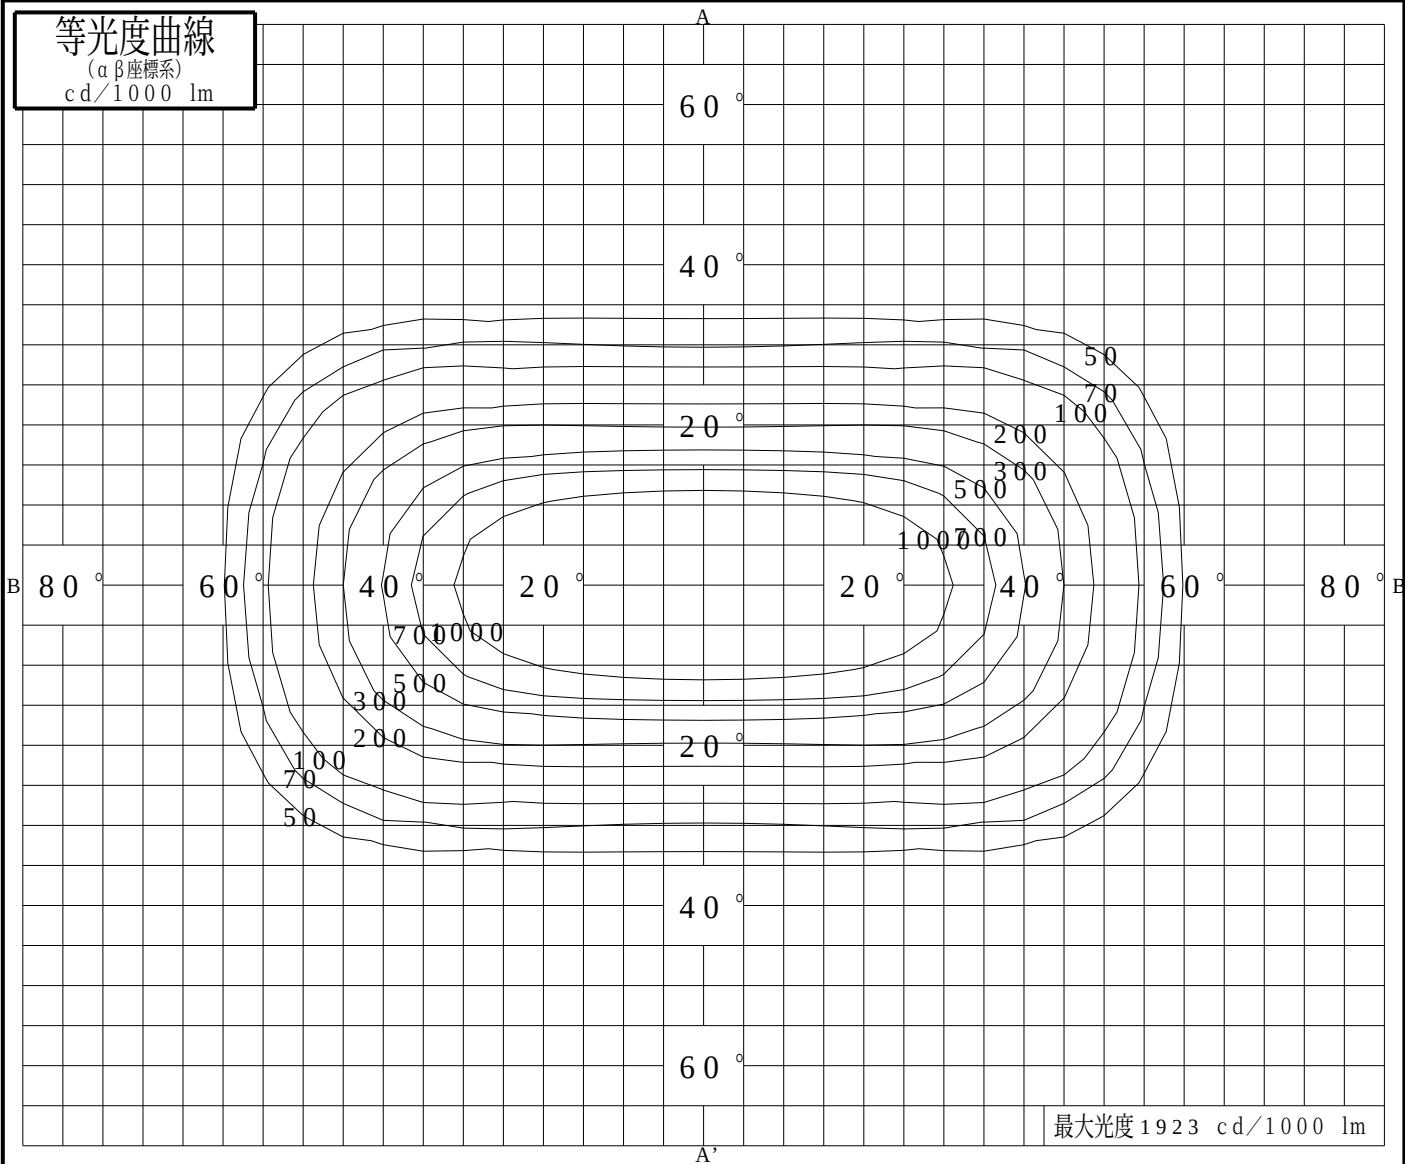

最大光度 1923 cd/1000 lm