

| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名(品番)   | NTS32002B+NTS92151(17DEG     |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_1010 ×1 1010.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168002(*)DJ1 TF            |  |  |  |  |

|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ-ム効率 | 95.0 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ-ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ-ム効率  | 47.9%              | 80.9%               | 86.9%               |
| 最大光度     | 9181<br>cd/1000 lm | ビ-ム角   | 17.1               | 30.4                | 36.0                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS32002B+NTS92151(17DEG


光源

LED3500\_70\_1010 x1

管理番号

K0168002(\*)DJ1TF

## 累積光束曲線

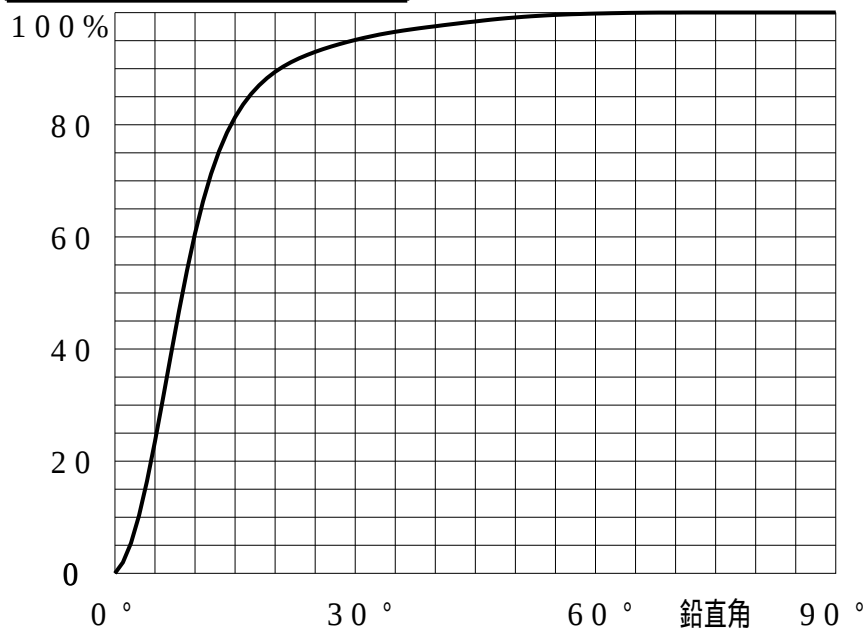

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm