
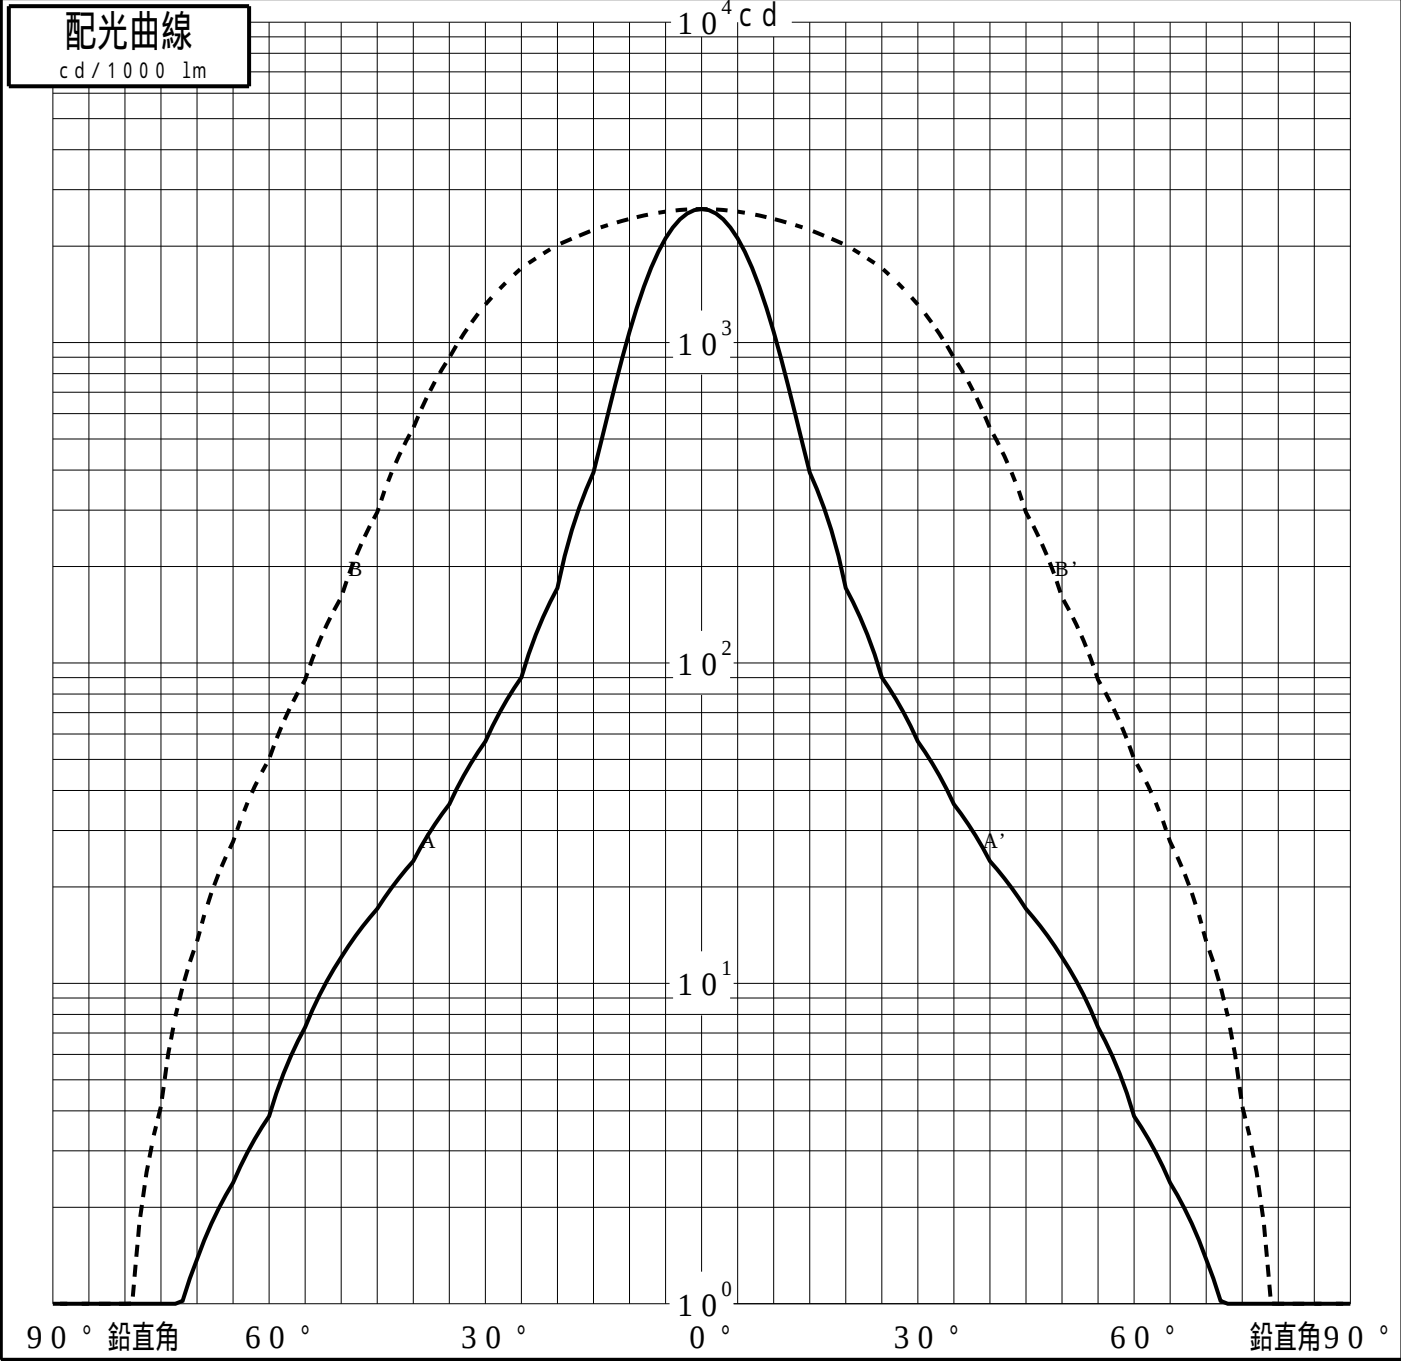


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS32002W+NTS92201+NTS91
光源	LED3500_70_1105 ×1 1105.0 lm
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.0%	85.4%	90.8%
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 17.8	35.9	45.0
			BB' 60.2	92.5	104.2

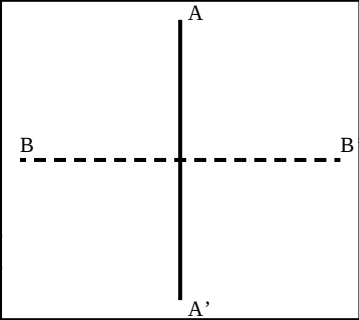

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32002W+NTS92201+NTS91	光源	LED3500_70_1105 x1
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

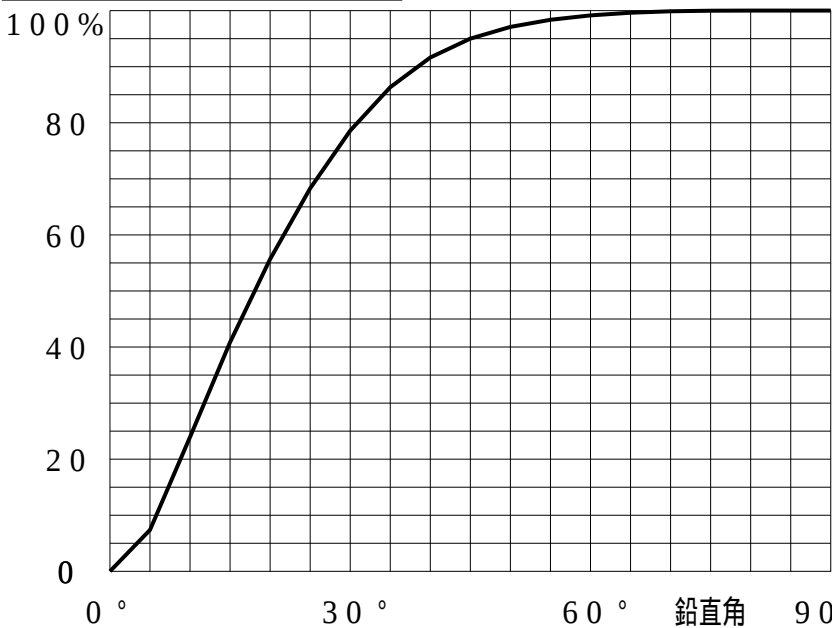

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

c d / 1 0 0 0 1m

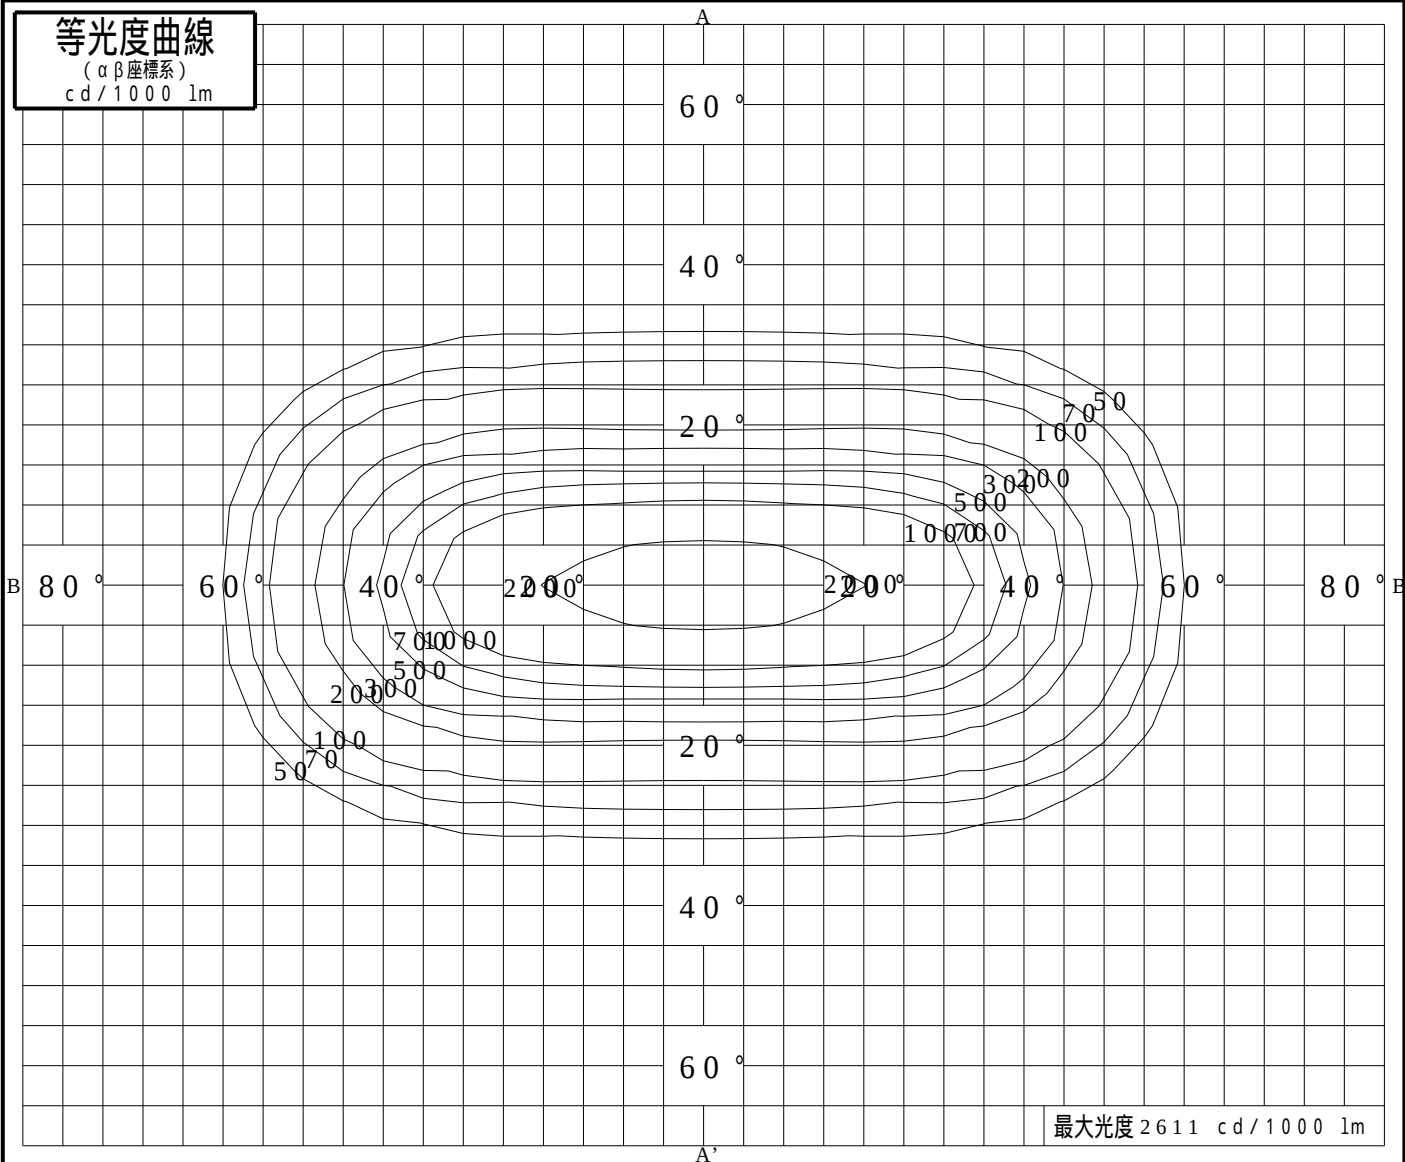

最大光度 2611 cd/1000 lm