


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS32004W+NTS92201(32DEG	
光源	LED2700_70_1180 ×1 1180.0 lm	
管理番号	K0167923(*)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	92.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	88.5%	92.6%
最大光度	3085 cd/1000 lm	ビ - ム角	32.2	52.6	59.9

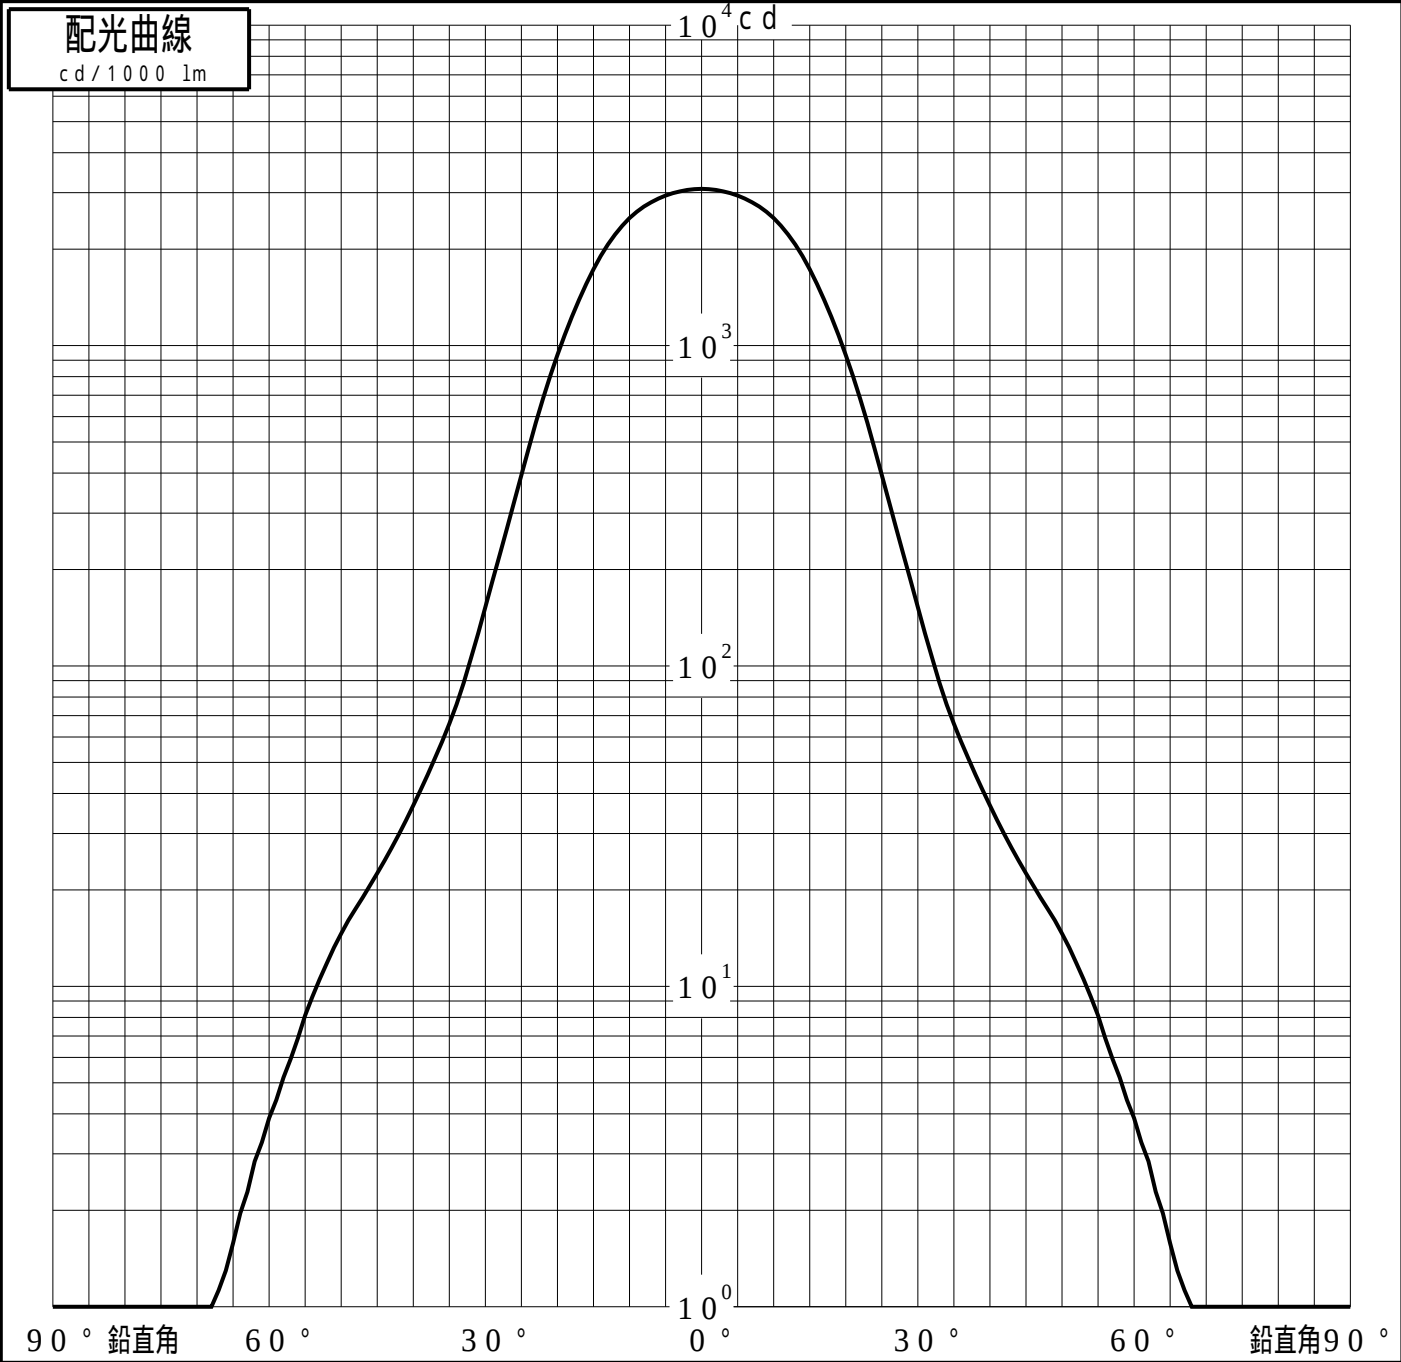

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS32004W+NTS92201(32DEG


光源

LED2700_70_1180 x1

管理番号


K0167923(*)DJ1TF

累積光束曲線

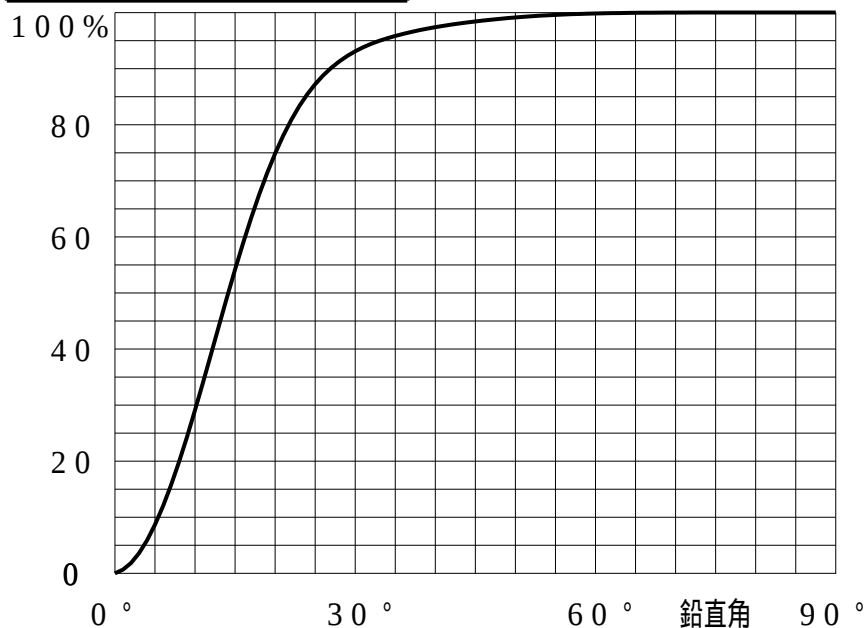

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

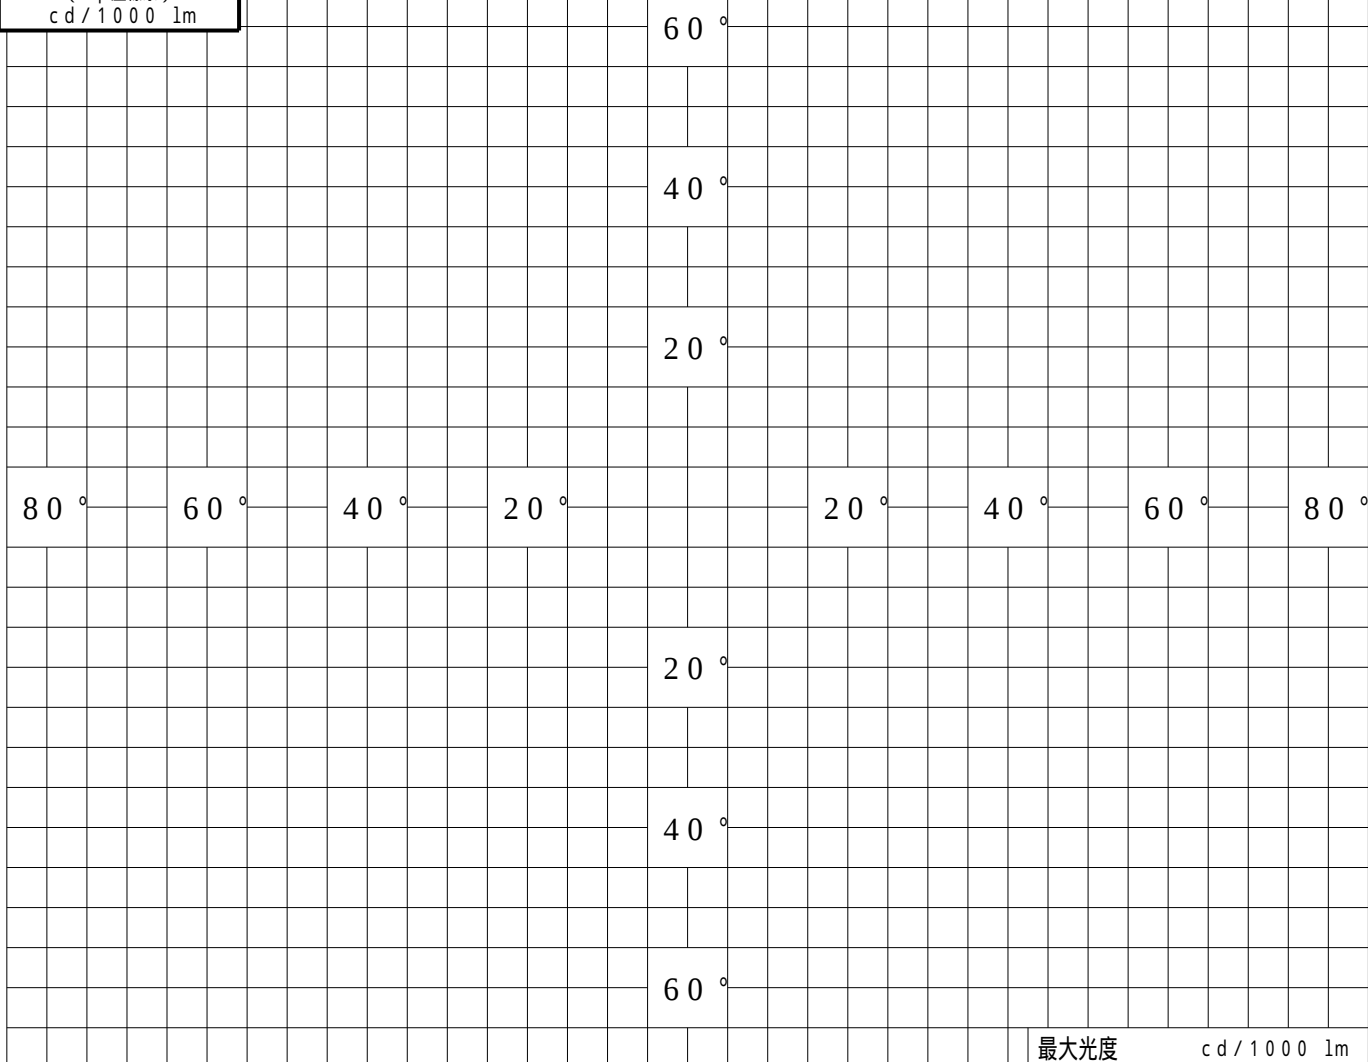

最大光度

cd/1000 lm