

投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS32006B+NTS92201(17DEG
光源	LED4000_70_970 x1 970.0 l m
管理番号	K0168002(*)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	80.9%	86.9%
最大光度	9181 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.1	30.4	36.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32006B+NTS92201(17 DEG	光源	LED4000_70_970 ×1
管理番号	K0168002(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

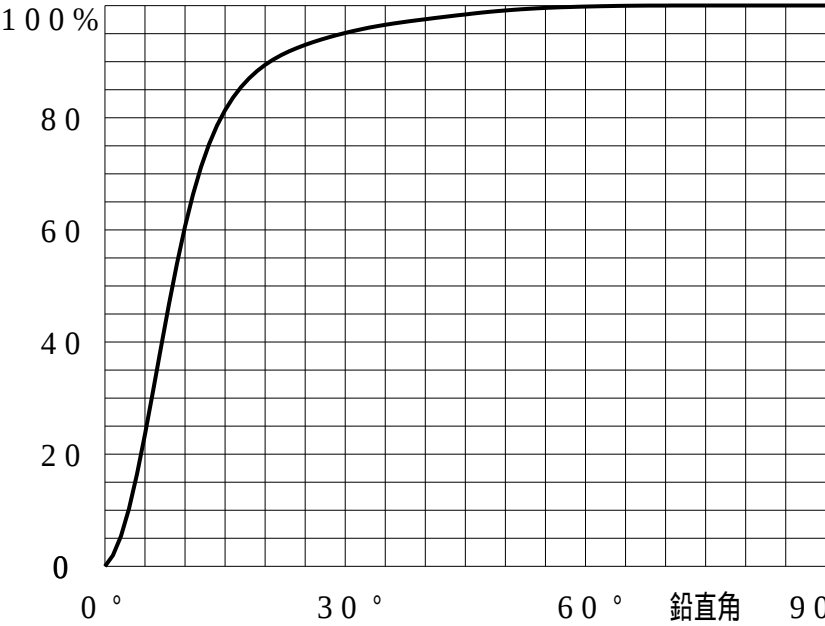

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm