投光照明器具特性

品名（品番）	NYY65921+NYY96300B+NTS90
光源	LED4000_70_1905 x1　　1905.0 lm
管理番号	K0165028(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9 %	92.3 %	95.6 %
最大光度	2879 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	20.4	38.0	43.6
		ビーム角 BB'	53.8	77.5	84.2

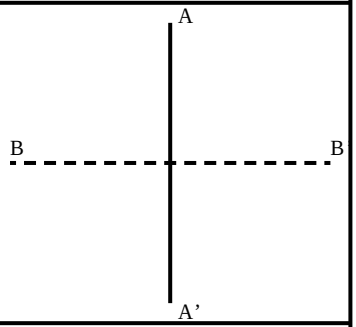

配光曲線

cd/1000 lm

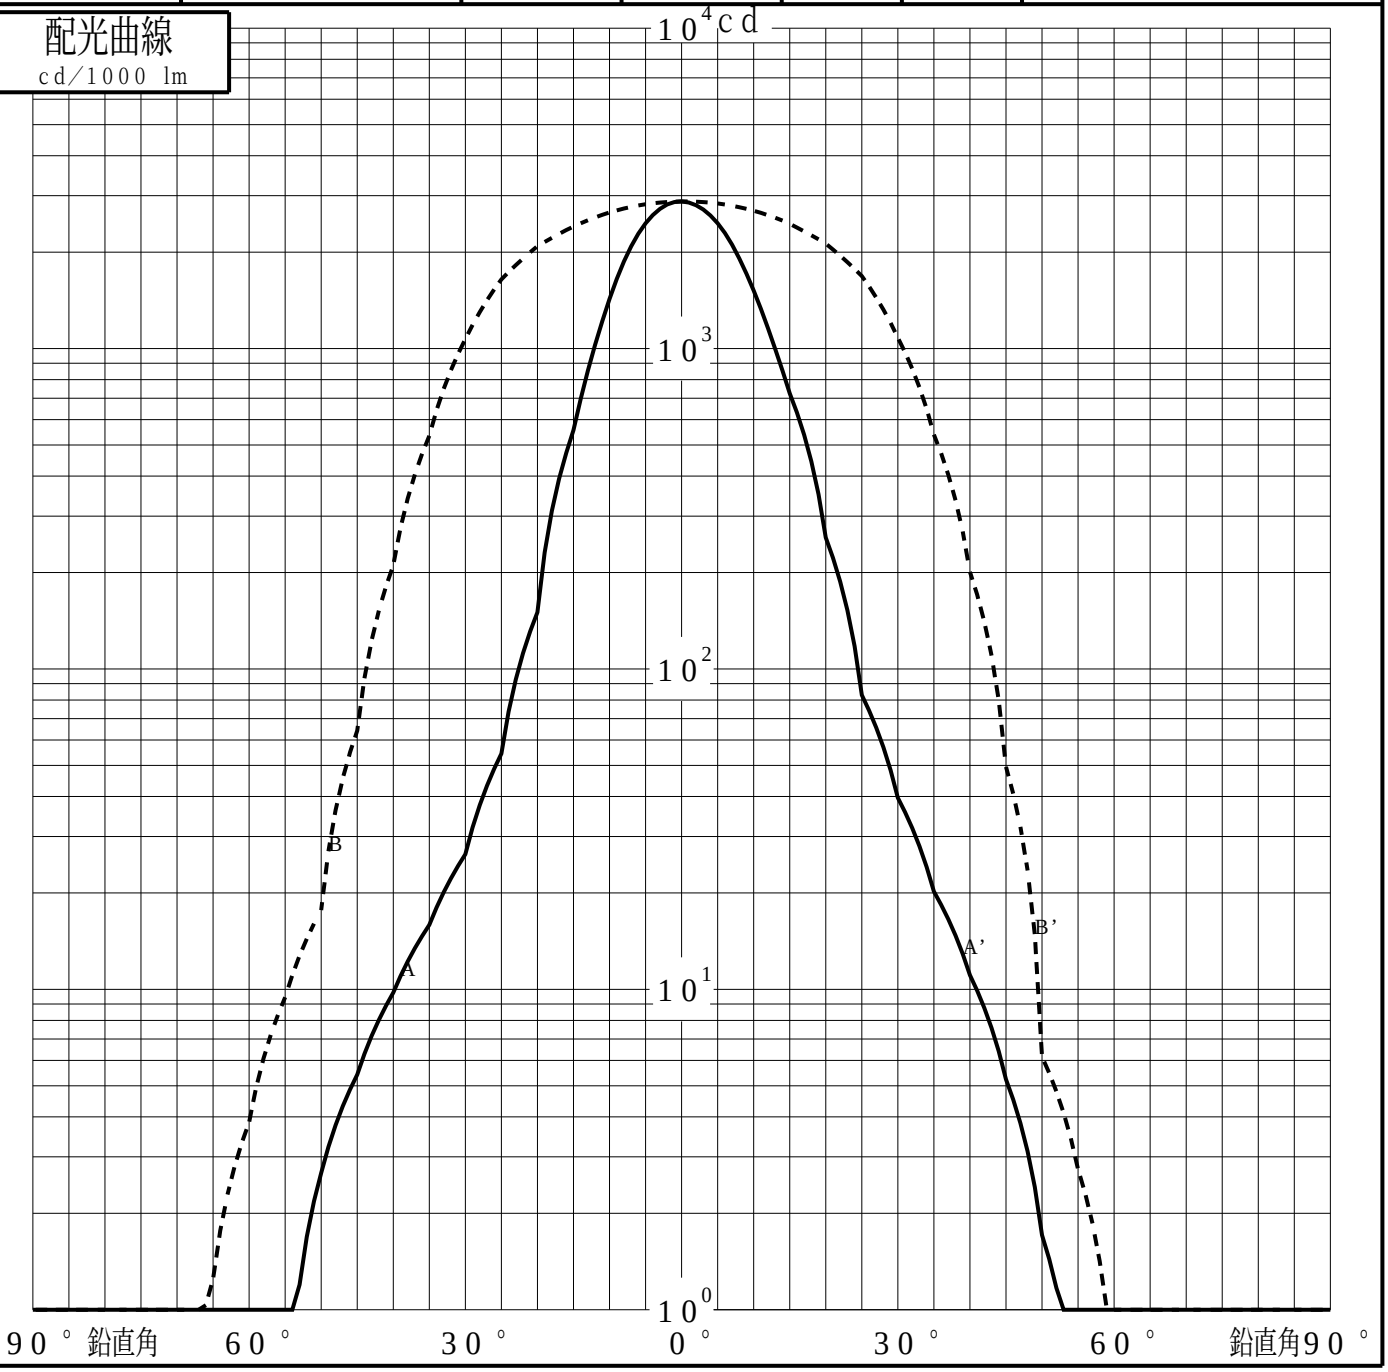

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY65921+NYY96300B+NTS90	光源	LED4000_70_1905 x1
管理番号	K0165028(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

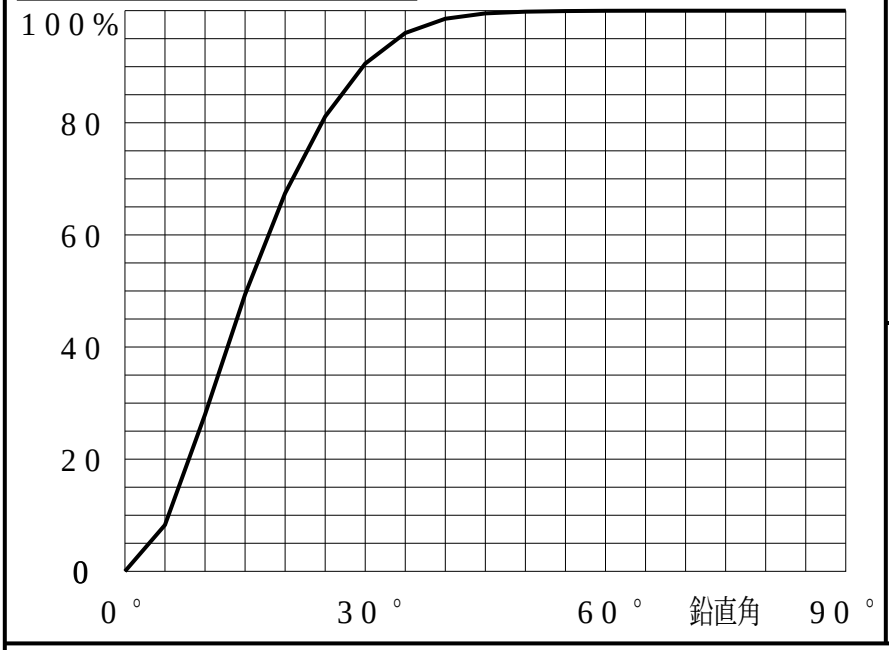

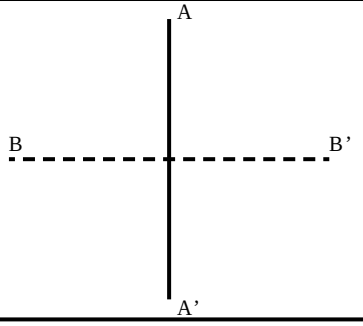

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

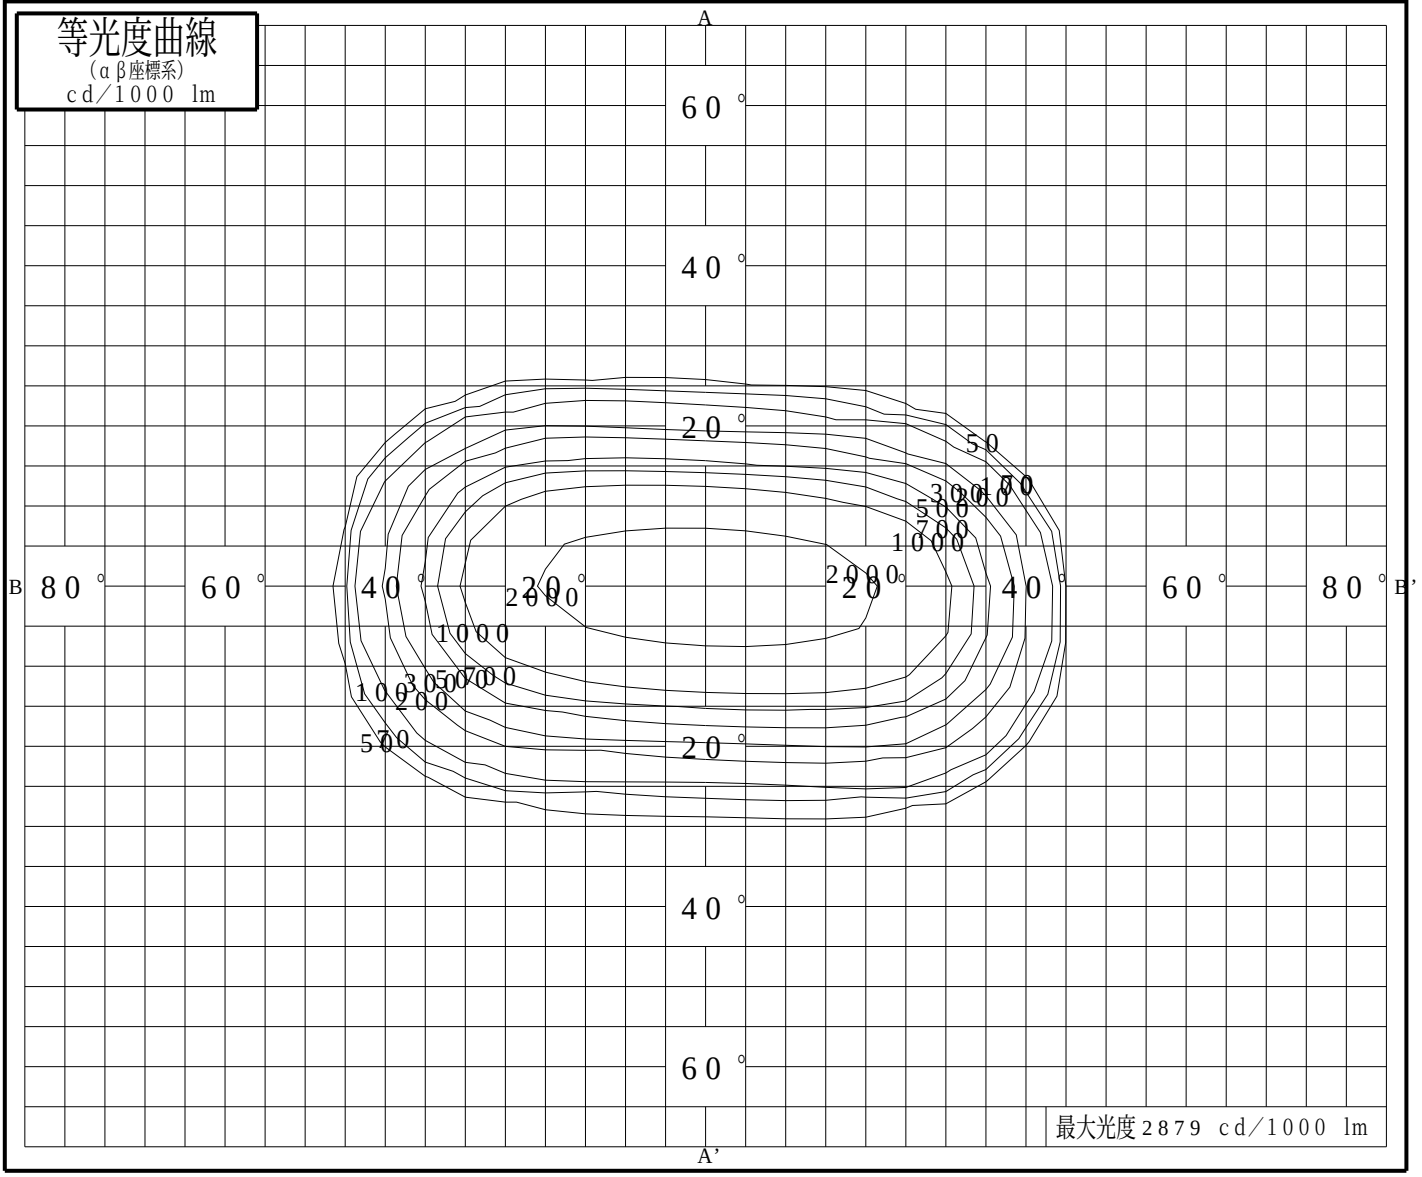

パナソニック株式会社