


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS32008B+NTS92101(24DEG	
光源	LED3000_70_525 x1 525.0 l m	
管理番号	K0168003(*) DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.7%	84.6%	89.9%	
最大光度	4909 cd / 1000 lm	ビ - ム角	23.6	43.1	50.1	

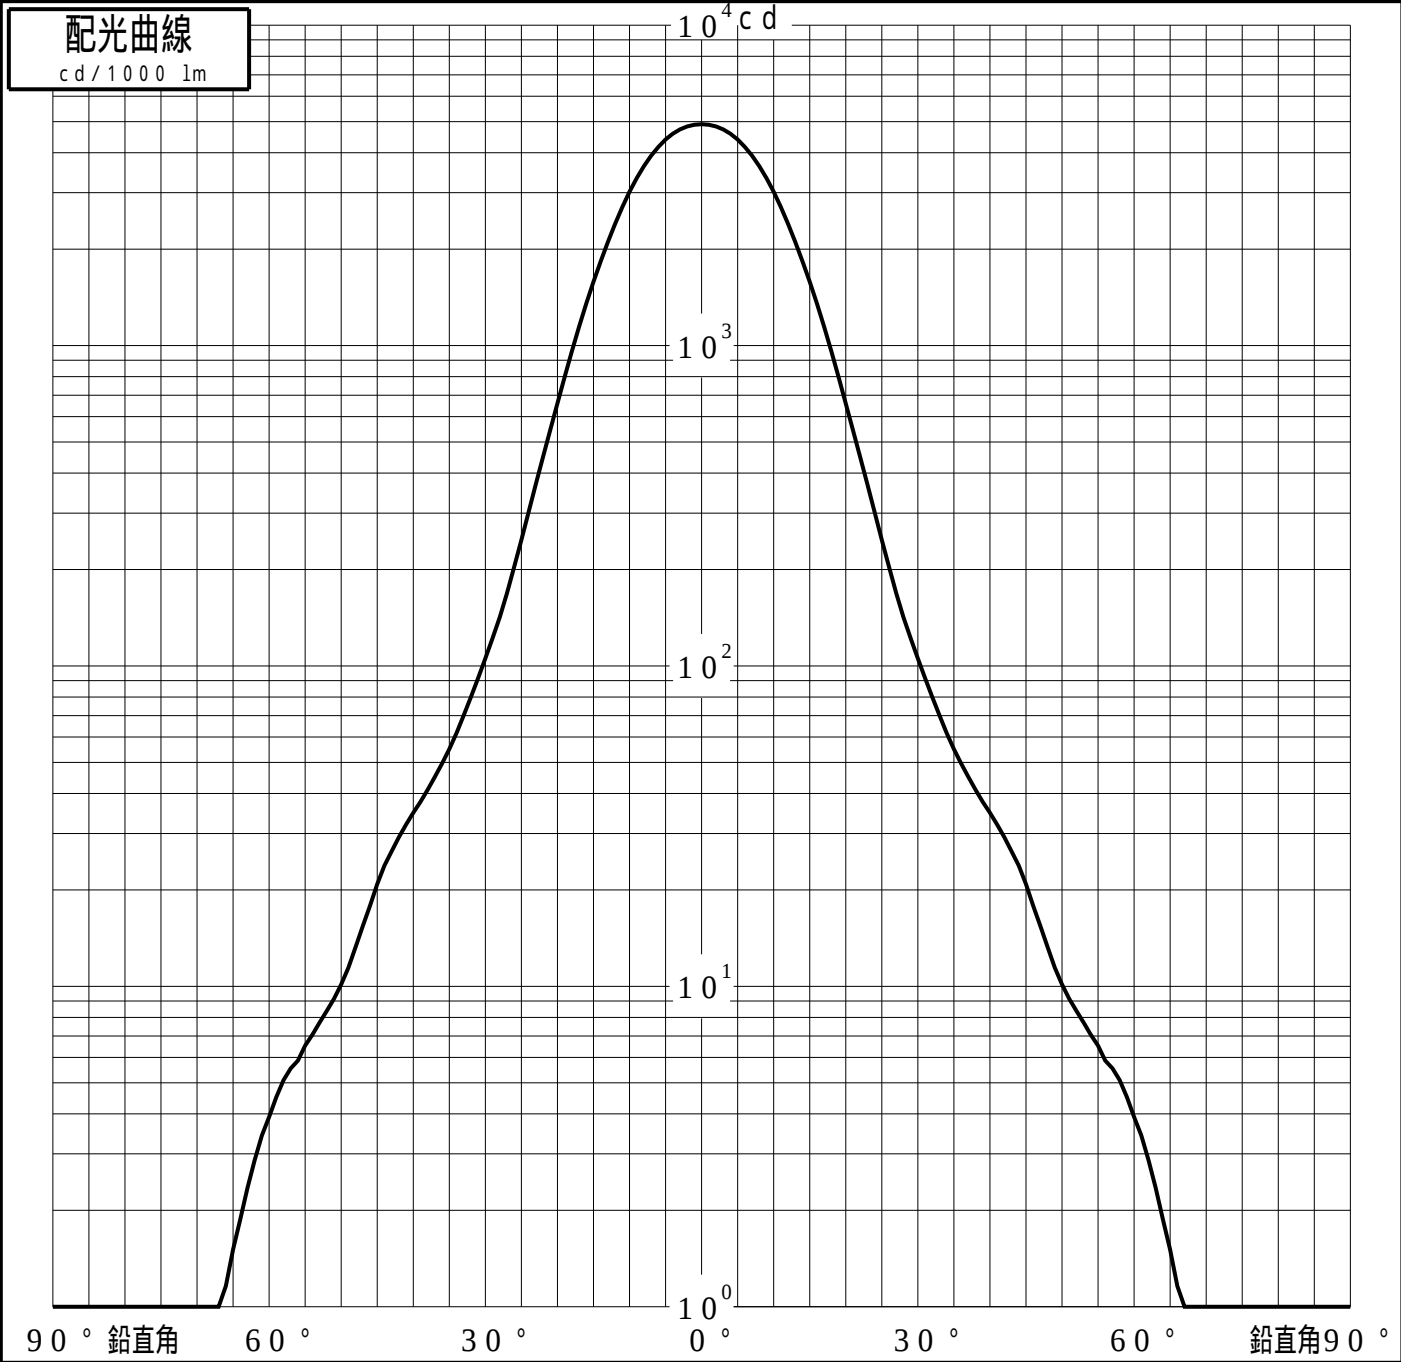

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32008B+NTS92101(24 DEG	光源	LED3000_70_525 ×1
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

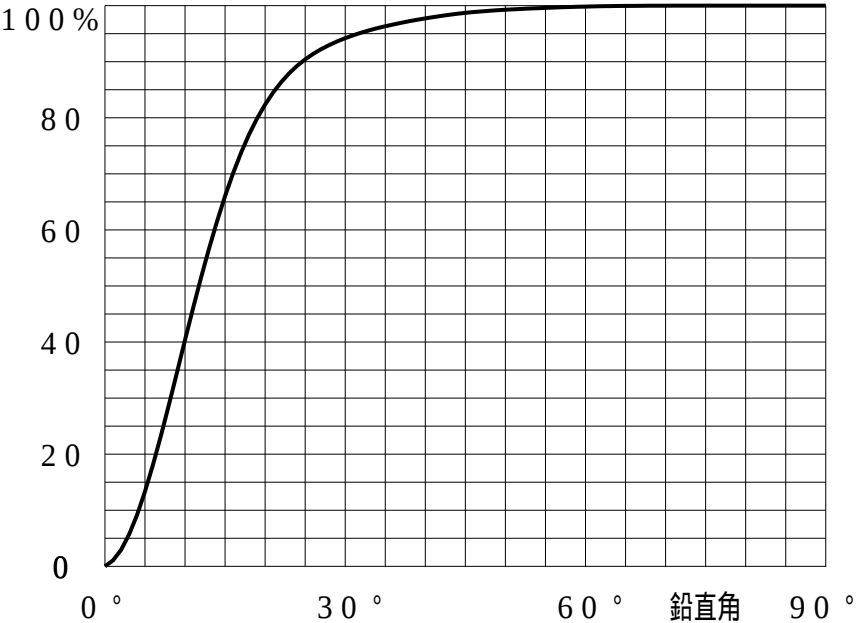

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm