


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS32053B+NTS92151+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_905 ×1 905.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168028(0)DJ1 XY          |  |  |  |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |  |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 49.0%              | 85.4%               | 90.8%               |  |
| 最大光度     | 2611<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 17.8<br>BB' 60.2 | 35.9<br>92.5       | 45.0<br>104.2       |                     |  |

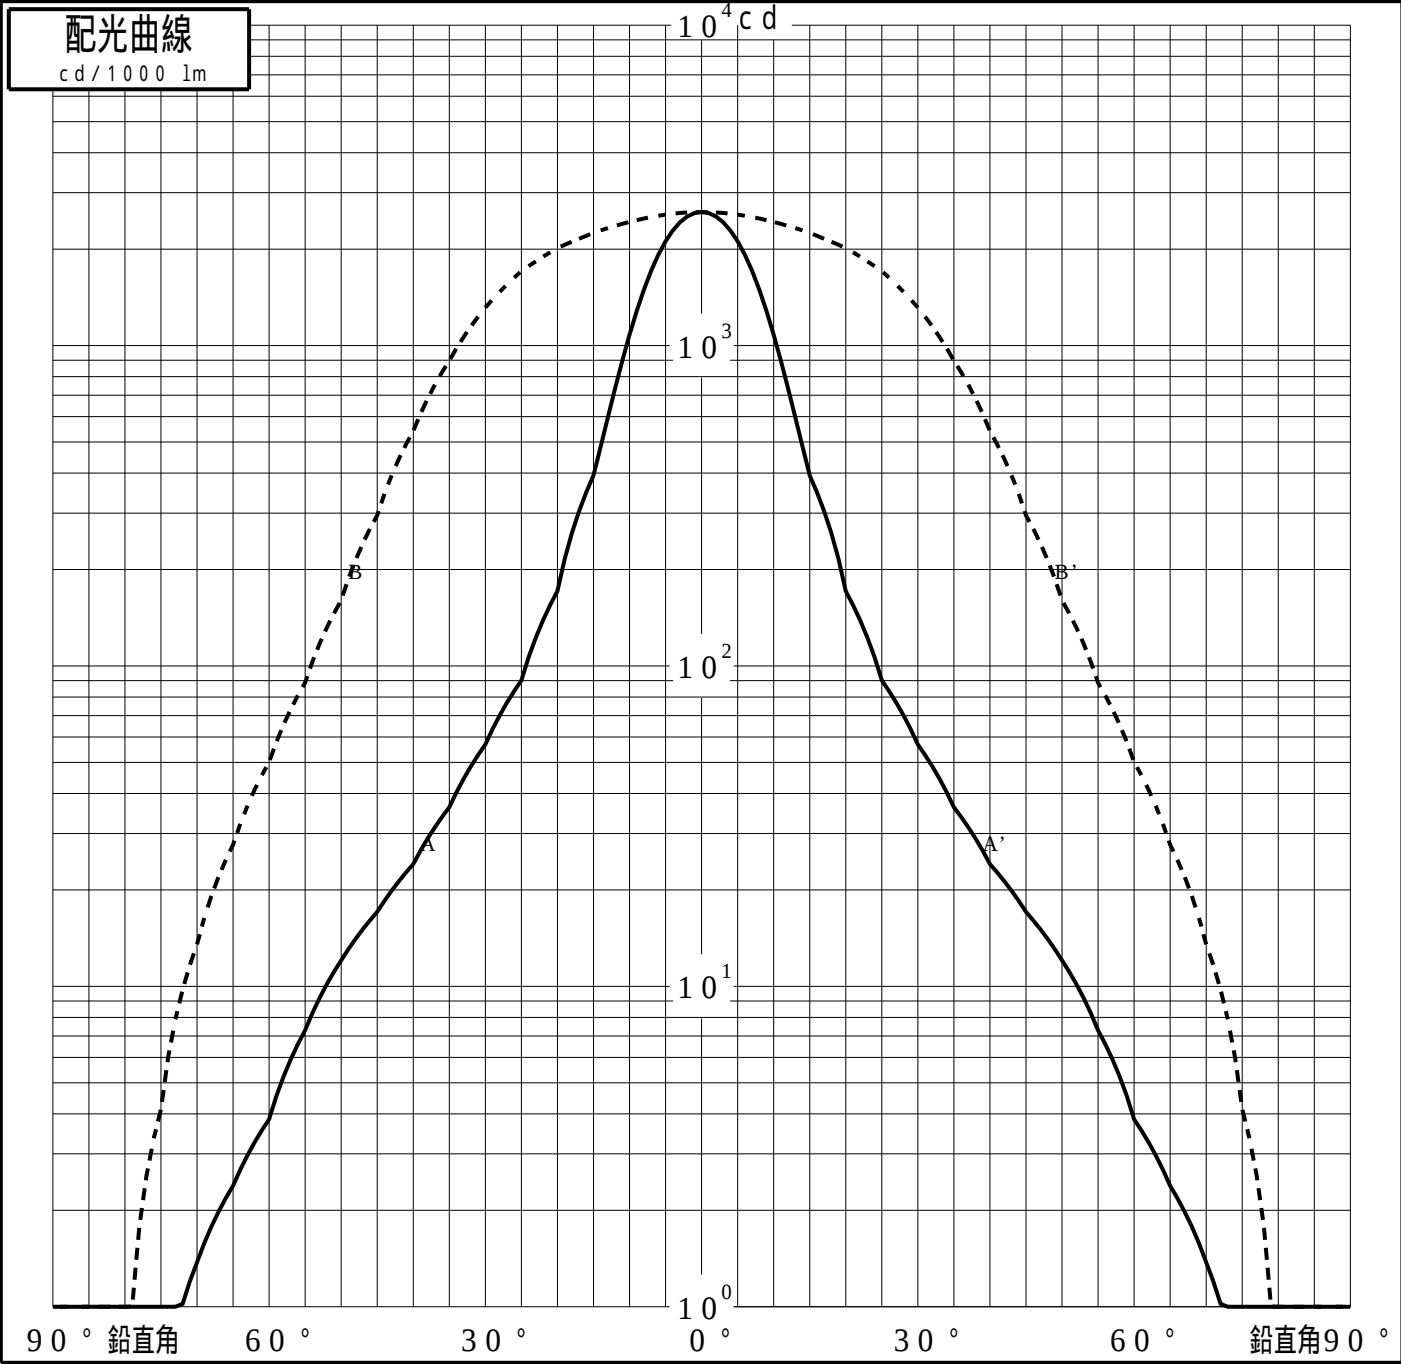

|          |
|----------|
| 投光照明器具特性 |
|----------|


|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS32053B+NTS92151+NTS91 | 光源 | LED3000_70_905 x1 |
| 管理番号    | K0168028(0)DJ1 XY        |    |                   |

## 累積光束曲線

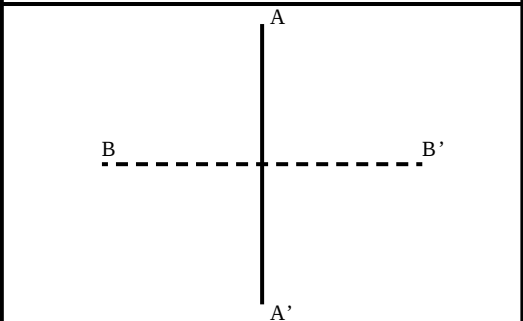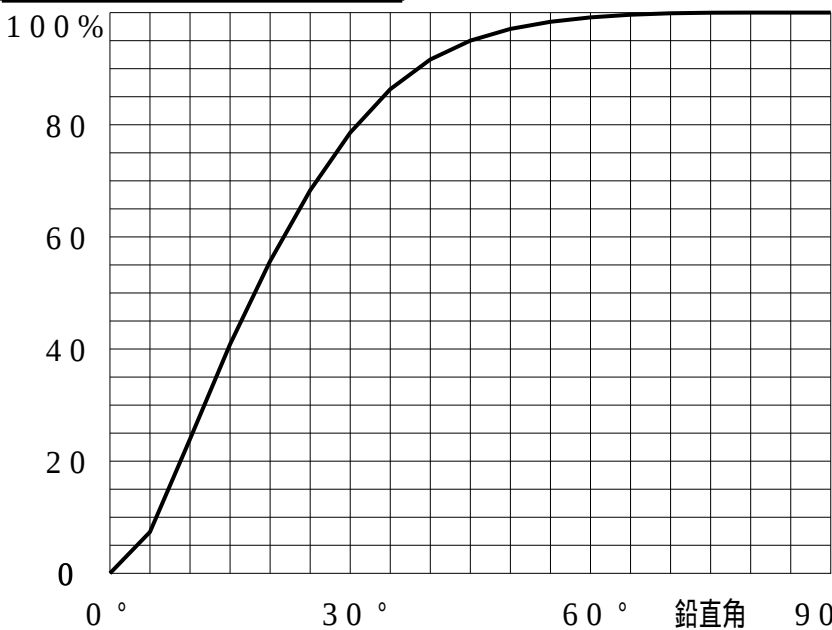

等光度曲線  
( $\alpha\beta$ 座標系)  
cd/1000 lm

(αβ座標系)  
c d / 1 0 0 0 1m

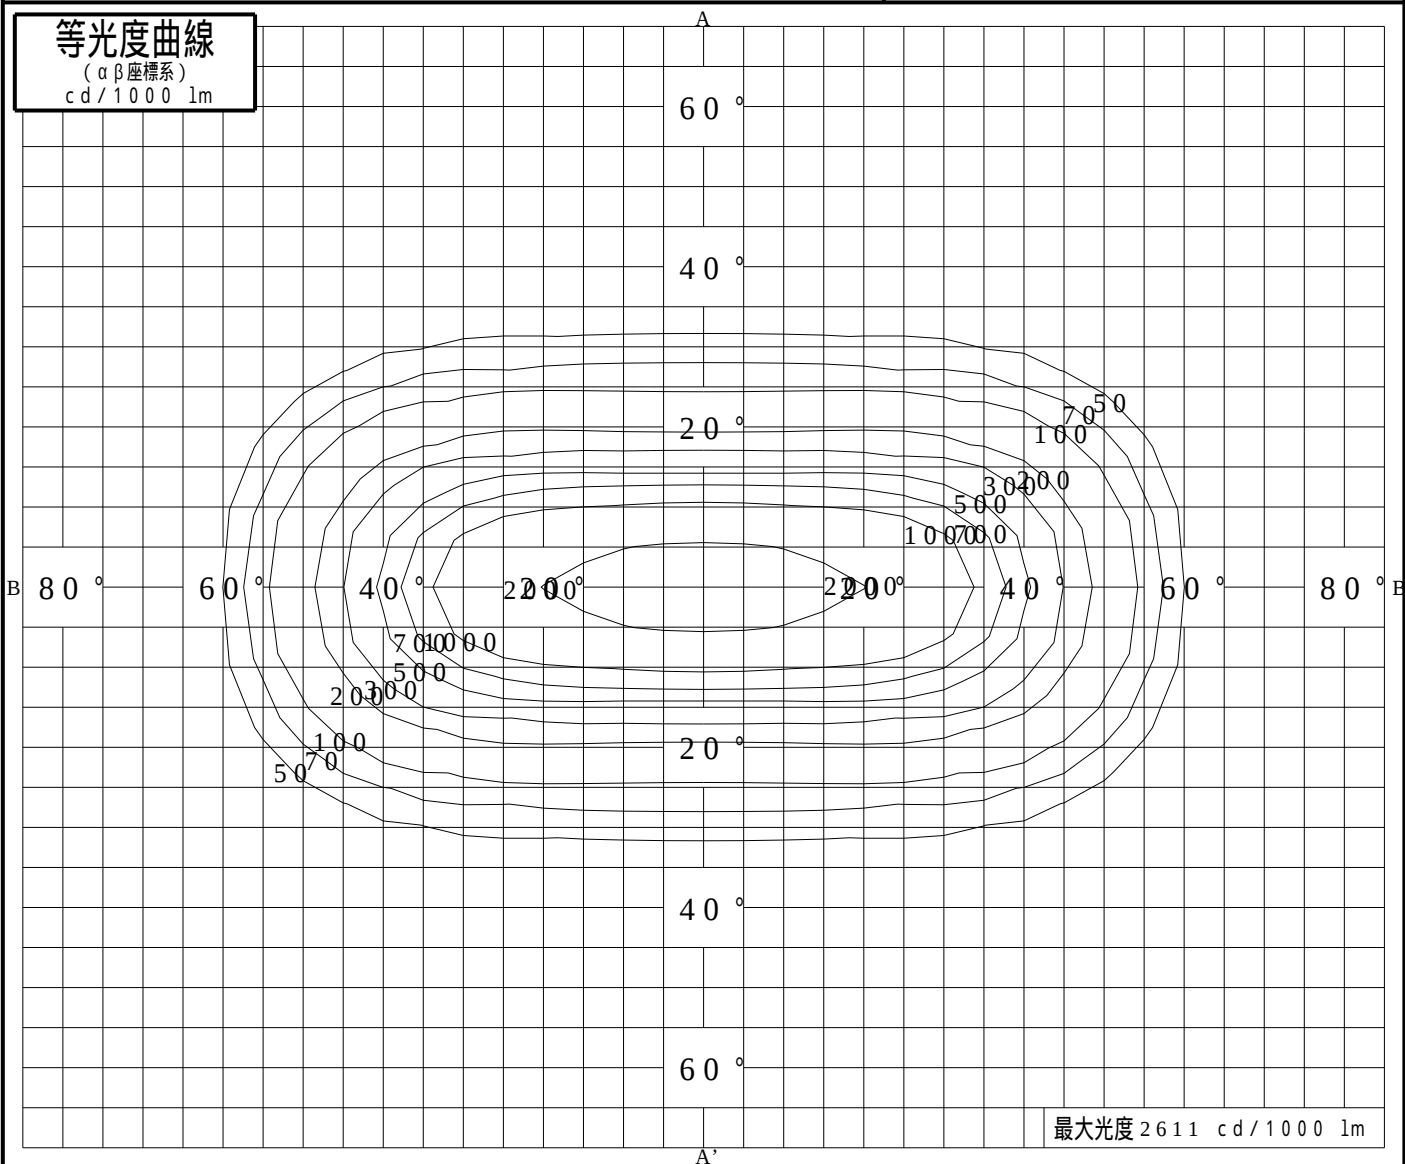

最大光度 2611 cd / 1000 lm