屋内照明器具特性

品番（品名）	NYY65942+NYY91300B+NTS90
光源	LED3500_70_2110 x1　　2110.0 lm
管理番号	K0164960(9)DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.77Hm	0.77Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	92	88	85	83	91	87	85	83	90	87	85	83	89	86	84	83	82			
0.8	96	92	90	88	95	92	89	88	94	91	89	87	93	91	89	87	86			
1.0	99	95	93	91	98	95	93	91	97	94	92	90	95	93	91	90	89			
1.25	101	98	95	94	100	97	95	93	98	96	94	93	97	95	94	92	91			
1.5	102	99	97	95	101	99	97	95	100	97	96	95	98	96	95	94	93			
2.0	104	101	100	98	103	101	99	98	101	99	98	97	99	98	97	96	94			
2.5	105	103	101	100	104	102	100	99	102	100	99	98	100	99	98	97	95			
3.0	105	104	102	101	104	103	102	100	102	101	100	99	101	100	99	98	96			
4.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	100	99	97					
5.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	101	102	101	100	98				
7.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	102	101	98				
10.0	108	107	106	106	106	106	105	105	104	104	104	103	102	102	102	101	99			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

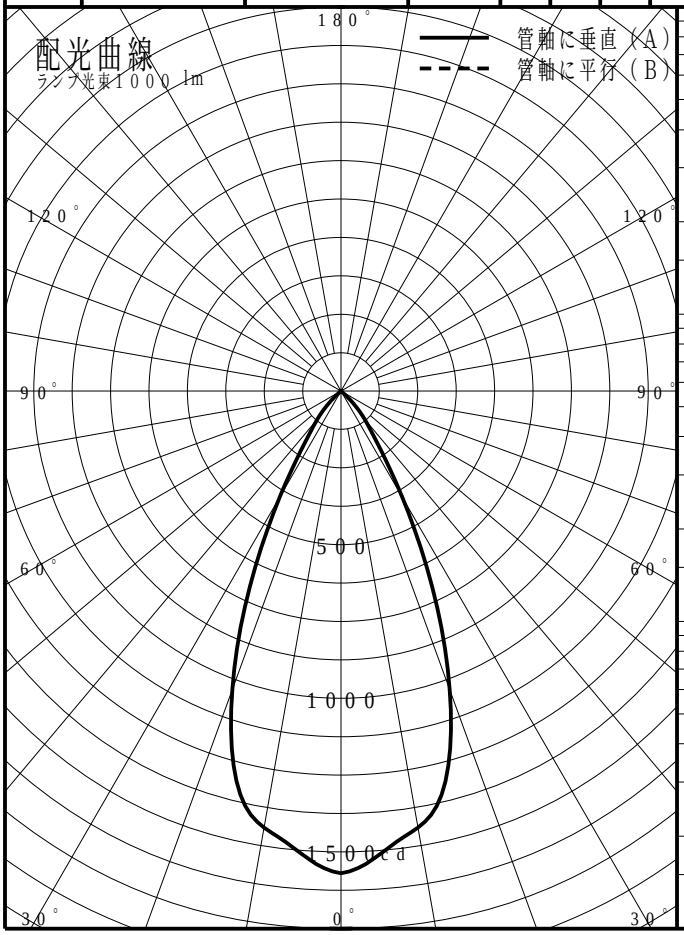

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

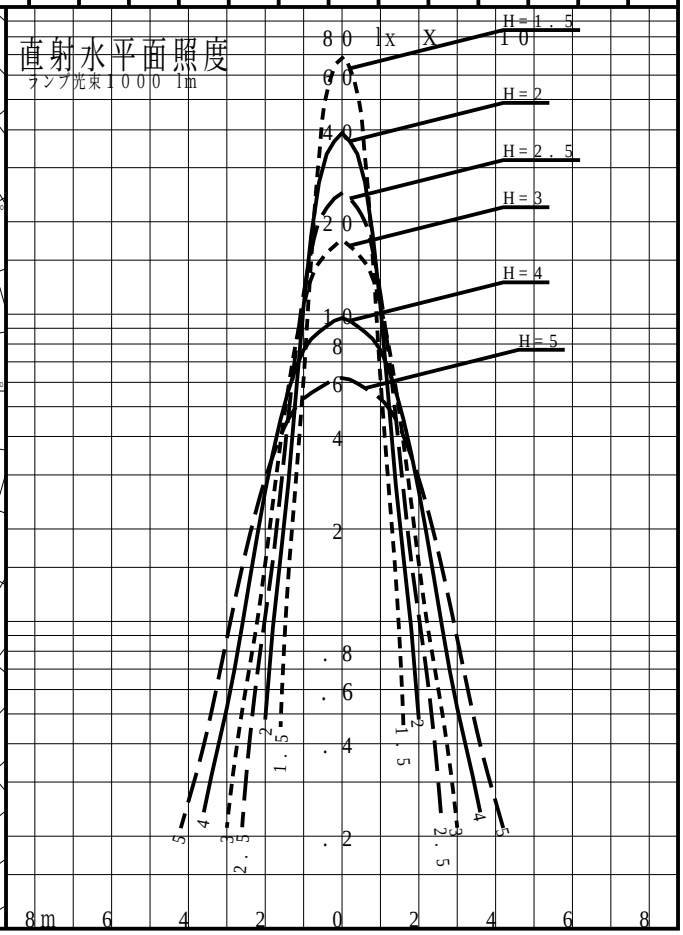

パナソニック株式会社