
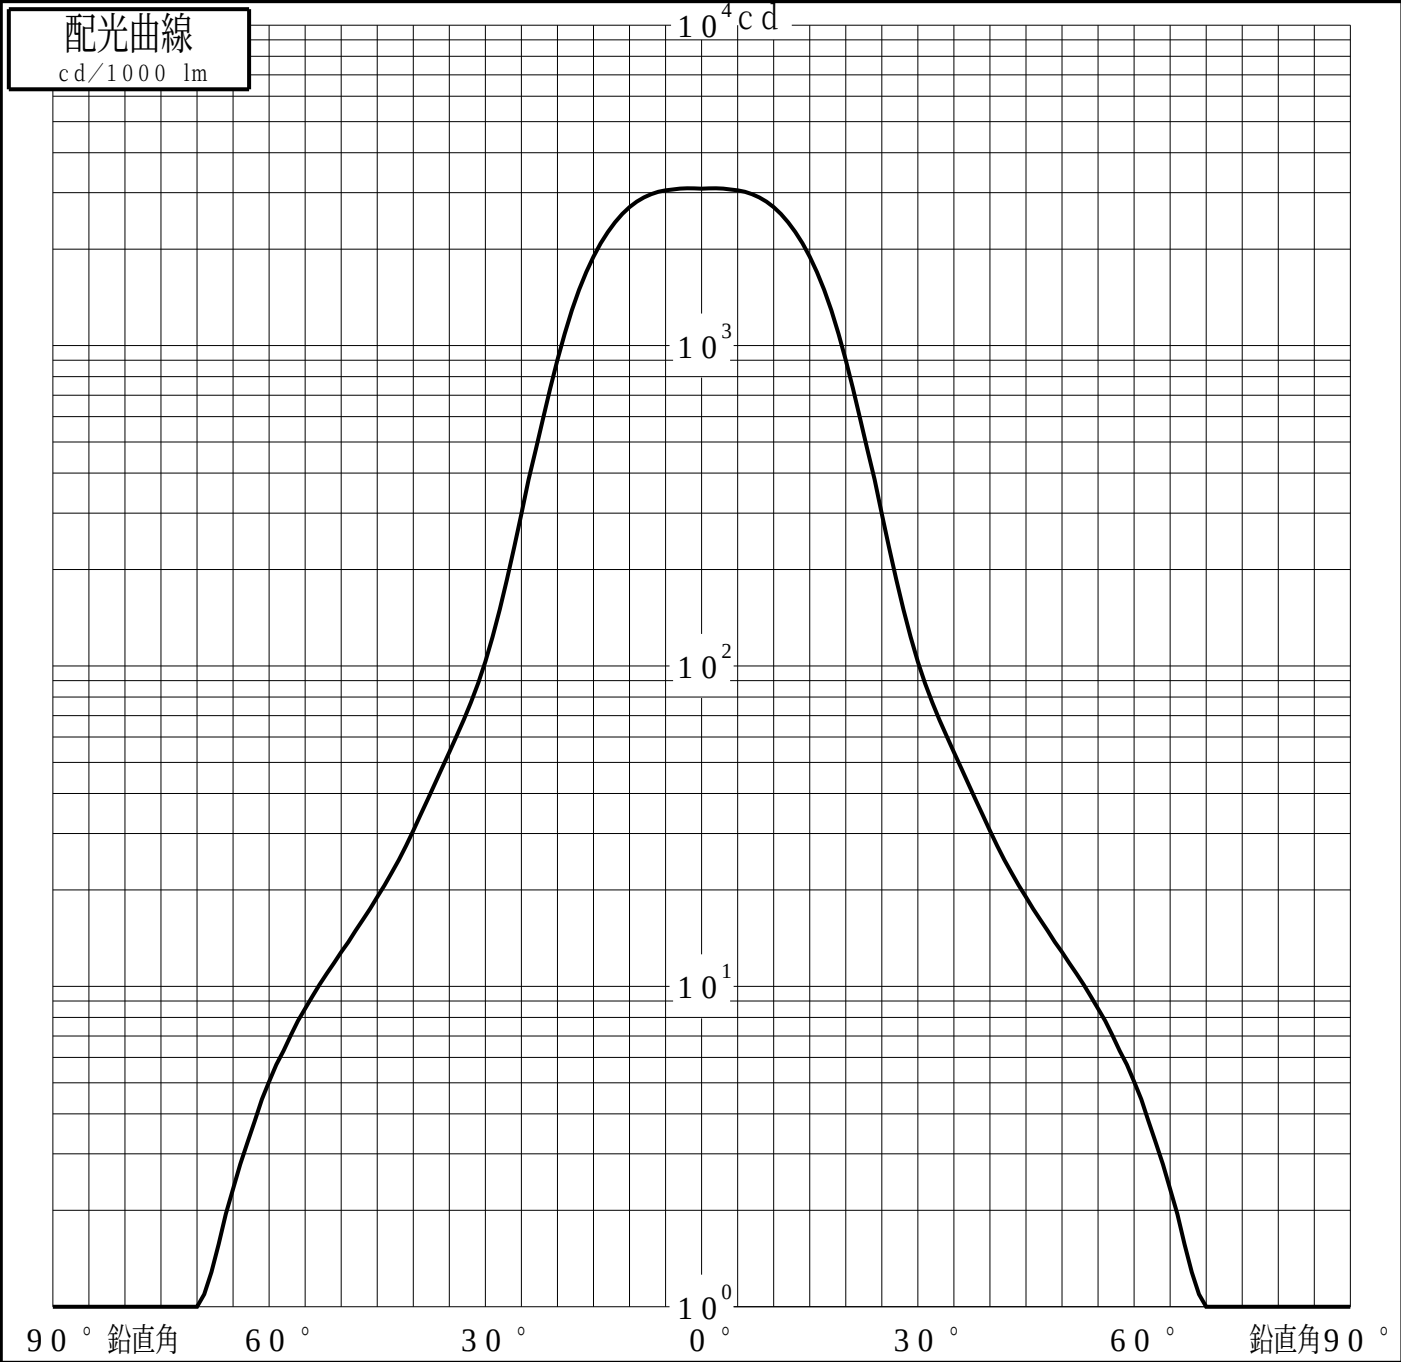


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS32516W+NTS92200(34DEG)			
光源	LED4000_70_1445 ×1 1445.0 lm			
管理番号	K0169095(4)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.4 %	89.2 %	92.9 %
最大光度	3098 cd/1000 lm	ビーム角	33.5	49.7	55.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32516W+NTS92200(34DEG	光源	LED4000_70_1445 ×1
管理番号	K0169095(4) DJ 1 TF		


累積光束曲線

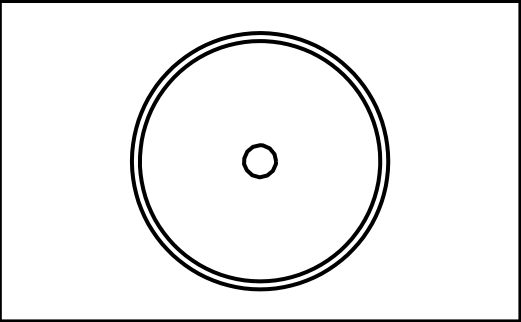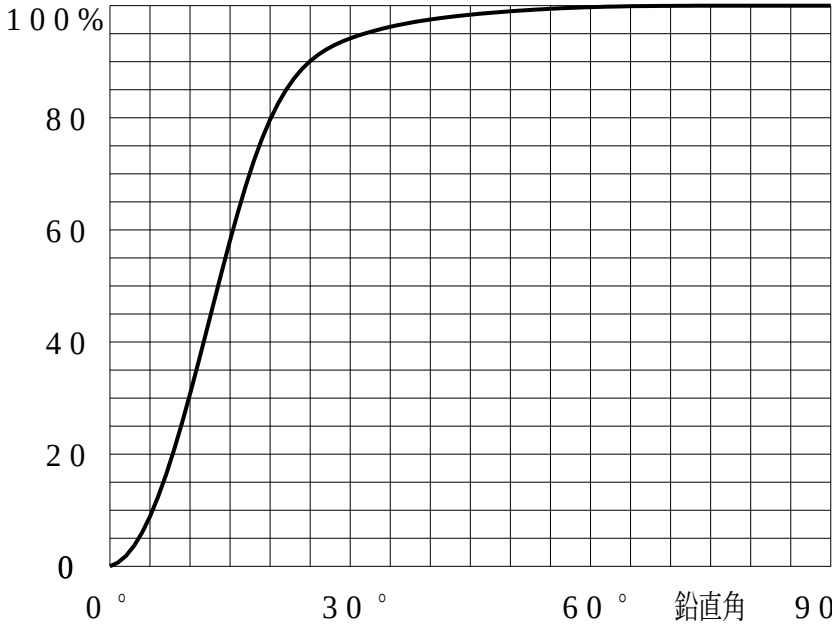

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--	--

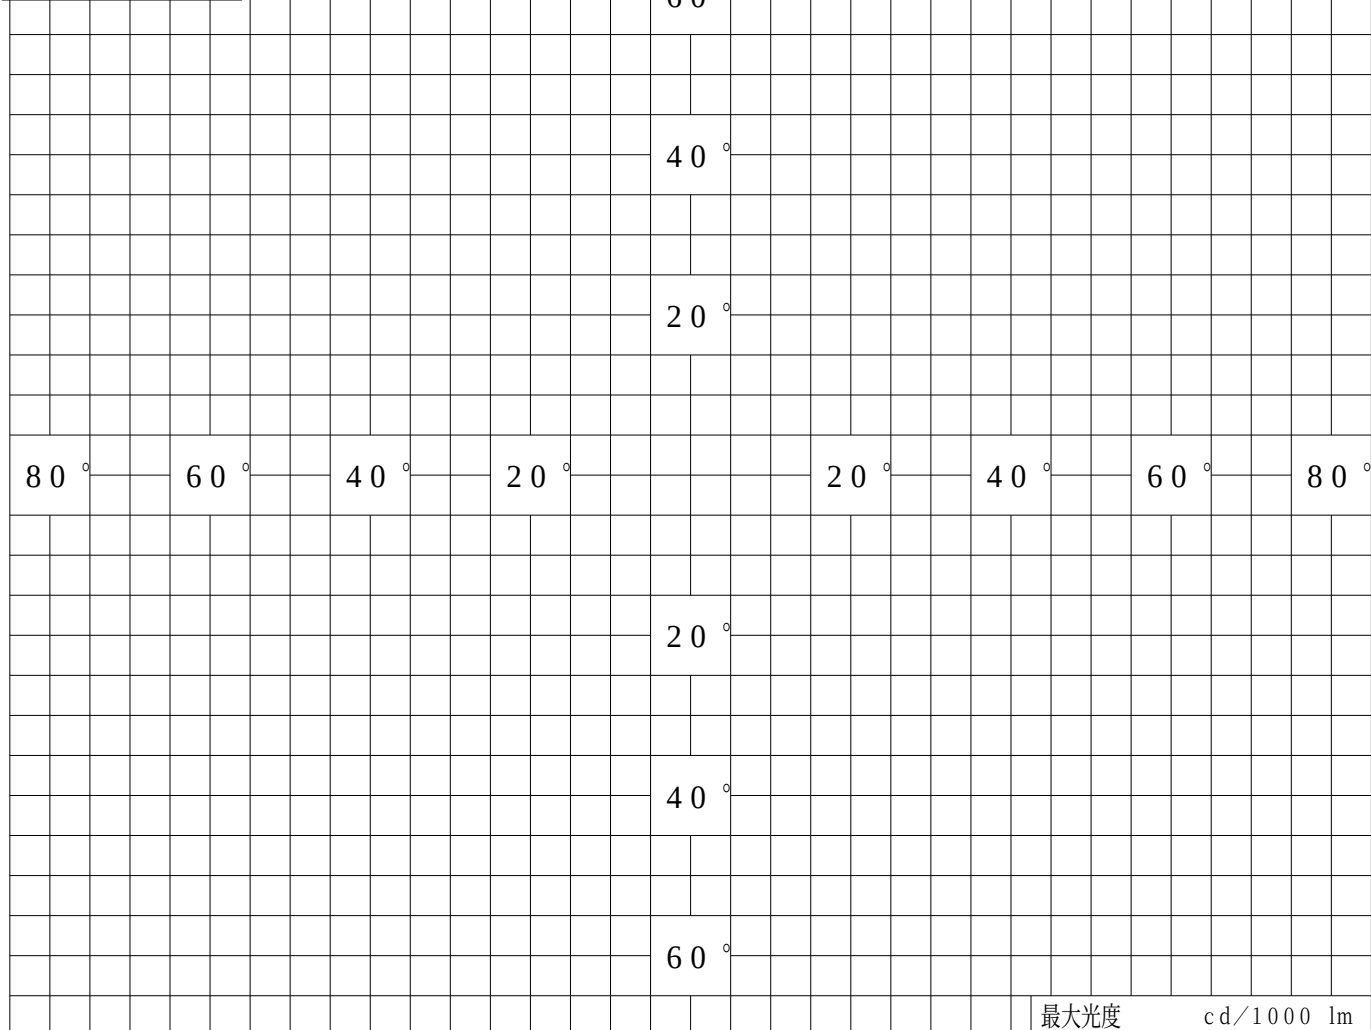

最大光度

$$\text{cd}/1000 \quad \text{lm}$$