


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS32516W+NTS92200+NTS91				
光源	LED4000_70_960 ×1 960.0 lm				
管理番号	K0169339(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.4%	80.8%	87.9%	
最大光度	3130 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 14.6° BB' 56.7°	56.7°	88.2°	100.0°	

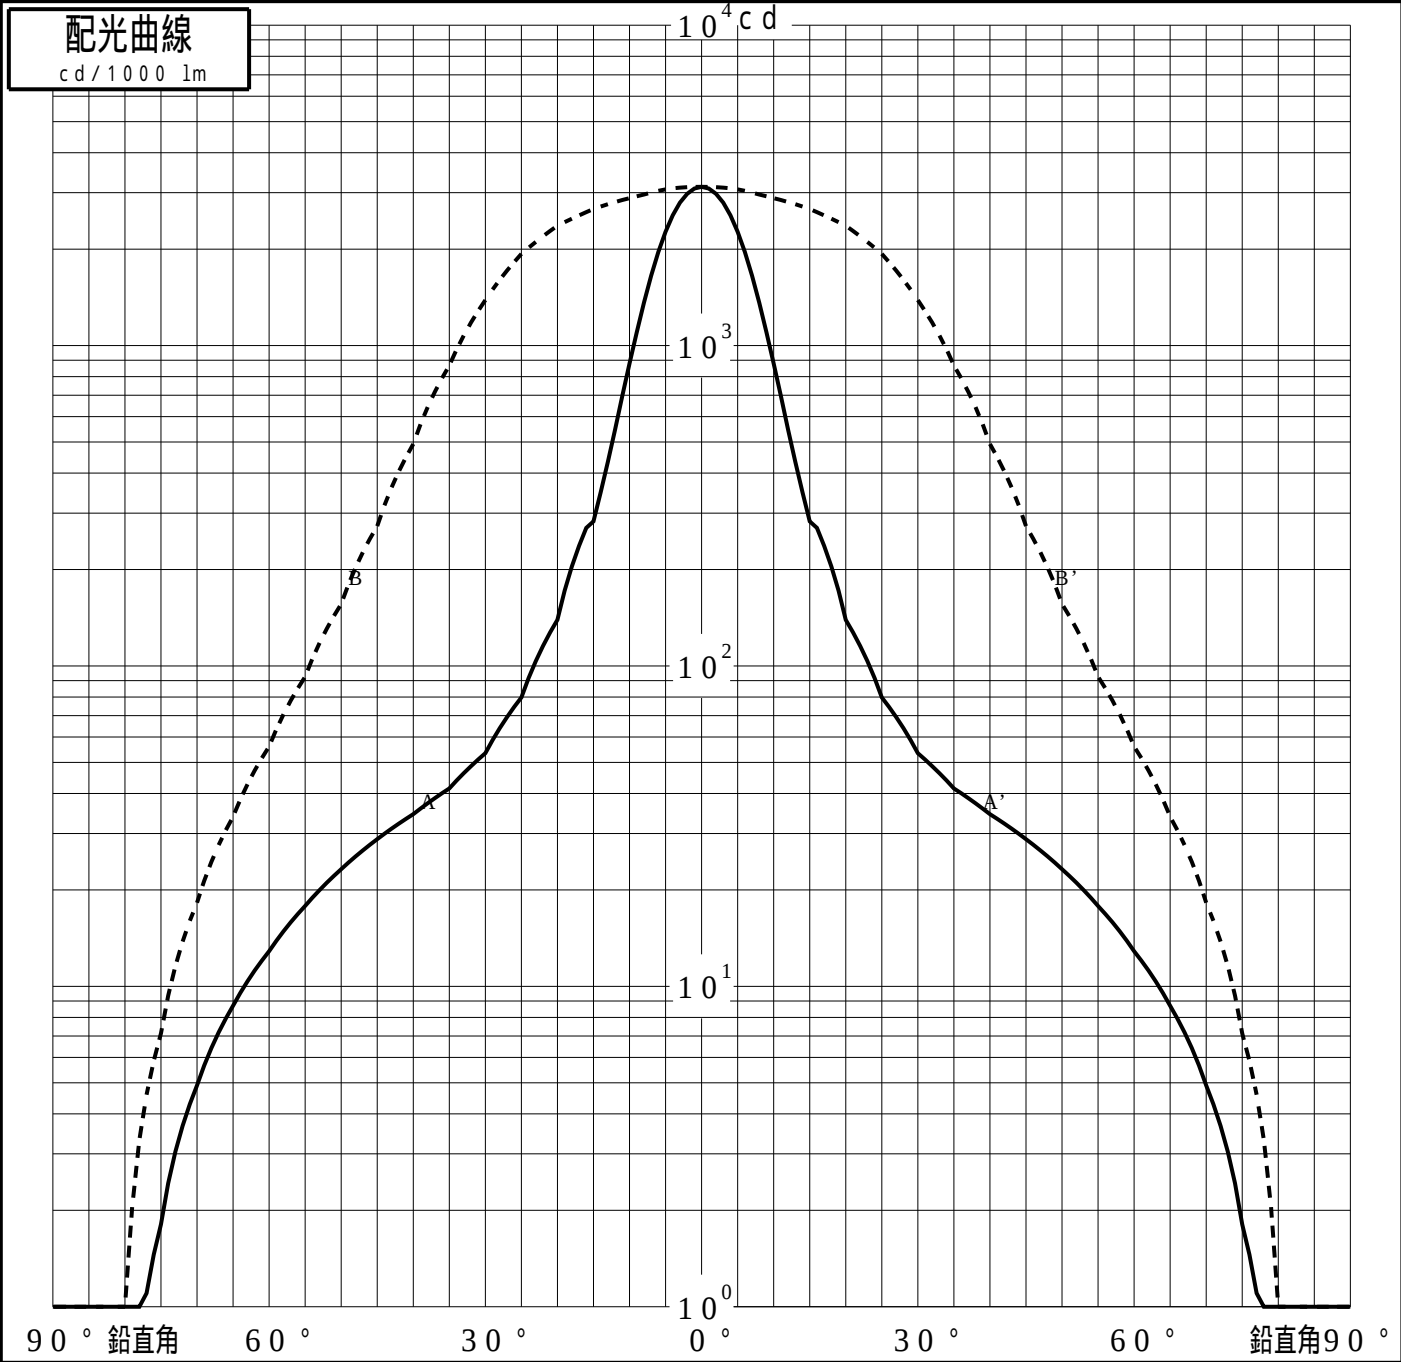

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32516W+NTS92200+NTS91	光源	LED4000_70_960 ×1
管理番号	K0169339(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

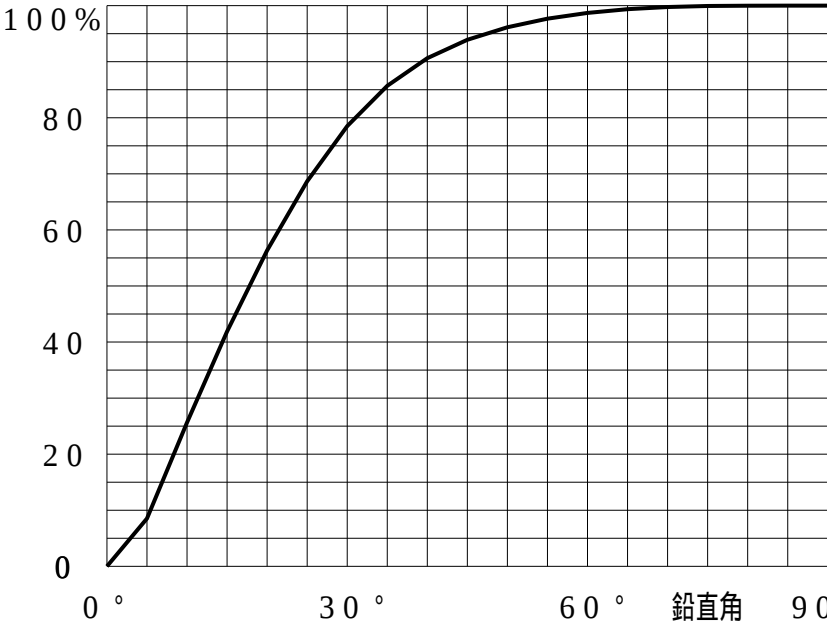

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

